



Yleisimmät käyttökohteet

Omakotitalojen ja muiden rakennusten pihat, kulkuväylät, aukiot, missä tarvitaan sadeveden ohjaamista pintamateriaalin läpi maaperään. Liikennöitävät nurmialueet. Kiinteistöjen pelastustiet. Soveltuu ajoneuvoliikenteelle.

Lavan tiedot

Kpl/lava: 96

Lavan paino: 1270 kg

m²/lava: 7,5

Valmistus: Somero

Ominaisuudet

Mitat (pituus* leveys* korkeus): 258*258*80 mm (peitto 280x280 = torilaatan koko)

Paino: 13,0 kg/kpl

Mittatoleranssit (pituus* leveys*korkeus): $\pm 2 * \pm 2 * \pm 3$

Asennusnystyrät: Ei

Viisteet: 5 mm

Pinta: Sileä

Värit: läpivärjätty; harmaa, musta.

Standardi: SFS-EN 1338 Betoniset päällystekivet

Halkaisuvetolujuus: 3,6 MPa

Luokat (merkinnät etiketissä):

- A = Vedenimeytyminen, ei testata

- D = Säänkestävyysluokka. Vuosittainen suola-pakkaskoe tuoteryhmittäin


- I = Kulutuskestävyysluokka (paras luokka) 4, vuosittainen testi tuoteryhmittäin

Ladonta

Menekki: 12,9 kpl/m²

Yleisimmät ladontakuviot: käytetään yleensä HB-Torikiven, HB-Torilaatan, HB-Aukiokiven, HB-Betonilaatta 418:n, 418 puolikkaan, sekä HB-Hulekiven kanssa eri ladontakuvioissa. Yksinään ladontaan yleensä "votsiin", missä saumat ovat vastakkain.

Yhteensopivat tuotteet: Voidaan käyttää yhdessä 80 mm vahvuisten kivien ja laattojen kanssa. Reunakivet.

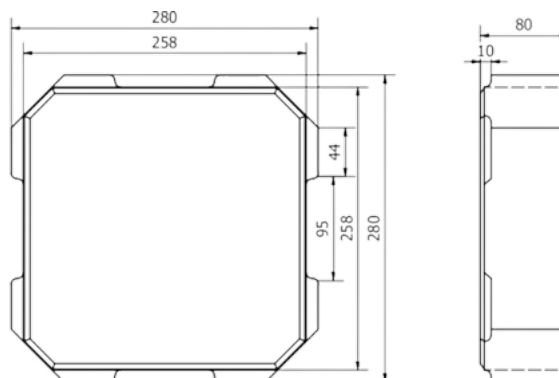

Päivämäärä: 25.7.2025