

TUOTEKORTTI

HB-Kuningaskivi 80

(kolmen kiven sarja)



Yleisimmät käyttökohteet

Asuinrakennusten pihat, kulkuväylät, kadut, pysäköintialueet, torit ja muut julkisetkohteet. Soveltuu ajoneuvoliikenteelle.

Lavan tiedot

Kpl/lava:

273*328*80; 48 kpl

273*218*80; 24 kpl

273*163*80; 24 kpl

Lavan paino: 1290 kg

m²/lava: 6,9

Valmistus: Jyväskylä

Varastointi: Somero ja Jyväskylä

Ominaisuudet

Mitat (pituus* leveys* korkeus): 273*328*80, 273*218*80 ja 273*163*80 mm

Paino: - kg/m²

Mittatoleranssit (pituus* leveys* korkeus): ±2 * ±2 * ±3

Asennusnystyrät: 2 mm

Viisteet: 5 mm

Pinta: profiloitu

Värit: läpivärjätty; harmaa ja musta

Standardi: SFS-EN 1338 Betoniset päällystekivet

Halkaisuvetolujuus: 3,6 MPa

Luokat (merkinnät etiketissä):

-A = Vedenimeytyminen, ei testata

-D = Säänkestävyysluokka 3. Vuosittainen suola-pakkaskoe tuoteryhmittäin

-I = Kulutuskestävyysluokka 4. Vuosittainen testaus tuoteryhmittäin

-K = Poikkeama ristimitassa. Suurin sallittu poikkeamaristimitassa on 3 mm


Ladonta

Menekki: 16 kpl/m²

Sauma-ainemenekki: n. 15 kg/m²
(kerros lavalla) = 1,15 m²

Yhteensopivat tuotteet:

Muut 80 mm vahvuiset kivet ja laatat
sekä reunakivet

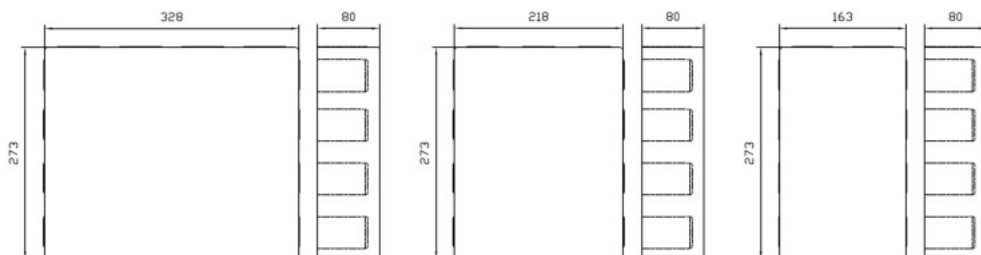

Päivämäärä: 24.1.2025