

TUOTEKORTTI

HB-Torikivi 278*138*60 mm



Ominaisuudet

Mitat (pituus* leveys* korkeus): 278*138*60 mm

Paino: 5,4 kg/m²

Mittatoleranssit (pituus* leveys* korkeus): ±2 * ±2 * ±3

Asennusnystyrät: 2 mm

Viisteet: 5 mm

Pinta: sileä

Värit: läpivärjätty; harmaa, musta, punainen ja karelia (sekoiteväri), carbon black ja ruskea

Standardi: SFS-EN 1339 Betoniset päällystelaatat

Luokat (merkinnät etiketissä):

-U = Taivutuslujuusluokka 3 (5 MPa)

-Murtokuorma 4 kN

-P = Mittapoikkeamaluokka 2

-A = Vedenimeytyminen, ei testata

-D = Säänkestävyysluokka.

Vuosittainen suola-pakkaskoe tuoteryhmittäin

-I = Kulutuskestävyysluokka (parasluokka) 4,

vuosittainen testi tuoteryhmittäin

K = Poikkeama ristimitassa.

Suurin sallittu poikkeama ristimitassa on 3 mm

Ladonta

Menekki: 25,5 kpl/m²

Yleisimmät ladontakuviot:

kalanruoto, tiili, parketti. Yleisiä ovat myös sekaladonnat.

Yhteensopivat tuotteet:

HB-Aukiokivi 60 mm ja HB-Torilaatta 60 mm. Voidaan myös käyttää yhdessä muidenkin 60 mm vahvuisten kivien ja laattojen kanssa.

Yleisimmät käyttökohteet

Omakotitalojen pihat ja muut piha-alueet, missä ei ole raskasta liikennettä.

Lavan tiedot

Kpl/lava: 256


Lavan paino: 1375 kg

m²/lava: 10

Lavan koko: 1200*1200 mm

Valmistus: Somero

Varastointi: Somero ja Jyväskylä

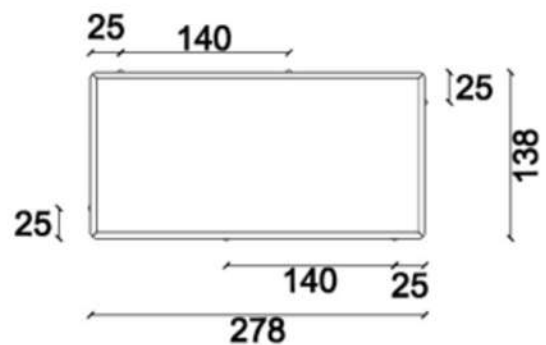

Päivämäärä: 29.1.2025

TUOTEKORTTI

HB-Torikivi 278*138*80 mm



Yleisimmät käyttökohteet

Omakotitalojen ja muiden asuinrakennusten pihat, kulkuväylät, kadut, torit ja muut julkiset kohteet. Soveltuu ajoneuvoliikenteelle.

Lavan tiedot

Kpl/lava: 192

Lavan paino: 1325 kg

m²/lava: 7,5

Lavan koko: 1200*1200 mm

Valmistus: Somero

Varastointi: Somero ja Jyväskylä

Ominaisuudet

Mitat (pituus* leveys* korkeus): 278*138*80 mm

Paino: 7,1 kg/m²

Mittatoleranssit (pituus* leveys* korkeus): ±2 * ±2 * ±3

Asennusnystyrät: 2 mm

Viisteet: 5 mm

Pinta: sileä

Värit: läpivärjätty; harmaa, musta, punainen ja karelia (sekoiteväri) sekä hiekanruskea

Standardi: SFS-EN 1338 Betoniset päällystekivet

Halkaisuvetolujuus: 3,6 MPa

Murtokuorma: 125 kN

Luokat (merkinnät etiketissä):

-A = Vedenimeytyminen, ei testata

-D = Säänkestävyysluokka.

Vuosittainen suola-pakkaskoe tuoteryhmittäin

-I = Kulutuskestävyysluokka (parasluokka) 4,

vuosittainen testi tuoteryhmittäin

-K = Poikkeama ristimitassa.

Suurin sallittu poikkeama ristimitassa on 3 mm

Ladonta

Menekki: 25,5 kpl/m²

Yleisimmät ladontakuviot:

kalanruoto, tiili, parketti.

Yleisiä ovat myös

sekaladonnat Aukiokivi 80

mm, Torilaatta 80 mm ja 418



laattojen kanssa.

Yhteensopivat tuotteet:

muut 80 mm vahvuiset

kivet ja laatat sekä

reunakivet

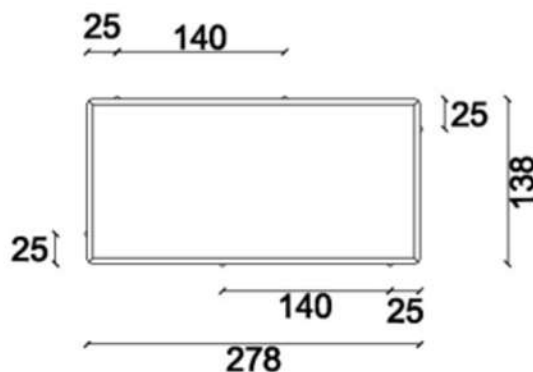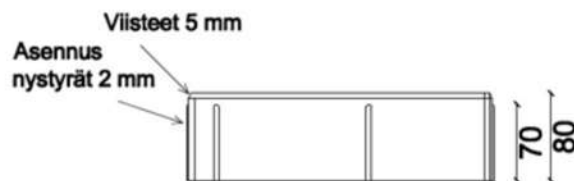

Päivämäärä: 29.1.2025

TUOTEKORTTI

HB-Torikivi 278*138*80 mm

Viisteetön



Yleisimmät käyttökohteet

Asuinrakennusten ja kauppaliikkeiden pihat, kulkuväylät, kadut, torit ja muut julkisetkohteet. Soveltuu ajoneuvoliikenteelle.

Lavan tiedot

Kpl/lava: 192

Lavan paino: 1385 kg

m²/lava: 7,5

Lavan koko: 1200*1200 mm

Valmistus: Somero

Varastointi: Somero ja Jyväskylä

Ominaisuudet

Mitat (pituus* leveys* korkeus): 278*138*80 mm

Paino: 7,1 kg/m²

Mittatoleranssit (pituus* leveys* korkeus): ±2 * ±2 * ±3

Asennusnystyrät: 2 mm

Viisteet: Ei

Pinta: sileä

Värit: läpivärjätty; harmaa, musta

Standardi: SFS-EN 1338 Betoniset päällystekivet

Halkaisuvetolujuus: 3,6 MPa

Murtokuorma: 125 kN

Luokat (merkinnät etiketissä):

-A = Vedenimeytyminen, ei testata

-D = Säänkestävyysluokka.

Vuosittainen suola-pakkaskoe tuoteryhmittäin

-I = Kulutuskestävyysluokka (parasluokka) 4, vuosittainen testi tuoteryhmittäin

-K = Poikkeama ristimitassa. Suurin sallittu poikkeama ristimitassa on 3 mm.

Testaus ennen patinointia.

Ladonta


Menekki: 25,5 kpl/m²

Yleisimmät ladontakuviot:

kalanruoto, tiili, parketti. Yleisiä ovat myös sekaladonnat viisteettömien Aukiokivien 80 mm kanssa.

Yhteensopivat tuotteet:

Muut 80 mm vahvuiset kivet ja laatat sekä reunakivet.

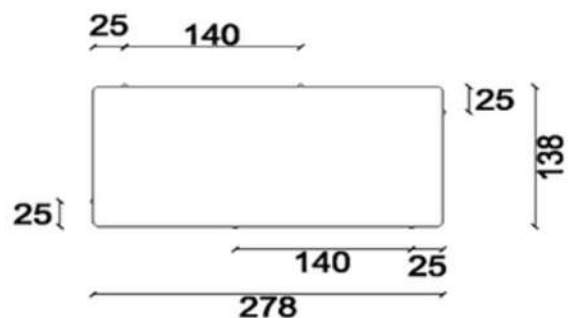

Päivämäärä: 7.1.2026