

TUOTEKORTTI

HB-Aukiokivi 138*138*60 mm



Yleisimmät käyttökohteet

Omakotitalojen pihat ja muut piha-alueet, missä ei ole raskasta liikennettä.

Lavan tiedot

Kpl/lava: 512

Lavan paino: 1375 kg

m²/lava: 10,0

Lavan koko: 1200*1200mm

Valmistus: Somero

Varastointi: Somero ja Jyväskylä

Ominaisuudet

Mitat (pituus* leveys* korkeus): 138*138*60 mm

Paino: 2,7 kg/kpl

Mittatoleranssit (pituus* leveys* korkeus): $\pm 2 * \pm 2 * \pm 3$

Asennusnystyrät: 2mm, viisteet: 5mm

Pinta: sileä

Värit: läpivärjätty; harmaa, musta, punainen ja karelia (sekoiteväri), carbon black ja ruskea.

Standardi: SFS-EN 1338 Betoniset päällystekivet

Halkaisuvetolujuus: 3,6 MPa

Murtokuorma: 54 kN

Luokat (merkinnät etiketissä:

--A = Vedenimeytyminen, ei testata

-D = Säänkestävyysluokka.

Vuosittainen suola-pakkaskoe tuoteryhmittäin

-I = Kulutuskestävyysluokka (parasluokka) 4,


vuosittainen testi tuoteryhmittäin

Ladonta

Menekki: 51,0 kpl/m²

Yleisimmät ladontakuviot: käytetään yleensä HB-Torikiven sekä HB-Torilaatan kanssa eri ladontakuvioissa. Yksinään ladontaan yleensä "votsiin", missä saumat ovat vastakkain.

Yhteensopivat tuotteet: HB-Torikivi 60 mm ja HB-Torilaatta 60 mm. Voidaan myös käyttää yhdessä muidenkin 60 mm vahvuisten kivien ja laattojen kanssa.

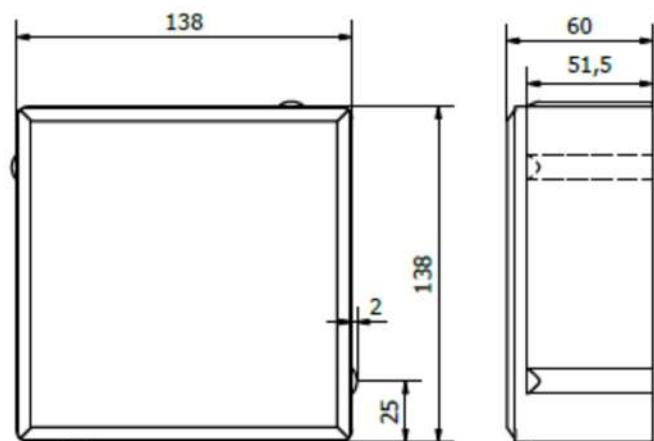

Päivämäärä: 21.1.2025

TUOTEKORTTI

HB-Aukiokivi 138*138*80 mm



Ominaisuudet

Mitat (pituus* leveys* korkeus): 138*138*80mm

Paino: 3,5 kg/kpl

Mittatoleranssit (pituus* leveys* korkeus): ± 2 * ± 2 * ± 3

Asennusnystyrät: 2 mm

Viisteet: 5 mm

Pinta: sileä

Värit: läpivärjätty; harmaa, musta, punainen ja karelia

Standardi: SFS-EN 1338 Betoniset päällystekivet

Halkaisuvetolujuus: 3,6 MPa

Murtokuorma: 62 kN

Luokat (merkinnät etiketissä:

-A = Vedenimeytyminen, ei testata

-D = Säänkestävyysluokka.

Vuosittainen suola-pakkaskoe tuoteryhmittäin

-I = Kulutuskestävyysluokka (parasluokka) 4,

vuosittainen testi tuoteryhmittäin

Ladonta

Menekki: 51 kpl/m²

Yleisimmät ladontakuviot:

käytetään yleensä HB-Torikiven, HB-Torilaatan sekä HB-Betonilaatta 418:n kanssa eri ladontakuvioissa. Yksinään ladontaan yleensä "votsiin", missä saumat ovat vastakkain.

Yhteensopivat tuotteet:

Muut 80 mm vahvuiset kivet ja laatat sekä reunakivet.

Yleisimmät käyttökohteet

Omakotitalojen ja muiden asuinrakennusten pihat, kulkuväylät, kadut, torit ja muut julkiset kohteet. Soveltuu ajoneuvoliikenteelle.

Lavan tiedot

Kpl/lava: 384


Lavan paino: 1385 kg

m²/lava: 7,5

Lavan koko: 1200*1200mm

Valmistus: Somero

Varastointi: Somero ja Jyväskylä

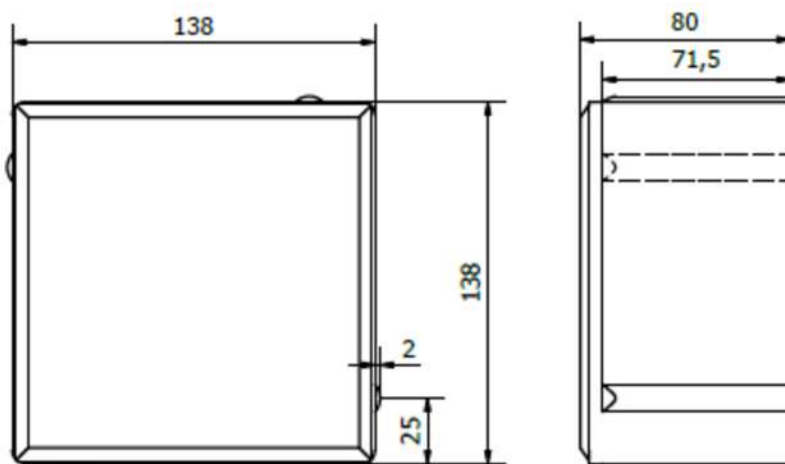

Päivämäärä: 21.1.2025

TUOTEKORTTI

HB-Aukiokivi 138*138*80 mm

Viisteetön



Ominaisuudet

Mitat (pituus* leveys* korkeus): 138*138*80mm

Paino: 3,5 kg/kpl

Mittatoleranssit (pituus* leveys* korkeus): ± 2 * ± 2 * ± 3

Asennusnystyrät: 2 mm

Viisteet: Ei

Pinta: sileä

Värit: läpivärjätty; harmaa, musta

Standardi: SFS-EN 1338 Betoniset päällystekivet

Halkaisuvetolujuus: 3,6 MPa

Murtokuorma: 62 kN

Luokat (merkinnät etiketissä:

-A = Vedenimeytyminen, ei testata

-D = Säänkestävyysluokka. Vuosittainen suola-pakkaskoe tuoteryhmittäin

-I = Kulutuskestävyysluokka (parasluokka) 4, vuosittainen testi tuoteryhmittäin

-K = Poikkeamaristimitassa. Suurin sallittupoikkeama ristimitassa on 3 mm.

Ladonta

Menekki: 51 kpl/m²

Yleisimmät ladontakuviot:

käytetään yleensä HB-Torikivi viisteetön kanssa eri ladontakuvioissa. Yksinään ladontaan yleensä "votsiin", missä saumat ovat vastakkain.

Yhteensopivat tuotteet:

Muut 80 mm vahvuiset kivet ja laatat sekä reunakivet.

Yleisimmät käyttökohteet

Asuinrakennusten ja kauppaliikkeiden pihat, kulkuväylät, kadut, torit ja muut julkiset kohteet.

Lavan tiedot

Kpl/lava: 384


Lavan paino: 1385 kg

m²/lava: 7,5

Lavan koko: 1200*1200mm

Valmistus: Somero

Varastointi: Somero ja Jyväskylä

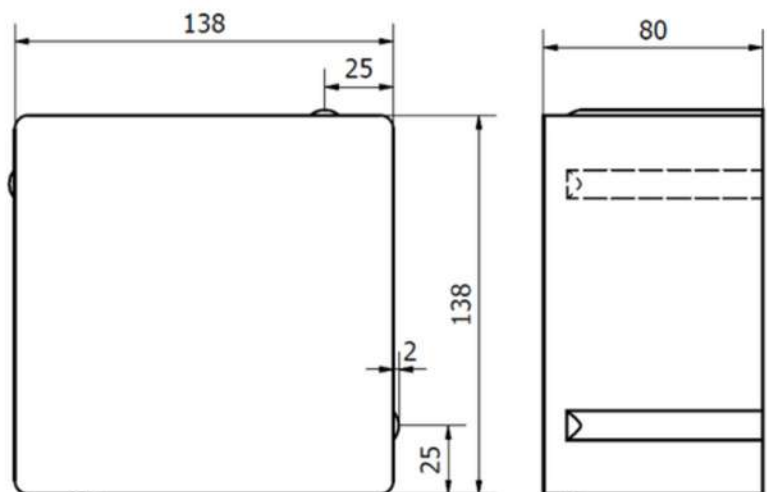

Päivämäärä: 7.1.2026