

TUOTEKORTTI

HB-Priima 130 matala



Yleisimmät käyttökohteet

Rakennusten kevyet ja kantavat väliseinät.
Matala.

Lavan tiedot

Kpl/lava: 144

Lavan paino: 1180 kg. Lavalla puolikkaita n. 40 kpl.

m²/lava: 5,7

Laastimenekki: 4–6 kg m²

Valmistus: Jyväskylä

Ominaisuudet

Mitat (pituus*leveys* korkeus): 398*130*98 mm

Paino: 8,0 kg/kpl

Mittatoleranssit (pituus, leveys ja korkeus): +1 -3 mm,
+1 -3 mm ja ± 1 mm

Rauditusura: ei ole

Pinta: Sileä betonipinta

Värit: läpivärjätty, harmaa.

Standardi: SFS-EN 771-3

Kappaleen puristuslujuuden keskiarvo f_m [N/mm²]: 18 MPa (⊥ lape ja pää)

Normalisoitu puristuslujuus f_b [N/mm²]: 20 MPa (⊥ lape ja pää)

Massan laskennallinen puristuslujuus f_q [N/mm²]: 24 MPa

Nettokuivatiheys [kg/m³]: 2150–2250

Bruttokuivatiheys [kg/m³]: 1700–1800

Paloluokka: A1

Palonkestoluokka: R90, EI120, REI60

Vesihöyryn läpäisevyys (diffuusiokerroin): 30/100

Lappeiden tasaisuuspoikkeama: ≤ 1 mm

Kosteuslaajenemiskerroin ($\Delta l_g/l$): 0,350 mm/m

Kokonaismuodonmuutoskerroin ($\Delta l_c/l$): 0,600 mm/m

Pitkäaikaiskestävyys: vuosittainen 50-jakson jäädytys-sulatuskoe tuoteryhmittäin.

Ilmaääneneristävyyysluku: 48 dB

Aukkoryhmä: 1

Kapilaarinen vedenimukerroin [g/m²s]: 13

Lappeiden yhdensuuntaisuuspoikkeama: ≤ 1 mm

Kuivumiskutistumakerroin ($\Delta l_r/l$): 0,250 mm/m


Muuraus

Kpl/m²: -

Harkot on suunniteltu muurattaviksi puolen harkon limityksin. Käytettäessä nurkissa kulmaharkkoja, limitys syntyy vaivatta. Käytetään HB-Priima - ohutsaumamuurauslaastia tai tarkoitukseen soveltuvaa kiviliimaa. Palo- ja äänitekniset arvot pätevät vain, kun käytetään ohutsaumamuurauslaastia myös pystysaumoissa.

Yhteensopivat tuotteet: Muut betoniset harkot

Suunnittelu- ja työohjeet: www.hb.fi

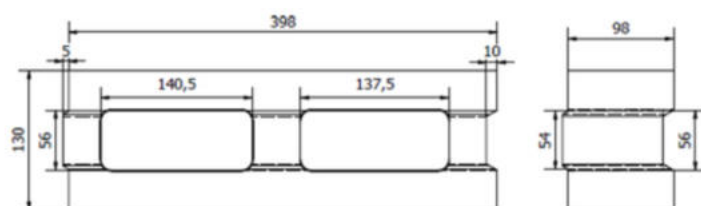

Päivämäärä: 11.3.2025