




GRILLIT JA TULISIJAT

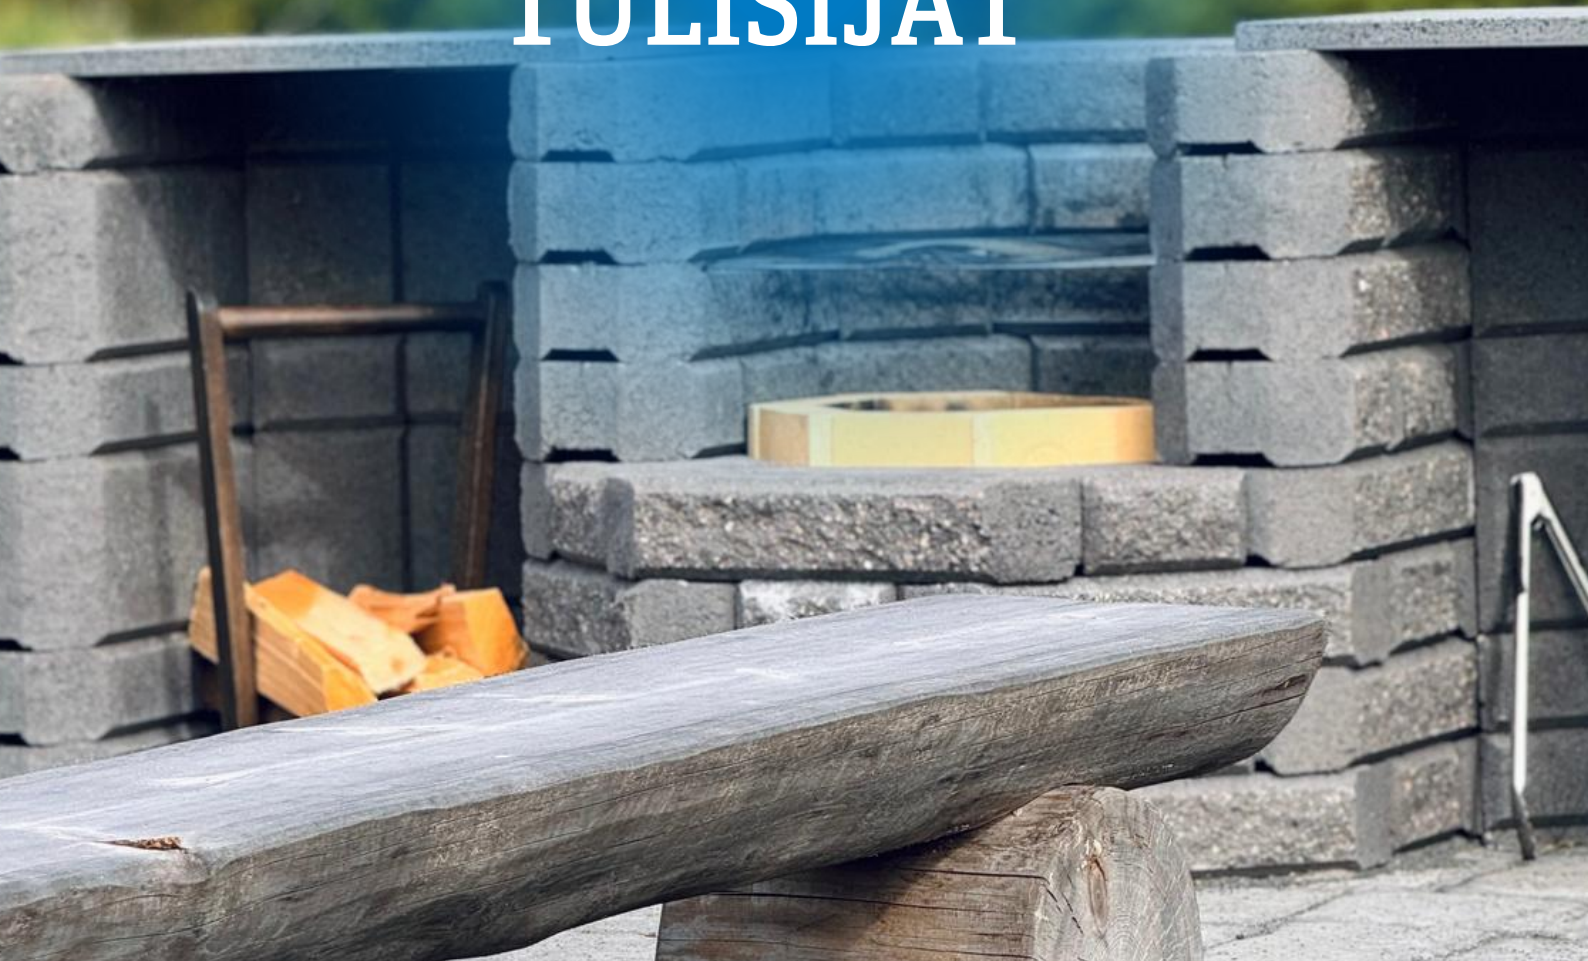

KASAUSOHJEET

HB-VALLIGRILLI BASIC

HB-VALLIGRILLI ON HELPPO JA TYYLIKÄS PIHAGRILLI!

Vallikivien määrä:

normaali kivipari 14 kpl (-1 perhoskivi)
kansikivipari 4 kpl
päätykivi 4 kpl
+ Grilliritilä 1 kpl

- HB-Valligrilli ei vaadi betonointia ja on helppo ja nopea asentaa.
- Vallikivillä toteutettuna kivet lukkiutuvat keskenään ja luovat tukevan ja näyttävän seinäpinnan.
- Valligrilli myydään ritilällä varustettuna.
- Valligrillistä on saatavilla myös EXTRA-malli, johon kuuluu lisävarusteena tulitiilet vallikivien alimmaisten kivikerrosten suojaiksi, jolloin grillin käyttöikä pitenee.

Tekniset tiedot:

leveys 46,5 cm / 90 cm (sisä-/ulkomitta),
syvyys 50,5 cm / 90 cm (sisä-/ulkomitta),
korkeus 60 cm
paino 470 kg
väri: musta, harmaa

Alla grillin ladontaohjeet:

1. kerros



2. kerros



3. kerros



4. kerros



5. kerros



6. kerros



grilliritilä



Valmis HB-Valligrilli



Aloita grillin kokoaminen routimattoman pohjan päältä. Sorapohja on erinomainen alusta, johon on helppo asettaa vallikivet. Grillin voi asentaa myös valmiin betonilaattapohjan päälle (esim. 4 kpl betonilaatta 500x500 mm).

Ensimmäisen kerroksen tekeminen kannattaa työstää huolella, jotta saa muodon mahdollisimman symmetriseksi.

Huom. grillin takaosan alimmainen perhososa on hyvä jättää kokonaan pois, jotta tulipesään tulee luontaisesti ilmaa.

Pyöreä vallipäätykivi aloittaa ja päättää sekä 3. että 5. kerroksen. Viimeinen kerros tulee vallikansikivillä.

Grillin sisäpuolen voi vuorata myös tulitiilillä, jolloin grillin käyttöikä pitenee. Valligrilli Extra sisältää valmiiksi mitoitettut tulitiilet.

Tulitiilet asetellaan tiukasti paikoilleen 1-3 kerroksen yhteyteen. Ilmanottoaukko tulee jättää auki.

Grillin ritilän voi sijoittaa haluamalleen korkeudelle vallikivien viisteiden varaan.



HB-VALLIGRILLI EXTRA

TULITIILILLÄ

Vallikivien määrä:

normaali kivipari 14 kpl (-1 perhoskivi)
kansikivipari 4 kpl
päätäkivi 4 kpl
+ RST grilliritilä 1 kpl
+ 15 kpl tulitiiliä

HB-Valligrilli Extra -mallin käyttö- ja asennusohjeet ovat samat kuin HB-Valligrilli Basic -mallissa. Katso tarkemmat ohjeet Basic -mallin ohjesivuilta.

HB-Valligrilli Basic EXTRA-malli, jossa lisävarusteina ns. tulitiilet vallikivien alimmaisten kivikerrosten suojaksi, jolloin grillin käyttöikä pitenee. Alla grillin ladontaohjeet ja tulitiilien asettelu.

1. kerros



2. kerros



3. kerros



4. kerros




5. kerros




6. kerros



tulitiilet 1. kerros



tulitiilet 2. kerros



grilliritilä



Valmis HB-Valligrilli
Extra



Tekniset tiedot:

leveys 46,5 cm / 90 cm (sisä-/ulkomitta),
syvyys 50,5 cm / 90 cm (sisä-/ulkomitta),
korkeus 60 cm
paino 470 kg + tulitiilet 70 kg
väri: musta, harmaa

- Aloita grillin kokoaminen routimattoman pohjan päältä. Sorapohja on erinomainen alusta, johon on helppo asettaa vallikivet. Grillin voi asentaa myös valmiin betonilaattapohjan päälle (esim. 4 kpl betonilaatta 500x500 mm).
- Ensimmäisen kerroksen tekeminen kannattaa työstää huolella, jotta saa muodon mahdollisimman symmetriseksi. Huom. grillin takaosan alimmainen perhososa on hyvä jättää kokonaan pois, jotta tulipesään tulee luontaisesti ilmaa.
- Pyöreä vallipäätäkivi aloittaa ja päättää sekä 3. krs että 5. kerroksen. Viimeistely eli viimeinen kerros tulee vallikansikivillä.
- Grillin sisäpuoli vuorataan tulitiilillä, jolloin grillin käyttöikä pitenee. Tulitiilet asetellaan tiukasti paikoilleen 1-3 kerroksen yhteyteen. Ilmanottoaukko grillin takaosassa tulee jättää auki.
- Grillin ritilän voi sijoittaa haluamalleen korkeudelle vallikivien viisteiden varaan.



HB-FIREPIT BASIC JA EXTRA

TULITIILILLÄ

HB-FIREPIT ON NÄYTTÄVÄ ULKOTULISIJA

HB-Firepit on moni-ilmeinen ja näyttävä tulisija useaan käyttötarkoitukseen.

Tämä on monen ihailema ulkotulisija, joka luo nuotiopaikan romantiikkaa grillausmahdollisuuksiin.

Tulisijasta on saatavilla kaksi eri versiota: HB-Firepit Basic ja HB-Firepit Extra tulitiilillä. Tulitiilet suojaavat muurikivien alimmaisista kiverroksista, jolloin tulisijan käyttöikä pitenee.

Firepit on tyylikäs ja helposti muokattavissa omien toiveiden ja mittojen mukaan (kivien lisätilaus www.hb.fi).

Katso avotulipaikan turvallisen käytön ohjeet seuraavalta sivulta!

1. kerros



valmis HB-Firepit
tulitiilillä



2. kerros



3. kerros valmis HB-Firepit



tulitiili kerros



Patinoitujen muurikivien määrä:

Patinoitu iso muurikivi 28 kpl
Matala muurikivi 4 kpl
(Extra-malli sisältää lisäksi 18 kpl tulitiiliä)

Tekniset tiedot:

Ulkomitta 96 x 96 cm, sisämitta 64 x 64 cm, tulitiilien kanssa alaosan sisämitta 51 x 51 cm, korkeus 48 cm, paino 570 kg (extra 700 kg) Värit: musta, harmaa

- Aloita HB-Firepit kokoaminen routimattoman pohjan päältä. Sorapohja on erinomainen alusta, johon kivet on helppo asettaa. Firepitin voi asentaa myös valmiin betonilaattapohjan päälle (esim. 4 kpl betonilaatta 500x500 mm). Palaviin materiaaleihin tulisijan ympärillä on hyvä olla vähintään 1,5 m suojaetäisyys.
- Ensimmäisen kerroksen tekeminen kannattaa työstää huolella, jotta saa tulisijan muodon mahdollisimman symmetriseksi. Firepitin neliönmallinen muoto mahdollistaa ns. ilmanottoaukon sijoittelun mille tahansa Firepitin sivulle. Ilmanottoaukon molemmat puolet ovat tehty matalalla muurikivellä.
- Ensimmäiseen kerrokseen tulee 8 isoa muurikiveä ja 4 matalaa muurikiveä sekä ilmanottoaukko. Toinen ja kolmas kerros ladotaan ns. tiililadonnalla, jolloin kerros sisältää 10 isoa muurikiveä.
- Firepitin sisäpuolen voi vuorata myös tulitiilillä, jolloin tulisijan käyttöikä pitenee. Firepit Extra -malli sisältää valmiiksi mitoitettuja tulitiiliä. Tulitiilet asetellaan tiukasti paikoilleen 1-2 kerroksen yhteyteen. Ilmanottoaukko tulee jättää auki. Tulitiiliä on mitoitettuna yhteensä 18 kpl (16 kpl vaakaan ja 2 pystyyn). Tulitiilet ja muurikivet voidaan kiinnittää esim. palokitillä. Paketti ei sisällä palokitettä.



AVOTULIPAIKAN TURVALLINEN KÄYTTÖ

Ennen käyttöönottoa

Ohje on tarkoitettu HB-Betoniteollisuus Oy:n valmistamien avotulipaikkojen HB-Valligrillin sekä HB-Firepit:n käyttämiseen

- Varmista, että paketissa olevat kivet ovat ehjät ja puhtaat.
- Huomio neljän (4) metrin turvaetäisyys lähimpään rakennukseen. Huomioi myös räystääslinja.
- Alustan tulee olla routimatonta maa-ainesta. Poista tarvittaessa routiva maa-aines ja korvaa se routimattomalla maa-aineksella, kuten soralla tai hiekalla.
- Huomioi, että pohjan tulee olla palamatonta ainesta, jottei tuli pääse leviämään maata pitkin tulipaikan ulkopuolelle.
- Tasoita alusta suoraksi, jotta kivet asentuvat oikein.
- Asenna kivet ohjeiden mukaisesti.

Käyttäminen

- Kun käytät HB-Valligrillillä tai HB-Firepit:iä ensimmäisen kerran, aloita kevyellä liekillä, etteivät betonikivet kuumene liian nopeasti. Betonikivien sisällä saattaa olla kosteutta, joka kuumetessaan voi alkaa kiehua nopeasti. Kevyellä liekillä lämmittäminen haihduttaa kosteuden pois.
- Varmista ettei ympäristössä ole helposti syttyvää materiaalia, kuten palavia nesteitä tai kuivaa heinää. Poltosta syntyvät kipinät voivat lentää grillin ulkopuolelle ja aiheuttaa syttymisvaaran.
- Avotulen sytyttäjä on vastuussa sen valvonnasta. Varmista myös sammutusveden tai -laitteiston saatavuus mahdollista palotilannetta varten.
- Älä koskaan jätä tulta valvomatta ja varmista käytön jälkeen, että tuli on kokonaan sammunut.
- Jos kesäaikaan on voimassa Ilmatieteenlaitoksen antama metsä- ja ruohikkopalovaroitus, on avotulen tekeminen ehdottomasti kielletty.





Tyylikkääät ja kestävät
grillit sekä tulisijat