

TUOTEKORTTI

HB-Puistokivi 418*138*80 mm



Yleisimmät käyttökohteet

Omakotitalojen ja muiden asuinrakennusten pihat, kulkuväylät, kadut, torit ja muut julkiset kohteet. Soveltuu ajoneuvoliikenteelle.

Lavan tiedot

Kpl/lava: 120

Lavan paino: 1280 kg

m²/lava: 7

Lavan koko: 1200*1200 mm

Valmistus: Somero

Varastointi: Somero ja Jyväskylä

Ominaisuudet

Mitat (pituus* leveys* korkeus): 418*138*80 mm

Paino: 10,5 kg/m²

Mittatoleranssit (pituus* leveys* korkeus): ±2 * ±2 * ±2

Asennusnystyrät: 2 mm

Viisteet: 5 mm

Pinta: sileä

Värit: läpivärjätty; harmaa ja musta

Standardi: SFS-EN 1339 Betoniset päällystelaatat

Luokat (merkinnät etiketissä):

- U = Taivutuslujuusluokka 3 (5 MPa)
- Murtokuorma 4 kN
- R = Mittapoikkeamaluokka 3
- A = Vedenimeytyminen, ei testata
- D = Säänkestävyysluokka. Vuosittainen suola-pakkaskoe tuoteryhmittäin
- I = Kulutuskestävyysluokka 4, vuosittainen testituoteryhmittäin
- K = Poikkeama ristimitassa. Suurin sallittu poikkeama ristimitassa on 3 mm.

Ladonta

Menekki: 17 kpl/m²

Yleisimmät ladontakuviot:

kalanruoto, tiili, parketti.

Yleisiä ovat myös

sekaladonnat Torikivi 80,

Aukiokivi 80, Torilaatta 80 ja



418 laattojen kanssa.

Yhteensopivat tuotteet:

muut 80 mm vahvuiset

kivet ja laatat sekä

reunakivet

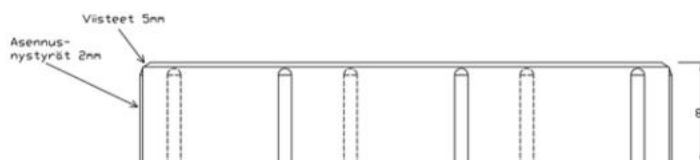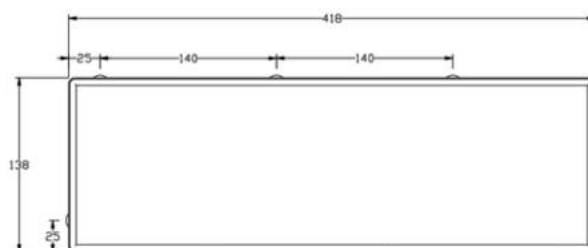

Päivämäärä: 12.8.2026