



Ominaisuudet

Mitat (pituus*leveys* korkeus): 594*88*298 mm

Paino: 12,0 kg/kpl

Mittatoleranssit (pituus, leveys ja korkeus): +1 -3 mm, +1 -3 mm ja ± 1 mm

Rauditusura: ei ole

Pinta: karkea harmaa kevytsorabetoni

Standardi: SFS-EN 771-3

Kappaleen puristuslujuuden keskiarvo fm [N/mm²]:

3 MPa(lape ja pää)

Normalisoitu puristuslujuus fb [N/mm²]: 4,0 MPa(lape ja pää)

Massan laskennallinen puristuslujuus fq [N/mm²]: 5 MP

Nettokuivatiheys [kg/m³]: 1180-1280

Lämmöneristävyys (lambda-arvo): 0,34 W/mK

Ilmaääneneristävyysluku: Rw: 39 dB

Aukkoryhmä: 2

Vesihöyryn läpäisevyys (diffuusiokerroin): 5/15

Lappeidenyhdensuuntaisuuspoikkeama: ≤ 1 mm

Kuivumiskutistumakerroin (Δlr/l): 0,300 mm/m

Jäädytys-sulatustesti 50 sykliä tuoteryhmälle

Muuraus

Menekki: 5,6 kpl/m² ohutsaumamuurauksessa

Laastimenekki: 2-3 kg / m²

Harkot on suunniteltu muurattaviksi puolen harkon limityksin. Nurkat tehdään limittämättä käyttäen puolikkaita levyjä. Käytetään normaalia ohutsaumamuurauslaastia tai tarkoitukseen soveltuvaa kiviliimaa. Ääneneristävyys ja palotekniset arvot täyttyvät vain, kun vaaka- ja pystysaumot on muurattu ohutsaumamuurauslaastilla.

Yhteensopivat tuotteet: Priima-88:lle suunnitellut aloitus- ja ylityslisat sekä valmispalkit.

Suunnittelu- ja työohjeet: www.hb.fi

Yleisimmät käyttökohteet

Rakennusten kevyet väliseinät ja rakennuksen märkätilat. Myös ulkokäyttöön.

Uralevyt helpottavat esim. vaakaputkituksia.

Lavan tiedot

Kpl/lava: 96

Lavan paino: 1170 kg, lavalla puolikkaita harkkoja noin 8-12 ja uraharkkoja 14-20 kpl

m²/lava: 17,0 saumojen ollessa 2-3 mm

Valmistus: Jyväskylä

Varastointi: Jyväskylä ja Somero

Bruttokuivatiheys [kg/m³]: 700-800

Paloluokka: A1


Palonkestoluokka: EI60

Kapilaarinen vedenimukyky [g/m²s]: 6

Lappeiden tasaisuuspoikkeama: ≤ 1 mm

Kosteuslaajenemiskerroin (Δlg/l): 0,500 mm/m

Kokonaismuodonmuutoskerroin(Δlc/l): ≤ 1 mm/m

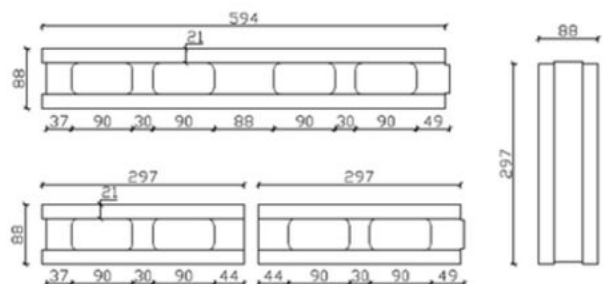

Päivämäärä: 28.8.2026