TUOTEKORTTI
Priima Pro 100



Yleisimmät käyttökohteet

Rakennusten kantavat- ja kevyet väliseinät, sekä kuorimuurit. Soveltuu myös märkätiloihin ja julkisivuihin. Voidaan vahvistaa valamalla, esim. aukkojen pielissä.

Lavan tiedot

Kpl/lava: 96
Lavan paino: 1440 kg, Lavalla puolikkaita 8–10 kpl. Urallisia 30–32 kpl
m²/lava: 11,2 saumojen ollessa 2 mm

Valmistus: Jyväskylä

Varastointi: Jyväskylä ja Somero


Ominaisuudet

Mitat (pituus*leveys* korkeus): 598*100*192 mm
Paino: 14,5, uraharkko 14,0 ja puolikas 7,8 kg/kpl
Mittatoleranssit (pituus, leveys ja korkeus): +1 -3 mm, +1 -3 mm ja ± 1 mm
Raudoitusura: on
Pinta: betoni
Standardi: SFS-EN 771-3
Kappaleen puristuslujuuden keskiarvo fm [N/mm²]: 4 MPa (^ lape ja pää)
Normalisoitu puristuslujuus fb [N/mm²]: 17 MPa (^ lape ja pää)
Massan laskennallinen puristuslujuus fq [N/mm²]: 40 MPa
Nettokuivatiheys [kg/m3]: 2800–3050
Bruttokuivatiheys [kg/m3]: 1250–1300
Paloluokka: A1
Palonkestoluokka: -
Vesihöyryn läpäisevyys (diffuusiokerroin): 30/100
Lappeiden tasaisuuspoikkeama: ≤ 1 mm
Kokonaismuodonmuutoskerroin (Δlc/l): ≤ 1 mm/m
Säänkestävyys: Jäädytys-sulatustesti 50 sykliä tuoteryhmittäin

Ilmaääneneristävyysluku: Rw: 44 dB
Aukkoryhmä: 2
Kapilaarinen vedenimukerroin [g/m2s]: 9
Lappeiden yhdensuuntaisuuspoikkeama: ≤ 1 mm

Muuraus/ladonta

Menekki: 8,6 Kpl/m²
Laastimenekki: ohutsaumalaasti 0,3 kg/kpl / n. 2,5 kg /m 2
Betonimassan menekki: n. 45 l/m2
Harkot on suunniteltu muurattaviksi puolen harkon limityksin. Nurkat tehdään käyttäen lähtölistaa. Käytetään ohutsaumalaastia tai tarkoitukseen soveltuvaa kiviliimaa.
Yhteensopivat tuotteet: VSH:lle suunnitellut lähtölistat ja ylitysteräs.

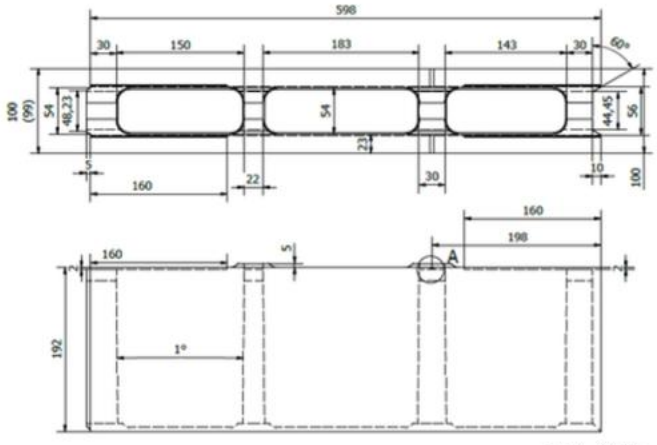

Päivämäärä: 6.11.2026