TUOTEKORTTI
Priima Pro 130



Ominaisuudet

Mitat (pituus*leveys* korkeus): 398*130*198 mm
Paino: 17,7 kg/kpl
Mittatoleranssit (pituus, leveys ja korkeus):
+1 -3 mm, +1 -3 mm ja ± 1
Raudoitusura: ei ole
Pinta: sileä betonipinta
Värit: läpivärjätty; harmaa
Standardi: SFS-EN 771-3
Kappaleen puristuslujuuden keskiarvo fm [N/mm²]:
18 MPa (^ lape ja pää)
Normalisoitu puristuslujuus fb[N/mm²]:
20 MPa (^ lape ja pää)
Massan laskennallinen puristuslujuus fq [N/mm²]:
24 MPa
Nettokuivatiheys [kg/m3]: 2150–2250
Bruttokuivatiheys [kg/m3]: 1700–1800

Muuraus

Menekki: 12,5 kpl/m² ohutsaumamuurauksessa
Laastimenekki: 2–3 kg / m2
Harkot on suunniteltu muurattaviksi puolen harkon limityksin. Käytettäessä nurkissa kulmaharkkoja, limitys syntyy vaivatta. Käytetään HB-Priima -ohutsaumamuurauslaastia tai tarkoitukseen soveltuvaa kiviliimaa. Palo- ja äänitekniset arvot pätevät, kun käytetään ohutsauma-muurauslaastia vaakasaumoissa.
Yhteensopivat tuotteet:
Muut betoniset harkot.

Yleisimmät käyttökohteet

Rakennusten kevyet ja kantavat väliseinät.


Lavan tiedot


Kpl/lava: 72
Lavan paino: 1315 kg. Lavalla puolikkaita harkkoja 10–12 kpl. Urallisia 10–12 kpl. Tuotteet tiililavoilla.
m²/lava: 5,7 saumojen ollessa 2–3 mm

Valmistus: Jyväskylä

Varastointi: Jyväskylä ja Somero

Paloluokka: A1
Palonkestoluokka: R90, EI120, REI60
Vesihöyryn läpäisevyys (diffuusiokerroin): 30/100
Lappeiden tasaisuuspoikkeama: ≤ 1 mm
Kosteuslaajenemiskerroin (Δlg/l): 0,350 mm/m
Ilmaääneneristävyysluku: Rw: 51 dB
Aukkoryhmä: 1
Kapilaarinen vedenimukerroin [g/m2s]: 13
Lappeiden yhdensuuntaisuuspoikkeama: ≤ 1 mm
Kuivumiskutistumakerroin (Δlr/l): 0,250 mm/m
Kokonaismuodonmuutoskerroin (Δlc/l): 0,600 mm/m
Pitkäaikaiskestävyys: vuosittainen
50-jakson jäädytys-sulatuskoe tuoteryhmittäin

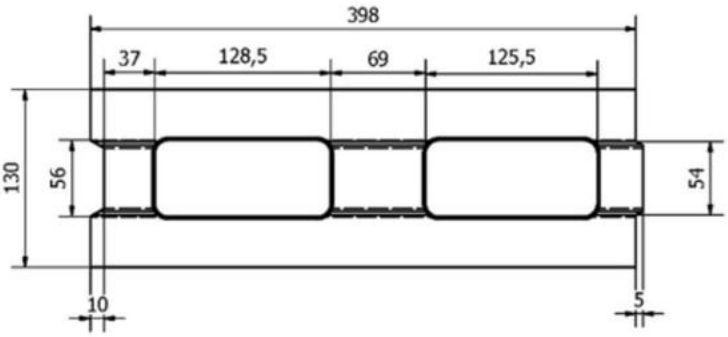

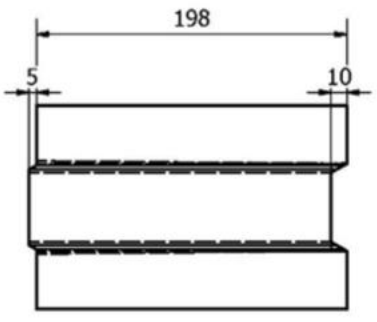

Päivämäärä: 6.11.2026