TUOTEKORTTI
Priima Pro 130 umpinainen



Yleisimmät käyttökohteet

Rakennusten kevyet ja kantavat väliseinät.

Lavan tiedot

Kpl/lava: 48
Lavan paino: 1080 kg. Lavalla puolikkaita harkkoja 12–14 kpl. Tuotteet tiililavoilla.
m²/lava: 3,84 saumojen ollessa 2–3 mm

Valmistus: Jyväskylä

Varastointi: Jyväskylä ja Somero


Ominaisuudet

Mitat (pituus*leveys* korkeus): 398*130*198 mm
Paino: 21,5 kg/kpl
Mittatoleranssit (pituus, leveys ja korkeus): +1 -3 mm, +1 -3 mm ja ± 1
Raudoitusura: ei ole
Pinta: sileä betonipinta
Värit: läpivärjätty; harmaa
Standardi: SFS-EN 771-3
Kappaleen puristuslujuuden keskiarvo fm [N/mm²]: 18 MPa (^ lape ja pää)
Normalisoitu puristuslujuus fb[N/mm²]: 20 MPa (^ lape ja pää)
Massan laskennallinen puristuslujuus fq [N/mm²]: 24 MPa
Nettokuivatiheys [kg/m3]: 2150–2250
Bruttokuivatiheys [kg/m3]: 2150-2250

Paloluokka: A1
Palonkestoluokka: R90, EI120, REI60
Vesihöyryn läpäisevyys (diffuusiokerroin): 30/100
Lappeiden tasaisuuspoikkeama: ≤ 1 mm
Kosteuslaajenemiskerroin (Δlg/l): 0,350 mm/m
Ilmaääneneristävyysluku: Rw: 53 dB
Aukkoryhmä: ei aukkoja
Kapilaarinen vedenimukerroin [g/m2s]: 13
Lappeiden yhdensuuntaisuuspoikkeama: ≤ 1 mm
Kuivumiskutistumakerroin (Δlr/l): 0,250 mm/m
Kokonaismuodonmuutoskerroin (Δlc/l): 0,600 mm/m
Pitkäaikaiskestävyys: vuosittainen 50-jakson jäädytys-sulatuskoe tuoteryhmittäin

Muuraus

Menekki: 12,5 kpl/m²
Laastimenekki: 2-3 kg/m2
Harkot on suunniteltu muurattaviksi puolen harkon limityksin. Käytettäessä nurkissa kulmaharkkoja, limitys syntyy vaivatta. Käytetään HB-Priima -ohutsaumamuurauslaastia tai tarkoitukseen soveltuvaa kiviliimaa. Palo- ja äänitekniset arvot pätevät, kun käytetään ohutsaumamuurauslaastia vaakasaumoissa
Yhteensopivat tuotteet:
Muut betoniset harkot.

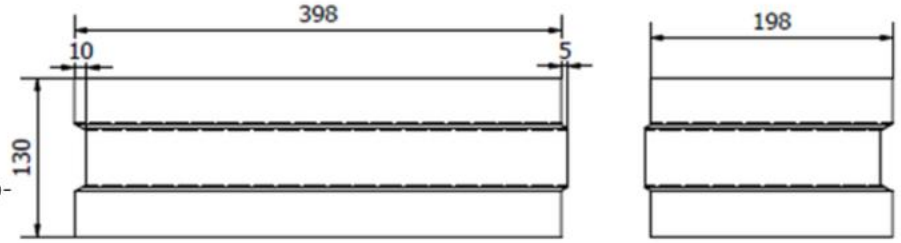

Päivämäärä: 6.11.2026