Solutions
MANAGEMENT · PRODUCTS · SERVICES

... einfach mehr Effizienz!

Die meisten RAL-Farben ohne Mehrpreis

Schwerlastregale aus Stahl und Edelstahl

Für die Lagerung schwerer Güter z.B. Spritzgussformen
Stanzwerkzeuge, Motoren, Bleche, Paletten usw.



Auszugsböden
70 % oder 100 % ausziehbar

- Ständerrahmen im Profil U 80 komplett montiert
  Regalhöhen 2000, 2500 oder 3000 mm
- Feldlast bis 10.000 kg
- Regaltiefe: 850 mm oder 1250 mm

NEU!
Vollauszugböden von 500 - 1500 kg Tragkraft (auf Anfrage)

- Auszugsböden mit glatter Blechabdeckung
- Auszugsböden mit glatter Blechabdeckung
  und 3–seitigem Abrollrand
- Auszugsböden mit Holzauflage
- Auszugsböden mit Gummiauflage
- Auszugsböden mit Frontblenden und 3–
  seitigem Schubladenmantel

- Palettenauszüge / Bodenauszüge
- Bodenbeschaffenheit: Ebener Betonfussboden mit Festigkeit
  mind. B 25 oder Betonfussboden mit tragfähigem Estrich von
  max. 35 mm Stärke

Gerne bieten wir Ihnen Sonderanfertigungen nach Ihren individuellen Anforderungen!

Die Beispiele
für die „Schweren“


MADE IN GERMANY

Die meisten RAL-Farben ohne Mehrpreis

Komplettregale als Grund- und Anbaufelder


NH = Nutzhöhe

- Im Baukastensystem jederzeit erweiterbar
- Feldlast bis 10.000 kg
- Ständerrahmenbreite 80 mm, inkl. Befestigungsmaterial und Ausgleichsplatten für die Ausnivellierung
- Lieferung transportgünstig zerlegt, Ständerrahmen und Auszüge vormontiert.
- Fachböden im 50 mm Raster höhenverstellbar

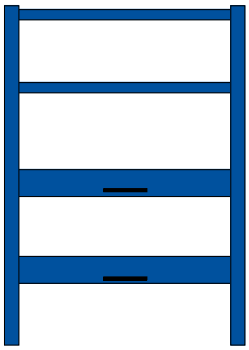


1 x Fachboden 150 kg,
1 x Fachboden 500 kg,
2 x Auszugsboden VA 500 kg

Typ	Höhe x Feldbreite x Tiefe			Art.-Nr.
Grundfeld	2500	900	850	GA 50009085-2
Grundfeld	2500	900	1250	GA 50009125-2
Grundfeld	2500	1300	850	GA 50013085-2
Grundfeld	2500	1300	1250	GA 50013125-2
Anbaufeld	2500	900	850	AA 50009085-2
Anbaufeld	2500	900	1250	AA 50009125-2
Anbaufeld	2500	1300	850	AA 50013085-2
Anbaufeld	2500	1300	1250	AA 50013125-2




1 Fachboden 150 kg, 2 x Fachboden 500 kg,
1 x Schublade FH 250 mm, VA 500 kg, NH 120 mm,
1 x Schublade FH 350 mm, VA 500 kg, NH 220 mm,
1 x Schublade FH 450 mm, VA 500 kg, NH 320 mm,
Sockelboden 50 mm

Typ	Höhe x Feldbreite x Tiefe			Art.-Nr.
Grundfeld	2500	900	850	GS 50009085
Grundfeld	2500	900	1250	GS 50009125
Grundfeld	2500	1300	850	GS 50013085
Grundfeld	2500	1300	1250	GS 50013125
Anbaufeld	2500	900	850	AS 50009085
Anbaufeld	2500	900	1250	AS 50009125
Anbaufeld	2500	1300	850	AS 50013085
Anbaufeld	2500	1300	1250	AS 50013125




1 x Fachboden 150 kg,
3 x Fachboden 500 kg

Typ	Höhe x Feldbreite x Tiefe			Art.-Nr.
Grundfeld	2500	900	850	GF 50009085
Grundfeld	2500	900	1250	GF 50009125
Grundfeld	2500	1300	850	GF 50013085
Grundfeld	2500	1300	1250	GF 50013125
Anbaufeld	2500	900	850	AF 50009085
Anbaufeld	2500	900	1250	AF 50009125
Anbaufeld	2500	1300	850	AF 50013085
Anbaufeld	2500	1300	1250	AF 50013125




3 x Auflageholme, Tragkraft 2000 kg / Fach

Typ	Höhe x Feldbreite x Tiefe			Art.-Nr.
Grundfeld	2500	1800	1250	GP 20018125
Anbaufeld	2500	1800	1250	AP 20018125

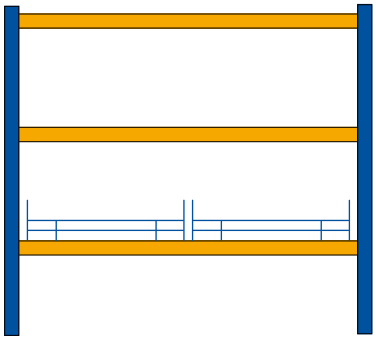

3 x Auflageholme, Tragkraft 2000 kg / Fach 2 x Palettenauszug 70 %, Tragkraft 1000 kg

Typ	Höhe x Feldbreite x Tiefe			Art.-Nr.
Grundfeld	2500	1800	1250	GPA 18125-2
Anbaufeld	2500	1800	1250	APA 18125-2

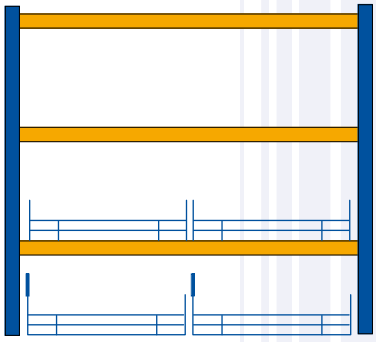

3 x Auflageholme, Tragkraft 2000 kg / Fach
2 x Palettenauszug 70 %, Tragkraft 1000 kg / Fach
2 x Palettenauszug 70 %, Tragkraft 1000 kg / Fach
für Bodenmontage

Typ	Höhe x Feldbreite x Tiefe			Art.-Nr.
Grundfeld	2500	1800	1250	GPA 18125-4
Anbaufeld	2500	1800	1250	APA 18125-4

Änderungen vorbehalten!

Die Einzelteile
für die „Schweren“

MADE IN GERMANY

Die meisten RAL-Farben ohne Mehrpreis

Ständerrahmen


- verzinkt oder lackiert
- Profilbreite 80 mm
- Feldlast bis 10.000 kg
- Lochung im 50 mm Raster inkl. Befestigungsmaterial und Ausgleichsplatten
- Ständerrahmen bereits montiert



Rahmenhöhe	Rahmentiefe	Art. Nr.
2000 mm	850 mm	RST.08 20 1
2500 mm	850 mm	RST.08 25 1
3000 mm	850 mm	RST.08 30 1
2000 mm	1250 mm	RST.12 20 2
2500 mm	1250 mm	RST.12 25 2
3000 mm	1250 mm	RST.12 30 2

Diagonalkreuze


für jedes erste Feld und dann für jedes dritte Anbaufeld, verzinkt
(Werden beim Einsatz von Rückwänden nicht benötigt!)

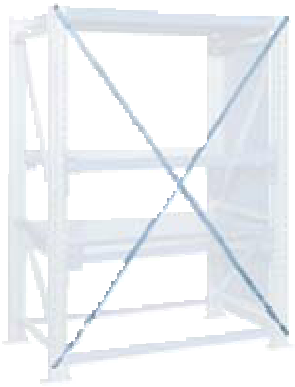

Zu Rahmenhöhe	Zu Feldlänge	Art. Nr.
2000 mm	900 mm	RDK.H20-F09
2500 mm	900 mm	RDK.H25-F09
3000 mm	900 mm	RDK.H30-F09
2000 mm	1300 mm	RDK.H20-F13
2500 mm	1300 mm	RDK.H25-F13
3000 mm	1300 mm	RDK.H30-F13

Längsverbinder

(Nur für 70 % Auszug erforderlich)
Pro Feld werden 2 Längsverbinder benötigt.



Feldlänge	Art. Nr.
900 mm	LV.090
1200 mm	LV.130

Fachboden

Stahlblech, glatt. Tragfähigkeit: **150 kg** Flächenlast



Rahmentiefe	Feldlänge	Art. Nr.
850 mm	900 mm	FB.085.090
850 mm	1300 mm	FB.085.130
1250 mm	900 mm	FB.125.090
1250 mm	1300 mm	FB.125.130

Fachboden

Stahlblech, glatt. Tragfähigkeit: **500 kg** Flächenlast



Rahmentiefe	Feldlänge	Art. Nr.
850 mm	900 mm	F5.08.090
850 mm	1300 mm	F5.08.130
1250 mm	900 mm	F5.12.090
1250 mm	1300 mm	F5.12.130

Fachboden

Stahlblech glatt. Tragfähigkeit : **1.000 kg** Flächenlast



Rahmentiefe	Feldlänge	Art. Nr.
850 mm	900 mm	FB.08.090
850 mm	1300 mm	FB.08.130
1250 mm	900 mm	FB.12.090
1250 mm	1300 mm	FB.12.130

Änderungen vorbehalten!

Die Einzelteile
für die „Schweren“

70% EINFACHAUSZUG

MADE IN GERMANY

Die meisten RAL-Farben ohne Mehrpreis



Foto Auszugsboden mit glatter Blechabdeckung
70 % ausziehbar



Foto Auszugsboden mit glatter Blechabdeckung
und Abrollrand / 70 % ausziehbar



Foto Auszugsboden mit Holzabdeckung
70 % ausziehbar



Foto Auszugsboden mit Gummiabdeckung
70 % ausziehbar

Auszugsboden Einfachauszug 70 % ausziehbar / Lichte Feldlänge 900 mm lackiert

Rahmentiefe 850 mm / Tragkraft 500 kg Flächenlast

Nutzbreite	Nutztiefe	Ausziehbar	Ausführung	Art. Nr.
800 mm	850 mm	530 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm	AB 08.091 T10-5
800 mm	850 mm	530 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm und Abrollrand 3-seitig H = 20 mm	AB 08.092 T10-5
800 mm	850 mm	530 mm	Mit glatter Holzabdeckung (Spanplatte 30 mm) H = 160 mm	AB 08.093 T10-5
800 mm	850 mm	530 mm	Mit Gummiabdeckung (Gummimatte 10 mm)	AB 08.094 T10-5

Rahmentiefe 1250 mm / Tragkraft 500 kg Flächenlast

Nutzbreite	Nutztiefe	Ausziehbar	Ausführung	Art. Nr.
800 mm	1250 mm	830 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm	AB 12.091 T08-5
800 mm	1250 mm	830 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm und Abrollrand 3-seitig H = 20 mm	AB 12.092 T08-5
800 mm	1250 mm	830 mm	Mit glatter Holzabdeckung (Spanplatte 30 mm) H = 160 mm	AB 12.093 T08-5
800 mm	1250 mm	830 mm	Mit Gummiabdeckung (Gummimatte 10 mm)	AB 08.094 T08-5

Auszugsboden Einfachauszug 70 % ausziehbar / Lichte Feldlänge 1300 mm lackiert

Rahmentiefe 850 mm / Tragkraft 500 kg Flächenlast

Nutzbreite	Nutztiefe	Ausziehbar	Ausführung	Art. Nr.
1200 mm	850 mm	530 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm	AB 08.131 T10-5
1200 mm	850 mm	530 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm und Abrollrand 3-seitig H = 20 mm	AB 08.132 T10-5
1200 mm	850 mm	530 mm	Mit glatter Holzabdeckung (Spanplatte 30 mm) H = 160 mm	AB 08.133 T10-5
1200 mm	850 mm	530 mm	Mit Gummiabdeckung (Gummimatte 10 mm)	AB 08.134 T10-5

Rahmentiefe 1250 mm / Tragkraft 500 kg Flächenlast

Nutzbreite	Nutztiefe	Ausziehbar	Ausführung	Art. Nr.
1200 mm	1250 mm	830 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm	AB 12.131 T08-5
1200 mm	1250 mm	830 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm und Abrollrand 3-seitig H = 20 mm	AB 12.132 T08-5
1200 mm	1250 mm	830 mm	Mit glatter Holzabdeckung (Spanplatte 30 mm) H = 160 mm	AB 12.133 T08-5
1200 mm	1250 mm	830 mm	Mit Gummiabdeckung (Gummimatte 10 mm)	AB 12.134 T08-5

Änderungen vorbehalten!

Die Einzelteile
für die „Schweren“

70% EINFACHAUSZUG

MADE IN GERMANY

Die meisten RAL-Farben ohne Mehrpreis

Auszugsboden Einfachauszug 70 % ausziehbar / Lichte Feldlänge 900 mm
lackiert

Rahmentiefe 850 mm / Tragkraft 1.000 kg Flächenlast

Nutzbreite	Nutztiefe	Ausziehbar	Ausführung	Art. Nr.
800 mm	850 mm	530 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm	AB 08.091 T10
800 mm	850 mm	530 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm und Abrollrand 3-seitig H = 20 mm	AB 08.092 T10
800 mm	850 mm	530 mm	Mit glatter Holzabdeckung (Spanplatte 30 mm) H = 160 mm	AB 08.093 T10
800 mm	850 mm	530 mm	Mit Gummiabdeckung (Gummimatte 10 mm)	AB 08.094 T10



Foto Auszugsboden mit glatter Blechabdeckung 70 % ausziehbar

Rahmentiefe 1250 mm / Tragkraft 800 kg Flächenlast

Nutzbreite	Nutztiefe	Ausziehbar	Ausführung	Art. Nr.
800 mm	1250 mm	830 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm	AB 12.091 T08
800 mm	1250 mm	830 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm und Abrollrand 3-seitig H = 20 mm	AB 12.092 T08
800 mm	1250 mm	830 mm	Mit glatter Holzabdeckung (Spanplatte 30 mm) H = 160 mm	AB 12.093 T08
800 mm	1250 mm	830 mm	Mit Gummiabdeckung (Gummimatte 10 mm)	AB 12.094 T08



Foto Auszugsboden mit glatter Blechabdeckung und Abrollrand, 70 % ausziehbar

Auszugsboden Einfachauszug 70 % ausziehbar / Lichte Feldlänge 1300 mm
lackiert

Rahmentiefe 850 mm / Tragkraft 1.000 kg Flächenlast

Nutzbreite	Nutztiefe	Ausziehbar	Ausführung	Art. Nr.
1200 mm	850 mm	530 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm	AB 08.131 T10
1200 mm	850 mm	530 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm und Abrollrand 3-seitig H = 20 mm	AB 08.132 T10
1200 mm	850 mm	530 mm	Mit glatter Holzabdeckung (Spanplatte 30 mm) H = 160 mm	AB 08.133 T10
1200 mm	850 mm	530 mm	Mit Gummiabdeckung (Gummimatte 10 mm)	AB 08.154 T10



Foto Auszugsboden mit Holzabdeckung 70 % ausziehbar

Rahmentiefe 1250 mm / Tragkraft 800 kg Flächenlast

Nutzbreite	Nutztiefe	Ausziehbar	Ausführung	Art. Nr.
1200 mm	1250 mm	830 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm	AB 12.131 T08
1200 mm	1250 mm	830 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm und Abrollrand 3-seitig H = 20 mm	AB 12.132 T08
1200 mm	1250 mm	830 mm	Mit glatter Holzabdeckung (Spanplatte 30 mm) H = 160 mm	AB 12.133 T08
1200 mm	1250 mm	830 mm	Mit Gummiabdeckung (Gummimatte 10 mm)	AB 12.134 T08



Foto Auszugsboden mit Gummiabdeckung 70 % ausziehbar

Änderungen vorbehalten!

Die Einzelteile
für die „Schweren“

100% VOLLAUSZUG
MADE IN GERMANY

Die meisten RAL-Farben ohne Mehrpreis



Foto Auszugsboden mit glatter Blechabdeckung
100 % ausziehbar



Foto Auszugsboden mit glatter Blechabdeckung
und Abrollrand / 100 % ausziehbar



Foto Auszugsboden mit Holzabdeckung
100 % ausziehbar



Foto Auszugsboden mit Gummiabdeckung
100 % ausziehbar

Auszugsboden Vollauszug 100 % ausziehbar / Lichte Feldlänge 900 mm lackiert

Rahmentiefe 850 mm / Tragkraft 500 kg Flächenlast

Nutzbreite	Nutztiefe	Ausziehbar	Ausführung	Art. Nr.
880 mm	850 mm	850 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm	AB 08.091 V12-5
880 mm	850 mm	850 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm und Abrollrand 3-seitig H = 20 mm	AB 08.092 V12-5
880 mm	850 mm	850 mm	Mit glatter Holzabdeckung (Spanplatte 30 mm) H = 160 mm	AB 08.093 V12-5
880 mm	850 mm	850 mm	Mit Gummiabdeckung (Gummimatte 10 mm)	AB 08.094 V12-5

Rahmentiefe 1250 mm / Tragkraft 500 kg Flächenlast

Nutzbreite	Nutztiefe	Ausziehbar	Ausführung	Art. Nr.
880 mm	1250 mm	1250 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm	AB 12.091 V12-5
880 mm	1250 mm	1250 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm und Abrollrand 3-seitig H = 20 mm	AB 12.092 V12-5
880 mm	1250 mm	1250 mm	Mit glatter Holzabdeckung (Spanplatte 30 mm) H = 160 mm	AB 12.093 V12-5
880 mm	1250 mm	1250 mm	Mit Gummiabdeckung (Gummimatte 10 mm)	AB 12.094 V12-5

Auszugsboden Vollauszug 100 % ausziehbar / Lichte Feldlänge 1300 mm lackiert

Rahmentiefe 850 mm / Tragkraft 500 kg Flächenlast

Nutzbreite	Nutztiefe	Ausziehbar	Ausführung	Art. Nr.
1280 mm	850 mm	850 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm	AB 08.131 V12-5
1280 mm	850 mm	850 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm und Abrollrand 3-seitig H = 20 mm	AB 08.132 V12-5
1280 mm	850 mm	850 mm	Mit glatter Holzabdeckung (Spanplatte 30 mm) H = 160 mm	AB 08.133 T10-5
1280 mm	850 mm	850 mm	Mit Gummiabdeckung (Gummimatte 10 mm)	AB 08.134 T10-5

Rahmentiefe 1250 mm / Tragkraft 500 kg Flächenlast

Nutzbreite	Nutztiefe	Ausziehbar	Ausführung	Art. Nr.
1280 mm	1250 mm	1250 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm	AB 12.131 V12-5
1280 mm	1250 mm	1250 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm und Abrollrand 3-seitig H = 20 mm	AB 12.132 V12-5
1280 mm	1250 mm	1250 mm	Mit glatter Holzabdeckung (Spanplatte 30 mm) H = 160 mm	AB 12.133 V12-5
1280 mm	1250 mm	1250 mm	Mit Gummiabdeckung (Gummimatte 10 mm)	AB 12.134 V12-5

Änderungen vorbehalten!

Die Einzelteile
für die „Schweren“

100% VOLLAUSZUG

MADE IN GERMANY

Die meisten RAL-Farben ohne Mehrpreis

Auszugsboden Vollauszug 100 % ausziehbar / Lichte Feldlänge 900 mm lackiert

Rahmentiefe 850 mm / Tragkraft 1.200 kg Flächenlast

Nutzbreite	Nutztiefe	Ausziehbar	Ausführung	Art. Nr.
880 mm	850 mm	850 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm	AB 08.091 V12
880 mm	850 mm	850 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm und Abrollrand 3-seitig H = 20 mm	AB 08.092 V12
880 mm	850 mm	850 mm	Mit glatter Holzabdeckung (Spanplatte 30 mm) H = 160 mm	AB 08.093 V12
880 mm	850 mm	850 mm	Mit Gummiabdeckung (Gummimatte 10 mm)	AB 08.094 V12



Foto Auszugsboden mit glatter Blechabdeckung 100 % ausziehbar

Rahmentiefe 1250 mm / Tragkraft 1.200 kg Flächenlast

Nutzbreite	Nutztiefe	Ausziehbar	Ausführung	Art. Nr.
880 mm	1250 mm	1250 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm	AB 12.091 V12
880 mm	1250 mm	1250 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm und Abrollrand 3-seitig H = 20 mm	AB 12.092 V12
880 mm	1250 mm	1250 mm	Mit glatter Holzabdeckung (Spanplatte 30 mm) H = 160 mm	AB 12.093 V12
880 mm	1250 mm	1250 mm	Mit Gummiabdeckung (Gummimatte 10 mm)	AB 12.094 V12



Foto Auszugsboden mit glatter Blechabdeckung und Abrollrand / 100 % ausziehbar

Auszugsboden Vollauszug 100 % ausziehbar / Lichte Feldlänge 1300 mm lackiert

Rahmentiefe 850 mm / Tragkraft 1.200 kg Flächenlast

Nutzbreite	Nutztiefe	Ausziehbar	Ausführung	Art. Nr.
1280 mm	850 mm	850 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm	AB 08.131 V12
1280 mm	850 mm	850 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm und Abrollrand 3-seitig H = 20 mm	AB 08.132 V12
1280 mm	850 mm	850 mm	Mit glatter Holzabdeckung (Spanplatte 30 mm) H = 160 mm	AB 08.133 V12
1280 mm	850 mm	850 mm	Mit Gummiabdeckung (Gummimatte 10 mm)	AB 08.134 V12



Foto Auszugsboden mit Holzabdeckung 100 % ausziehbar

Rahmentiefe 1250 mm / Tragkraft 1.200 kg Flächenlast

Nutzbreite	Nutztiefe	Ausziehbar	Ausführung	Art. Nr.
1280 mm	1250 mm	1250 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm	AB 12.131 V12
1280 mm	1250 mm	1250 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm und Abrollrand 3-seitig H = 20 mm	AB 12.132 V12
1280 mm	1250 mm	1250 mm	Mit glatter Holzabdeckung (Spanplatte 30 mm) H = 160 mm	AB 12.133 V12
1280 mm	1250 mm	1250 mm	Mit Gummiabdeckung (Gummimatte 10 mm)	AB 12.134 V12



Foto Auszugsboden mit Gummiabdeckung 100 % ausziehbar

Änderungen vorbehalten!

Die Einzelteile
für die „Schweren“

MADE IN GERMANY

Die meisten RAL-Farben ohne Mehrpreis


Frontblenden mit Schubladenmantel

als Ausstattungsvariante zu den Auszugsböden, mit glatter Blechabdeckung, lackiert, im 50 mm Raster einbaubar



Zu Nutzbreite	Zu Nutztiefe	Blendenhöhe FH	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Art. Nr.
880 mm	850 mm	250 mm	100 mm	120 mm	FSM 88.85.25120
880 mm	850 mm	350 mm	200 mm	220 mm	FSM 88.85.35220
880 mm	850 mm	450 mm	300 mm	320 mm	FSM 88.85.45320
880 mm	1250 mm	250 mm	100 mm	120 mm	FSM 88.125.25120
880 mm	1250 mm	350 mm	200 mm	220 mm	FSM 88.125.35220
880 mm	1250 mm	450 mm	300 mm	320 mm	FSM 88.125.45320
1280 mm	850 mm	250 mm	100 mm	120 mm	FSM 128.85.25120
1280 mm	850 mm	350 mm	200 mm	220 mm	FSM 128.85.35220
1280 mm	850 mm	450 mm	300 mm	320 mm	FSM 128.85.45320
1280 mm	1250 mm	250 mm	100 mm	120 mm	FSM 128.125.25120
1280 mm	1250 mm	350 mm	200 mm	220 mm	FSM 128.125.35220
1280 mm	1250 mm	450 mm	300 mm	320 mm	FSM 128.125.45320

Auflageholme für Palettenauszüge oder Stahlpaneelen

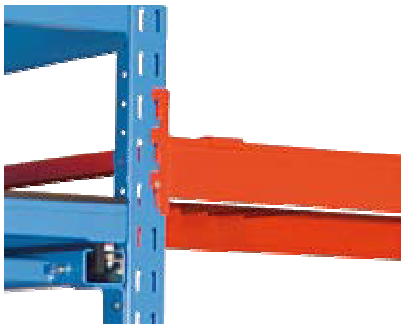

Doppel T – Profil H 80 mm Tragfähigkeit: 2000 kg
H 100 mm Tragfähigkeit: 3000 kg

Zu Feldlänge	IP	Tragfähigkeit je Fach	Art. Nr.
1800 mm	80	2000 kg	AP 18.80.2000
2700 mm	100	3000 kg	AP 27.100.3000

Stahlpaneelen



Stahlblech glatt. Tragfähigkeit: 300 kg Flächenlast je Stück

Zu Rahmentiefe	Panelenbreite	Art. Nr.
850 mm	300 mm	SPL 8530-300
1250 mm	300 mm	SPL 12530-300

Auflageholme für Paletten inkl. Tiefenstege und Durchschiebesicherung



Doppel T – Profil H 80 mm Tragfähigkeit: 2000 kg
H 100 mm Tragfähigkeit: 3000 kg

Zu Rahmentiefe	Zu Feldlänge	IPE	Anzahl Tiefenstege	Art. Nr.
850 mm	1800 mm	80	6	APT 85.18.80
850 mm	2700 mm	100	9	APT 85.27.100
1250 mm	1800 mm	80	6	APT 85.18.80
1250 mm	2700 mm	100	9	APT 85.27.100

Änderungen vorbehalten!

Die Einzelteile
für die „Schweren“

MADE IN GERMANY



Die meisten RAL-Farben ohne Mehrpreis

Palettenauszüge 70 % ausziehbar

70% EINFACHAUSZUG

als Zubehör zu Palettenregalen
lackiert, für die Montage auf Palettenholme oder zur Bodenmontage
(Auch zur Nachrüstung vorhandener Palettenregale. Fragen Sie uns an.)

Zu Nutztiefe	Profilhöhe	Tragkraft	Art. Nr.
850 mm	80 mm	500 kg	PA 70.12085-500
1250 mm	80 mm	500 kg	PA 70.12125-500
850 mm	160 mm / Bodenmontage	500 kg	BA 70.12085-500
1250 mm	160 mm / Bodenmontage	500 kg	BA 70.12125-500
850 mm	160 mm	1000 kg	PA 70.12085-1000
1250 mm	160 mm	1000 kg	PA 70.12125-1000
850 mm	160 mm / Bodenmontage	1000 kg	BA 70.12085-1000
1250 mm	160 mm / Bodenmontage	1000 kg	BA 70.12125-1000





Palettenauszüge 100 % ausziehbar

100% VOLLAUSZUG

als Zubehör zu Palettenregalen
lackiert, für die Montage auf Palettenholme oder zur Bodenmontage
(Auch zur Nachrüstung vorhandener Palettenregale. Fragen Sie uns an.)

Zu Nutztiefe	Profilhöhe	Tragkraft	Art. Nr.
850 mm	160 mm	500 kg	PA 100.12085-500
1250 mm	160 mm	500 kg	PA 100.12125-500
850 mm	160 mm / Bodenmontage	500 kg	BA 100.12085-500
1250 mm	160 mm / Bodenmontage	500 kg	BA 100.12125-500
850 mm	160 mm	1.000 kg	PA 100.12085-1000
1250 mm	160 mm	1.000 kg	PA 100.12125-1000
850 mm	160 mm / Bodenmontage	1.000 kg	BA 100.12085-1000
1250 mm	160 mm / Bodenmontage	1.000 kg	BA 100.12125-1000





Änderungen vorbehalten!

Die Einzelteile
für die „Schweren“

MADE IN GERMANY

Die meisten RAL-Farben ohne Mehrpreis



Seitenwände
Aus Stahlblech werden mit den Ständerrahmen verschraubt, lackiert

Zu Rahmenhöhe	Zu Rahmentiefe	Art. Nr.
2000 mm	850 mm	RSW.08 20 1
2500 mm	850 mm	RSW.08 25 1
3000 mm	850 mm	RSW.08 30 1
2000 mm	1250 mm	RSW.12 20 2
2500 mm	1250 mm	RSW.12 25 2
3000 mm	1250 mm	RSW.12 30 2



Rückwände
Ersetzten die Diagonalkreuze. lackiert

Zu Rahmenhöhe	Zu Feldlänge	Art. Nr.
2000 mm	900 mm	RRW.08 20 1
2500 mm	900 mm	RRW.08 25 1
3000 mm	900 mm	RRW.08 30 1
2000 mm	1300 mm	RRW.12 20 1
2500 mm	1300 mm	RRW.12 25 1
3000 mm	1300 mm	RRW.12 30 1



Anfahrschutz (Vorschrift)
aus Stahlblech 6mm, 400 mm hoch, Lackierung gelb/schwarz,
inkl. Verbundanker M 16

Art. Nr.
RAS.400-6



Rammschutzleitplanke
aus Stahlblech 6 mm, C-förmig gekantet, 400 mm hoch, im Eckbereich um die Stütze greifend, Lackierung gelb/schwarz, inkl. Verbundanker M 16.

Zu Regaltiefe	Länge	Art. Nr.
850 mm	1100 mm	RRSP.T085
1.250 mm	1500 mm	RRSP.T125

Isolierplatten
aus Kunststoff. Wird bei magnesiumhaltigen
Fussböden eingesetzt um Korrosion zu vermeiden.

Art. Nr.
RIP.1

Ausgleichsplatten
aus 2mm Stahlblech.

Art. Nr.
RAGP.2

Verbundanker
für die Befestigung von Ständerrahmen und Anfahrschutz.

	Art. Nr.
Bodenanker M10	RVB.10
Bodenanker M12	RVB.12
Bodenanker M16	RVB.16

Änderungen vorbehalten!

SCHWERLAST – AUSROLLREGAL

Für die Lagerung flacher Güter
z.B. Tafelbleche, Kunststoffplatten, Holzplatten usw.

MADE IN GERMANY

Die meisten RAL-Farben ohne Mehrpreis

- Ausrollregale für schwerste Lasten
- Durch 100 % Auszug mit vorhandenem Kran bedienbar
- Oberflächen lackiert, Ständer lichtblau Böden gelb (in vielen weiteren RAL Farben ohne Mehrpreis erhältlich)
- Lieferung komplett vormontiert mit Kranösen, ohne Abladen ohne Endmontage (Bodenbefestigung)
- Bodenbeschaffenheit: Ebener Betonfussboden mit Festigkeit mind. B 25 oder mit tragfähigem Estrich von max. 35 mm Stärke



Typ SR	SRK 1100 x 2100	SRM 1250 x 2600	SRG 1600 x 3100
Eigengewicht kg	3200	3900	5000
Fachlast kg	2500	2500	2500
Tragfähige Dachablage kg	3000	3000	3000
Anzahl Etagen ausrollbar	7	8	9
Tragfähigkeit Regal kg	20500	22.500	25000
Lichte Fachhöhe mm	200	150	100
Blechformate mm	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
Regalgrösse mm	L 2500 x T 1300 x H 2400	L 3000 x T 1600 x H 2300	L 3500 x T 1800 x H 2200
Seitenwangen starr Art.-Nr.	SRK 07 S	SRM 08 S	SRG 09 S
Seitenwangen klappbar Art.-Nr.	SRK 07 K	SRM 08 K	SRG 09 K

Plattenregal

Für Platten z.B. aus Holz, Metall oder Kunststoff

Größe	2100 x 600 mm	2100 x 900 mm
Fächer	6	6
Fachbreite	56 mm	106 mm
Fachlast	1000 kg	1000 kg
Bügelhöhe	900 mm	900 mm
Art. Nr.	PR 606.1000	PR 609.1000



Bild zeigt Sonderausstattung


Änderungen vorbehalten!

Edelstahl Palettenregal

Für die Längs.- und Querlagerung der Paletten

MADE IN GERMANY

Die meisten RAL-Farben ohne Mehrpreis

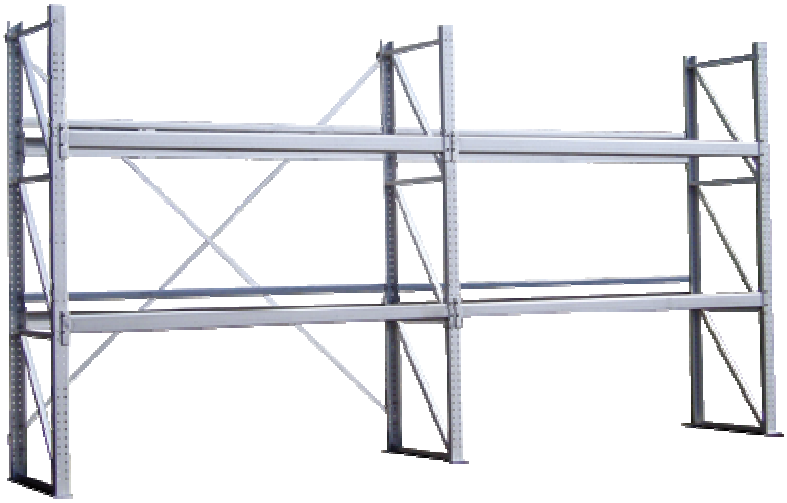


Edelstahl Palettenregal

- Werkstoff 1.4301
- Verschweißte Ständerrahmen mit Tragkraft 9.000kg, gelocht im Raster 100:100mm
- Längstraversen mit angeschweißten Anschraubwinkeln

Oberfläche gebeizt

Sondergrößen, andere Werkstoffe und weiteres Zubehör auf Anfrage

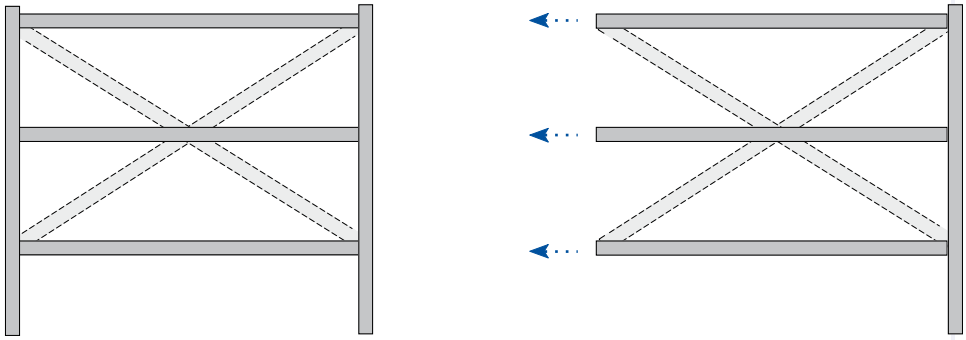

3 x Auflageholme
mit Diagonalkreuz

Typ	Höhe	Feldbreite	Fachlast in kg	Tiefe	Art.-Nr.
Grundfeld	2500	1800	2400	1100	ES G 250 1800
Grundfeld	2500	2700	3000	1100	ES G 250 2700
Anbaufeld	2500	1800	2400	1100	ES A 250 1800
Anbaufeld	2500	2700	3000	1100	ES A 250 2700

Einzelteile

	Ständerrahmen	Holme	Holme	Diagonalkreuz	Diagonalkreuz
Höhe	2500	-	-	-	-
Breite	1800	1800	2700	1800	2700
Tiefe	1100	-	-	-	-
Art.-Nr.	ES SR 25011	ESLA 18	ESLA 27	ES D 1825	ESD 2725

A-Z Solutions Holding GmbH

Oberfeldgasse 2, A-2301 Groß Enzersdorf

Tel/Fax: +43 (0)1 7184248; FAX DW50

E-Mail: office.at@a-z-solutions.eu