

Ballon LED 600 W - donnees techniques filtrees sur la version 600 W uniquement

Resume rapide pour le monteur

Reference a utiliser: LP-LEDPOWAIR-600 langer avec les autres puissances ou variantes.

600 W

PUISSANCE

96 000 lm

FLUX LUMINEUX

9,2 kgPOIDS LAMPE
lampe seule**5000 K**TEMPERATURE
couleur**100-240 V AC**

ALIMENTATION

IP54PROTECTION
eau / poussiere**50 000 h**

DUREE DE VIE

50 / 75 / 100 %VARIATION
brightness**Dimensions et structure**

Donnee	Valeur technique
Diametre du ballon	Ø 600 mm
Hauteur du ballon	500 mm
Hauteur totale min.	1 600 mm
Hauteur totale max.	3 210 mm
Repere mat / trepied	1 100 mm

Eclairage et photometrie

Distance au sol*	Eclairage 600 W
5 m	166 lx
10 m	54 lx
17 m	20 lx
30 m	8 lx

* Donnees photometriques DIALux, hauteur indiquee: 2,8 m.

Fonctions et caracteristiques

- Eclairage 360°
- Auto-gonflant / self-inflating
- Efficacite energetique
- Resistance eau / poussiere
- Resistance au vent
- Installation rapide
- Sans eblouissement / no glare
- Dimmable + CCT

Accessoires indiques

- Sac de transport trepied
- Sac de transport lampe

Note: accessoires de transport associes.
A confirmer selon configuration commerciale
ou pack livre.

Texte ecran conseille

LEDPOWAIR 600 - 96 000 lm - 360°
3,21 m max - IP54 - 100/240 V AC

Visuel technique - LEDPOWAIR 600


LEDPOWAIR 600

Ballon LED 600 W - éclairage chantier 360°

Fonctions


- ✓ **Auto-gonflant**
Self-inflating
- ✓ **IP54**
Eau / poussiere
- ✓ **Rapide**
Installation
- ✓ **360°**
Illumination
- ✓ **No glare**
Sans éblouissement
- ✓ **Dimmable**
50 / 75 / 100%

Dimensions

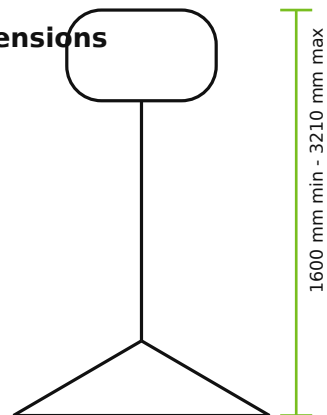


Hauteur ballon: 500 mm
Diametre ballon: 600 mm
Repere trepied / mat: 1100 mm

Vue produit stylisee

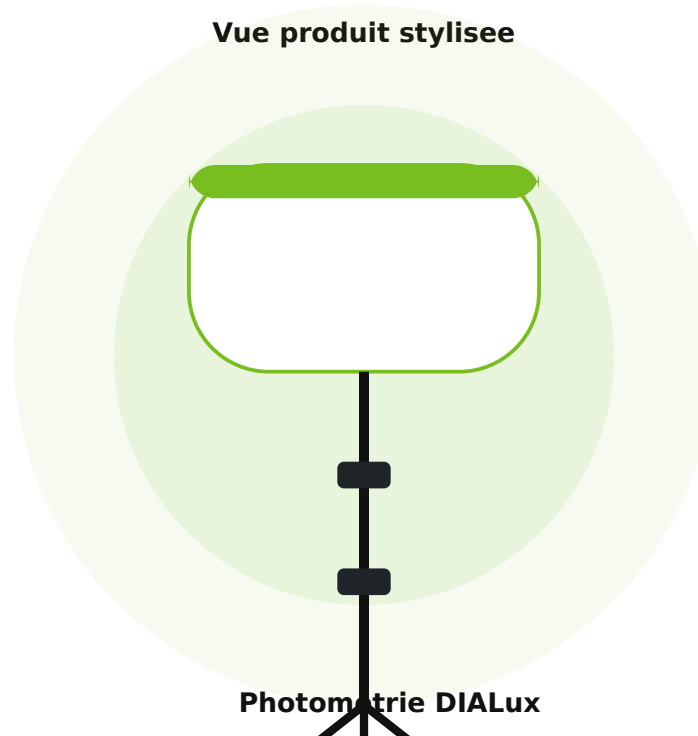

Photométrie DIALux

DIALux - hauteur indiquée: 2,8 m

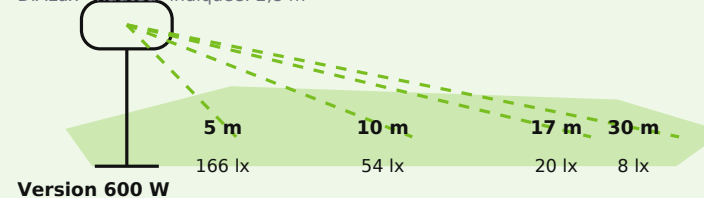

Specifications 600 W

- **600 W**
PUISSANCE
- **96 000 lm**
FLUX LUMINEUX
- **9,2 kg**
POIDS LAMPE SEULE
- **5000 K**
TEMPERATURE COULEUR
- **100-240 V AC**
ALIMENTATION
- **50 000 h**
DUREE DE VIE
- **IP54**
PROTECTION
- **50 / 75 / 100%**
VARIATION

Reperes 600 W a retenir

LEDPOWAIR 600 | 96 000 lm | 9,2 kg | 5000 K | 100-240 V AC | IP54 | 50 000 h | hauteur 1,60 a 3,21 m | DIALux: 166 / 54 / 20 / 8 lx