





Regolazione manuale dell'intensità dell'aspirazione o del soffiaggio.
Vacuum or blowing manual adjustment.




Azionamento automatico per invertire il flusso dell'aria dal piano alla janette.
Automatic control to divert the air flow from table shape to swing-arm.

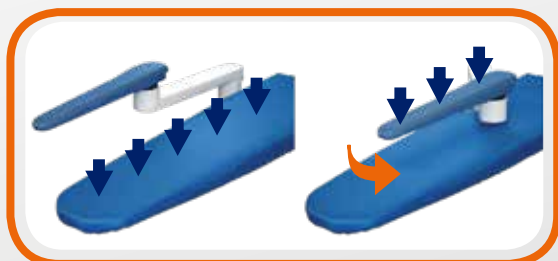

Possibilità di montaggio della pedaliera a destra o sinistra
Possibility to fit the foot pedal controls on the right or on the left



Regolazione in altezza con bilanciatore a gas.
Height adjustment by gas-operated operating balance device.

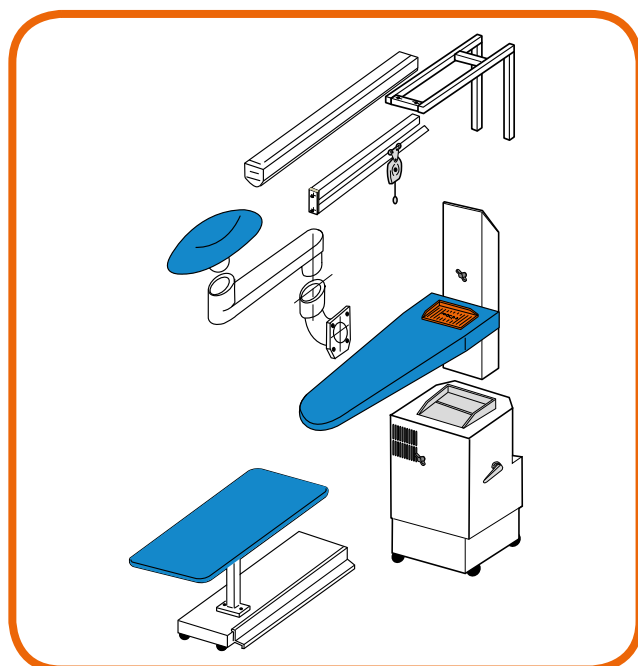

Tavolo completamente modulare.
Full modular table.

**104.21.2093**

Tavolo da stiro regolabile in altezza per stiratura con forma fredda o calda, regolazione manuale dell'aspirazione o del soffiaggio, completo di azionamento automatico per invertire il flusso dell'aria da piano a janette.

Versioni:

104.12

- aspirante da allacciare ad impianto centralizzato di aspirazione, vapore ed aria compressa.
- forme riscaldate a vapore.

104.21

- aspirante autonomo.
- forme riscaldate elettricamente.
- predisposto per l'applicazione di 1 o 2 bracci porta janette.
- completo di camino per scarico aria.

104.41

- aspirante/soffiante autonomo.
- forme riscaldate elettricamente.
- predisposto per l'applicazione di 1 o 2 bracci porta janette.
- completo di camino per scarico aria.

104.44

- aspirante/soffiante autonomo.
- forme riscaldate elettricamente.
- predisposto per l'applicazione di 1 o 2 bracci porta janette.
- completo di camino per scarico aria
- generatore di vapore 3,5 Kw, capacità 7 Lt a norme P.E.D. e carico con elettropompa 0,37 Kw

Accessori:

- lampada.
- sospensione con attacco per ferro.
- sospensione con attacco per ferro e lampada.
- braccio per janette (L=250 o 500 o 700 mm).
- appoggiaferro girevole per forme con punta a destra.
- secondo appoggiaferro.

104.21.2093

Ironing table, adjustable in height, with heated or cold shape, manual adjustment of vacuum or blowing with automatic diversion of air flow from the shape to the swing-arm.

104.12

- Vacuum ironing table to be connected to the central vacuum, steam and compressed air plants
- steam-heated shapes.

104.21

- independent vacuum table
- electrically heated shapes
- possibility to fit 1 or 2 swing-arms
- complete with stack for air exhausting

104.41

- independent vacuum and blowing table
- electrically heated shapes
- possibility to fit 1 or 2 swing-arms
- complete with stack for air exhausting

104.44

- independent vacuum and blowing table
- electrically heated shapes
- possibility to fit 1 or 2 swing-arms
- complete with stack for air exhausting
- steam generator 3,5 kw, boiler of 7 lt. Capacity (inspected by P.E.D.) and water feeding by electric pump 0,37 kw

Accessories

- lamp
- counter-balance with iron link
- counter-balance with link for iron and lamp
- swing arm L=250 or 500 or 700 mm
- turning iron stand for right oriented shapes
- second iron stand

Technical details

104.

Dimension: (mm W x H x D) 1550 x 1740 x 410 | **Weight:** 140 Kg

Compressed air: pipe connection 1x ø6 mm | **Pressure** 6 ATE - consumption 0,28NL/min

Electric power: 1,46Kw - consumption 1,1Kw/h