

Multisplit
lucht/lucht warmtepomp
met omkeerbare inverter
MXM-M(9)/N



Energiebesparing **A+++ / A++** > Unieke prestaties op de markt
> Temperatuurregeling per kamer > Afstandsbediening



MXM-M(9)/N

Warmtepompen


De oplossing voor wie verder denkt

Bent u op zoek naar een duurzame energiebesparend verwarmingssysteem? Wenst u levenskwaliteit en milieubescherming te combineren met hernieuwbare energie? Door te kiezen voor een Daikin-warmtepomp, maakt u een verantwoorde en duurzame keuze die resoluut op de toekomst gericht is.



Gebruikt hernieuwbare energie!


Warmtepompen halen warmte uit de buitenlucht, zelfs bij koud weer. Door middel van een compressiesysteem kunnen ze een appartement of een huis heel efficiënt verwarmen. Warmtepompen gebruiken enkel elektriciteit voor de werking van het systeem: de warmte die ze afgeven, wordt volledig uit de buitenlucht opgenomen. Ze verbruiken dus heel weinig energie, en veel minder dan bijvoorbeeld een elektrische convector. Tot 70% van de warmte die door een warmtepomp wordt geproduceerd, is gratis omdat ze afkomstig is uit de buitenlucht, een onuitputtelijke hulpbron die overal te vinden is!

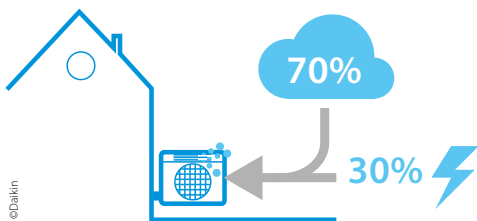

Inverter-technologie voor nog meer besparingen en comfort

Alle Daikin-warmtepompen zijn uitgerust met de invertertechnologie die uw verwarmingssysteem permanent aan uw werkelijke behoeften aanpast: u hoeft zelf niets te doen aan de instellingen, de geprogrammeerde temperatuur wordt automatisch behouden, ongeacht de veranderingen (hoeveelheid zon, aantal personen in de kamer, gebruik van elektrische apparaten die warmte afgeven, ...).

Naast een ongeëvenaard comfort, profiteert de hele installatie hiervan: het doelgerichte ontwerp verlengt de levensduur ervan en levert u tot 30% energiebesparing op in vergelijking met een traditionele warmtepomp.

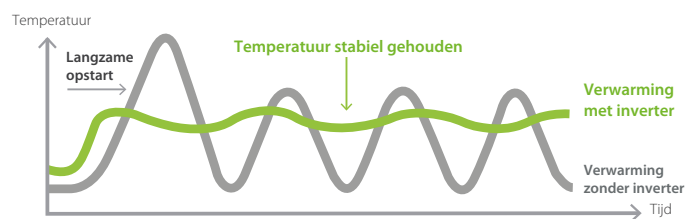

Focus op seizoensrendement

Deze methode meet de verwarmings- en koelprestaties bij een reeks buitentemperaturen en onder verschillende omstandigheden gedurende een volledig verwarmings- of koelseizoen. Bovendien worden de sluipverbruiken zoals de stand-by stand ook opgenomen in de nieuwe waarden van het seizoensrendement. Zo geeft het seizoensrendement een beter beeld van de werkelijke prestaties van het geïnstalleerde systeem.

Lucht/lucht-warmtepompen, comfort à la carte

Wat de specifieke kenmerken van uw huis ook zijn (nieuwbouw, oud appartement, ingerichte zolderruimte...), Daikin biedt de oplossing die bij u past.

U zoekt een oplossing voor één kamer: kies voor de Monosplit! Een buitenunit haalt de warmte uit de lucht en voert die vervolgens via 2 leidingen met een diameter van ongeveer 50 mm naar de binnenunit die in de kamer is geïnstalleerd.

U zoekt een oplossing voor meerdere kamers: kies voor de Multisplit! Deze installatie is vergelijkbaar met de Monosplit, met het eenvoudige verschil dat u tot 5 binnenunits op het systeem kan aansluiten. Uw behoeften veranderen? Uw installatie volgt: de binnenunits kunnen in meerdere keren worden geïnstalleerd (minimaal 2)



Multisplit BLUEvolution

Een ruim assortiment dat ongeëvenaarde prestaties levert. Het Bluevolution-assortiment, dat is uitgerust met uiterst performante compressoren en R-32-vloeistof, staat garant voor A+++ prestaties in koelmodus* en A++ in verwarmingsmodus*. Met in totaal 8 verschillende groepen die plaats bieden aan 2 tot 5 binnenunits, is er voor al uw projecten een Daikin-oplossing die prestaties, design en technologie combineert.

* naargelang de combinatie.

Comfort à la carte

Wand, vloer, inbouw, plafond of cassette: 5 soorten binnenunits voor comfort dat perfect afgestemd is op uw interieur

- › Aanwezigheidsdetector*
- › Weekprogramma*
- › Verspreiding van de lucht in elke hoek van de kamer dankzij de 3D-functie*
- › Gegarandeerde luchtkwaliteit dankzij het luchtzuiveringsfilter en de Flash Streamer (Daikin-technologie die meer dan 99% van de bacteriën, schadelijke stoffen of schimmels verwijdt)*

* Afhankelijk van het type binnenunit

- › Fluisterstil dankzij de nachtstand, slechts 19 dB(A)
- › Compacte binnenunits met laag vermogen: 1,5 kW of 2 kW wat comfort en levensduur optimaliseert

- › Nachtstand op de buitenunit beschikbaar om het geluidsniveau met 3 dB(A) te verlagen




Bedien uw units vanop afstand

Dankzij de Daikin Online Controller* kunt u uw unit via uw smartphone bedienen, waar u ook bent, 24 uur per dag, 7 dagen per week.


*Afstandsbediening (inbegrepen of optioneel, in functie van het type binnentoestel).



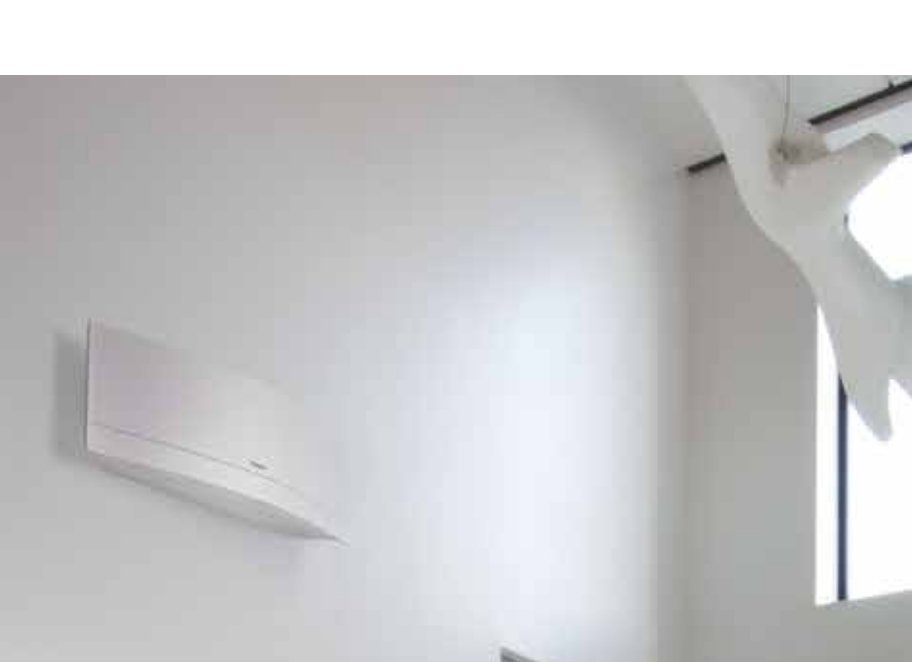

Overzicht van uw binnenunits

Uw huis is uniek, het is de plek waar u dag in dag uit leeft. Het spreekt dan ook voor zich dat u een perfect geïntegreerde verwarmings-/koeloplossing wil installeren. Nieuwbouw of renovatie, kleine kamers of grote volumes, de lucht/lucht-binnenunits van Daikin passen zich discreet en doeltreffend aan alle configuraties aan.

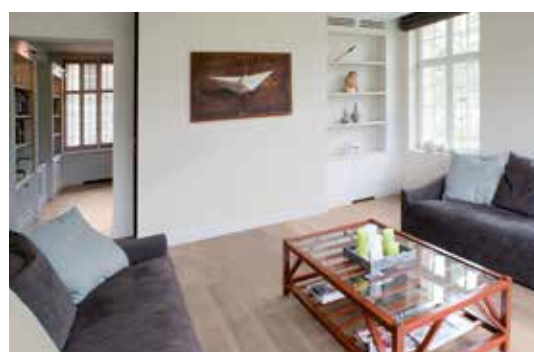

Kies zelf de gewenste besparing en comfort

Met het Multisplit Bluevolution-assortiment biedt Daikin u een oplossing afstembaar op ieders wensen op het vlak van inrichting, het profiel van de woning en het budget.

Het Multisplit Bluevolution-assortiment beschikt over de invertertechnologie en krachtige compressoren, en maakt het mogelijk om gelijk welke woning volledig en met aandacht voor design en energiebesparing uit te rusten.

Het Bluevolution-assortiment staat garant voor ongeëvenaarde prestaties op het vlak van energiebesparing dankzij de vele functies: aanwezigheidsdetector, afstandsbediening via de Daikin Online Controller, spaarstand,... enz.

BLUEEVOLUTION



FTXJ-M - Daikin Emura wandmodel

- › Innovatief en elegant ontwerp
- › Verkrijgbaar in twee kleuren: wit en zilver
- › Inclusief afstandsbediening
- › Aanwezigheidsdetector
- › Anti-allergeen filter
- › Zeer stille units : vanaf 19 dB(A)



FTXJ-M - Daikin Online Controller inbegrepen



Inbegrepen

CTXA-A / FTXA-A - Stylish wandmodel

- › Design en uiterst compact
- › Verkrijgbaar in vier kleuren: wit, zilver, houtkleur en zwart
- › Inclusief afstandsbediening
- › Flash Streamer-technologie
- › Intelligente temperatuursensor
- › Zeer stille units : vanaf 19 dB(A)*

*In multisplit-toepassing heeft de Stylish-unit een minimale geluidsdruk van 21 dB(A)



FTXA-A - Daikin Online Controller inbegrepen



Inbegrepen

CTXM-N / FTXM-N - Perfera wandmodel

- › Inclusief afstandsbediening
- › Flash Streamer-technologie
- › Aanwezigheidsdetector
- › 3D-luchtstroom
- › Zeer stille units : vanaf 19 dB(A)



FTXM-N - Daikin Online Controller inbegrepen



Inbegrepen

FVXM-F - Dubbele luchtstroom vloermodel

- › Discreet, compact design en inbouwbaar
- › Dubbele luchtstroom mogelijk
- › Inclusief afstandsbediening



FVXM-F - Optie Daikin Online Controller: **BRP069B42**



Inbegrepen

FDXM-F9 - Inbouwsatellietmodel

- › Zeer compacte unit die in een smal vals plafond kan worden geïnstalleerd (slechts 200 mm hoog)
- › Afstandsbediening (optioneel)



FDXM-F9 - Optie Daikin Online Controller: **BRP069A81**



BRC1H519(W/S/K)7 (optioneel)

Ook compatibel met deze binnenunits...



WANDMODEL FTXP-M
Enkel compatibel 2MXM-M(9)



INBOUWMODEL FBA-A9



CASSETTE FCAG-B



PLAFONDMODEL FHA-A9



CASSETTE FFA-A9

*Optie Daikin Online Controller: **BRP069B45** **Optie Daikin Online Controller: **BRP069A81** ***Optie Daikin Online Controller: **BRP069B82 (FCAG-B)**

Opmerking: zodra **BRP069A81/BRP069B82** wordt geselecteerd, moet de bedrade afstandsbediening **BRC1H519(W/S/K)7** worden geïnstalleerd.

Multisplit R-32-toepassingen

BLUEVOLUTION compatibele binnenunits



FTXJ-M - Daikin Emura wandmodel

				FTXJ20MW/S	FTXJ25MW/S	FTXJ35MW/S	FTXJ50MW/S
Luchtdebiet	Koelen	H / M / L / Fluisterstil	m³/u	534 / 396 / 264 / 156		654 / 534 / 288 / 174	654 / 534 / 408 / 216
	Verwarmen	H / M / L / Fluisterstil	m³/u	612 / 504 / 378 / 228		744 / 575 / 414 / 246	756 / 630 / 486 / 300
Geluidsdrukkniveau	Koelen	H / M / L / Fluisterstil	dB(A)	38 / 32 / 25 / 19		45 / 34 / 26 / 20	46 / 40 / 35 / 32
	Verwarmen	H / M / L / Fluisterstil	dB(A)	40 / 34 / 28 / 19		45 / 37 / 29 / 20	47 / 41 / 35 / 32
Afmetingen	H x B x D		mm	303 x 998 x 212			
Diameter koelmiddelleiding	Vloeistof / gas		"	1/4" - 3/8"			1/4" - 1/2"

* Daikin Online Controller inbegrepen



CTXA-A / FTXA-A - Stylish wandmodel

				CTXA15AW/S/T/B	FTXA20AW/S/T/B	FTXA25AW/S/T/B	FTXA35AW/S/T/B	FTXA42AW/S/T/B	FTXA50AW/S/T/B
Luchtdebiet	Koelen	H / M / L / Fluisterstil	m³/u	660 / 492 / 366 / 276		690 / 516 / 366 / 276	714 / 516 / 366 / 276	786 / 588 / 432 / 276	810 / 600 / 456 / 312
	Verwarmen	H / M / L / Fluisterstil	m³/u	654 / 522 / 384 / 270		270 / 384 / 540 / 666	270 / 384 / 540 / 690	312 / 462 / 630 / 876	906 / 666 / 492 / 342
Geluidsdrukkniveau	Koelen	H / M / L / Fluisterstil	dB(A)	39 / 32 / 25 / 19**		40 / 33 / 25 / 19	41 / 33 / 25 / 19	45 / 37 / 29 / 21	46 / 39 / 31 / 24
	Verwarmen	H / M / L / Fluisterstil	dB(A)	39 / 32 / 25 / 19**		40 / 33 / 25 / 19	41 / 33 / 25 / 19	45 / 37 / 29 / 21	46 / 39 / 31 / 24
Afmetingen	H x B x D		mm	295 x 798 x 189					
Diameter koelmiddelleiding	Vloeistof / gas		"	1/4" - 3/8"				1/4" - 1/2"	

* Daikin Online Controller inbegrepen

** + 2 dB(A) in multisplit-toepassing



CTXM-N / FTXM-N - Perfera wandmodel

				CTXM15N	FTXM20N	FTXM25N	FTXM35N
Luchtdebiet	Koelen	H / M / L / Fluisterstil	m³/u	666 / 474 / 360 / 264		666 / 486 / 372 / 264	738 / 498 / 384 / 276
	Verwarmen	H / M / L / Fluisterstil	m³/u	780 / 624 / 426 / 318		648 / 522 / 408 / 318	648 / 540 / 426 / 318
Geluidsdrukkniveau	Koelen	H / M / L / Fluisterstil	dB(A)	41 / 33 / 25 / 19		41 / 33 / 25 / 19	43 / 33 / 29 / 19
	Verwarmen	H / M / L / Fluisterstil	dB(A)	39 / 34 / 26 / 20		39 / 34 / 27 / 20	39 / 35 / 28 / 20
Afmetingen	H x B x D		mm	294 x 811 x 272			
Diameter koelmiddelleiding	Vloeistof / gas		"	1/4" - 3/8"			

* Daikin Online Controller inbegrepen

FTXM-N - Perfera wandmodel

				FTXM42N	FTXM50N	FTXM60N	FTXM71N
Luchtdebiet	Koelen	H / M / L / Fluisterstil	m³/u	756 / 570 / 426 / 276	966 / 852 / 696 / 486	1026 / 876 / 720 / 546	1056 / 900 / 750 / 606
	Verwarmen	H / M / L / Fluisterstil	m³/u	780 / 624 / 426 / 318	1026 / 876 / 732 / 642	1062 / 936 / 756 / 672	1104 / 972 / 780 / 714
Geluidsdrukkniveau	Koelen	H / M / L / Fluisterstil	dB(A)	45 / 39 / 30 / 21	44 / 40 / 36 / 27	46 / 42 / 37 / 30	47 / 43 / 38 / 32
	Verwarmen	H / M / L / Fluisterstil	dB(A)	45 / 39 / 29 / 21	43 / 39 / 34 / 31	45 / 41 / 36 / 33	46 / 42 / 37 / 34
Afmetingen	H x B x D		mm	294 x 811 x 272			300 x 1040 x 295
Diameter koelmiddelleiding	Vloeistof / gas		"	1/4" - 1/2"			1/4" - 5/8"

* Daikin Online Controller inbegrepen

Alleen compatibel met bi-split

FTXP-M - Comfora wandmodel

				FTXP20M	FTXP25M	FTXP35M
Luchtdebiet	Koelen	H / M / L / Fluisterstil	m³/u	588 / 474 / 354 / 264	606 / 486 / 366 / 264	690 / 498 / 378 / 270
	Verwarmen	H / M / L / Fluisterstil	m³/u	618 / 504 / 390 / 318	618 / 516 / 402 / 318	690 / 540 / 420 / 318
Geluidsdrukkniveau	Koelen	H / M / L / Fluisterstil	dB(A)	39 / 33 / 25 / 19	40 / 33 / 26 / 19	43 / 34 / 27 / 19
	Verwarmen	H / M / L / Fluisterstil	dB(A)	39 / 34 / 28 / 21	40 / 34 / 28 / 21	40 / 35 / 29 / 21
Afmetingen	H x B x D		mm	286 x 770 x 225		
Diameter koelmiddelleiding	Vloeistof / gas		"	1/4" - 3/8"		

* Daikin Online Controller BRP069B45 in optie



FVXM-F - Dubbele luchtstroom vloermodel

				FVXM25F	FVXM35F	FVXM50F
Luchtdebiet	Koelen	H / M / L / Fluisterstil	m³/u	492 / 492 / 288 / 246	510 / 510 / 294 / 270	642 / 642 / 468 / 396
	Verwarmen	H / M / L / Fluisterstil	m³/u	528 / 414 / 300 / 246	564 / 438 / 312 / 282	708 / 606 / 510 / 426
Geluidsdrukkniveau	Koelen	H / M / L / Fluisterstil	dB(A)	38 / 32 / 26 / 23	39 / 33 / 27 / 24	44 / 40 / 36 / 32
	Verwarmen	H / M / L / Fluisterstil	dB(A)	38 / 32 / 26 / 23	39 / 33 / 27 / 24	45 / 40 / 36 / 32
Afmetingen	H x B x D		mm	600 x 700 x 210		
Diameter koelmiddelleiding	Vloeistof / gas		"	1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"

* Daikin Online Controller BRP069B42 in optie



FNA-A9 - Vloerinbouwmodel

				FNA25A9	FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
Luchtdebiet	Koelen/Verwarmen	H / M / L	m³/u	522 / 480 / 438		960 / 888 / 810	
Geluidsdrukkniveau	Koelen/Verwarmen	H / M / L	dB(A)	33 / 31 / 28		36 / 33 / 30	
Afmetingen	H x B x D		mm	620 x 750 x 200		620 x 1150 x 200	
Diameter koelmiddelleiding	Vloeistof / gas		"	1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"	

* Daikin Online Controller BRP069A81 in optie. Opmerking: zodra BRP069A81 wordt geselecteerd, moet de bedrade afstandsbediening BRC1H519 (W/S/K)7 worden geïnstalleerd.



FFA-A9 - Fully Flat Cassette

				FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Luchtdebiet	Koelen/Verwarmen	H / M / L	m³/u	540 / 480 / 390	600 / 510 / 390	720 / 600 / 450	870 / 750 / 570
Geluidsdrukkniveau	Koelen/Verwarmen	H / M / L	dB(A)	32 / 28,5 / 25	34 / 30,5 / 25	39 / 34 / 27	43 / 40 / 32
Afmetingen unit	H x B x D		mm	260 x 575 x 575			
Afmetingen panelen	H x B x D		mm	46 x 620 x 620			
Diameter koelmiddelleiding	Vloeistof / gas		"	1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"	

* Daikin Online Controller BRP069A81 in optie. Opmerking: zodra BRP069A81 wordt geselecteerd, moet de bedrade afstandsbediening BRC1H519 (W/S/K)7 worden geïnstalleerd.



FCAG-B - Roundflow-cassette

				FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B
Luchtdebiet	Koelen/Verwarmen	H / M / L	m³/u	750 / 636 / 522	756 / 642 / 522	816 / 672 / 522
Geluidsdrukkniveau	Koelen/Verwarmen	H / M / L	dB(A)	31 / 29 / 27		33 / 31 / 28
Afmetingen unit	H x B x D		mm	204 x 840 x 840		
Afmetingen panelen	H x B x D		mm	65 x 950 x 950		
Diameter koelmiddelleiding	Vloeistof / gas		"	1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"


* Daikin Online Controller BRP069B82 in optie. Opmerking: zodra BRP069B82 wordt geselecteerd, moet de bedrade afstandsbediening BRC1H519 (W/S/K)7 worden geïnstalleerd.



FDXM-F9 - Extra dun inbouwsatellietmodel

FDXM-F9 - Extra dun inbouwsatellietmodel				FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Luchtdebiet	Koelen/Verwarmen	H / M / L	m³/u	522 / 480 / 438		720 / 660 / 600	960 / 888 / 810
Geluidsdrukniveau	Koelen/Verwarmen	H / M / L	dB(A)	35 / 33 / 27		37 / 35 / 29	38 / 36 / 30
Beschikbare statische druk		Max.	Pa	30		40	
Afmetingen unit	H x B x D		mm	200 x 750 x 620		200 x 1150 x 620	
Afmetingen panelen	H x B x D		mm	46 x 620 x 620			
Diameter koelmiddelleiding	Vloeistof / gas		"	1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"	

* Daikin Online Controller BRP069A81 in optie. Opmerking: zodra BRP069A81 wordt geselecteerd, moet de bedrade afstandsbediening BRC1H519 (W/S/K)7 worden geïnstalleerd.



FBA-A9 - Inbouwsatellietmodel

				FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
Luchtdebiet	Koelen/Verwarmen	H / L	m³/u	900 / 630		1080 / 750
Geluidsdrukkniveau	Koelen	H / L	dB(A)	35 / 29		30 / 25
	Verwarmen	H / L	dB(A)	37 / 29		31 / 25
Beschikbare statische druk		Min / Max.	Pa	30 / 150		
Afmetingen	H x B x D		mm	245 x 700 x 800		245 x 1000 x 800
Diameter koelmiddelleiding	Vloeistof / gas		"	1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"

* Daikin Online Controller BRP069A81 in optie. Opmerking: zodra BRP069A81 wordt geselecteerd, moet de bedrade afstandsbediening BRC1H519 (W/S/K)7 worden geïnstalleerd.



FHA-A9 - Plafondonderbouwmodel

				FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9
Luchtdebiet	Koelen/Verwarmen	H / M / L	m³/u	840 / 690 / 600	900 / 720 / 600	1170 / 900 / 690
Geluidsdrukkniveau	Koelen/Verwarmen	H / M / L	dB(A)	36 / 34 / 31	37 / 35 / 32	37 / 35 / 33
Afmetingen	H x B x D		mm	235 x 960 x 690		235 x 1270 x 690
Diameter koelmiddelleiding	Vloeistof / gas		"	1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"

* Daikin Online Controller BRP069A81 in optie. Opmerking: zodra BRP069A81 wordt geselecteerd, moet de bedrade afstandsbediening BRC1H519 (W/S/K)7 worden geïnstalleerd.



MXM-M (9) / N - Buitenunits

MXM-M (9) / N - Buitenunits				2MXM40M	2MXM50M9	3MXM40N	3MXM52N	3MXM68N	4MXM68N	4MXM80N	5MXM90N
Nominale verwarmingscapaciteit	Koelen		kW	1,50-4,00-4,20	1,80-5,00-5,30	1,70-4,00-4,60	1,80-5,20-7,00	1,96-6,00-6,64	1,97-6,80-7,75	2,39-7,40-8,06	2,85-8,50-9,21
	Verwarmen	Min/Nom/Max	kW	1,30-4,20-4,60	1,20-5,60-5,80	1,30-4,60-5,10	1,30-6,80-8,00	2,01-7,80-10,44	2,47-8,60-10,81	2,79-9,60-10,17	3,49-10,00-11,54
Opgenomen vermogen	Koelen	Nominaal	kW	0,97	1,25	0,79	1,07	1,34	1,58	1,62	1,83
	Verwarmen	Nominaal	kW	0,98	1,37	0,89	1,39	1,72	1,86	1,94	2,05
 Seizoensgebonden energielabel volgens norm EN14825 - gematigd klimaat	Combinaties ⁽¹⁾			20+20	25+25	15+15+15	20+20+20		20+20+20+20		20+20+20+20+20
	Label	Koelen/Verwarmen	Seizoen	A+++/A++				A++/A+			
	SEER / SCOP	Koelen/Verwarmen	Seizoen	8,53 / 4,64	8,53 / 4,61	8,55 / 4,65	8,54 / 4,61	7,84 / 4,07	8,03 / 4,24	8,32 / 4,55	7,83 / 4,47
	Ontwerpdruk	Koelen/Verwarmen	kW	4 / 3,2	5 / 4,2	4 / 4,93	5,2 / 4,95	6 / 5,30	6,80 / 5,80	7,4 / 6,23	8,5 / 6,46
	Energieverbruik	Koelen/Verwarmen	kWu	165 / 966	205 / 1274	164 / 1505	214 / 1516	268 / 1821	297 / 1821	311 / 1915	380 / 2023
Geluidsvermogeniveau	Koelen	Nominaal	dB(A)	60	61	59		61		62	66
Geluidsdrukniveau	Koelen	Nominaal	dB(A)	48	46			48			52
	Verwarmen	Nominaal	dB(A)	50	48	47		48	49		52
Afmetingen	H x B x D		mm	550x852x343			734 x 973 x 400				
Gewicht van de unit	kg			36	41	57		62		67	68
Compressortype				Swing							
Koelmiddeltype / PRP				R-32 / 675							
Vulling kg / T. eq CO ₂				0,88 / 0,6		1,15 / 0,8		1,8 / 1,2		2 / 1,4	
Vooraf gevuld in de fabriek tot			m	20			30				
Werkbereik Buiten T°	Koelen		°CDB	- 10 ~ 46							
	Verwarmen		°CNB	- 15 ~ 18							
Koelmiddelleidingen	Max. lengte per circuit		m	20			25				
	Max. cumulatieve totale lengte		m	30			50		60	70	75
	Max. hoogteverschil	Buiten - Binnen	m	15							
		Binnen - Binnen	m	7,5							
	Diameter	Vloeistof	"	2 x 1/4"			3 x 1/4"		4 x 1/4"		5 x 1/4"
Elektrische aansluitingen		Gas	"	2x3/8"	1x3/8"-1x1/2"		2x3/8"-1x1/2"		1x3/8"-2x1/2"	2x3/8"-2x1/2"	1x3/8"-1x1/2"-2x5/8"
	Voeding		V / F / Hz	1~/ 50 / 220 - 240							
	Beveiliging	Stroomonderbreker		16A ⁽⁴⁾ / 16A ⁽⁵⁾			20A ⁽⁴⁾ / 20A ⁽⁵⁾		20A ⁽⁴⁾ / 25A ⁽⁵⁾		25A ⁽⁴⁾ / 25A ⁽⁵⁾
Blokering Enkel Verwarmen ⁽³⁾				Ja							

(1) Keuze van binnenunits uit het Perfera Bluevolution CTXM-N- en FTXM-N- assortiment (voorbeeld). Aanbevolen prestatie- en vermogensgegevens op basis van de gekozen combinatie. (2) De opgegeven waarden zijn indicatief voor een aansluitingspercentage van 100%. (3) Raadpleeg ons voor de haalbaarheid van het project. (4) Voor elke combinatie met wand- en console-units (FVXM-F). (5) Voor elke combinatie met cassette-, inbouw-, plafond- en vloer-units (FNA-A9).

Compatibiliteitstabel

	Wand																				
	FTXJ-MW/S				CTXA-AW/S/T/B	FTXA-AW/S/T/B					CTXM-N	FTXM-N							FTXP-M		
Formaat	20	25	35	50	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35
2MXM40M	•	•	•		•	•	•	•			•	•	•	•					•	•	•
2MXM50M9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•
3MXM40N	•	•	•		•	•	•	•			•	•	•	•							
3MXM52N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
3MXM68N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
4MXM68N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
4MXM80N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
5MXM90N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			

	Vloermodel							Cassette							Plafond			Inbouw						
	FVXM-F			FNA-A9				FCAG-B			FFA-A9				FHA-A9			FDXM-F9				FBA-A9		
Formaat	25	35	50	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60
2MXM40M	•	•																•	•					
2MXM50M9	•	•	•								•	•	•					•	•	•				
3MXM40N	•	•		•	•			•			•	•			•			•	•			•		
3MXM52N	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•		•	•		•	•	•		•	•	
3MXM68N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXM68N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXM80N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5MXM90N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Daikin Belux Waver
Daikin Belux Herentals
Daikin Belux Gent
Daikin Luxemburg

Avenue Franklin 1B · 1300 Waver · België · T 010 23 72 23 · www.daikin.be · BE 0422.832.403 · RPR Oostende (Verantwoordelijke uitgever)
 Welvaartstraat 14/1 bus 3 · 2200 Herentals · België · T 014 28 23 30
 Schoonzichtstraat 1/0201 · B-9051 Sint-Denijs-Westrem · België · T 09 244 66 44
 22, Rue de l'Industrie · 8399 Windhof Groothertogdom Luxemburg · T +352 2630 38 01 · LU30570781



Daikin-producten worden verdeeld door:

ECPLN-BE20-MXM-DAB · 02/20



Deze brochure dient enkel ter informatie en verbindt Daikin Belux N.V. tot geen enkele prestatie. Daikin Belux N.V. heeft de inhoud van deze brochure met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. Specificaties en/of prijzen kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Daikin Belux N.V. wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze brochure. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin Belux N.V. SGS-logo voor de ISO14001:2015-certificering op basis van de volgende activiteiten: Verkoop, distributie en naverkoop Daikin-producten Daikin Waver, Gent en Herentals