


Daikin Stylish warmtepomp

Design op zijn best



Waarom kiezen voor Daikin Stylish?

- **Smalste unit op de markt, slechts 189 mm**
- **Hoogste seizoensrendement**, verder verbeterd met energiebesparende functies zoals een weektimer en een Intelligent Thermal Sensor
- **Optimaal comfort** dankzij geavanceerde technologieën zoals de Intelligent Thermal Sensor en de geïntegreerde Onecta App
- Fluisterstille werking slechts 19 dB(A)

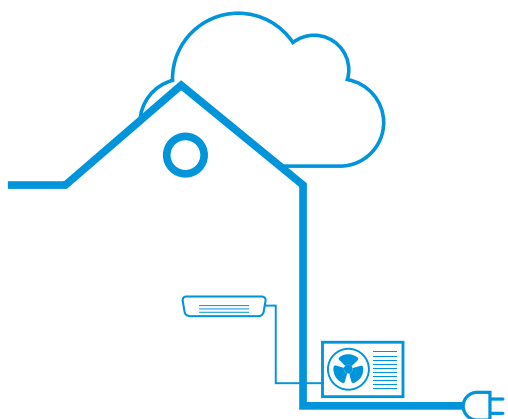

Daikin adviseert u graag bij de keuze van het meest efficiënte systeem. Bezoek onze website voor meer informatie.

www.daikin.be
0800/ 840 22



Voordelen

- › Stijlvol ontwerp in mat kristalwit, zilver, zwart of donkere 'houtlook'
- › Fluisterstille werking 19 dB(A)
- › Hoogste efficiënties met R-32
- › Lage CO₂-uitstoot
- › Horizontale en verticale autoswing
- › Sensor 'Grid Eye' voor stabiele temperaturen
- › Weektimer
- › Geïntegreerde Onecta App

Intelligent Thermal Sensor

De Stylish beschikt over een Intelligent Thermal Sensor. Deze sensor scant de oppervlaktetemperatuur van een ruimte. Nadat de kamertemperatuur bepaald is, verdeelt de Intelligent Thermal Sensor de lucht gelijkmatig over de ruimte. Zo wordt er een ideale luchtstroompatroon gecreëerd die de warme of koele lucht specifiek richt naar de zones waar het nodig is. Hierbij houdt het toestel ook rekening met de plaats waar personen zich bevinden.

Hoger seizoensrendement

Het seizoensrendement geeft een meer realistische indicatie van hoe efficiënt airconditioners werken gedurende een heel verwarmings- of koelseizoen. Daikin Stylish is uitermate energiezuinig:

- › SEER tot **A+++**
- › SCOP tot **A+++**

Geïntegreerde Onecta App

Niet thuis? Geen probleem. Met de Daikin Onecta App bedient u de temperatuur, de luchthoeveelheid en/of de bedieningsmodus eenvoudig op afstand vanaf uw smartphone. Daarnaast kunt u uw energieverbruik in de gaten houden. Alles onder controle, waar u ook bent.



Flash Streamer technologie

Gegarandeerde luchtkwaliteit dankzij de luchtzuiveringsfilter en de Flash Streamer. (Daikin technologie die meer dan 99% van de bacteriën, schadelijke stoffen of schimmels verwijdt.)



reddot award 2018
winner



Wandmodel: Stylish

Design op z'n best, gecombineerd met een uniek rendement en comfort

- › Seizoensrendementwaarden tot A+++
- › Een uitzonderlijke combinatie van iconisch design en technisch meesterschap met een elegante afwerking in mat kristalwit, zilver, zwart of donkere 'houtlook'
- › Geïntegreerde Daikin Onecta App: bedien uw binnenunits van op gelijk welke locatie met een app, via uw lokaal netwerk of via het internet
- › Fluisterstille werking: u hoort nauwelijks dat de unit werkt. Het geluidsdruk niveau daalt tot 19 dB(A)!



Rendementsgegevens		FTXA + RXA	CTXA15CW/CS/CB	20CW/CS/CB + 20A8	25CW/CS/CB + 25A8	35CW/CS/CB + 35A8	42CW/CS/CB + 42B8	50CW/CS/CB + 50B8
Koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	Alleen aansluitbaar op multi-buitenunits	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Verwarmingcapaciteit	Min./Nom./Max./-10°C	kW		1,3/2,5/3,5/2,2	1,3/2,8/4,7/3	1,4/4,0/5,2/3,3	1,7/5,4/6,0/4,1	1,7/5,8/6,5/4,3
Opgenomen vermogen	Koelen	Min./Nom./Max.		0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-1,05/-	-1,36/-
	Verwarmen	Min./Nom./Max.		0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	0,46/1,31/-	0,49/1,45/-
Koelen van ruimten	Energierendementsklasse			A+++			A++	
	Capaciteit	P-design		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	SEER			8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
	Jaarlijks energieverbruik	kWu		80	101	137	196	239
Verwarmen van ruimten (Gemiddeld klimaat)	Energierendementsklasse			A+++			A++	
	Capaciteit	P-design		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP/A			5,15			4,60	
	Jaarlijks energieverbruik	kWu		653	666	680	1.150	1.217

Binnenunit		FTXA	CTXA15C	20C	25C	35C	42C	50C
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte	295x798x189					
Gewicht	Unit		12					
Luchtfilter	Type		Verwijderbaar / afwasbaar					
Luchtdebiet	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	276/366/480/660	276/366/480/660	276/366/540/690	276/366/540/714	276/432/606/786	312/456/600/810
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	270/384/522/654	270/384/522/654	270/384/540/666	270/384/540/690	312/462/630/876	342/492/666/906
Geluidsvermogeniveau	Koelen		57					
Geluidsdruk niveau	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	19/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	19/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46
Besturingssystemen	IR-afstandsbediening (standaard meegeleverd)		ARC466A58					
	Bedrade afstandsbediening (optie)		BRC073 (optie BRCW901A08 of 03 nodig en EKR521)					
Leidingaansluitingen	Condensafvoer	mm	18					

Buitenunit			RXA	-	20A8	25A8	35A8	42B8	50B8	
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte	mm	Alleen aansluitbaar op multi-buitenunits	552x840x350			734x954x402		
Gewicht	Unit		kg		32			50		
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dBA		59		61	62		
	Verwarmen		dBA		59		61	62		
Geluidsdrukniveau	Koelen	Nom.	dBA		46		49	48		
	Verwarmen	Nom.	dBA		47		49	48		
Werkbereik	Koelen	Omgeving Min.–Max.	°CDB		-10~46					
	Verwarmen	Omgeving Min.–Max.	°CNB		-15~18					
Koelmiddel	Type				R-32					
	GWP				675					
Leidingaansluitingen	Vulling		kg/TCO2Eq		0,76/0,52			1,10/0,75		
	Vloeistof	Buitendiam.	inch		1/4"					
	Gas	Buitendiam.	inch		3/8"			1/2"		
	Leidinglengte	BU - BI Max.	m		20			30		
	Bijkomende koelmiddelvulling		kg/m		0,02 (voor leidinglengte boven 10 m)					
	Hoogteverschil	BI - BU Max.	m		15			20		
Voeding	Fase / Frequentie / Spanning		Hz/V		1~/50/220-240					
Stroom - 50Hz	Max. zekeringsamp. (MFA)		A		10			16		