


Daikin Comfora warmtepomp

Comfort voor ieders budget



Waarom kiezen voor een Daikin Comfora?

- Onopvallend comfort dat past in ieders interieur
- Geïntegreerd of los meegeleverde Onecta App (afhankelijk van de grootte)
- Perfect binnenklimaat: **fluisterstille werking** en **perfect luchtuitblaaspatroon**

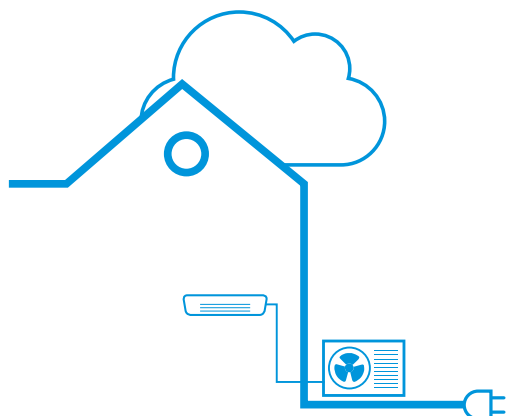

Daikin adviseert u graag bij de keuze van het meest efficiënte systeem. Bezoek onze website voor meer informatie.

www.daikin.be
0800/ 840 22



Voordelen

- › Compact wandmodel dat past in elk interieur
- › Ontvochtigingsfunctie
- › Hoogste efficiënties met R-32 koelmiddel
- › Lage CO₂-uitstoot
- › Fluisterstille werking 19 dB(A)
- › 3D autoswing
- › Onecta App - WIFI Controller met extra info aangaande het energieverbruik en weer gerelateerde informatie (temperatuur, vochtigheid,...)

Onecta App

Niet thuis? Geen probleem. Met de Onecta App van Daikin bedient u de temperatuur, de luchthoeveelheid en/of de bedieningsmodus eenvoudig op afstand vanaf uw smartphone. Daarnaast kunt u uw energieverbruik in de gaten houden. Alles onder controle, waar u ook bent.



Hogere energiezuinigheid

Het seizoensrendement geeft een meer realistische indicatie van hoe efficiënt warmtepompen werken gedurende een heel verwarmings- of koelseizoen. De Daikin warmtepomp is uitermate energiezuinig:

- › SEER tot **A++**
- › SCOP tot **A++**

Laagste milieu-impact

Dit toestel is beschikbaar met het koelmiddel R-32 dat:

- › 3 keer minder belastend is voor het milieu
- › Zorgt voor lager verbruik tov R-410A.

Ontvochtigingsfunctie

In de zomer stijgt de luchtvochtigheid en net als dat droge lucht koeler aanvoelt, voelt vochtige lucht warmer aan, waardoor de ruimte heet en drukkend kan aanvoelen. Met de conventionele systemen kunt u alleen de temperatuur omlaag brengen. Deze unit voert het overtollige vocht uit de ruimte af, waardoor de ruimte comfortabel blijft aanvoelen.

Wandmodel: Comfora

Stijlvol model, past in elk interieur en is voorzien van een ontvochtigingsfunctie

- › Onopvallend, stijlvol wandmodel dat past op elke wand en in elk interieur
- › Geruisloos in de stille modus
- › De ontvochtigingsfunctie vermindert de luchtvochtigheid zonder variaties in de kamertemperatuur
- › Onecta App is standaard beschikbaar: bedien uw binnenunits van op gelijk welke locatie met een app, via uw lokaal netwerk of via het internet



Rendementsgegevens			FTXP + RXP	20N9 + 20N9	25N9 + 25N9	35N9 + 35N9	50N9 + 50N8	60N + 60N9	71N + 71N9
Koelcapaciteit	Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max./-10°C		kW	1,3/2,5/3,5/2,3	1,3/3,0/4,0/2,6	1,3/4,0/4,8/2,8	1,7/5,6/6,5/-	1,7/7,0/8,0/4,1	2,3/8,2/9,0/4,9
Opgenomen vermogen	Koelen	Min./Nom./Max.	kW	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	0,32/1,38/1,83	0,33/1,82/2,98	0,45/2,69/3,27
	Verwarmen	Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,44/1,58/2,36	0,46/1,93/2,79	0,62/2,57/3,31
Koelen van ruimten	Energierendementsklasse			A++					
	Capaciteit	P-design	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
	SEER			7,20	7,20	7,20	7,10	6,82	6,20
	Jaarlijks energieverbruik		kWu	97	121	170	246	308	401
Verwarmen van ruimten (Gemiddeld klimaat)	Energierendementsklasse			A++			A+		
	Capaciteit	P-design	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A			4,65	4,61	4,64	4,34	4,10	4,01
	Jaarlijks energieverbruik		kWu	662	728	845	1.498	1.638	2.166
Binnenunit			FTXP	20N9	25N9	35N9	50N9	60N	71N
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte	mm	286x770x225				295x990x263	
Gewicht	Unit		kg	9				13,5	
Luchtfilter	Type			Verwijderbaar / afwasbaar					
Luchtdebiet	Koelen	Fluisterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	m³/u	264/354/474/588	264/366/486/606	270/378/498/690	360/455/560/710	550/710/865/1.010	605/710/865/1.010
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	m³/u	318/390/504/618	318/402/516/618	318/420/540/690	445/490/570/715	660/745/920/1.075	
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dBA	55		58	59	60	62
	Verwarmen		dBA	55		58	61	62	
Geluidsdrukniveau	Koelen	Fluisterstil/Laag/Nom./Hoog	dBA	19/25/33/39	19/26/33/40	19/27/34/43	27/34/39/43	30/36/41/45	32/37/42/46
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Nom./Hoog	dBA	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	30/33/38/42	32/35/40/44	33/36/41/45
Besturingssystemen	IR-afstandsbediening (standaard meegeleverd)			ARC480A11					
	Bedrade afstandsbediening (optie)			BRC073 (optie BRCW901A08 of 03 nodig en KRP067A41 of EKRS21 afhankelijk van grootte)					
Leidingaansluitingen	Condensaafvoer		mm	18					

Buitenunit		RXP	20N9	25N9	35N9	50N8	60N9	71N9
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte	mm	556x740x343			734x954x402	
Gewicht	Unit		kg	24	26	40	50	
Geluidsvermogniveau	Koelen		dBA	60	62	61	63	66
	Verwarmen		dBA	61	62	62	63	65
Geluidsdrukniveau	Koelen	Hoog	dBA	46	48	48	49	52
	Verwarmen	Hoog	dBA	47	48	49		52
Werkbereik	Koelen	Omgeving Min.~Max.	°CDB	-10~48				
	Verwarmen	Omgeving Min.~Max.	°CNB	-15~18				
Koelmiddel	Type		R-32					
	GWP		675					
	Vulling		kg/TCO2eq	0,55/0,37	0,70/0,48		0,95/0,65	1,15/0,78
Leidingaansluitingen	Vloeistof	Buitendiam.	inch	1/4"				
	Gas	Buitendiam.	inch	3/8"			1/2"	
	Leidinglengte	BU - BI Max.	m	20			30	
	Bijkomende koelmiddelvulling		kg/m	0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10m)				
	Hoogteverschil BI - BU Max.		m	12			20	
Voeding	Fase / Frequentie / Spanning		Hz/V	1~/50/220-240				
Stroom - 50Hz	Max. zekeringsamp. (MFA)		A	16				