

BossCover



RoofTile XL

De BossCover XL Tiles worden voor **100% geproduceerd uit zuiver gerecycleerde EPDM dakmembranen**. Ze zijn specifiek ontworpen om dienst te doen als looppad op residentiële en industriële daken waarbij regelmatig onderhoud nodig is aan allerlei installaties.

Deze uit gerecycleerde EPDM vervaardigde tegels zorgen er dan voor dan je op een veilige manier kan verplaatsen op het dak door over de tegels te lopen. XL Rubber Tiles voorkomen beschadigingen aan daken en zorgen ervoor dat er afwatering mogelijk is onder de vloer, welke op het dak wordt geplaatst. Tevens kunnen oneffenheden op het dak worden weggenomen.

Deze tegels worden gebruikt als **bescherming van de dakbedekking** in zones die regelmatig belopen worden voor onderhoud aan airco's, zonnepanelen en andere technische uitrustingen die zich op het dak bevinden.



Voordelen

- Bescherming van huidige dakbedekking
- Direct en eenvoudige plaatsing op de dakbedekking
- Ruimte ten behoeve van de afwatering, voetjesstructuur aan de onderzijde van de tegel
- Vorstbestendig
- UV-bestendig
- Gemaakt uit gerecycleerde EPDM
- Gewicht 26 kg/m²
- Esthetische afwerking (Cruziform), optisch effect van 500 x 500 mm tegels



EPDM-snijresten gerecycleerd tot unieke daktegels

Als je op een dak aan de slag bent, neem je vaak (noodgedwongen) heel wat restmateriaal mee terug. Ook als je EPDM versnijdt bij prefab in een atelier, kan je niet alles gebruiken. Dat is iets dat je kwijt moet. En waar je voor moet betalen om het te laten verwerken.

Wij willen wel een deel van jouw snijresten. Tenminste, al jouw propere snijresten EPDM. Toegegeven, je zal dat EPDM moeten sorteren en binnenbrengen in een van onze filialen. Als je een grote hoeveelheid in één keer kwijt wil, dan kunnen we ook afspreken dat wij het materiaal in big bags komen ophalen. Vanaf dan nemen wij het over.

Door hun gewicht hoeven deze tegels niet verlijmd te worden. Na hun levensduur kunnen ze daarom perfect opnieuw gerecycleerd worden.

- De tegels hoeven niet verlijmd te worden
- Ze zijn zwaar genoeg zodat ze op hun plaats blijven liggen zonder bevestiging
- Snelle en gemakkelijke plaatsing

Onze EPDM cyclus

Stap 1

We verzamelen alle zuivere EPDM van verschillende werven. Deze worden verzameld in de daarvoor ontworpen Big Bag's.

Stap 2

Zodra we voldoende zuivere EPDM hebben ingezameld gaan we aan de slag. We laten de EPDM-resten vermalen tot korrels van 6 mm zodat ze geschikt zijn voor het proces waarin de daktegels gemaakt worden.

Stap 3

Door het verwerken van de zuivere EPDM korrels maken we een volledig nieuw product, onze BossCover Rooftile XL.



Technische eigenschappen

MATERIAAL SAMENSTELLING:	GEGRANULEERD EPDM IN APP. 0-8 MM
MAAT:	1010 X 1010 MM
DIKTE:	40 MM
KLEUREN:	ROODBRUIN
VERPAKKINGSHOEVEELHEID:	35 M ² / PALLET
MAATTOLERANTIE:	BREEDTE 2% EN DIKTE 5%
KLEURECHTHEID:	HET PRODUCT IS NIET KLEURECHT EN DE KLEUR KAN VERVAGEN DOOR WEERSINVLOEDEN
VERWERKINGSTEMPERATUUR	: 5°C À 35°C
GEWICHT:	CA. 26 KG/M ²
OPPERVLAKTE ONTWERP:	CRUZIFORM (OPTISCH EFFECT VAN 500 X 500 MM TEGEL)


Jij geeft aan het milieu, en bespaart kosten

Doordat je de zuivere EPDM uit jouw afvalverwerking haalt, bespaar je jaarlijks een mooi bedrag. Bovendien lever je een bijdrage aan een beter milieu.

Voor verdere verwerking is het belangrijk dat de ingeleverde EPDM geschikt is voor recyclage in de verwerkingseenheid.

De EPDM waar je ons mee kan helpen moet dus zuiver zijn, dit houdt in:

- zonder lijmresten, primer...
- geen zelfklevende of gewapende epdm
- zonder coating of onderlaag

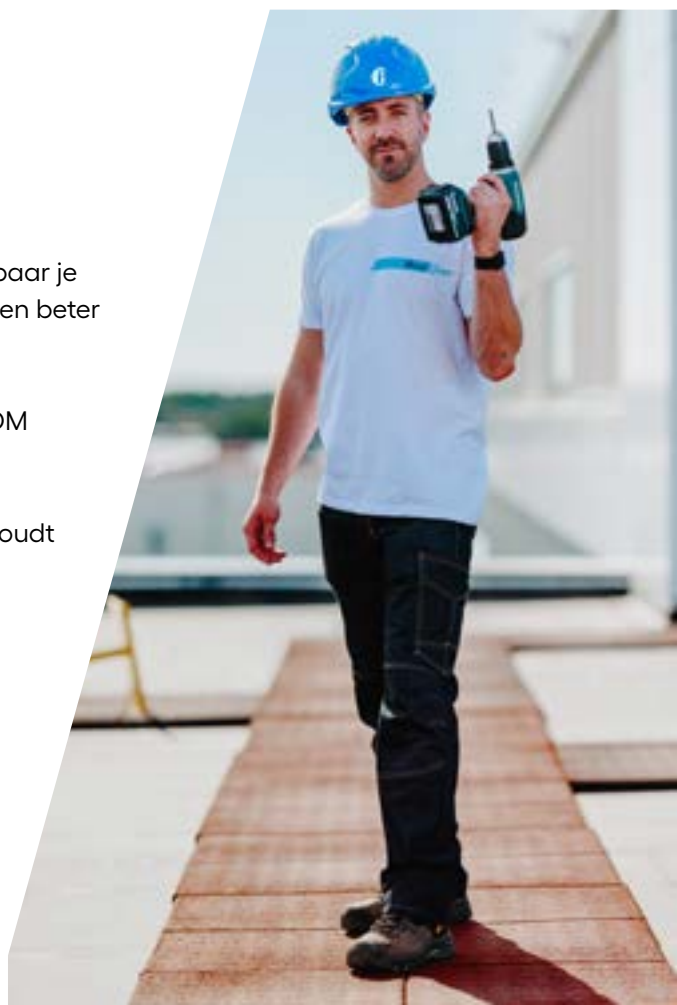

HET VOLLEDIGE GAMMA VOOR UW WATERDICHT PROJECT



DAK

EPDM-folies, alle lijmen en primers, afvoeren, dakdoorvoeren, dakranden, montage-ankers, loodvervangers en nog veel meer.



GEVEL & BOUWVOET

EPDM-stroken, primers en kits, binnen- en buitenhoeken.

GROENDAK

Sedumtrays, grind, drainage-matten en folies.

VIJVER

EPDM-vijverfolie, alle geschikte lijmen en primers.