




BossCover



Roof Edge Tape

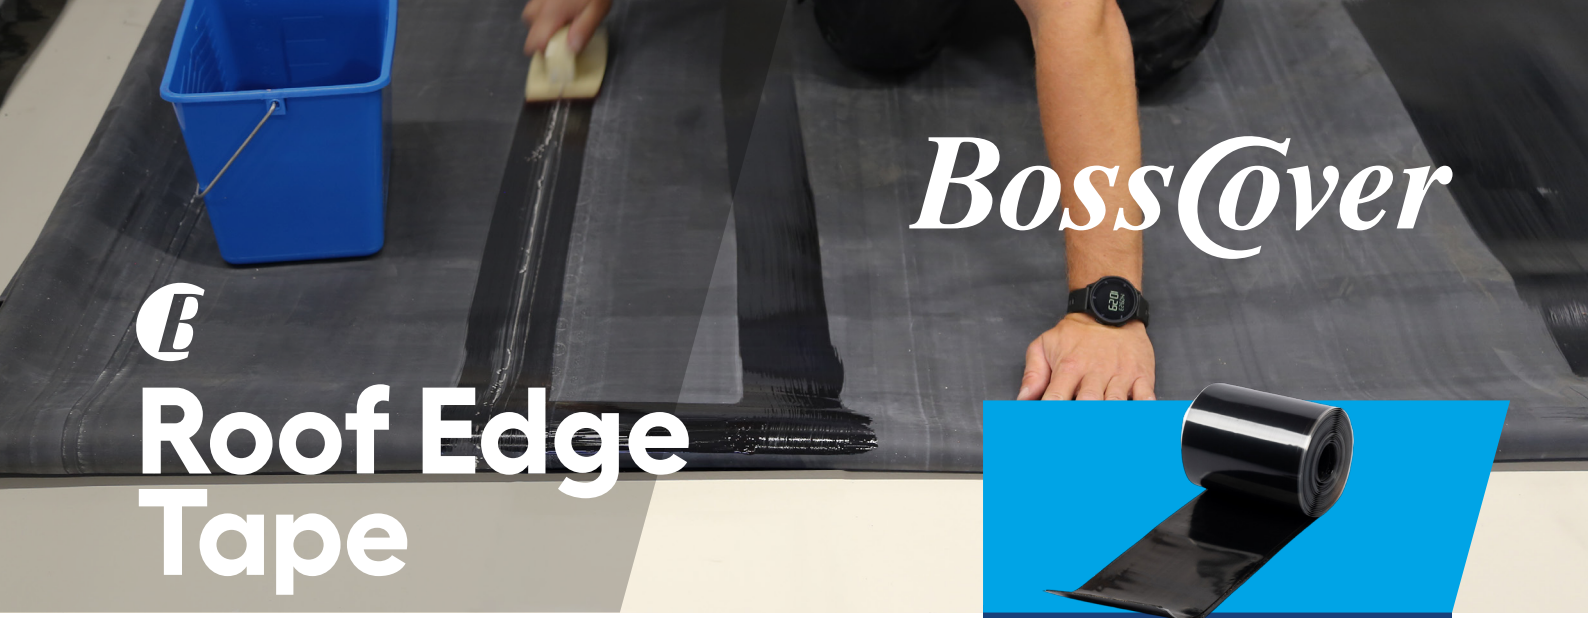

Productomschrijving

BossCover Roof Edge Tape is een zwarte, butyl kleefband die werd ontworpen om een standaard dakrandprofiel op BossCover EPDM dakbanen waterdicht te maken. De BossCover Roof Edge Tape is zeer flexibel en kan nog eenvoudig tweedimensionaal vervormd worden.

Hoofdtoepassing

BossCover Roof Edge Tape is ideaal voor het afdichten van standaard dakrandprofielen.

Beperkingen

Niet geschikt voor gebruik van driedimensionele details (binnen- en buitenhoeken).

VOORDELEN

- UV- en vochtbestendig
 - Lange levensduur
- Uitstekende hechting en vormbaarheid
 - Afdichtelementen met beproefde pel- & kleeftechnologie
- Geen brander of vloeibare lijmen vereist
 - Verbeterde veiligheid
- Snel en makkelijk te plaatsen
 - Bespaart tijd en werk
- Waterdichte details
 - Geschikt voor toepassingen op het gebied van dakbedekking

Technische fiche

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Typische waarden	Testmethode
Basispolymeer	EPDM	FTIR
Kleur	Zwart	Visueel
Trekkracht (niet uitgehard)	250 psi max.	ASTM D 412 (Die C)
Rek (niet uitgehard)	600% min.	ASTM D 412
Ozonbestendigheid	Geen scheurtjes	ASTM D 1149
Afpelsterkte	10 pli @ 21 °C	ASTM D 413
Afschuifsterkte	20 psi @ 21 °C	ASTM D 816
Broosheid Temperatuur	-46 °C	ASTM D 2137

Toepassing

Vorbereiding van het oppervlak/primer

De ondergrond moet zuiver, droog en vrij van vet en stof zijn. Dus ook geen afval, olie, niet hechtende coatings. Het werkoppervlak mag geen scherpe uitsteeksels vertonen. Reinig het betreffende oppervlak wanneer nodig met een geschikt reinigingsmiddel voor EPDM-banen.

Toepassing

1. Het gehele oppervlak waarop de BossCover Roof Edge Tape zal worden aangebracht, moet schoon en van een primer voorzien zijn.
2. Breng met de schuurspons de BossCover EPDM-primer op het volledige af te dekken oppervlak aan. OPMERKING: niet aanbrengen beneden 4 °C of bij condensvorming.
3. Controleer of de primer handdroog is. Droogtijd wijzigt in functie van de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.
4. Plaats de BossCover Roof Edge Tape over de zone met primer en verwijder de beschermstrook. Druk handmatig de BossCover Roof Edge Tape aan.
5. Rol over de gekleefde plaats met een siliconen aandrukrol.
6. Aaneensluitende Roof Edge Tapes moeten elkaar minstens 25 mm overlappen en worden voorzien van een geknipte BossCover Flashing patch of BossCover Corner Flashing.
7. Dicht alle gesneden randen in detail af met BossCover Rubber Seal.

Kleur

Zwart

Verpakking

BossCover Roof Edge Tape 127 mm x 30.48 m 2 rol/doos

Opslag en houdbaarheid

Bewaar het materiaal in de originele, ongeopende verpakking bij temperaturen tussen 4 °C - 43 °C . De houdbaarheid bedraagt 24 maanden bij opslag zoals aanbevolen.

Veiligheidsmaatregelen

Raadpleeg, voor u dit of een ander kleefmiddel gebruikt, het productblad en het veiligheidsinformatieblad voor belangrijke gezondheids- en veiligheidsvoorzorgen.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.