



Dakrand

Met de BossCover Dakrand wordt de dakbedekking (BossCover EPDM) stevig verankerd en waterdicht afgesloten, dankzij het innovatieve profielontwerp. Hierdoor wordt niet alleen de waterdichtheid gegarandeerd, maar ook de duurzaamheid van het dak versterkt.

Bovendien zorgt het BossCover Dakrand profiel voor een efficiëntere applicatie, wat resulteert in aanzienlijke tijdsbesparingen tijdens de installatie. Daarnaast maakt de demonteerbaarheid van het systeem het mogelijk om het dak eenvoudig te hergebruiken, waardoor de levenscyclus van het dak aanzienlijk verlengd wordt.

Het resultaat? Een ijzersterk, stormbestendig dak met de laagste milieu-impact en enorm lange levenscyclus.

UW PROJECT, ONZE EXPERTISE




100%
demontabel en
herbruikbaar



Gelaste
binnen- en
buitenhoeken

ROOF

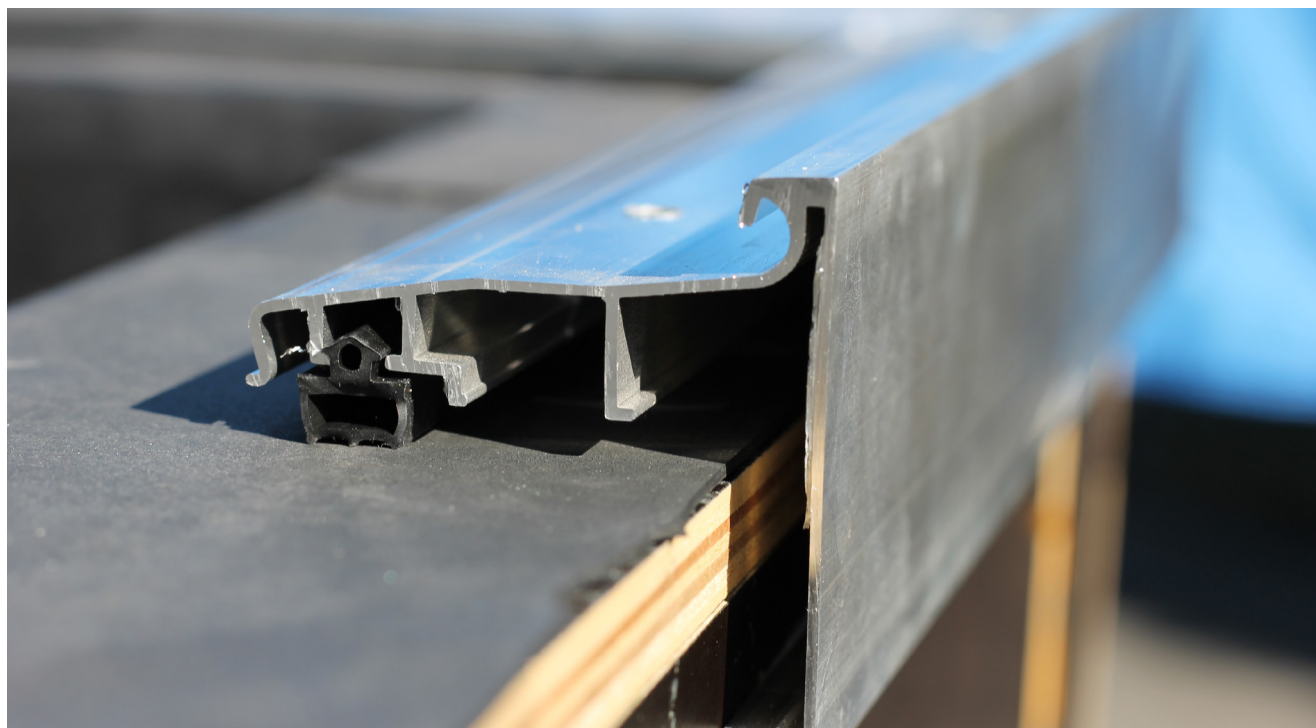

BossCover Dakrand

BossCover Dakrand introduceert een zeer arbeids- en milieuvriendelijke aanpak voor dakrandafwerking met zijn unieke enkelvoudige profiel, uitgerust met een speciaal ontwikkelde thermoplastische afdichtingsband. Dit dakrandprofiel wordt stevig bevestigd op de voltooide dakbedekking met behulp van RVS-schroeven en RVS-neopreen afdichtingsringen.


Inzetbaar als exclusieve dakrandafwerking bij dakbedekkingssystemen, vervult de dakrand een dubbele rol. Dit effectieve dakrandprofiel verzekert niet alleen een stijlvolle overgang naar uw gevel, maar garandeert ook een waterdichte verbinding met uw dakbedekking. Zo komen applicatie en uitstraling perfect samen met de functie van een dakrandprofiel.



Voordelen

- Afdichtingsband zorgt voor waterdichting
- Voldoet aan de brandveilig werken op daken
- Direct afgewerkte waterdichte dakrand
- Vorgeboorde gaten
- Gelaste binnen- en buitenhoeken
- 100% demontabel
- 100% herbruikbaar
- Beschikbaar in verschillende RAL kleuren:
RAL 7016 - RAL 9010 - RAL 9005

Onderdelen

Bosscover dakrandprofiel			Bosscover buitenhoek		
Lengte:	2500 mm		Lengte:	400/400 mm	
Breedte:	58 mm		Breedte:	58 mm	
Hoogte:	60 mm		Hoogte:	60 mm	
Profiel dikte:	1.1 mm		Profiel dikte:	1.1 mm	
Materiaal:	AW-6060 EN 573		Materiaal:	AW-6060 EN 573	

Bosscover thermoplastische dichting		Bosscover binnenhoek	
Lengte:	2520 mm	Lengte:	400/400 mm
Materiaal (zachte deel):	TR zwart shore 60A	Breedte:	58 mm
Materiaal (harde deel):	PP Oranje	Hoogte:	60 mm
		Profiel dikte:	1.1 mm
		Materiaal:	AW-6060 EN 573




Bosscover verbindingsplaatje (asa)		Bosscover sprengerschroef	
Breedte:	60 mm	Lengte:	40 mm
Profiel dikte:	2.8 mm	Dikte:	4.5 mm
Materiaal:	ASA zilvergrijs met UV blokker (Acrylonitril systeem acrylaat)	Kop afwerking:	T20
		Materiaal:	RVS met neopreen rondel din 7995



Bosscover verbindingsplaatje (alu)	
Hoogte:	50 mm
Profiel dikte:	1.5 mm
Materiaal:	AW-6060 EN 573

Toepassing

1. Beginnen met een gelast hoekstuk 400 x 400 mm (A), waarna de hele lengten van 2500 mm volgen. De profielen zijn voorzien van voorgeboorde schroefgaten en thermoplastische afdichtingsstrook.
2. De naast elkaar liggende profielen worden aan de voorzijde met een aluminium verbindingsplaatje verbonden. Dit plaatje is 50 mm breed en voorzien van een lichte plooi in het midden om op de juiste positie te blijven zitten. Dit plaatje schuift in de voorzijde van de profielen (B). een uitzettingsvoeg van ± 2 mm (1mm/lm) steeds respecteren (C)!
3. Het profiel uitlijnen en met de RVS schroeven inclusief RVS/neopreen afdichtingsringen (D) vastschroeven in de onderconstructie.
4. De uitzettingsvoeg aan de bovenzijde afdekken met de kunststof afdek-klik-koppeling (E).

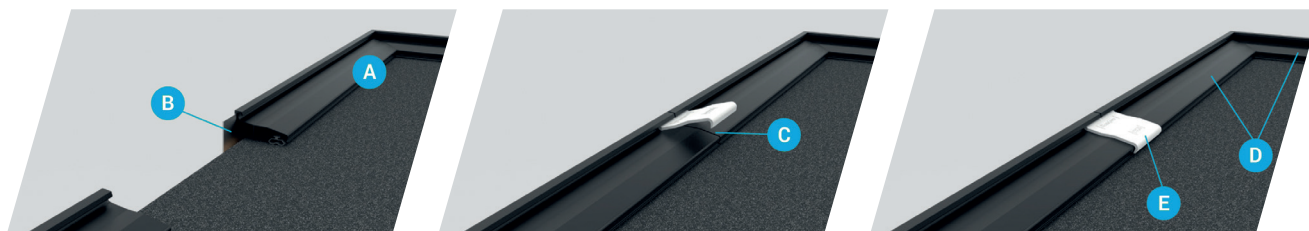

HET VOLLEDIGE GAMMA VOOR UW WATERDICHT PROJECT



DAK

EPDM-folies, alle lijmen en primers, afvoeren, dakdoorvoeren, dakranden, montage-ankers, loodvervangers en nog veel meer.



GEVEL & BOUWVOET

EPDM-stroken, primers en kits, binnen- en buitenhoeken.

GROENDAK

Sedumtrays, grind, drainage-matten en folies.

VIJVER

EPDM-vijverfolie, alle geschikte lijmen en primers.