




Dakrand

BossCover



Productomschrijving

BossCover Dakrand is een enkelvoudig dakrandprofiel voorzien van een speciaal ontwikkelde thermoplastische afdichtingsband. Het BossCover Dakrandprofiel wordt rechtstreeks op de afgewerkte dakbedekking vastgezet met RVS-schroeven en RVS-neopreen afdichtingsring.

Hoofdtoepassing

BossCover Dakrand wordt gebruikt als dakrandafwerking bij kunststofdakbedekkingssystemen. Het BossCover dakrandprofiel zorgt zowel voor een esthetische aansluiting op het gevelvlak als een waterdichte aansluiting op de dakbedekking.

Beperkingen

Enkel toepasbaar op een vlakke of naar het dak hellende dakopstand.


VOORDELEN

- Geen lijm of primer
- Geen open vlam bij gevoelige gevelafwerking
- Geen aparte aansluitstrook nodig
- Vorgeboorde gaten
- Gelast binnen- en buitenhoeken
- 100% demontabel
- 100% herbruikbaar

Technische fiche

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Bosscover dakrandprofiel		Bosscover buitenhoek	
Lengte:	2500 mm	Lengte:	400/400 mm
Breedte:	58 mm	Breedte:	58 mm
Hoogte:	60 mm	Hoogte:	60 mm
Profiel dikte:	1.1 mm	Profiel dikte:	1.1 mm
Materiaal:	AW-6060 EN 573	Materiaal:	AW-6060 EN 573


| Bosscover thermoplastische dichting | | Bosscover binnenhoek | |
Lengte:	2520 mm	Lengte:	400/400 mm
Materiaal (zachte deel):	TR zwart shore 60A	Breedte:	58 mm
Materiaal (harde deel):	PP Oranje	Hoogte:	60 mm
		Profiel dikte:	1.1 mm
		Materiaal:	AW-6060 EN 573


BossCover


Bosscover verbindingsplaatje (asa)		Bosscover sprengerschroef	
Breedte:	60 mm	Lengte:	40 mm
Profiel dikte:	2.8 mm	Dikte:	4.5 mm
Materiaal:	ASA zilvergrijs met UV blokker (Acrylonitril systeem acrylaat)	Kop afwerking:	T20
		Materiaal:	RVS met neopreen rondel din 7995



Bosscover verbindingsplaatje (alu)	
Hoogte:	50 mm
Profiel dikte:	1.5 mm
Materiaal:	AW-6060 EN 573

Toepassing

1. Beginnen met een gelast hoekstuk 400 x 400 mm (A), waarna de hele lengten van 2500 mm volgen. De profielen zijn voorzien van voorgeboorde schroefgaatjes en thermoplastische afdichtingsstrook.
2. De naast elkaar liggende profielen worden aan de voorzijde met een aluminium verbindingsplaatje verbonden. Dit plaatje is 50 mm breed en voorzien van een lichte plooi in het midden om op de juiste positie te blijven zitten. Dit plaatje schuift in de voorzijde van de profielen (B), een uitzettingsvoeg van ± 2 mm (1mm/lm) steeds respecteren (C)!
3. Het profiel uitlijnen en met de RVS schroeven inclusief RVS/neopreen afdichtingsringen (D) vastschroeven in de onderconstructie.
4. De uitzettingsvoeg aan de bovenzijde afdekken met de kunststof afdek-klik-koppeling (E).

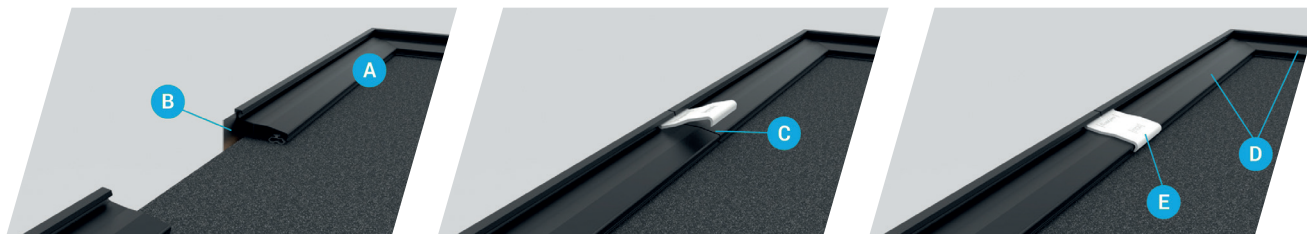

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.