



BossCover Roof EPDM assortiment




Wat maakt BossCover EPDM zo uniek?

Volledig aanbod

BossCover biedt een compleet en betrouwbaar assortiment dakbedekking, toebehoren, accessoires en services dat staat voor bewezen kwaliteit, duurzame prestaties en optimale beschikbaarheid.

Het merk combineert de kracht van eenvoud met de zekerheid van ondersteuning en kennis, waardoor iedere professional en partner verzekerd is van constante prestaties – overal en altijd.

“Cover today, cover tomorrow”.

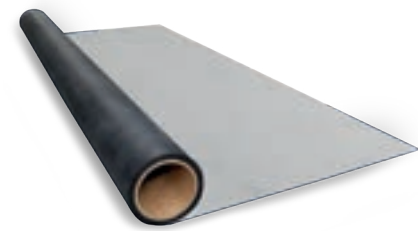

BossCover Roof EPDM Wit

Kenmerken

- ▢ Lichte kleur voor verhoogde zonreflectie
- ▢ Geschikt voor projecten waar witte dakbedekking gewenst is
- ▢ Esthetisch alternatief voor zwart EPDM
- ▢ Combineerbaar met PV-installaties
- ▢ Vliegvuurbestendig




BossCover Roof EPDM Blue

Kenmerken

- ▄ Betere controle tijdens verwerking
- ▄ Rolt strak en stabiel in de lijm
- ▄ Minder gevoelig voor plooivorming
- ▄ Voelt steviger aan bij gelijke dikte
- ▄ UV- en ozon bestendig
- ▄ Onderhoudsarm en eenvoudig te plaatsen
- ▄ Hitte- en koude bestendig (-40°C tot 130°C)
- ▄ Recyclebaar en milieuvriendelijk
- ▄ Lange levensduur van minimaal 70 jaar
- ▄ Vliegvuurbestendig

**Cover
Today,
Cover
Tomorrow**

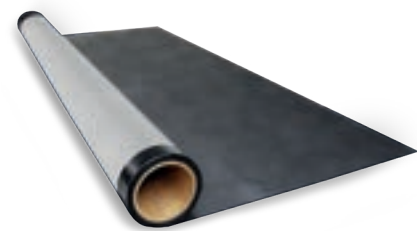

BossCover Roof EPDM SA PT

Kenmerken

- ▄ Pretaped naad → geen splice tape meer nodig voor naad-verbinding (alleen primeren ondergrond)
- ▄ Direct te verkleven – geen droogtijd
- ▄ Tot 30–40% sneller te verwerken
- ▄ Minder weersafhankelijk
- ▄ Geen lijm nodig
- ▄ Schonere verwerking
- ▄ Minder kans op plooiën
- ▄ Ideaal voor prefab toepassingen
- ▄ Vliegvuurbestendig



BossCover Roof EPDM

Kenmerken

- ▄ Licht eigen gewicht
- ▄ Weinig of géén naden
- ▄ Goede combinatie van elasticiteit en treksterkte
- ▄ Behoudt zijn elasticiteit en flexibiliteit
- ▄ UV- en ozon bestendig
- ▄ Onderhoudsarm en eenvoudig te plaatsen



- ▄ Hitte- en koude bestendig (-40°C tot 130°C)
- ▄ Recyclebaar en milieuvriendelijk
- ▄ Bewezen lange levensduur van minimaal 70 jaar (op basis van onafhankelijke SKZ studie)
- ▄ 15 jaar productgarantie op de folie
- ▄ Plaatsing zonder open vuur
- ▄ Vliegvuurbestendig



BossCover

EPDM dakopbouw in één oogopslag

BossCover

Geleverd door CPE

Handige feitjes

Verbruik

- Spraybond Plus spuitbus: **3 M² verlijmen per spuitbus**
- Spraybond Plus tankje 19kg: **70 M² verlijmen per tankje**
- Spraybond 1,4 & 20 liter in blik: **3 M² verlijmen per liter**
- BossCover EPDM Primer: **1 blik per coverstrip (6" x 30.48)**
- Bosscover Rubber seal: **7 m per koker**



Lijm of Primer

- Bij iedere zelfklevende accessoire **altijd primer gebruiken.**
- Lijm gebruik je bij het **verlijmen van de EPDM op de ondergrond**
- Niet verlijmen boven **25°C / onder 5°C**
- Primer **goed laten drogen**

ONDERGROND

	Spraybond Lijm	Watergedragen lijm
Hout	✓	✓
PIR Alu isolatie	✓	✗
PIR Glasvlies	✓	✗
PIR Bitumen	✗	✗
Steenwol	met BC board	met BC board
EPS	met BC board	met BC board
Beton	✓	✗

* Altijd het komo attest controleren

NAADVERBINDING NODIG?

	Rechthoekig dak	L-Vormig dak
Coverstrip ①	✗	✓
Corner flashing voor de hoeken ②	✓	✓

DAKTRIM OPTIES

Solotrim ①	Bosscover dakrand, Solotrim
Standaard Daktrim ②	45x45, 60x64

* Verbindingsplaatjes bij de daktrim meestellen

DOORVOER

	Diameter
Onderuitlopen met zelfklevende manchet ①	63, 75, 90, 110, 125
Stadsuitloop ②	60/80, 60/100, verkrijgbaar in 45° en 90°
Ontluchtingen Zelfklevend ③	50, 75, 110, 125, 160

ZONNEPANELEN

	Diameter
Kabeldoorvoer ①	50, 75, 110, 125
Montage Anker mogelijk in: ②	EPDM, Bitumen

Ook gedacht aan de hulpmiddelen?

- schuursponsjes met houders
- aandrukrollen ①
- vachtrrollers ②
- scharen
- spuitpistool + slang



BOSSCOVER.COM