

## HYDRAULISK OMRØRER LARGE



### Fakta

- Fleksibel omrøring af fortanke, tværkanaler, laguner & lagertanke
- Rørelængde; 4,8 m
- Kompakt & foldbar under transport (2,6 m)
- Flydelag & tørstof i gyllen bliver homogeniseret & lettere pumpbar

### Tilvalg



Vinkelindstilling af propel

Model:	O/km	K.W.	Kraft (NM)	L. pr min/olieflow	Tryk (bar)
MS 160	375	13,2	390	60	170
MS 200	375	16,5	610	75	170



Tilvalg: Tre indstillinger på propellen - for optimal omrøringseffekt

## HYDRAULISK OMRØRER X-LARGE



XL-omrører i fuld længde klar til omrøring



Transportstilling når omrører skal flyttes til næste tank




### Anvendelse

- Fleksibel - til omrøring af fortanke & lagertanke
- Rørelængde - 8 m
- Hydraulisk foldbar ved transport
- Indstillelig propel
- Hurtig omrøring
- Ventilblok til indstilling af rørearm

### Tilvalg

- 2 typer motorstørrelser
- Passer til både teleskoplæsser/gummi-hjulslæsser
- Forskellige beslagstyper
- Forlængerslanger for tilkobling bag i maskiner
- Fjernbetjening til sammenklapning af omrører/igangsætning af propel
- Overtryksventil til entreprenør-maskiner

Ventilblok til igangsætning af omrøring samt til foldning af omrører

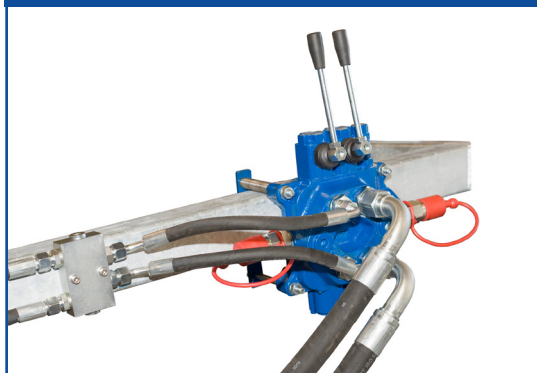

Model	MT 250	MT 250	MT 315
O/min.	357	496	382
K.W.	24,1	33,5	33,5
Kraft (Nm)	526	730	950
Liter i min - olie-flow	90	125	125
Tryk (bar)	175	175	175