

# ST★RTRAC

## 22

*Strength of Technology*



Powered by  
 **MITSUBISHI**  
**DIESEL ENGINE**

[www.startractractors.com](http://www.startractractors.com)

**STAGE V**

STARTRAC 22

MIT EU-ZULASSUNG

STAGE V

STYLE  
COMFORT  
VERSATILITY

MOTOR

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| MOTORLEISTUNG (PS/KW)          | 21,5 PS (15,8 KW)        |
| MOTORTYP                       | MITSUBISHI L3E – STUFE V |
| ZYLINDERANZAHL                 | 3                        |
| HUBRAUM (CM³)                  | 953                      |
| NENNDREHZAHL (U/MIN)           | 3000                     |
| BOHRUNG / HUB (MM)             | 76 / 70                  |
| MAX. DREHMOMENT (NM) BEI U/MIN | 52 NM BEI 2000 U/MIN     |

GETRIEBE

|          |                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------|
| TYP      | MECHANISCHES SCHIEBEMESH-GETRIEBE MIT SEITENSCHALTHEBELN |
| GÄNGE    | VORWÄRTSGÄNGE, 3 RÜCKWÄRTSGÄNGE                          |
| PTO RPM  | 540 & 540 E                                              |
| LENKUNG  | HYDROSTATISCHE SERVOLENKUNG                              |
| BREMSTYP | MEHRSCHEIBENBREMSE IM ÖLBAD                              |

HYDRAULIK

|                 |                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| HYDRAULIKSYSTEM | AUTOMATISCHE TIEFENREGELUNG UND ENTLASTUNGSERKENNUNG (2 HEBEL) |
| HUBKRAFT (KG)   | 750 (AM UNTERLENKER)                                           |
| ANZAHL PUMPEN   | 1 (FÜR LENKUNG & HYDRAULIKSYSTEM MIT PRIORITÄTSVENTIL)         |
| ZUSATZHYDRAULIK | STANDARD HECKHYDRAULIKANSCHLUSS FÜR KIPPFUNKTION               |


KEY FEATURES



MODERNES DESIGN  
DER NÄCHSTEN GENERATION



HYDROSTATISCHE  
SERVOLENKUNG

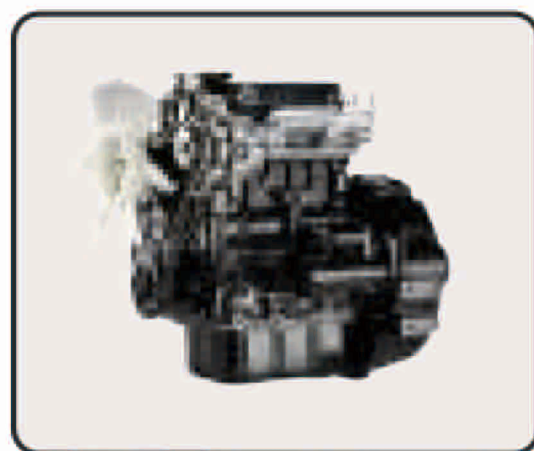

MOTOR: STUFE V  
MITSUBISHI 3-ZYLINDER




9+3 GÄNGE MIT  
SEITENSCHALTHEBELN



FRONTKLAPPE ZUM ÖFFNEN



DIFFERENZIALSPERRE

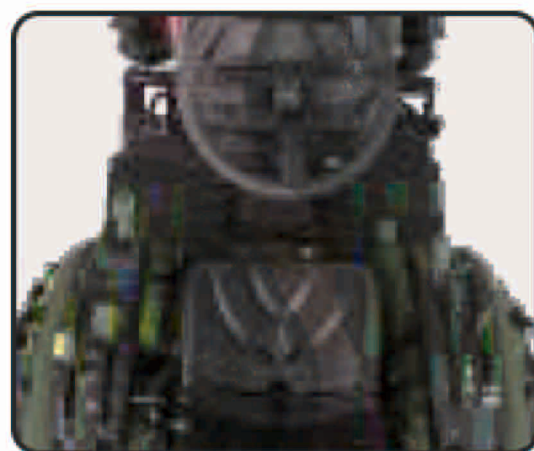

ERGONOMISCHER SITZ  
UND FUSSRAUM



LEISTUNGSSTARKE  
750-KG-HYDRAULIK-HUBKRAFT



| OPTIONEN FÜR DIE REIFEN | LANDWIRTSCHAFT | RASEN            | INDUSTRIE (FLOTATION) | LANDWIRTSCHAFT PLUS | AGRIMAX TURF RT 333 | BREIT F – LANDWIRTSCHAFT | INDUSTRIE (STANDARD) | BASIS LANDWIRTSCHAFT | LANDWIRTSCHAFT BREIT |
|-------------------------|----------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| VORNE                   | 180/85D12      | 23 x 8.5 - 12    | 23 x 8.5 - 12         | 180/85D12           | 240/60R12           | 23 x 8.5 - 12            | 23 x 8.5 - 12        | 5.00 x 12            | 6.5/80-12            |
| HINTEN                  | 8.30 x 20      | 33 x 15.5 - 16.5 | 33 x 15.5 - 16.5      | 280/70R20           | 320/65R18           | 280/70R18                | 12 x 16.5            | 8.00 x 18            | 280/70R18            |

GESCHWINDIGKEIT & DIMENSIONEN

|                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| MAX. GESCHWINDIGKEIT (KM/H)   | 23.61               | 21.70               | 22.47               | 23.53               | 22.54               | 22.16               | 22.37               | 21.49               | 22.16               |
| ABMESSUNGEN (L x B x H IN MM) | 2700* x 1080 x 2100 | 2700* x 1390 x 2050 | 2700* x 1390 x 2050 | 2700* x 1167 x 2095 | 2700* x 1220 x 2080 | 2700* x 1220 x 2060 | 2700* x 1264 x 2050 | 2700* x 1050 x 2060 | 2700* x 1200 x 2060 |
| RADSTAND (MM)                 | 1490                | 1490                | 1490                | 1490                | 1490                | 1490                | 1490                | 1490                | 1490                |
| SPURWEITE HINTEN (MM)         | 811 to 988          | 980 to 1080         | 980 to 1080         | 883                 | 883 to 988          | 845 to 988          | 939                 | 743 to 988          | 845 to 988          |
| GEWICHT (KG)                  | 900                 | 942                 | 970                 | 931                 | 931                 | 906                 | 944                 | 879                 | 902                 |

MASSE BASIEREN AUF STANDARD-UNTERLENKERN; BEI LÄNGEREN VERBINDUNGSSTANGEN KÖNNEN ABWEICHUNGEN AUFTRETEN. +/- 5% TOLERANZABWEICHUNGEN. HINWEIS: PRODUKTE WERDEN KONTINUIERLICH WEITERENTWICKELT. DIE OBEN GENANNTE SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ÄNDERN.