


Iris

Planstone



Altura 25 a 28 mm

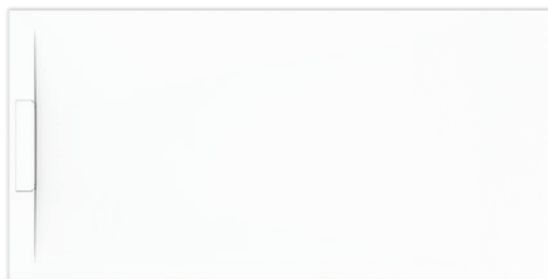

Textura lisa



Revestimento certificado Classe C3



Tampa lacada à cor da base



Instalação de pousar ou encastrar



Incluída válvula 265x64 mm com sifão duplo (débito de água sob 15 mm: 60 L/m)



Recorte, corte em ângulo ou desbaste



Corte simples

Material **Planstone**

Planstone é um material compósito que combina a estética da pedra natural com elevado desempenho técnico. Resulta da combinação de cargas minerais com resinas de elevada pureza, formando uma estrutura sólida, homogênea e resistente.



Compósito mineral e resina poliéster



Não poroso e homogêneo



100% impermeável, não requer membrana isoladora



Acabamento certificado antideslizante



Gel coat sanitário antibacteriano ISO NPG

Cores Standard

Nota: A cor da tampa lacada pode diferir ligeiramente.



(10) Branco

(23) Areia


(22) Cinza

(26) Antracite

(30) Preto

Nota:

A tampa é lacada à cor da base (standard). Outras cores RAL sob consulta.

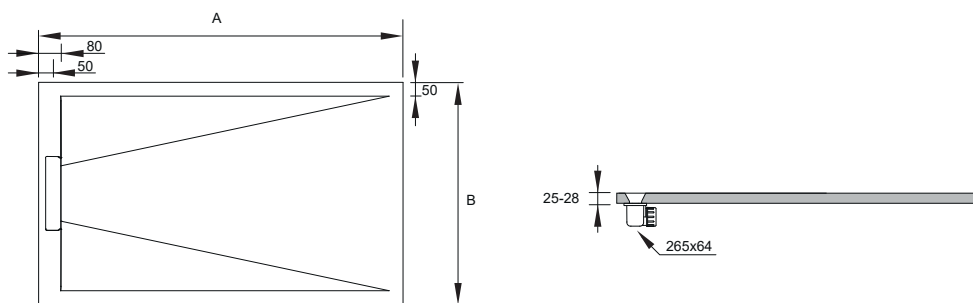

MEDIDA AXB (mm)	REFERÊNCIA	PESO L.	VOLUME
800x700	167115 XX 8070	24,9 kg	830x725x40
800x800	167111 XX 8080	28,6 kg	830x825x40
900x700	167115 XX 9070	28 kg	930x725x40
900x750	167115 XX 9075	30 kg	930x775x40
900x800	167115 XX 9080	32,1 kg	930x825x40
900x900	167111 XX 9090	36,2 kg	930x925x40
1000x700	167115 XX 10070	31,1 kg	1030x725x40
1000x750	167115 XX 10075	33,3 kg	1030x775x40
1000x800	167115 XX 10080	35,6 kg	1030x825x40
1000x900	167115 XX 10090	40,1 kg	1030x925x40
1000x1000	167111 XX 100100	44,6 kg	1030x1025x40
1100x700	167115 XX 11070	34,1 kg	1130x725x40
1100x750	167115 XX 11075	36,6 kg	1130x775x40
1100x800	167115 XX 11080	39,1 kg	1130x825x40
1100x900	167115 XX 11090	44,1 kg	1130x925x40
1100x1000	167115 XX 110100	49 kg	1130x1025x40
1200x700	167115 XX 12070	37,2 kg	1230x725x40
1200x750	167115 XX 12075	39,9 kg	1230x775x40
1200x800	167115 XX 12080	42,6 kg	1230x825x40
1200x900	167115 XX 12090	48 kg	1230x925x40
1200x1000	167115 XX 120100	53,4 kg	1230x1025x40
1300x700	167115 XX 13070	40,3 kg	1330x725x40
1300x750	167115 XX 13075	43,2 kg	1330x775x40
1300x800	167115 XX 13080	46,1 kg	1330x825x40
1300x900	167115 XX 13090	52 kg	1330x925x40
1300x1000	167115 XX 130100	57,8 kg	1330x1025x40
1400x700	167115 XX 14070	43,4 kg	1430x725x40
1400x750	167115 XX 14075	46,5 kg	1430x775x40
1400x800	167115 XX 14080	49,6 kg	1430x825x40
1400x900	167115 XX 14090	55,9 kg	1430x925x40
1400x1000	167115 XX 140100	62,2 kg	1430x1025x40
1500x700	167115 XX 15070	46,4 kg	1530x725x40
1500x750	167115 XX 15075	49,8 kg	1530x775x40
1500x800	167115 XX 15080	53,1 kg	1530x825x40
1500x900	167115 XX 15090	59,8 kg	1530x925x40
1500x1000	167115 XX 150100	66,5 kg	1530x1025x40

MEDIDA AXB (mm)	REFERÊNCIA	PESO L.	VOLUME
1600x700	167115 XX 16070	49,5 kg	1630x725x40
1600x750	167115 XX 16075	53,1 kg	1630x775x40
1600x800	167115 XX 16080	56,6 kg	1630x825x40
1600x900	167115 XX 16090	63,8 kg	1630x925x40
1600x1000	167115 XX 160100	70,9 kg	1630x1025x40
1700x700	167115 XX 17070	52,6 kg	1730x725x40
1700x750	167115 XX 17075	56,4 kg	1730x775x40
1700x800	167115 XX 17080	60,1 kg	1730x825x40
1700x900	167115 XX 17090	67,7 kg	1730x925x40
1700x1000	167115 XX 170100	75,3 kg	1730x1025x40
1800x700	167115 XX 18070	55,6 kg	1830x725x40
1800x750	167115 XX 18075	59,6 kg	1830x775x40
1800x800	167115 XX 18080	63,6 kg	1830x825x40
1800x900	167115 XX 18090	71,7 kg	1830x925x40
1800x1000	167115 XX 180100	79,7 kg	1830x1025x40
1900x700	167115 XX 19070	58,7 kg	1930x725x40
1900x750	167115 XX 19075	62,9 kg	1930x775x40
1900x800	167115 XX 19080	67,2 kg	1930x825x40
1900x900	167115 XX 19090	75,6 kg	1930x925x40
1900x1000	167115 XX 190100	84,1 kg	1930x1025x40
2000x700	167115 XX 20070	61,8 kg	2030x725x40
2000x750	167115 XX 20075	66,2 kg	2030x775x40
2000x800	167115 XX 20080	70,7 kg	2030x825x40
2000x900	167115 XX 20090	79,6 kg	2030x925x40
2000x1000	167115 XX 200100	88,4 kg	2030x1025x40
2100x700	167115 XX 21070	64,8 kg	2130x725x40
2100x750	167115 XX 21075	69,5 kg	2130x775x40
2100x800	167115 XX 21080	74,2 kg	2130x825x40
2100x900	167115 XX 21090	83,5 kg	2130x925x40
2100x1000	167115 XX 210100	92,8 kg	2130x1025x40

Tolerância das medidas apresentadas: 1%

Pesos indicados com base na espessura média | Embalagem de cartão: 1,41 kg/m²

Substituir XX por: 10 Branco; 22 Cinza; 23 Areia; 26 Antracite; 30 Preto

Manutenção

Evitar contacto com lacas, removedor de verniz, dissolventes orgânicos, cigarros acesos ou outros produtos corrosivos. Não limpar com esfregões abrasivos, apenas com água, sabão neutro e um pano macio.

NORMA: EN 14527 - CL1+CL2

NORMA: EN 16165 - C3