

Form

Planstone



Altura 42 mm



Altura do rebordo perimetral 12 mm



Textura lisa



Revestimento certificado Classe C3



Grelha lacada à cor da base



Instalação de pousar ou encastrar



Incluída válvula Ø90 mm com reservatório (débito de água sob 15 mm: 60 L/m)

Material **Planstone**

Planstone é um material compósito que combina a estética da pedra natural com elevado desempenho técnico. Resulta da combinação de cargas minerais com resinas de elevada pureza, formando uma estrutura sólida, homogénea e resistente.



Compósito mineral e resina poliéster



Não poroso e homogéneo



100% impermeável, não requer membrana isoladora



Acabamento certificado antideslizante



Gel coat sanitário antibacteriano ISO NPG

Cores Standard

Nota: A cor da grelha lacada pode diferir ligeiramente.



(10) Branco

(23) Areia

(22) Cinza



(26) Antracite

(30) Preto

Acabamento da grelha



Inox, PVD dourado ou outras cores RAL (disponível a pedido de cliente, sob consulta).

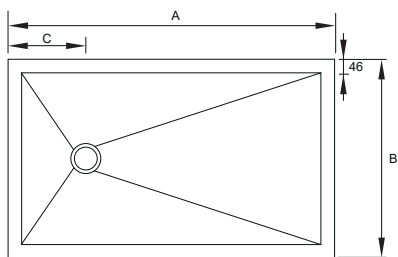

MEDIDA AXB (mm)	REFERÊNCIA	C	PESO L.	VOLUME
800x700	168115 XX 8070	250	31,8 kg	830x725x40
800x800	168111 XX 8080	250	36,1 kg	830x825x40
900x700	168115 XX 9070	250	35,6 kg	930x725x40
900x800	168115 XX 9080	250	40,4 kg	930x825x40
900x900	168111 XX 9090	250	45,2 kg	930x925x40
1000x700	168115 XX 10070	250	39,4 kg	1030x725x40
1000x800	168115 XX 10080	250	44,7 kg	1030x825x40
1000x900	168115 XX 10090	250	50 kg	1030x925x40
1000x1000	168111 XX 100100	250	55,3 kg	1030x1025x40
1100x700	168115 XX 11070	250	43,2 kg	1130x725x40
1100x800	168115 XX 11080	250	49 kg	1130x825x40
1100x900	168115 XX 11090	250	54,8 kg	1130x925x40
1100x1000	168115 XX 110100	250	60,5 kg	1130x1025x40
1200x700	168115 XX 12070	250	47 kg	1230x725x40
1200x800	168115 XX 12080	250	53,3 kg	1230x825x40
1200x900	168115 XX 12090	250	59,6 kg	1230x925x40
1200x1000	168115 XX 120100	250	65,8 kg	1230x1025x40
1300x700	168115 XX 13070	450	50,8 kg	1330x725x40
1300x800	168115 XX 13080	450	57,6 kg	1330x825x40
1300x900	168115 XX 13090	450	64,4 kg	1330x925x40
1300x1000	168115 XX 130100	450	71,1 kg	1330x1025x40
1400x700	168115 XX 14070	450	54,6 kg	1430x725x40
1400x800	168115 XX 14080	450	61,9 kg	1430x825x40
1400x900	168115 XX 14090	450	69,2 kg	1430x925x40
1400x1000	168115 XX 140100	450	76,4 kg	1430x1025x40
1500x700	168115 XX 15070	450	58,4 kg	1530x725x40
1500x800	168115 XX 15080	450	66,2 kg	1530x825x40
1500x900	168115 XX 15090	450	73,9 kg	1530x925x40
1500x1000	168115 XX 150100	450	81,7 kg	1530x1025x40

MEDIDA AXB (mm)	REFERÊNCIA	C	PESO L.	VOLUME
1600x700	168115 XX 16070	450	62,2 kg	1630x725x40
1600x800	168115 XX 16080	450	70,5 kg	1630x825x40
1600x900	168115 XX 16090	450	78,7 kg	1630x925x40
1600x1000	168115 XX 160100	450	87 kg	1630x1025x40
1700x700	168115 XX 17070	450	66 kg	1730x725x40
1700x800	168115 XX 17080	450	74,8 kg	1730x825x40
1700x900	168115 XX 17090	450	83,5 kg	1730x925x40
1700x1000	168115 XX 170100	450	92,3 kg	1730x1025x40
1800x700	168115 XX 18070	450	69,8 kg	1830x725x40
1800x800	168115 XX 18080	450	79,1 kg	1830x825x40
1800x900	168115 XX 18090	450	88,3 kg	1830x925x40
1800x1000	168115 XX 180100	450	97,6 kg	1830x1025x40
1900x700	168115 XX 19070	450	73,7 kg	1930x725x40
1900x800	168115 XX 19080	450	83,4 kg	1930x825x40
1900x900	168115 XX 19090	450	93,1 kg	1930x925x40
1900x1000	168115 XX 190100	450	102,9 kg	1930x1025x40
2000x700	168115 XX 20070	450	77,4 kg	2030x725x40
2000x800	168115 XX 20080	450	87,7 kg	2030x825x40
2000x900	168115 XX 20090	450	98 kg	2030x925x40
2000x1000	168115 XX 200100	450	108,2 kg	2030x1025x40
2200x700	168105 XX 22070	450	85,1 kg	2230x725x40
2200x800	168105 XX 22080	450	96,3 kg	2230x825x40
2200x900	168105 XX 22090	450	107,6 kg	2230x925x40
2200x1000	168105 XX 220100	450	118,8 kg	2230x1025x40
2400x700	168105 XX 24070	650	92,7 kg	2475x775x175
2400x800	168105 XX 24080	650	104,9 kg	2475x875x175
2400x900	168105 XX 24090	650	117,2 kg	2475x975x175
2400x1000	168105 XX 240100	650	129,4 kg	2475x1075x175
2600x700	168105 XX 26070	650	100,3 kg	2675x775x175
2600x800	168105 XX 26080	650	113,5 kg	2675x875x175
2600x900	168105 XX 26090	650	126,7 kg	2675x975x175
2600x1000	168105 XX 260100	650	140 kg	2675x1075x175

Tolerância das medidas apresentadas: 1%
Pesos indicados com base na espessura média | Embalagem de cartão: 1,41 kg/m² | Embalagem de madeira: 20,65 kg/m²
Substituir XX por: 10 Branco; 22 Cinza; 23 Areia; 26 Antracite; 30 Preto

Manutenção

Evitar contacto com lacas, removedor de verniz, dissolventes orgânicos, cigarros acesos ou outros produtos corrosivos. Não limpar com esfregões abrasivos, apenas com água, sabão neutro e um pano macio.

NORMA: EN 14527 - CL1+CL2
NORMA: EN 16165 - C3