


Pedra

Planstone



Altura 25 a 30 mm

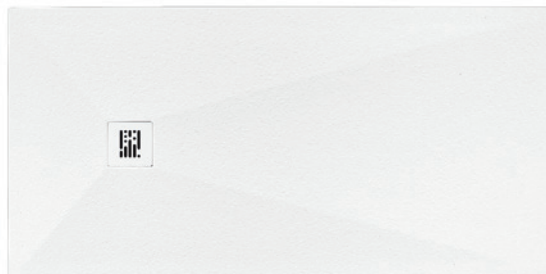

Incluída válvula Ø90 mm com reservatório (débito de água sob 15 mm: 60 L/m)



Textura pedra



Recorte, corte em ângulo ou desbaste



Grelha lacada à cor da base



Corte simples



Instalação de pousar ou encastrar

Material **Planstone**

Planstone é um material compósito que combina a estética da pedra natural com elevado desempenho técnico. Resulta da combinação de cargas minerais com resinas de elevada pureza, formando uma estrutura sólida, homogénea e resistente.



Compósito mineral e resina poliéster



Acabamento certificado antideslizante



Não poroso e homogéneo



Gel coat sanitário antibacteriano ISO NPG



100% impermeável, não requer membrana isoladora

Cores Standard

Nota: A cor da grelha lacada pode diferir ligeiramente.



(10) Branco

(23) Areia

(22) Cinza


(26) Antracite

(30) Preto

Acabamento da grelha



Inox, PVD dourado ou outras cores RAL (disponível a pedido de cliente, sob consulta).

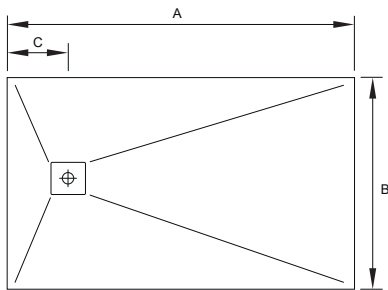

MEDIDA AXB (mm)	REFERÊNCIA	C	PESO L.	VOLUME	MEDIDA AXB (mm)	REFERÊNCIA	C	PESO L.	VOLUME
700x700	163111 XX 7070	250	23,4 kg	730x725x40	1600x1100	163105 XX 160110	450	84,2 kg	1630x1125x40
750x750	163111 XX 7575	250	26,9 kg	780x775x40	1600x1200	163105 XX 160120	450	91,9 kg	1630x1225x40
800x700	163115 XX 8070	250	26,8 kg	830x725x40	1700x700	163115 XX 17070	450	57,1 kg	1730x725x40
800x800	163115 XX 8080	250	30,6 kg	830x825x40	1700x750	163115 XX 17075	450	61,1 kg	1730x775x40
900x700	163115 XX 9070	250	30,1 kg	930x725x40	1700x800	163115 XX 17080	450	65,2 kg	1730x825x40
900x750	163115 XX 9075	250	32,3 kg	930x775x40	1700x900	163115 XX 17090	450	73,3 kg	1730x925x40
900x800	163115 XX 9080	250	34,5 kg	930x825x40	1700x1000	163115 XX 170100	450	81,4 kg	1730x1025x40
900x900	163111 XX 9090	250	38,8 kg	930x925x40	1700x1100	163105 XX 170110	450	89,5 kg	1730x1125x40
1000x700	163115 XX 10070	250	33,5 kg	1030x725x40	1700x1200	163105 XX 170120	450	97,6 kg	1730x1225x40
1000x750	163115 XX 10075	250	35,9 kg	1030x775x40	1800x700	163115 XX 18070	450	60,4 kg	1830x725x40
1000x800	163115 XX 10080	250	38,3 kg	1030x825x40	1800x750	163115 XX 18075	450	64,7 kg	1830x775x40
1000x900	163115 XX 10090	250	43,1 kg	1030x925x40	1800x800	163115 XX 18080	450	69 kg	1830x825x40
1000x1000	163111 XX 100100	250	47,9 kg	1030x1025x40	1800x900	163115 XX 18090	450	77,6 kg	1830x925x40
1100x700	163115 XX 11070	250	36,9 kg	1130x725x40	1800x1000	163115 XX 180100	450	86,2 kg	1830x1025x40
1100x750	163115 XX 11075	250	39,5 kg	1130x775x40	1800x1100	163105 XX 180110	450	94,8 kg	1830x1125x40
1100x800	163115 XX 11080	250	42,1 kg	1130x825x40	1800x1200	163105 XX 180120	450	103,4 kg	1830x1225x40
1100x900	163115 XX 11090	250	47,4 kg	1130x925x40	1900x700	163115 XX 19070	620	63,8 kg	1930x725x40
1100x1000	163115 XX 110100	250	52,7 kg	1130x1025x40	1900x750	163115 XX 19075	620	68,3 kg	1930x775x40
1100x1100	163101 XX 110110	250	57,9 kg	1130x1125x40	1900x800	163115 XX 19080	620	72,9 kg	1930x825x40
1200x700	163115 XX 12070	250	40,2 kg	1230x725x40	1900x900	163115 XX 19090	620	81,9 kg	1930x925x40
1200x750	163115 XX 12075	250	43,1 kg	1230x775x40	1900x1000	163115 XX 190100	620	91 kg	1930x1025x40
1200x800	163115 XX 12080	250	46 kg	1230x825x40	1900x1100	163105 XX 190110	620	100 kg	1930x1125x40
1200x900	163115 XX 12090	250	51,7 kg	1230x925x40	1900x1200	163105 XX 190120	620	109,1 kg	1930x1225x40
1200x1000	163115 XX 120100	250	57,5 kg	1230x1025x40	2000x700	163115 XX 20070	620	67,2 kg	2030x725x40
1200x1100	163105 XX 120110	250	63,2 kg	1230x1125x40	2000x750	163115 XX 20075	620	71,9 kg	2030x775x40
1200x1200	163101 XX 120120	250	68,9 kg	1230x1225x40	2000x800	163115 XX 20080	620	76,7 kg	2030x825x40
1300x700	163115 XX 13070	350	43,6 kg	1330x725x40	2000x900	163115 XX 20090	620	86,2 kg	2030x925x40
1300x750	163115 XX 13075	350	46,7 kg	1330x775x40	2000x1000	163115 XX 200100	620	95,8 kg	2030x1025x40
1300x800	163115 XX 13080	350	49,8 kg	1330x825x40	2000x1100	163105 XX 200110	620	105,3 kg	2030x1125x40
1300x900	163115 XX 13090	350	56 kg	1330x925x40	2000x1200	163105 XX 200120	620	114,8 kg	2030x1225x40
1300x1000	163115 XX 130100	350	62,2 kg	1330x1025x40	2100x700	163115 XX 21070	620	70,5 kg	2130x725x40
1300x1100	163105 XX 130110	350	68,5 kg	1330x1125x40	2100x750	163115 XX 21075	620	75,5 kg	2130x775x40
1300x1200	163105 XX 130120	350	74,7 kg	1330x1225x40	2100x800	163115 XX 21080	620	80,5 kg	2130x825x40
1400x700	163115 XX 14070	350	47 kg	1430x725x40	2100x900	163115 XX 21090	620	90,5 kg	2130x925x40
1400x750	163115 XX 14075	350	50,3 kg	1430x775x40	2100x1000	163115 XX 210100	620	100,6 kg	2130x1025x40
1400x800	163115 XX 14080	350	53,7 kg	1430x825x40	2100x1100	163105 XX 210110	620	110,6 kg	2130x1125x40
1400x900	163115 XX 14090	350	60,3 kg	1430x925x40	2100x1200	163105 XX 210120	620	120,6 kg	2130x1225x40
1400x1000	163115 XX 140100	350	67 kg	1430x1025x40	2200x800	163105 XX 22080	620	84,4 kg	2230x825x40
1400x1100	163105 XX 140110	350	73,7 kg	1430x1125x40	2200x900	163105 XX 22090	620	94,9 kg	2230x925x40
1400x1200	163105 XX 140120	350	80,4 kg	1430x1225x40	2200x1000	163105 XX 220100	620	105,3 kg	2230x1025x40
1500x700	163115 XX 15070	350	50,3 kg	1530x725x40	2300x800	163105 XX 23080	620	88,2 kg	2330x825x40
1500x750	163115 XX 15075	350	53,9 kg	1530x775x40	2300x900	163105 XX 23090	620	99,2 kg	2330x925x40
1500x800	163115 XX 15080	350	57,5 kg	1530x825x40	2300x1000	163105 XX 230100	620	110,1 kg	2330x1025x40
1500x900	163115 XX 15090	350	64,7 kg	1530x925x40	2400x800	163105 XX 24080	620	91,1 kg	2475x875x175
1500x1000	163115 XX 150100	350	71,8 kg	1530x1025x40	2400x900	163105 XX 24090	620	103,5 kg	2475x975x175
1500x1100	163105 XX 150110	350	79 kg	1530x1125x40	2400x1000	163105 XX 240100	620	114,9 kg	2475x1075x175
1500x1200	163105 XX 150120	350	86,1 kg	1530x1225x40	2500x800	163105 XX 25080	620	107,8 kg	2575x875x175
1600x700	163115 XX 16070	450	53,7 kg	1630x725x40	2500x900	163105 XX 25090	620	103,5 kg	2575x975x175
1600x750	163115 XX 16075	450	57,5 kg	1630x775x40	2500x1000	163105 XX 250100	620	119,7 kg	2575x1075x175
1600x800	163115 XX 16080	450	61,3 kg	1630x825x40	2600x800	163105 XX 26080	620	99,7 kg	2675x875x175
1600x900	163115 XX 16090	450	69 kg	1630x925x40	2600x900	163105 XX 26090	620	112,1 kg	2675x975x175
1600x1000	163115 XX 160100	450	76,6 kg	1630x1025x40	2600x1000	163105 XX 260100	620	124,5 kg	2675x1075x175

Tolerância das medidas apresentadas: 1%
Pesos indicados com base na espessura média | Embalagem de cartão: 1,41 kg/m² | Embalagem de madeira: 20,65 kg/m²

Substituir XX por: 10 Branco; 22 Cinza; 23 Areia; 26 Antracite; 30 Preto

Manutenção

Evitar contacto com lacas, removedor de verniz, dissolventes orgânicos, cigarros acesos ou outros produtos corrosivos. Não limpar com esfregões abrasivos, apenas com água, sabão neutro e um pano macio.

NORMA: EN 14527 - CL1+CL2
NORMA: EN 16165 (anexo A) - A