


Extraplana 100

Acrílico



Aba 100 mm

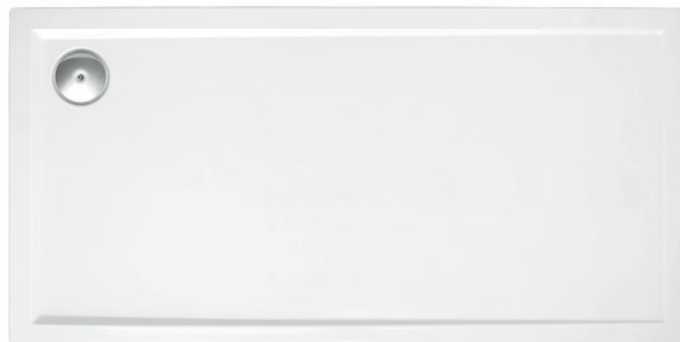

Fundo liso



Altura interior (cuba) 25 mm



Acabamento brilhante



Placa acrílica termoformada com reforço estrutural



Instalação de pousar



Incluída válvula Ø90 mm com reservatório
(débito de água sob 15 mm: 60 L/m)

Material **Acrílico**

O acrílico é um material leve e durável, com um acabamento liso e quente ao toque. A produção por termoformação de placas acrílicas de alta qualidade assegura uma superfície não porosa, conforto de utilização e elevada estabilidade cromática.



Material leve e resistente a impactos



Resistente à humidade e à deformação



Permite peças monobloco, sem juntas visíveis



Material quente e agradável ao toque



Estrutura não porosa e com alta estabilidade cromática




Acabamento higiénico e repelente,
permite fácil limpeza

Cor



Branco



MEDIDA AXB (mm)	REFERÊNCIA	C	ALTURA INTERIOR	PESO LÍQUIDO	VOLUME
900x700	160506109070	800	25	11,3 kg	920x720x115
900x750	160506109075	800	25	12,1 kg	920x770x115
900x800	160506109080	800	25	12,8 kg	920x820x115
1000x700	1605061010070	900	25	14,6 kg	1020x720x115
1000x750	1605061010075	900	25	14,8 kg	1020x770x115
1000x800	1605061010080	900	25	15,2 kg	1020x820x115
1000x900	1605061010090	900	25	15,4 kg	1020x920x115
1100x700	1605061011070	1000	25	13,8 kg	1120x720x115
1100x750	1605061011075	1000	25	15,4 kg	1120x770x115
1100x800	1605061011080	1000	25	16,7 kg	1120x820x115
1100x900	1605061011090	1000	25	17,1 kg	1120x920x115
1200x700	1605061012070	1100	25	16,9 kg	1220x720x115
1200x750	1605061012075	1100	25	18,1 kg	1220x770x115
1200x800	1605061012080	1100	25	20,1 kg	1220x820x115
1200x900	1605061012090	1100	25	21,1 kg	1220x920x115
1300x700	1605061013070	1200	25	20,3 kg	1320x720x115
1300x750	1605061013075	1200	25	18,3 kg	1320x770x115
1300x800	1605061013080	1200	25	21 kg	1320x820x115
1300x900	1605061013090	1200	25	21,7 kg	1320x920x115
1400x700	1605061014070	1300	25	21 kg	1420x720x115
1400x750	1605061014075	1300	25	21,7 kg	1420x770x115
1400x800	1605061014080	1300	25	22,4 kg	1420x820x115
1400x900	1605061014090	1300	25	23,1 kg	1420x920x115

MEDIDA AXB (mm)	REFERÊNCIA	C	ALTURA INTERIOR	PESO LÍQUIDO	VOLUME
1500x700	1605061015070	1400	25	21,4 kg	1520x720x115
1500x750	1605061015075	1400	25	22,1 kg	1520x770x115
1500x800	1605061015080	1400	25	23,8 kg	1520x820x115
1500x900	1605061015090	1400	25	24,4 kg	1520x920x115
1600x700	1605061016070	1500	25	24 kg	1620x720x115
1600x750	1605061016075	1500	25	26 kg	1620x770x115
1600x800	1605061016080	1500	25	27,7 kg	1620x820x115
1600x900	1605061016090	1500	25	28,8 kg	1620x920x115
1700x700	1605061017070	1600	25	26,7 kg	1720x720x115
1700x750	1605061017075	1600	25	23,4 kg	1720x770x115
1700x800	1605061017080	1600	25	23,4 kg	1720x820x115
1700x900	1605061017090	1600	25	23,7 kg	1720x920x115
1800x700	1605061018070	1700	25	26,8 kg	1820x720x115
1800x750	1605061018075	1700	25	25,4 kg	1820x770x115
1800x800	1605061018080	1700	25	30,1 kg	1820x820x115
1800x900	1605061018090	1700	25	26,3 kg	1820x920x115
1900x800	1605061019080	1800	25	28,9 kg	1920x820x115
1900x900	1605061019090	1800	25	29,1 kg	1920x920x115
2000x800	1605061020080	1900	25	30,7 kg	2020x820x115
2000x900	1605061020090	1900	25	32 kg	2020x920x115

Tolerância +/- 1%

Embalagem de cartão: 1,41 kg/m²

Manutenção

Evitar contacto com lacas, removedor de verniz, dissolventes orgânicos, cigarros acesos ou outros produtos corrosivos. Não limpar com esfregões abrasivos, apenas com água, sabão neutro e um pano macio.

NORMA: NP EN 14527:2006 + A1 (2013)