


Clássica

Acrílico



Aba 75 mm

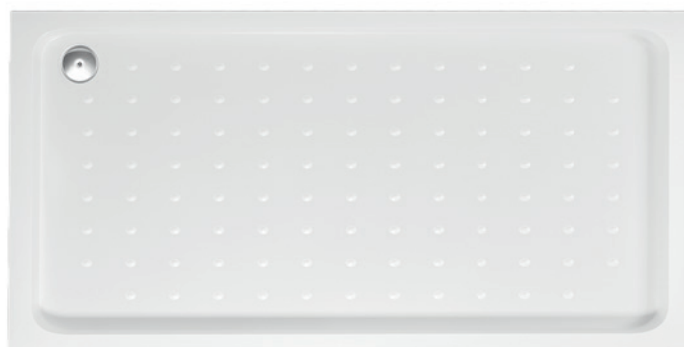

Fundo antiderrapante



Altura interior (cuba) 50 mm



Acabamento brilhante



Placa acrílica termoformada com reforço estrutural



Instalação de posar

Material **Acrílico**

O acrílico é um material leve e durável, com um acabamento liso e quente ao toque. A produção por termoformação de placas acrílicas de alta qualidade assegura uma superfície não porosa, conforto de utilização e elevada estabilidade cromática.



Material leve e resistente a impactos



Resistente à humidade e à deformação



Permite peças monobloco, sem juntas visíveis



Material quente e agradável ao toque



Estrutura não porosa e com alta estabilidade cromática




Acabamento higiénico e repelente, permite fácil limpeza

Cor



Branco

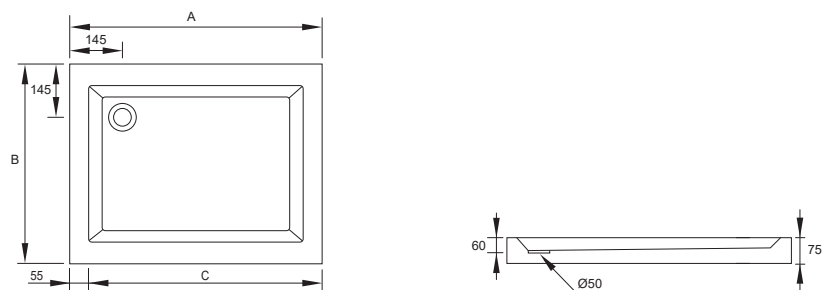

MEDIDA AXB (mm)	REFERÊNCIA	C	ALTURA INTERIOR	PESO LÍQUIDO	VOLUME
900x750	160406109075	790	50	12,5 kg	920x770x90
1000x700	1604061010070	890	50	12,2 kg	1020x720x90
1000x750	1604061010075	890	50	12,2 kg	1020x770x90
1000x800	1604061010080	890	50	13,6 kg	1020x820x90
1200x700	1604061012070	1090	50	14,3 kg	1220x720x90
1200x750	1604061012075	1090	50	15,3 kg	1220x770x90
1200x800	1604061012080	1090	50	16,3 kg	1220x820x90
1300x800	1604061013080	1190	50	17,7 kg	1320x820x90
1400x800	1604061014080	1290	50	19,1 kg	1420x820x90
1500x800	1604061015080	1390	50	20,5 kg	1520x820x90

Tolerância +/- 1%

Embalagem de cartão: 1,41 kg/m²

Manutenção

Evitar contacto com lacas, removedor de verniz, dissolventes orgânicos, cigarros acesos ou outros produtos corrosivos. Não limpar com esfregões abrasivos, apenas com água, sabão neutro e um pano macio.

NORMA: NP EN 14527:2006 + A1 (2013)