

Charme

Acrílico



Imagem ilustrativa

Material **Acrílico**

O acrílico é um material leve e durável, com um acabamento liso e quente ao toque. A produção por termoformação de placas acrílicas de alta qualidade assegura uma superfície não porosa, conforto de utilização e elevada estabilidade cromática.



Material leve e resistente a impactos



Resistente à humidade e à deformação



Permite peças monobloco, sem juntas visíveis



Material quente e agradável ao toque



Estrutura não porosa e com alta estabilidade cromática



Acabamento higiénico e repelente, permite fácil limpeza

Extras



Pés de apoio



Painéis de revestimento em acrílico



Válvula de descarga automática



Pegas cromadas


Aplicação de torneiras de encastrar

Pela sua configuração, não permite a aplicação de torneiras de encastrar na aba da banheira.

Cor



Branco

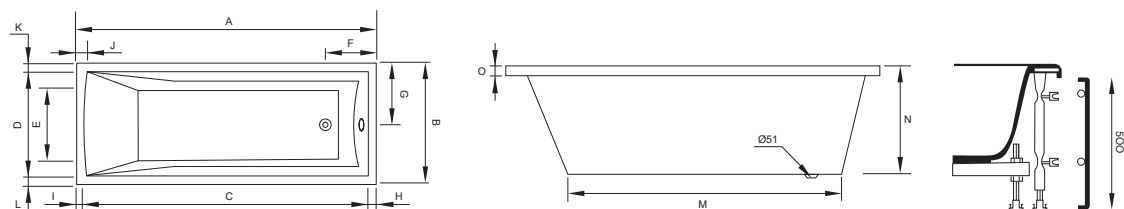

Tolerância +/- 1%

MEDIDA (mm)	REFERÊNCIA	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	PESO LÍQUIDO	VOLUME
1600x700	0601171016070	1480	590	390	235	350	50	70	130	55	55	1070	410	50	18,04 kg	1610x710x420
1600x750	0601171016075	1480	640	430	235	375	50	70	140	55	55	1070	410	50	19,47 kg	1610x760x420
1700x700	0601171017070	1580	590	390	235	350	50	70	130	55	55	1170	410	50	19,13 kg	1710x710x420
1700x750	0601171017075	1580	640	430	235	375	50	70	140	55	55	1170	410	50	22,59 kg	1710x760x420
1700x800	0601171017080	1580	690	460	235	400	50	70	150	55	55	1170	410	50	20,21 kg	1710x810x420
1800x800	0601171018080	1680	690	460	235	400	50	70	150	55	55	1270	410	50	24,14 kg	1810x810x420

Equipamentos de hidromassagem

Pneumático Simples

Comando pneumático de duas funções: On/Off de massagem de água; Regulador manual de caudal (através da mistura de ar). 6 injetores de água laterais orientáveis em ABS cromado. Crivo de sucção em ABS cromado. Motor 650W IP54 230-240~V 3A (até 3 microjatos) / 800W IP54 230-240~V 3A (5 a 7 microjatos). Válvula de descarga automática. Quadro de controlo pneumático com sistema de segurança. Ligação equipotencial e chassi integrado. Interruptor diferencial monofásico de proteção 25A/30mA - 240V - 50Hz.

Elétrónico Simples

Comando digital de três funções: On/Off de massagem de água; Intermitência automática de água; Regulador manual de caudal (através da mistura de ar). 6 injetores de água laterais orientáveis em ABS cromado. Crivo de sucção em ABS cromado. Motor 650W IP54 230-240~V 3A (até 3 microjatos) / 800W IP54 230-240~V 3A (5 a 7 microjatos). Válvula de descarga automática. Quadro de controlo eletrónico KOLLER SYSTEM. Sensor de nível de água eletrónico. Ligação equipotencial e chassi integrado. Interruptor diferencial monofásico de proteção 25A/30mA - 240V - 50Hz.

Pneumático Duplo

Comando pneumático de duas funções: On/Off de massagem de água; Regulador manual de caudal (através da mistura de ar). Comando pneumático: on/off de massagem de ar. 6 injetores de água laterais orientáveis em ABS cromado. 10 injetores de ar em ABS cromado. Crivo de sucção em ABS cromado. Motor 650W IP54 230-240~V 3A (até 3 microjatos) / 800W IP54 230-240~V 3A (5 a 7 microjatos). Compressor 500-650W IP45 220-240V~ 50-60 Hz. Válvula de descarga automática com dreno. Quadro de controlo pneumático com sistema de segurança. Ligação equipotencial e chassi integrado. Interruptor diferencial monofásico de proteção 25A/30mA - 240V - 50Hz.

Elétrónico Duplo

Regulador manual de caudal (através da mistura de ar). Comando eletrónico de quatro funções: Botão on/off de massagem de água e ar; Seleção de mais ou menos intensidade da massagem de ar; Intermitência automática da massagem de água e ar. 6 injetores de água laterais orientáveis em ABS cromado. 10 injetores de ar em ABS cromado. Crivo de sucção em ABS cromado. Motor 650W IP54 230-240~V 3A (até 3 microjatos) / 800W IP54 230-240~V 3A (5 a 7 microjatos). Compressor 500-650W IP45 220-240V~ 50-60 Hz. Válvula de descarga automática com dreno. Quadro de controlo eletrónico KOLLER SYSTEM. Sensor de nível de água eletrónico. Ligação equipotencial e chassi integrado. Interruptor diferencial monofásico de proteção 25A/30mA - 240V - 50 Hz.

Elétrónico Duplo Flat Latão


Regulador manual de caudal quadrado (através da mistura de ar). Comando eletrónico de quatro funções: Botão on/off de massagem de água e ar; Seleção de mais ou menos intensidade da massagem de ar; Intermitência automática da massagem de água e ar. 6 injetores de água laterais orientáveis Flat em latão cromado. 10 injetores de ar Flat em latão cromado. Crivo de sucção Flat em latão cromado. Motor 650W IP54 230-240~V 3A (até 3 microjatos) / 800W IP54 230-240~V 3A (5 a 7 microjatos). Compressor 500-650W IP45 220-240V~ 50-60 Hz. Válvula de descarga automática com dreno. Quadro de controlo eletrónico KOLLER SYSTEM. Sensor de nível de água eletrónico. Ligação equipotencial e chassi integrado. Interruptor diferencial monofásico de proteção 25A/30mA - 240V - 50Hz.

Complementos


Cromoterapia ou lâmpada de lodo (não podem ser aplicadas em simultâneo);
Válvula de enchimento e descarga automática (p/sistemas de água) ou com dreno (sistemas de ar e água);
Sistema de desinfecção automática;
Aromoterapia.

3 anos de garantia contra defeitos de fabrico. Certificado conformidade CE segundo a norma EN 14516:2006 + A1:2010

Instalação de motor, compressor e comandos




APLICAÇÃO DA ABA

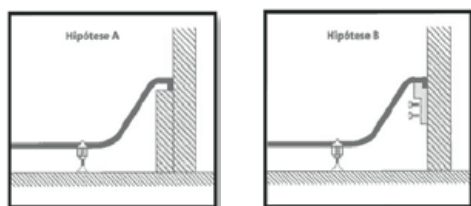

PONTOS DE ÁGUA E LUZ PARA INSTALAÇÃO DE HIDROMASSAGEM

*Ponto de luz para banheiras com hidromassagem.
** Saídas de água quente e água fria.
Altura para montagem de torneira de parede >350mm.
Altura para montagem de torneira de encastrar na banheira <450mm.



Manutenção

Evitar contacto com lacas, removedor de verniz, dissolventes orgânicos, cigarros acesos ou outros produtos corrosivos. Não limpar com esfregões abrasivos, apenas com água, sabão neutro e um pano macio.

NORMA: EN 14516:2006 + A1:2010