

Charme Canto

Acrílico



Material **Acrílico**

O acrílico é um material leve e durável, com um acabamento liso e quente ao toque. A produção por termoformação de placas acrílicas de alta qualidade assegura uma superfície não porosa, conforto de utilização e elevada estabilidade cromática.



Material leve e resistente a impactos



Resistente à humidade e à deformação



Permite peças monobloco, sem juntas visíveis



Material quente e agradável ao toque



Estrutura não porosa e com alta estabilidade cromática



Acabamento higiénico e repelente, permite fácil limpeza

Extras



Pés de apoio



Painéis de revestimento em acrílico




Válvula de descarga automática



Pegas cromadas

Aplicação de torneiras de encastrar

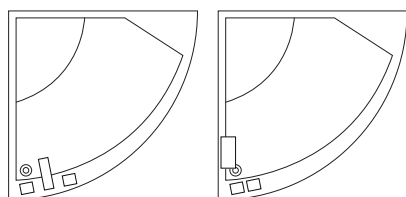




Nota:

Recomendamos sempre a aplicação do conjunto anti-gotas nas torneiras de encastrar, de forma a evitar a entrada de água pelo orifício do suporte de chuveiro, que pode acumular-se na zona inferior da banheira. Este dispositivo permite drenar a água, durante e depois do banho, através do tubo flexível que liga o anti-gotas à válvula de descarga automática.

Cor



Branco

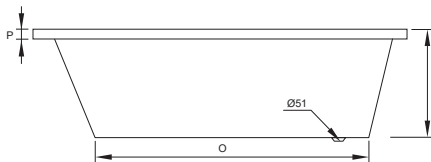

Tolerância +/- 1%

MEDIDA (mm)	REFERÊNCIA	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	PESO LÍQUIDO	VOLUME
1300x1300	06021710130	360	545	560	490	160	290	210	460	1290	80	75	400	1000	50	25,1 kg	1310x1310x410
1350x1350	06021710135	360	560	600	510	160	325	215	510	1360	80	80	400	1050	50	29,1 kg	1360x1360x410
1400x1400	06021710140	410	560	580	560	160	315	200	535	1430	80	80	400	1140	50	31,49 kg	1410x1410x410
1450x1450	06021710145	430	575	600	590	160	325	215	560	1505	80	75	400	1200	50	34,4 kg	1460x1460x410
1500x1500	06021710150	450	540	550	700	165	300	200	555	1600	80	80	400	1280	50	37,45 kg	1510x1510x410

Equipamentos de hidromassagem

Pneumático Simplex

Comando pneumático de duas funções: On/Off de massagem de água; Regulador manual de caudal (através da mistura de ar). 6 injetores de água laterais orientáveis em ABS cromado. Crivo de sucção em ABS cromado. Motor 650W IP54 230-240~V 3A (até 3 microjatos) / 800W IP54 230-240~V 3A (5 a 7 microjatos). Válvula de descarga automática. Quadro de controlo pneumático com sistema de segurança. Ligação equipotencial e chassi integrado. Interruptor diferencial monofásico de proteção 25A/30mA - 240V - 50Hz.

Elétrónico Simplex

Comando digital de três funções: On/Off de massagem de água; Intermitência automática de água; Regulador manual de caudal (através da mistura de ar). 6 injetores de água laterais orientáveis em ABS cromado. Crivo de sucção em ABS cromado. Motor 650W IP54 230-240~V 3A (até 3 microjatos) / 800W IP54 230-240~V 3A (5 a 7 microjatos). Válvula de descarga automática. Quadro de controlo eletrónico KOLLER SYSTEM. Sensor de nível de água eletrónico. Ligação equipotencial e chassi integrado. Interruptor diferencial monofásico de proteção 25A/30mA - 240V - 50Hz.

Pneumático Duplo

Comando pneumático de duas funções: On/Off de massagem de água; Regulador manual de caudal (através da mistura de ar). Comando pneumático: on/off de massagem de ar. 6 injetores de água laterais orientáveis em ABS cromado. 10 injetores de ar em ABS cromado. Crivo de sucção em ABS cromado. Motor 650W IP54 230-240~V 3A (até 3 microjatos) / 800W IP54 230-240~V 3A (5 a 7 microjatos). Compressor 500-650W IP45 220-240V~ 50-60 Hz. Válvula de descarga automática com dreno. Quadro de controlo pneumático com sistema de segurança. Ligação equipotencial e chassi integrado. Interruptor diferencial monofásico de proteção 25A/30mA - 240V - 50Hz.

Elétrónico Duplo

Regulador manual de caudal (através da mistura de ar). Comando eletrónico de quatro funções: Botão on/off de massagem de água e ar; Seleção de mais ou menos intensidade da massagem de ar; Intermitência automática da massagem de água e ar. 6 injetores de água laterais orientáveis em ABS cromado. 10 injetores de ar em ABS cromado. Crivo de sucção em ABS cromado. Motor 650W IP54 230-240~V 3A (até 3 microjatos) / 800W IP54 230-240~V 3A (5 a 7 microjatos). Compressor 500-650W IP45 220-240V~ 50-60 Hz. Válvula de descarga automática com dreno. Quadro de controlo eletrónico KOLLER SYSTEM. Sensor de nível de água eletrónico. Ligação equipotencial e chassi integrado. Interruptor diferencial monofásico de proteção 25A/30mA - 240V - 50Hz.

Elétrónico Duplo Flat Latão

Regulador manual de caudal quadrado (através da mistura de ar). Comando eletrónico de quatro funções: Botão on/off de massagem de água e ar; Seleção de mais ou menos intensidade da massagem de ar; Intermitência automática da massagem de água e ar. 6 injetores de água laterais orientáveis Flat em latão cromado. 10 injetores de ar Flat em latão cromado. Crivo de sucção Flat em latão cromado. Motor 650W IP54 230-240~V 3A (até 3 microjatos) / 800W IP54 230-240~V 3A (5 a 7 microjatos). Compressor 500-650W IP45 220-240V~ 50-60 Hz. Válvula de descarga automática com dreno. Quadro de controlo eletrónico KOLLER SYSTEM. Sensor de nível de água eletrónico. Ligação equipotencial e chassi integrado. Interruptor diferencial monofásico de proteção 25A/30mA - 240V - 50Hz.




Complementos

Cromoterapia ou lâmpada de lodo (não podem ser aplicadas em simultâneo);
Válvula de enchimento e descarga automática (p/sistemas de água) ou com dreno (sistemas de ar e água);
Sistema de desinfecção automática;
Aromaterapia.

3 anos de garantia contra defeitos de fabrico. Certificado conformidade CE segundo a norma EN 14516:2006 + A1:2010


Instalação de motor, compressor e comandos

APLICAÇÃO DA ABA



PONTOS DE ÁGUA E LUZ PARA INSTALAÇÃO DE HIDROMASSAGEM

*Ponto de luz para banheiras com hidromassagem.
** Saida de água quente e água fria.
Altura para montagem de torneira de parede >350mm.
Altura para montagem de torneira de encostar na banheira <450mm.



BANHEIRA	A	B	C (Altura p/ torneira aplt. parede)	C (Altura p/ torneira aplt. banheira)
1300	575	770	> 650	< 450
1350	600	810	> 650	< 450
1400	635	850	> 650	< 450
1450	660	890	> 650	< 450
1500	735	975	> 650	< 450

Manutenção

Evitar contacto com lacas, removedor de verniz, dissolventes orgânicos, cigarros acesos ou outros produtos corrosivos.
Não limpar com esfregões abrasivos, apenas com água, sabão neutro e um pano macio.

NORMA: EN 14516:2006 + A1:2010