

Planíssima Duo

Acrílico



Imagem ilustrativa

Material **Acrílico**

O acrílico é um material leve e durável, com um acabamento liso e quente ao toque. A produção por termoformação de placas acrílicas de alta qualidade assegura uma superfície não porosa, conforto de utilização e elevada estabilidade cromática.



Material leve e resistente a impactos



Resistente à humidade e à deformação



Permite peças monobloco, sem juntas visíveis



Material quente e agradável ao toque



Estrutura não porosa e com alta estabilidade cromática



Acabamento higiénico e repelente, permite fácil limpeza

Extras



Pés de apoio



Painéis de revestimento em acrílico



Almofada de poliuretano preta




Válvula de descarga automática



Pegas cromadas

Aplicação de torneiras de encastrar




Nota:

Recomendamos sempre a aplicação do conjunto anti-gotas nas torneiras de encastrar, de forma a evitar a entrada de água pelo orifício do suporte de chuveiro, que pode acumular-se na zona inferior da banheira. Este dispositivo permite drenar a água, durante e depois do banho, através do tubo flexível que liga o anti-gotas à válvula de descarga automática.

Cor



Branco

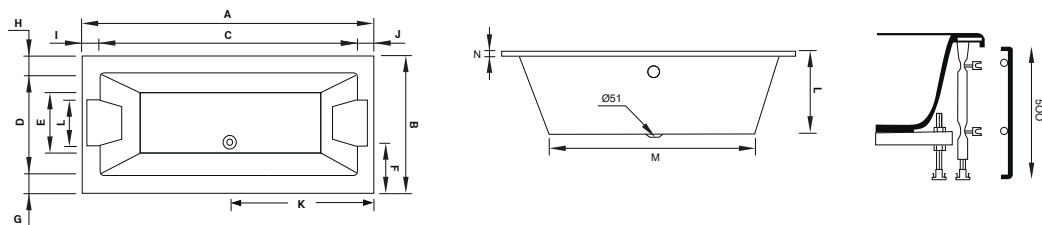

Tolerância +/- 1%

MEDIDA (mm)	REFERÊNCIA	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	PESO LÍQUIDO	VOLUME
1800x800	0601151018080	1590	580	470	250	90	130	105	105	900	400	140	50	28,73 kg	1810x810x410
1800x900	0601151018090	1590	680	580	250	90	130	105	105	900	400	140	50	29,5 kg	1810x910x410
1900x800	0601151019080	1690	580	470	250	90	130	105	105	950	400	1240	50	28 kg	1910x810x410
1900x900	0601151019090	1690	680	580	250	90	130	105	105	950	400	1240	50	34,43 kg	1910x910x410
2000x1000	06011510200100	1790	780	670	250	90	130	105	105	1000	400	1340	50	42,55 kg	2010x1010x410

Equipamentos de hidromassagem

Pneumático Simples

Comando pneumático de duas funções: On/Off de massagem de água; Regulador manual de caudal (através da mistura de ar). 6 injetores de água laterais orientáveis em ABS cromado. Crivo de sucção em ABS cromado. Motor 650W IP54 230-240~V 3A (até 3 microjatos) / 800W IP54 230-240~V 3A (5 a 7 microjatos). Válvula de descarga automática. Quadro de controlo pneumático com sistema de segurança. Ligação equipotencial e chassi integrado. Interruptor diferencial monofásico de proteção 25A/30mA - 240V - 50Hz.

Elétrónico Simples

Comando digital de três funções: On/Off de massagem de água; Intermitência automática de água; Regulador manual de caudal (através da mistura de ar). 6 injetores de água laterais orientáveis em ABS cromado. Crivo de sucção em ABS cromado. Motor 650W IP54 230-240~V 3A (até 3 microjatos) / 800W IP54 230-240~V 3A (5 a 7 microjatos). Válvula de descarga automática. Quadro de controlo eletrónico KOLLER SYSTEM. Sensor de nível de água eletrónico. Ligação equipotencial e chassi integrado. Interruptor diferencial monofásico de proteção 25A/30mA - 240V - 50Hz.

Pneumático Duplo

Comando pneumático de duas funções: On/Off de massagem de água; Regulador manual de caudal (através da mistura de ar). Comando pneumático: on/off de massagem de ar. 6 injetores de água laterais orientáveis em ABS cromado. 10 injetores de ar em ABS cromado. Crivo de sucção em ABS cromado. Motor 650W IP54 230-240~V 3A (até 3 microjatos) / 800W IP54 230-240~V 3A (5 a 7 microjatos). Compressor 500-650W IP45 220-240V~ 50-60 Hz. Válvula de descarga automática com dreno. Quadro de controlo pneumático com sistema de segurança. Ligação equipotencial e chassi integrado. Interruptor diferencial monofásico de proteção 25A/30mA - 240V - 50Hz.

Elétrónico Duplo

Regulador manual de caudal (através da mistura de ar). Comando eletrónico de quatro funções: Botão on/off de massagem de água e ar; Seleção de mais ou menos intensidade da massagem de ar; Intermitência automática da massagem de água e ar. 6 injetores de água laterais orientáveis em ABS cromado. 10 injetores de ar em ABS cromado. Crivo de sucção em ABS cromado. Motor 650W IP54 230-240~V 3A (até 3 microjatos) / 800W IP54 230-240~V 3A (5 a 7 microjatos). Compressor 500-650W IP45 220-240V~ 50-60 Hz. Válvula de descarga automática com dreno. Quadro de controlo eletrónico KOLLER SYSTEM. Sensor de nível de água eletrónico. Ligação equipotencial e chassi integrado. Interruptor diferencial monofásico de proteção 25A/30mA - 240V - 50 Hz.

Elétrónico Duplo Flat Latão

Regulador manual de caudal quadrado (através da mistura de ar). Comando eletrónico de quatro funções: Botão on/off de massagem de água e ar; Seleção de mais ou menos intensidade da massagem de ar; Intermitência automática da massagem de água e ar. 6 injetores de água laterais orientáveis Flat em latão cromado. 10 injetores de ar Flat em latão cromado. Crivo de sucção Flat em latão cromado. Motor 650W IP54 230-240~V 3A (até 3 microjatos) / 800W IP54 230-240~V 3A (5 a 7 microjatos). Compressor 500-650W IP45 220-240V~ 50-60 Hz. Válvula de descarga automática com dreno. Quadro de controlo eletrónico KOLLER SYSTEM. Sensor de nível de água eletrónico. Ligação equipotencial e chassi integrado. Interruptor diferencial monofásico de proteção 25A/30mA - 240V - 50Hz.

Complementos

Cromoterapia ou lâmpada de lodo (não podem ser aplicadas em simultâneo);
Válvula de enchimento e descarga automática (p/sistemas de água) ou com dreno (sistemas de ar e água);
Sistema de desinfecção automática;
Aromoterapia.

3 anos de garantia contra defeitos de fabrico. Certificado conformidade CE segundo a norma EN 14516:2006 + A1:2010

Instalação de motor, compressor e comandos

APLICAÇÃO DA ABA

PONTOS DE ÁGUA E LUZ PARA INSTALAÇÃO DE HIDROMASSAGEM

*Ponto de luz para banheiras com hidromassagem.
** Saídas de água quente e água fria.
Altura para montagem de torneira de parede >350mm.
Altura para montagem de torneira de encastrar na banheira <450mm.

Manutenção

Evitar contacto com lacas, removedor de verniz, dissolventes orgânicos, cigarros acesos ou outros produtos corrosivos. Não limpar com esfregões abrasivos, apenas com água, sabão neutro e um pano macio.

NORMA: EN 14516:2006 + A1:2010