

Planíssima Canto

Acrílico



Imagem ilustrativa

Material **Acrílico**

O acrílico é um material leve e durável, com um acabamento liso e quente ao toque. A produção por termoformação de placas acrílicas de alta qualidade assegura uma superfície não porosa, conforto de utilização e elevada estabilidade cromática.



Material leve e resistente a impactos



Resistente à humidade e à deformação



Permite peças monobloco, sem juntas visíveis



Material quente e agradável ao toque



Estrutura não porosa e com alta estabilidade cromática



Acabamento higiénico e repelente, permite fácil limpeza

Extras



Pés de apoio



Painéis de revestimento em acrílico



Almofada de poliuretano preta




Válvula de descarga automática



Pegas cromadas

Aplicação de torneiras de encastrar





Nota:

Recomendamos sempre a aplicação do conjunto anti-gotas nas torneiras de encastrar, de forma a evitar a entrada de água pelo orifício do suporte de chuveiro, que pode acumular-se na zona inferior da banheira. Este dispositivo permite drenar a água, durante e depois do banho, através do tubo flexível que liga o anti-gotas à válvula de descarga automática.

Cor



Branco

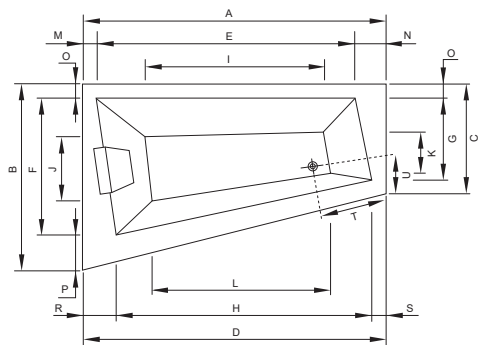

Tolerância +/- 1%

MEDIDA (mm)	REFERÊNCIA	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X	PESO LÍQUIDO	VOLUME
1600x1000x650	06021510160100D/E	650	1625	1350	780	465	1350	1080	580	360	1070	70	160	75	110	75	160	110	270	250	400	50	28 kg	1610x1010x410
1700x1000x650	06021510170100D/E	650	1750	1470	795	465	1540	1180	660	405	1190	70	160	75	110	75	160	110	270	250	400	50	31,8 kg	1710x1010x410
1700x1200x650	06021510170120D/E	650	1800	1470	965	465	1510	1200	800	435	1210	70	160	75	110	75	190	110	270	250	400	50	29 kg	1710x1210x410
1800x1300x700	06021510180130D/E	650	1900	1560	1060	515	1595	1290	900	480	1300	70	170	75	110	75	205	110	270	250	400	50	35 kg	1810x1310x410

Equipamentos de hidromassagem

Pneumático Simplex

Comando pneumático de duas funções: On/Off de massagem de água; Regulador manual de caudal (através da mistura de ar). 6 injetores de água laterais orientáveis em ABS cromado. Crivo de sucção em ABS cromado. Motor 650W IP54 230-240~V 3A (até 3 microjatos) / 800W IP54 230-240~V 3A (5 a 7 microjatos). Válvula de descarga automática. Quadro de controlo pneumático com sistema de segurança. Ligação equipotencial e chassi integrado. Interruptor diferencial monofásico de proteção 25A/30mA - 240V - 50Hz.

Eletrónico Simplex

Comando digital de três funções: On/Off de massagem de água; Intermitência automática de água; Regulador manual de caudal (através da mistura de ar). 6 injetores de água laterais orientáveis em ABS cromado. Crivo de sucção em ABS cromado. Motor 650W IP54 230-240~V 3A (até 3 microjatos) / 800W IP54 230-240~V 3A (5 a 7 microjatos). Válvula de descarga automática. Quadro de controlo eletrónico KOLLER SYSTEM. Sensor de nível de água eletrónico. Ligação equipotencial e chassi integrado. Interruptor diferencial monofásico de proteção 25A/30mA - 240V - 50Hz.

Pneumático Duplo

Comando pneumático de duas funções: On/Off de massagem de água; Regulador manual de caudal (através da mistura de ar). Comando pneumático: on/off de massagem de ar. 6 injetores de água laterais orientáveis em ABS cromado. 10 injetores de ar em ABS cromado. Crivo de sucção em ABS cromado. Motor 650W IP54 230-240~V 3A (até 3 microjatos) / 800W IP54 230-240~V 3A (5 a 7 microjatos). Compressor 500-650W IP45 220-240V~ 50-60 Hz. Válvula de descarga automática com dreno. Quadro de controlo pneumático com sistema de segurança. Ligação equipotencial e chassi integrado. Interruptor diferencial monofásico de proteção 25A/30mA - 240V - 50Hz.

Eletrónico Duplo

Regulador manual de caudal (através da mistura de ar). Comando eletrónico de quatro funções: Botão on/off de massagem de água e ar; Seleção de mais ou menos intensidade da massagem de ar; Intermitência automática da massagem de água e ar. 6 injetores de água laterais orientáveis em ABS cromado. 10 injetores de ar em ABS cromado. Crivo de sucção em ABS cromado. Motor 650W IP54 230-240~V 3A (até 3 microjatos) / 800W IP54 230-240~V 3A (5 a 7 microjatos). Compressor 500-650W IP45 220-240V~ 50-60 Hz. Válvula de descarga automática com dreno. Quadro de controlo eletrónico KOLLER SYSTEM. Sensor de nível de água eletrónico. Ligação equipotencial e chassi integrado. Interruptor diferencial monofásico de proteção 25A/30mA - 240V - 50Hz.

Eletrónico Duplo Flat Latão


Regulador manual de caudal quadrado (através da mistura de ar). Comando eletrónico de quatro funções: Botão on/off de massagem de água e ar; Seleção de mais ou menos intensidade da massagem de ar; Intermitência automática da massagem de água e ar. 6 injetores de água laterais orientáveis Flat em latão cromado. 10 injetores de ar Flat em latão cromado. Crivo de sucção Flat em latão cromado. Motor 650W IP54 230-240~V 3A (até 3 microjatos) / 800W IP54 230-240~V 3A (5 a 7 microjatos). Compressor 500-650W IP45 220-240V~ 50-60 Hz. Válvula de descarga automática com dreno. Quadro de controlo eletrónico KOLLER SYSTEM. Sensor de nível de água eletrónico. Ligação equipotencial e chassi integrado. Interruptor diferencial monofásico de proteção 25A/30mA - 240V - 50Hz.

Complementos



Cromoterapia ou lâmpada de lodo (não podem ser aplicadas em simultâneo);
Válvula de enchimento e descarga automática (p/sistemas de água) ou com dreno (sistemas de ar e água);
Sistema de desinfecção automática;
Aromaterapia.

3 anos de garantia contra defeitos de fabrico. Certificado conformidade CE segundo a norma EN 14516:2006 + A1:2010

Instalação de motor, compressor e comandos




APLICAÇÃO DA ABA



PONTOS DE ÁGUA E LUZ PARA INSTALAÇÃO DE HIDROMASSAGEM

*Ponto de luz para banheiras com hidromassagem.
** Saídas de água quente e água fria.
Altura para montagem de torneira de parede >350mm.
Altura para montagem de torneira de encostar na banheira <450mm.



Manutenção

Evitar contacto com lacas, removedor de verniz, dissolventes orgânicos, cigarros acesos ou outros produtos corrosivos. Não limpar com esfregões abrasivos, apenas com água, sabão neutro e um pano macio.

NORMA: EN 14516:2006 + A1:2010