


Iris

Planstone



Altura 25 a 28 mm

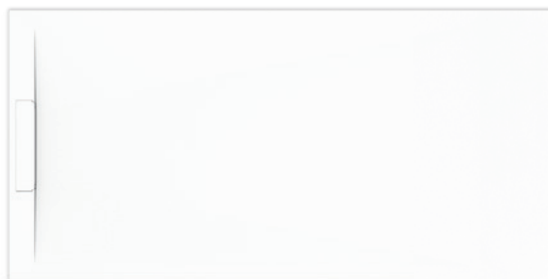

Textura lisa



Revestimento certificado Classe C3



Tampa lacada à cor da base



Instalação de pousar ou encastrar



Incluída válvula 265x64 mm com sifão duplo
(débito de água sob 15 mm: 60 L/m)



Recorte, corte em ângulo ou desbaste



Corte simples

Material **Planstone**

Planstone é um material compósito que combina a estética da pedra natural com elevado desempenho técnico. Resulta da combinação de cargas minerais com resinas de elevada pureza, formando uma estrutura sólida, homogênea e resistente.



Compósito mineral e resina poliéster



Não poroso e homogêneo



100% impermeável, não requer membrana isoladora



Acabamento certificado antideslizante



Gel coat sanitário antibacteriano ISO NPG

Cores Standard

Nota: A cor da tampa lacada pode diferir ligeiramente.



(10) Branco

(23) Areia


(22) Cinza

(26) Antracite

(30) Preto

Nota:

A tampa é lacada à cor da base (standard). Outras cores RAL sob consulta.

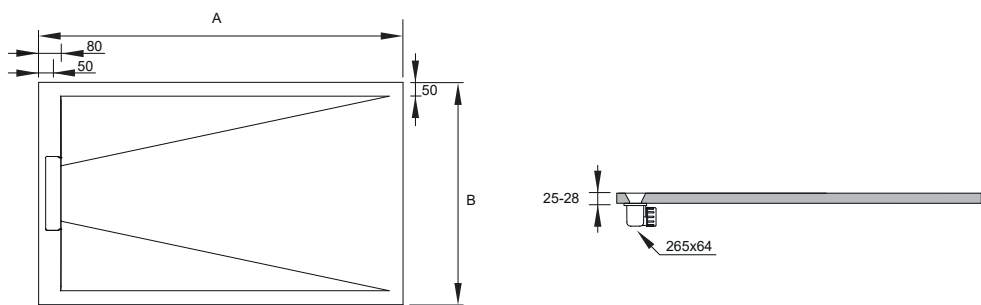

MEDIDA AXB (mm)	REFERÊNCIA	PESO L.	MEDIDA AXB (mm)	REFERÊNCIA	PESO L.
800x700	167115 XX 8070	24,9 kg	1600x700	167115 XX 16070	49,5 kg
800x800	167111 XX 8080	28,6 kg	1600x750	167115 XX 16075	53,1 kg
900x700	167115 XX 9070	28 kg	1600x800	167115 XX 16080	56,6 kg
900x750	167115 XX 9075	30 kg	1600x900	167115 XX 16090	63,8 kg
900x800	167115 XX 9080	32,1 kg	1600x1000	167115 XX 160100	70,9 kg
900x900	167111 XX 9090	36,2 kg	1700x700	167115 XX 17070	52,6 kg
1000x700	167115 XX 10070	31,1 kg	1700x750	167115 XX 17075	56,4 kg
1000x750	167115 XX 10075	33,3 kg	1700x800	167115 XX 17080	60,1 kg
1000x800	167115 XX 10080	35,6 kg	1700x900	167115 XX 17090	67,7 kg
1000x900	167115 XX 10090	40,1 kg	1700x1000	167115 XX 170100	75,3 kg
1000x1000	167111 XX 100100	44,6 kg	1800x700	167115 XX 18070	55,6 kg
1100x700	167115 XX 11070	34,1 kg	1800x750	167115 XX 18075	59,6 kg
1100x750	167115 XX 11075	36,6 kg	1800x800	167115 XX 18080	63,6 kg
1100x800	167115 XX 11080	39,1 kg	1800x900	167115 XX 18090	71,7 kg
1100x900	167115 XX 11090	44,1 kg	1800x1000	167115 XX 180100	79,7 kg
1100x1000	167115 XX 110100	49 kg	1900x700	167115 XX 19070	58,7 kg
1200x700	167115 XX 12070	37,2 kg	1900x750	167115 XX 19075	62,9 kg
1200x750	167115 XX 12075	39,9 kg	1900x800	167115 XX 19080	67,2 kg
1200x800	167115 XX 12080	42,6 kg	1900x900	167115 XX 19090	75,6 kg
1200x900	167115 XX 12090	48 kg	1900x1000	167115 XX 190100	84,1 kg
1200x1000	167115 XX 120100	53,4 kg	2000x700	167115 XX 20070	61,8 kg
1300x700	167115 XX 13070	40,3 kg	2000x750	167115 XX 20075	66,2 kg
1300x750	167115 XX 13075	43,2 kg	2000x800	167115 XX 20080	70,7 kg
1300x800	167115 XX 13080	46,1 kg	2000x900	167115 XX 20090	79,6 kg
1300x900	167115 XX 13090	52 kg	2000x1000	167115 XX 200100	88,4 kg
1300x1000	167115 XX 130100	57,8 kg	2100x700	167115 XX 21070	64,8 kg
1400x700	167115 XX 14070	43,4 kg	2100x750	167115 XX 21075	69,5 kg
1400x750	167115 XX 14075	46,5 kg	2100x800	167115 XX 21080	74,2 kg
1400x800	167115 XX 14080	49,6 kg	2100x900	167115 XX 21090	83,5 kg
1400x900	167115 XX 14090	55,9 kg	2100x1000	167115 XX 210100	92,8 kg
1400x1000	167115 XX 140100	62,2 kg			
1500x700	167115 XX 15070	46,4 kg			
1500x750	167115 XX 15075	49,8 kg			
1500x800	167115 XX 15080	53,1 kg			
1500x900	167115 XX 15090	59,8 kg			
1500x1000	167115 XX 150100	66,5 kg			

Substituir XX por: 10 Branco; 22 Cinza; 23 Areia; 26 Antracite; 30 Preto
Tolerância das medidas apresentadas: 1% | Pesos indicados com base na espessura média

Embalagem de cartão: 1,41 kg/m² | Volume caixa de cartão: (A+30 mm) x (B+25 mm) x 40 mm
Embalagem de madeira: 20,65 kg/m² | Volume caixa de madeira: (A+75 mm) x (B+75 mm) x 175 mm

Manutenção

Evitar contacto com lacas, removedor de verniz, dissolventes orgânicos, cigarros acesos ou outros produtos corrosivos. Não limpar com esfregões abrasivos, apenas com água, sabão neutro e um pano macio.

NORMA: EN 14527 - CL1+CL2
NORMA: EN 16165 - C3