

Form

Planstone



Altura 42 mm



Altura do rebordo perimetral 12 mm



Textura lisa



Revestimento certificado Classe C3



Grelha lacada à cor da base



Instalação de pousar ou encastrar



Incluída válvula Ø90 mm com reservatório
(débito de água sob 15 mm: 60 L/m)

Material **Planstone**

Planstone é um material compósito que combina a estética da pedra natural com elevado desempenho técnico. Resulta da combinação de cargas minerais com resinas de elevada pureza, formando uma estrutura sólida, homogénea e resistente.



Compósito mineral e resina poliéster



Não poroso e homogéneo



100% impermeável, não requer membrana isoladora



Acabamento certificado antideslizante



Gel coat sanitário antibacteriano ISO NPG

Cores Standard

Nota: A cor da grelha lacada pode diferir ligeiramente.



(10) Branco

(23) Areia

(22) Cinza



(26) Antracite

(30) Preto

Acabamento da grelha



Inox, PVD dourado ou outras cores RAL (disponível a pedido de cliente, sob consulta).

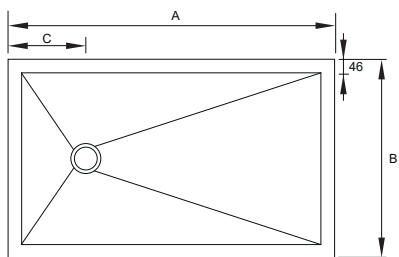

MEDIDA AXB (mm)	REFERÊNCIA	C	PESO L.
800x700	168115 XX 8070	250	31,8 kg
800x800	168111 XX 8080	250	36,1 kg
900x700	168115 XX 9070	250	35,6 kg
900x800	168115 XX 9080	250	40,4 kg
900x900	168111 XX 9090	250	45,2 kg
1000x700	168115 XX 10070	250	39,4 kg
1000x800	168115 XX 10080	250	44,7 kg
1000x900	168115 XX 10090	250	50 kg
1000x1000	168111 XX 100100	250	55,3 kg
1100x700	168115 XX 11070	250	43,2 kg
1100x800	168115 XX 11080	250	49 kg
1100x900	168115 XX 11090	250	54,8 kg
1100x1000	168115 XX 110100	250	60,5 kg
1200x700	168115 XX 12070	250	47 kg
1200x800	168115 XX 12080	250	53,3 kg
1200x900	168115 XX 12090	250	59,6 kg
1200x1000	168115 XX 120100	250	65,8 kg
1300x700	168115 XX 13070	450	50,8 kg
1300x800	168115 XX 13080	450	57,6 kg
1300x900	168115 XX 13090	450	64,4 kg
1300x1000	168115 XX 130100	450	71,1 kg
1400x700	168115 XX 14070	450	54,6 kg
1400x800	168115 XX 14080	450	61,9 kg
1400x900	168115 XX 14090	450	69,2 kg
1400x1000	168115 XX 140100	450	76,4 kg
1500x700	168115 XX 15070	450	58,4 kg
1500x800	168115 XX 15080	450	66,2 kg
1500x900	168115 XX 15090	450	73,9 kg
1500x1000	168115 XX 150100	450	81,7 kg

MEDIDA AXB (mm)	REFERÊNCIA	C	PESO L.
1600x700	168115 XX 16070	450	62,2 kg
1600x800	168115 XX 16080	450	70,5 kg
1600x900	168115 XX 16090	450	78,7 kg
1600x1000	168115 XX 160100	450	87 kg
1700x700	168115 XX 17070	450	66 kg
1700x800	168115 XX 17080	450	74,8 kg
1700x900	168115 XX 17090	450	83,5 kg
1700x1000	168115 XX 170100	450	92,3 kg
1800x700	168115 XX 18070	450	69,8 kg
1800x800	168115 XX 18080	450	79,1 kg
1800x900	168115 XX 18090	450	88,3 kg
1800x1000	168115 XX 180100	450	97,6 kg
1900x700	168115 XX 19070	450	73,7 kg
1900x800	168115 XX 19080	450	83,4 kg
1900x900	168115 XX 19090	450	93,1 kg
1900x1000	168115 XX 190100	450	102,9 kg
2000x700	168115 XX 20070	450	77,4 kg
2000x800	168115 XX 20080	450	87,7 kg
2000x900	168115 XX 20090	450	98 kg
2000x1000	168115 XX 200100	450	108,2 kg
2200x700	168105 XX 22070	450	85,1 kg
2200x800	168105 XX 22080	450	96,3 kg
2200x900	168105 XX 22090	450	107,6 kg
2200x1000	168105 XX 220100	450	118,8 kg
2400x700	168105 XX 24070	650	92,7 kg
2400x800	168105 XX 24080	650	104,9 kg
2400x900	168105 XX 24090	650	117,2 kg
2400x1000	168105 XX 240100	650	129,4 kg
2600x700	168105 XX 26070	650	100,3 kg
2600x800	168105 XX 26080	650	113,5 kg
2600x900	168105 XX 26090	650	126,7 kg
2600x1000	168105 XX 260100	650	140 kg

Substituir XX por: 10 Branco; 22 Cinza; 23 Areia; 26 Antracite; 30 Preto
Tolerância das medidas apresentadas: 1% | Pesos indicados com base na espessura média

Embalagem de cartão: 1,41 kg/m² | Volume caixa de cartão: (A+30 mm) x (B+25 mm) x 40 mm
Embalagem de madeira: 20,65 kg/m² | Volume caixa de madeira: (A+75 mm) x (B+75 mm) x 175 mm

Manutenção

Evitar contacto com lacas, removedor de verniz, dissolventes orgânicos, cigarros acesos ou outros produtos corrosivos. Não limpar com esfregões abrasivos, apenas com água, sabão neutro e um pano macio.

NORMA: EN 14527 - CL1+CL2

NORMA: EN 16165 - C3