


Line

Planstone



Altura 25 a 29 mm

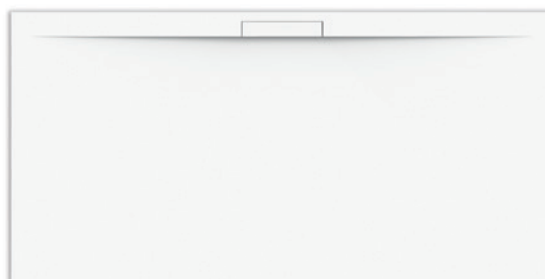

Textura lisa



Revestimento certificado Classe C3



Tampa lacada à cor da base



Instalação de pousar ou encastrar



Incluída válvula 265x64 mm com sifão duplo (débito de água sob 15 mm: 60 L/m)



Recorte, corte em ângulo ou desbaste



Corte simples

Material **Planstone**

Planstone é um material compósito que combina a estética da pedra natural com elevado desempenho técnico. Resulta da combinação de cargas minerais com resinas de elevada pureza, formando uma estrutura sólida, homogénea e resistente.



Compósito mineral e resina poliéster



Não poroso e homogéneo



100% impermeável, não requer membrana isoladora



Acabamento certificado antideslizante



Gel coat sanitário antibacteriano ISO NPG

Cores Standard

Nota: A cor da tampa lacada pode diferir ligeiramente.



(10) Branco

(23) Areia


(22) Cinza

(26) Antracite

(30) Preto

Nota:

A tampa é lacada à cor da base (standard). Outras cores RAL sob consulta.

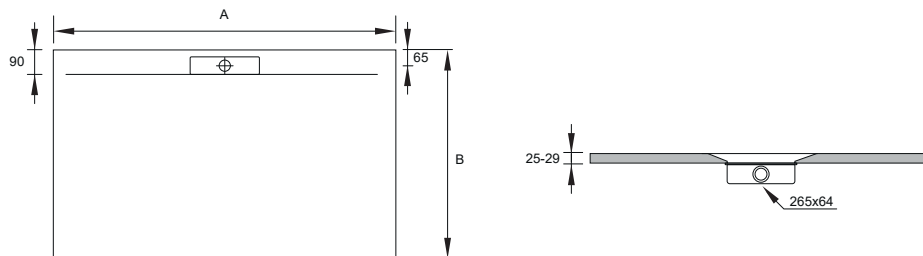

MEDIDA AXB (mm)	REFERÊNCIA	PESO L.	MEDIDA AXB (mm)	REFERÊNCIA	PESO L.
700x700	167311 XX 7070	22,2 kg	1700x700	167315 XX 17070	55,4 kg
800x700	167315 XX 8070	25,5 kg	1700x800	167315 XX 17080	63,1 kg
800x800	167311 XX 8080	29,1 kg	1700x900	167315 XX 17090	70,8 kg
900x700	167315 XX 9070	28,8 kg	1700x1000	167315 XX 170100	78,5 kg
900x800	167315 XX 9080	32,9 kg	1700x1200	167305 XX 170120	93,8 kg
900x900	167311 XX 9090	36,9 kg	1800x700	167315 XX 18070	58,8 kg
1000x700	167315 XX 10070	32,2 kg	1800x800	167315 XX 18080	66,9 kg
1000x800	167315 XX 10080	36,7 kg	1800x900	167315 XX 18090	75 kg
1000x900	167315 XX 10090	41,1 kg	1800x1000	167315 XX 180100	83,2 kg
1000x1000	167311 XX 100100	45,6 kg	1800x1200	167305 XX 180120	99,4 kg
1100x700	167315 XX 11070	35,5 kg	1900x700	167315 XX 19070	62,1 kg
1100x800	167315 XX 11080	40,4 kg	1900x800	167315 XX 19080	70,7 kg
1100x900	167315 XX 11090	45,4 kg	1900x900	167315 XX 19090	79,3 kg
1100x1000	167315 XX 110100	50,3 kg	1900x1000	167315 XX 190100	87,8 kg
1200x700	167315 XX 12070	38,8 kg	1900x1200	167305 XX 190120	105 kg
1200x800	167315 XX 12080	44,2 kg	2000x700	167315 XX 20070	65,4 kg
1200x900	167315 XX 12090	49,6 kg	2000x800	167315 XX 20080	74,5 kg
1200x1000	167315 XX 120100	55 kg	2000x900	167315 XX 20090	83,5 kg
1200x1200	167301 XX 120120	65,8 kg	2000x1000	167315 XX 200100	92,5 kg
1300x700	167315 XX 13070	42,1 kg	2000x1200	167305 XX 200120	110,6 kg
1300x800	167315 XX 13080	48 kg	2200x700	167305 XX 22070	72,1 kg
1300x900	167315 XX 13090	53,8 kg	2200x800	167305 XX 22080	82 kg
1300x1000	167315 XX 130100	57,7 kg	2200x900	167305 XX 22090	92 kg
1300x1200	167305 XX 130120	71,4 kg	2200x1000	167305 XX 220100	101,9 kg
1400x700	167315 XX 14070	45,5 kg	2200x1200	167305 XX 220120	121,8 kg
1400x800	167315 XX 14080	51,8 kg	2500x700	167305 XX 25070	82,1 kg
1400x900	167315 XX 14090	58,1 kg	2500x800	167305 XX 25080	93,4 kg
1400x1000	167315 XX 140100	64,4 kg	2500x900	167305 XX 25090	104,7 kg
1400x1200	167305 XX 140120	77 kg	2500x1000	167305 XX 250100	116 kg
1500x700	167315 XX 15070	48,8 kg	2500x1200	167305 XX 250120	138,6 kg
1500x800	167315 XX 15080	55,6 kg			
1500x900	167315 XX 15090	62,3 kg			
1500x1000	167315 XX 150100	69,1 kg			
1500x1200	167305 XX 150120	82,6 kg			
1600x700	167315 XX 16070	52,1 kg			
1600x800	167315 XX 16080	59,3 kg			
1600x900	167315 XX 16090	66,6 kg			
1600x1000	167315 XX 160100	73,8 kg			
1600x1200	167305 XX 160120	88,2 kg			

Substituir XX por: 10 Branco; 22 Cinza; 23 Areia; 26 Antracite; 30 Preto

Tolerância das medidas apresentadas: 1% | Pesos indicados com base na espessura média

Embalagem de cartão: 1,41 kg/m² | Volume caixa de cartão: (A+30 mm) x (B+25 mm) x 40 mm

Embalagem de madeira: 20,65 kg/m² | Volume caixa de madeira: (A+75 mm) x (B+75 mm) x 175 mm

Manutenção

Evitar contacto com lacas, removedor de verniz, dissolventes orgânicos, cigarros acesos ou outros produtos corrosivos. Não limpar com esfregões abrasivos, apenas com água, sabão neutro e um pano macio.

NORMA: EN 14527 - CL1+CL2

NORMA: EN 16165 - C3