


Pura

Planstone



Altura 27 a 30 mm

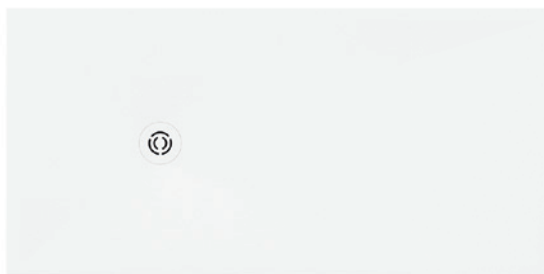

Textura lisa



Revestimento certificado Classe C3



Grelha lacada à cor da base



Instalação de pousar ou encastrar



Incluída válvula Ø90 mm com reservatório (débito de água sob 15 mm: 60 L/m)



Recorte, corte em ângulo ou desbaste



Corte simples

Material *Planstone*

Planstone é um material compósito que combina a estética da pedra natural com elevado desempenho técnico. Resulta da combinação de cargas minerais com resinas de elevada pureza, formando uma estrutura sólida, homogênea e resistente.



Compósito mineral e resina poliéster



Não poroso e homogêneo



100% impermeável, não requer membrana isoladora



Acabamento certificado antideslizante



Gel coat sanitário antibacteriano ISO NPG

Cores Standard

Nota: A cor da grelha lacada pode diferir ligeiramente.



(10) Branco

(23) Areia

(22) Cinza


(26) Antracite

(30) Preto

Acabamento da grelha



Inox, PVD dourado ou outras cores RAL (disponível a pedido de cliente, sob consulta).

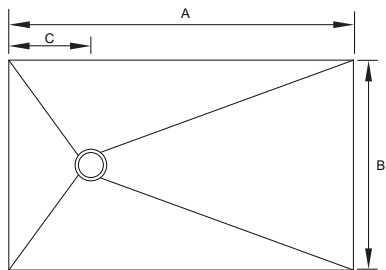

MEDIDA AXB (mm)	REFERÊNCIA	C	PESO L.
700x700	168211 XX 7070	250	24,3 kg
800x700	168215 XX 8070	250	27,8 kg
800x800	168211 XX 8080	250	31,8 kg
900x700	168215 XX 9070	250	31,3 kg
900x800	168215 XX 9080	250	35,8 kg
900x900	168211 XX 9090	250	40,3 kg
1000x700	168215 XX 10070	250	34,8 kg
1000x800	168215 XX 10080	250	39,8 kg
1000x900	168215 XX 10090	250	44,8 kg
1000x1000	168211 XX 100100	250	49,8 kg
1100x700	168215 XX 11070	250	38,3 kg
1100x800	168215 XX 11080	250	43,8 kg
1100x900	168215 XX 11090	250	49,3 kg
1100x1000	168215 XX 110100	250	54,8 kg
1200x700	168215 XX 12070	250	41,8 kg
1200x800	168215 XX 12080	250	47,8 kg
1200x900	168215 XX 12090	250	53,8 kg
1200x1000	168215 XX 120100	250	59,8 kg
1300x700	168215 XX 13070	450	45,4 kg
1300x800	168215 XX 13080	450	51,8 kg
1300x900	168215 XX 13090	450	58,3 kg
1300x1000	168215 XX 130100	450	64,8 kg
1400x700	168215 XX 14070	450	48,9 kg
1400x800	168215 XX 14080	450	55,8 kg
1400x900	168215 XX 14090	450	62,8 kg
1400x1000	168215 XX 140100	450	69,8 kg
1500x700	168215 XX 15070	450	52,4 kg
1500x800	168215 XX 15080	450	59,9 kg
1500x900	168215 XX 15090	450	67,3 kg
1500x1000	168215 XX 150100	450	74,8 kg
1600x700	168215 XX 16070	450	55,9 kg
1600x800	168215 XX 16080	450	63,9 kg
1600x900	168215 XX 16090	450	71,8 kg
1600x1000	168215 XX 160100	450	79,8 kg

MEDIDA AXB (mm)	REFERÊNCIA	C	PESO L.
1700x700	168215 XX 17070	450	59,4 kg
1700x800	168215 XX 17080	450	67,9 kg
1700x900	168215 XX 17090	450	76,3 kg
1700x1000	168215 XX 170100	450	84,8 kg
1800x700	168215 XX 18070	450	62,9 kg
1800x800	168215 XX 18080	450	71,9 kg
1800x900	168215 XX 18090	450	80,8 kg
1800x1000	168215 XX 180100	450	89,8 kg
1900x700	168215 XX 19070	450	66,5 kg
1900x800	168215 XX 19080	450	75,9 kg
1900x900	168215 XX 19090	450	85,3 kg
1900x1000	168215 XX 190100	450	94,8 kg
2000x700	168215 XX 20070	450	70 kg
2000x800	168215 XX 20080	450	79,9 kg
2000x900	168215 XX 20090	450	89,9 kg
2000x1000	168215 XX 200100	450	99,8 kg
2200x700	168205 XX 22070	450	77 kg
2200x800	168205 XX 22080	450	87,9 kg
2200x900	168205 XX 22090	450	98,9 kg
2200x1000	168205 XX 220100	450	109,8 kg
2400x700	168205 XX 24070	650	84 kg
2400x800	168205 XX 24080	650	96 kg
2400x900	168205 XX 24090	650	107,9 kg
2400x1000	168205 XX 240100	650	119,8 kg
2600x700	168205 XX 26070	650	91,1 kg
2600x800	168205 XX 26080	650	104 kg
2600x900	168205 XX 26090	650	116,9 kg
2600x1000	168205 XX 260100	650	129,8 kg

Substituir XX por: 10 Branco; 22 Cinza; 23 Areia; 26 Antracite; 30 Preto

Tolerância das medidas apresentadas: 1% | Pesos indicados com base na espessura média

Embalagem de cartão: 1,41 kg/m² | Volume caixa de cartão: (A+30 mm) x (B+25 mm) x 40 mm

Embalagem de madeira: 20,65 kg/m² | Volume caixa de madeira: (A+75 mm) x (B+75 mm) x 175 mm

Manutenção

Evitar contacto com lacas, removedor de verniz, dissolventes orgânicos, cigarros acesos ou outros produtos corrosivos. Não limpar com esfregões abrasivos, apenas com água, sabão neutro e um pano macio.

NORMA: EN 14527 - CL1+CL2

NORMA: EN 16165 - C3