

Duo

Planstone



Altura 25 a 28 mm



Textura pedra



Grelha lacada à cor da base



Instalação de pousar ou encastrar



Incluída válvula 265x64 mm com sifão duplo (débito de água sob 15 mm: 60 L/m)



Recorte, corte em ângulo ou desbaste



Corte simples

Material **Planstone**

Planstone é um material compósito que combina a estética da pedra natural com elevado desempenho técnico. Resulta da combinação de cargas minerais com resinas de elevada pureza, formando uma estrutura sólida, homogênea e resistente.



Compósito mineral e resina poliéster



Não poroso e homogêneo



100% impermeável, não requer membrana isoladora



Acabamento certificado antideslizante



Gel coat sanitário antibacteriano ISO NPG

Cores Standard

Nota: A cor da grelha lacada pode diferir ligeiramente.



(10) Branco

(23) Areia

(22) Cinza


(26) Antracite

(30) Preto

Acabamento da grelha



Inox ou outras cores RAL (disponível a pedido de cliente, sob consulta).

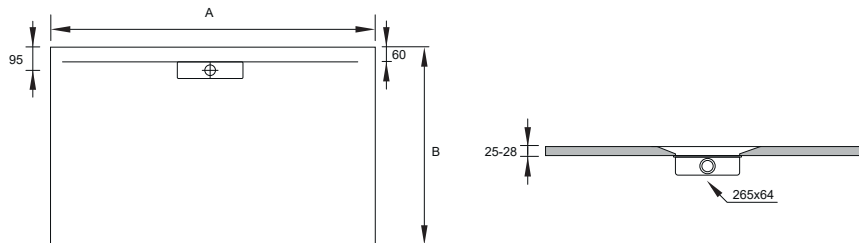

MEDIDA AXB (mm)	REFERÊNCIA	PESO L.	MEDIDA AXB (mm)	REFERÊNCIA	PESO L.
1000x800	165115 XX 10080	36,1 kg	2000x800	165115 XX 20080	72,7 kg
1000x900	165115 XX 10090	40,4 kg	2000x900	165115 XX 20090	81,4 kg
1100x800	165115 XX 11080	39,7 kg	2000x1000	165115 XX 200100	90 kg
1100x900	165115 XX 11090	44,5 kg	2100x800	165115 XX 21080	76,4 kg
1100x1000	165115 XX 110100	49,2 kg	2100x900	165115 XX 21090	85,5 kg
1200x800	165115 XX 12080	43,4 kg	2100x1000	165115 XX 210100	94,5 kg
1200x900	165115 XX 12090	48,6 kg	2200x800	165105 XX 22080	80,1 kg
1200x1000	165115 XX 120100	53,8 kg	2200x900	165105 XX 22090	89,6 kg
1300x800	165115 XX 13080	47,1 kg	2200x1000	165105 XX 220100	99,1 kg
1300x900	165115 XX 13090	52,7 kg	2300x800	165105 XX 23080	83,7 kg
1300x1000	165115 XX 130100	58,3 kg	2300x900	165105 XX 23090	93,7 kg
1400x800	165115 XX 14080	50,7 kg	2300x1000	165105 XX 230100	103,6 kg
1400x900	165115 XX 14090	56,8 kg	2400x800	165105 XX 24080	87,4 kg
1400x1000	165115 XX 140100	62,8 kg	2400x900	165105 XX 24090	97,8 kg
1500x800	165115 XX 15080	54,4 kg	2400x1000	165105 XX 240100	108,1 kg
1500x900	165115 XX 15090	60,9 kg	2500x800	165105 XX 25080	91 kg
1500x1000	165115 XX 150100	67,4 kg	2500x900	165105 XX 25090	101,9 kg
1600x800	165115 XX 16080	58,1 kg	2500x1000	165105 XX 250100	112,7 kg
1600x900	165115 XX 16090	65 kg	2600x800	165105 XX 26080	94,7 kg
1600x1000	165115 XX 160100	71,9 kg	2600x900	165105 XX 26090	106 kg
1700x800	165115 XX 17080	61,7 kg	2600x1000	165105 XX 260100	117,2 kg
1700x900	165115 XX 17090	69,1 kg			
1700x1000	165115 XX 170100	76,4 kg			
1800x800	165115 XX 18080	65,4 kg			
1800x900	165115 XX 18090	73,2 kg			
1800x1000	165115 XX 180100	80,9 kg			
1900x800	165115 XX 19080	69,1 kg			
1900x900	165115 XX 19090	77,3 kg			
1900x1000	165115 XX 190100	85,5 kg			

Substituir XX por: 10 Branco; 22 Cinza; 23 Areia; 26 Antracite; 30 Preto
Tolerância das medidas apresentadas: 1% | Pesos indicados com base na espessura média

Embalagem de cartão: 1,41 kg/m² | Volume caixa de cartão: (A+30 mm) x (B+25 mm) x 40 mm
Embalagem de madeira: 20,65 kg/m² | Volume caixa de madeira: (A+75 mm) x (B+75 mm) x 175 mm

Manutenção

Evitar contacto com lacas, removedor de verniz, dissolventes orgânicos, cigarros acesos ou outros produtos corrosivos. Não limpar com esfregões abrasivos, apenas com água, sabão neutro e um pano macio.

NORMA: EN 14527 - CL1+CL2
NORMA: EN 16165 (anexo A) - A