





ID GATE 5300



ID GATE 5400




ID GATE 5600



ID GATE 5800



ID GATE 8400




ID GATE 8500




ID GATE 8700


ANWENDUNGSBEREICH



Fitnessstudios



Schwimmbäder



Freizeit-
einrichtungen



Unternehmen



Öffentliche
Einrichtungen

GLASPANEL SETS



Acryl / ESG Glas

Verfügbare Standardgrößen:

- 275 × 650mm (600mm Durchgangsbreite; 900mm Höhe)
- 425 × 650mm (900mm Durchgangsbreite; 900mm Höhe)
- 275 × 1020mm (600mm Durchgangsbreite; 1300mm Höhe)
- 425 × 1020mm (900mm Durchgangsbreite; 1300mm Höhe)





ID GATE 8800



ID GATE 8900




ID GATE 9100



ID GATE 9500




ID GATE 9600




ID GATE 9900


ANWENDUNGSBEREICH



Fitnessstudios



Schwimmbäder



Freizeit-
einrichtungen



Unternehmen



Öffentliche
Einrichtungen

GLASPANEL SETS




Acryl / ESG Glas

Verfügbare Standardgrößen:

- 275 × 650mm (600mm Durchgangsbreite; 900mm Höhe)
- 425 × 650mm (900mm Durchgangsbreite; 900mm Höhe)
- 275 × 1020mm (600mm Durchgangsbreite; 1300mm Höhe)
- 425 × 1020mm (900mm Durchgangsbreite; 1300mm Höhe)





	ID GATE 5300	ID GATE 5400	ID GATE 5600	ID GATE 5800	ID GATE 8400
Dimensionen pro Seite	1200 × 160 × 300mm (H x B x T)	1240 × 120 × 308mm (H x B x T)	980 × 130 × 600mm (H x B x T)	978 × 160 × 450mm (H x B x T)	980 × 160 × 1400mm (H x B x T)
Material	Aluminiumlegierung - Anthrazit eloxiert	Verzinktes Stahlblech	Aluminiumlegierung - Anthrazit eloxiert	Edelstahl / Stahl - Schwarz lackiert	Aluminiumlegierung
Schutz vor unbefugtem Nachlaufen	-	-	-	-	Ja
Eindringenschutz	-	-	-	-	Ja
Personen pro Minute	40	35 - 50	35 - 50	55	35 - 50
Notfallmechanismus	Automatisches Öffnen der Glaspanels beim Ausschalten				
Schnittstellen	Relaisignal, RS485	Relaisignal, RS485	Relaisignal, RS485	Relaisignal, RS485	Relaisignal, RS485
Sensoren	4 pro Säule	1 pro Säule	5 pro Säule	7 pro Säule	6 pro Säule



	ID GATE 8500	ID GATE 8700	ID GATE 8800	ID GATE 8900	ID GATE 9100
Dimensionen pro Seite	990 × 110 × 1500mm (H x B x T)	1300 × 120 × 1500mm (H x B x T)	980 × 150 × 1500mm (H x B x T)	980 × 200 × 1500mm (H x B x T)	980 × 120 × 1500mm (H x B x T)
Material	Aluminiumlegierung - Anthrazit eloxiert	Edelstahl Stahl - Schwarz lackiert	Edelstahl / Aluminiumlegierung - Anthrazit eloxiert	Edelstahl	Edelstahl
Schutz vor unbefugtem Nachlaufen	Ja	Ja	Ja	-	-
Eindringerschutz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Personen pro Minute	50	55	35 - 50	35 - 50	55
Notfallmechanismus	Automatisches Öffnen der Glaspanels beim Ausschalten				
Schnittstellen	Relaisignal, RS485	Relaisignal, RS485	Relaisignal, RS485	Relaisignal, RS485	Relaisignal, RS485
Sensoren	8 pro Säule	7 pro Säule	6 pro Säule	7 pro Säule	6 pro Säule



	ID GATE 9500	ID GATE 9600	ID GATE 9900
Dimensionen pro Seite	990 × 300 × 1400mm (H x B x T)	1000 × 150 × 1500mm (H x B x T)	980 × 130 × 1500mm
Material	Edelstahl	Edelstahl / Aluminiumlegierung - Anthrazit eloxiert	Aluminiumlegierung - Anthrazit eloxiert
Schutz vor unbefugtem Nachlaufen	-	Ja	-
Eindringenschutz	-	Ja	Ja
Personen pro Minute	35	35	35
Notfallmechanismus	Automatisches Öffnen der Glas Panels beim Ausschalten		
Schnittstellen	Relaisignal, RS485, RS232	Relaisignal, RS485, RS232	Relaisignal, RS485, RS232
Sensoren	2 pro Säule	8 pro Säule	24 pro Säule



ID GATE 2500



ID GATE 6100



ID GATE 6200




ID GATE 7700




ID GATE 9200


ANWENDUNGSBEREICH



Fitnessstudios



Schwimmbäder



Freizeiteinrichtungen




Unternehmen



Öffentliche Einrichtungen



	ID GATE 2500	ID GATE 6100	ID GATE 6200	ID GATE 7700	ID GATE 9200
Dimensionen	1100 × 1500 × 1700mm (H x B x T)	980 × 280 × 480mm (H x B x T)	980 × 260 × 360mm (H x B x T)	980 × 230 × 1200mm (H x B x T)	1000 × 280 × 1200mm (H x B x T)
Durchgangsbreite	550mm				
Material	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl Stahl - Schwarz lackiert	Edelstahl Stahl - Schwarz lackiert	Edelstahl
Personen pro Minute	35	35	35	35 - 40	35 - 40
Notfallmechanismus	Arme fallen und bieten freien Durchgang beim Stromausfall				
Schnittstellen	Relaisignal, RS485	Relaisignal, RS485	Relaisignal, RS485	Relaisignal, RS485	Relaisignal, RS485



ID GATE 1200




ID GATE 1600




ID GATE 1700



ID GATE 2400




ID GATE 2600




ID GATE 3200
Mechanisch

ANWENDUNGSBEREICH



Fitnessstudios




Schwimmbäder



Freizeit-
einrichtungen



Unternehmen




Öffentliche
Einrichtungen



	ID GATE 1200	ID GATE 1600	ID GATE 1700	ID GATE 2400	ID GATE 2600	ID GATE 3200
Dimensionen	1050 × 165 × 230mm (H x B x T)	1000 × 168 × 168mm (H x B x T)	1000 × 180 × 180mm (H x B x T)	1000 × 200 × 260mm (H x B x T)	1050 × 168 × 168mm (H x B x T)	1010 × 110 × 89mm (H x B x T)
Durchgangsbreite	600 oder 900mm	900mm	900mm	900 oder 1100mm	900mm	800 oder 1200mm
Material	Edelstahl	Edelstahl	Aluminiumlegierung - schwarz eloxiert	Edelstahl Stahl - Schwarz lackiert	Edelstahl	Edelstahl Stahl - Schwarz lackiert
Material: Arm	Edelstahl / Acryl / EGS Glas	Acryl / EGS Glas	Acryl / EGS Glas	Acryl / EGS Glas		
Personen pro Minute	40	30	30	40	40	40
Notfallmechanismus	Automatisches Öffnen des Glas Panels beim Ausschalten					-
Schnittstellen	Relaisignal, RS485	Relaisignal, RS485	Relaisignal, RS485	Relaisignal, RS485	Relaisignal, RS485	Relaisignal, RS485



ID GATE 1900

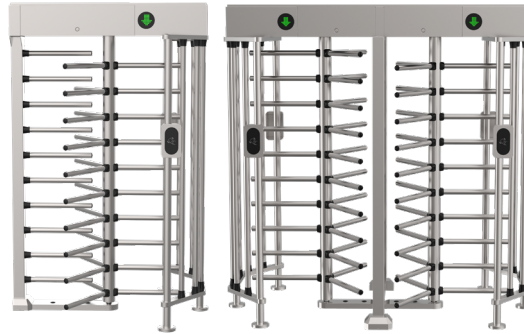


ID GATE 2000




ID GATE 2200


ANWENDUNGSBEREICH



Fitnessstudios



Schwimmbäder



Freizeiteinrichtungen



Unternehmen



Öffentliche Einrichtungen



	ID GATE 1900	ID GATE 2000	ID GATE 2200
Dimensionen	2300 × 1460 × 1250mm (H x B x T)	2230 × 1400 × 1300mm (H x B x T)	2300 × 1400 × 1260mm (H x B x T)
Material	Edelstahl Stahl - Schwarz lackiert	Edelstahl	Edelstahl
Personen pro Minute	30	35 - 50	30
Notfallmechanismus	Freier Durchgang beim Stromausfall		
Schnittstellen	Relaisignal, RS485	Relaisignal, RS485	Relaisignal, RS485