
ZUTRITTSKONTROLLE

ID GATE 5200

Personenschleuse

Das ID Gate 5200 ist eine moderne optische Personenschleuse für sichere Zutrittskontrolle bei hohem Personenaufkommen. Das kompakte Design, eine Durchgangsbreite von 1.000 mm und Infrarot-Sensoren sorgen für einen komfortablen und sicheren Durchgang.

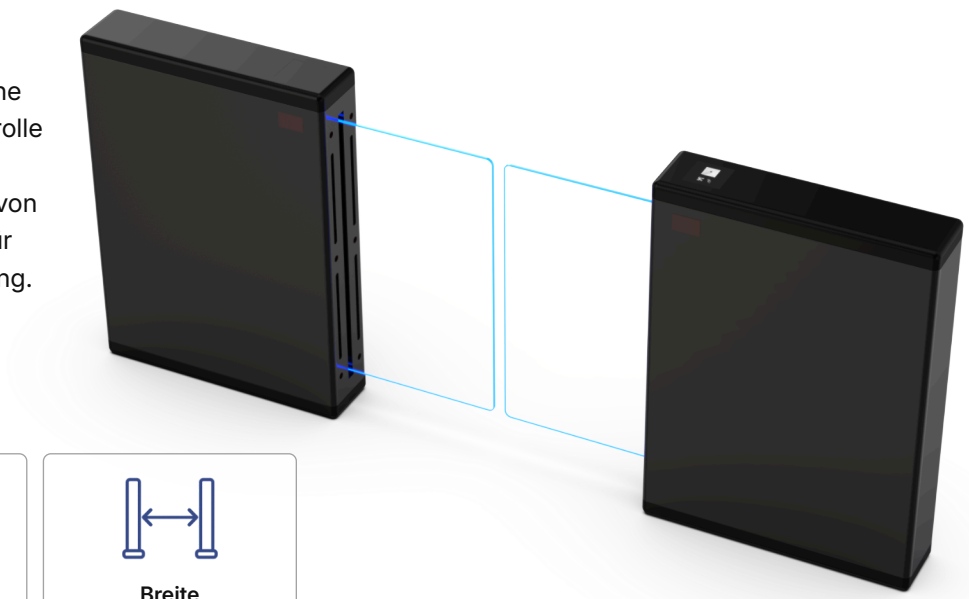

Ultra-Compact

It fits perfectly in tight, spacec-onstrained environments.

Erweiterter Einklemmschutz

Integrierte Infrarotsensoren zur Vermeidung von Verletzungen

Breite Durchgangskapazität

Breiter Durchgang für komfortablen und barrierearmen Zugang

Geräuscharmer Betrieb

Leise und gleichmäßige Bewegung der Flügeltüren für hohen Durchgangskomfort

Intelligente Sensorik

6 integrierte Sensoren ja Säule für präzise Personenerkennung

Feueralarm

Bei Feueralarm, öffnen die Flügeltüren sich automatisch

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- iDTRONIC RFID Built-In Reader R840
- QR Code / RFID Combo Reader ID 1200 / 1500
- Fernbedienung (Kabelgebunden / Kabellos)
- Integration von Drittanbieter (z.B: MIFARE, LEGIC, EM, HID, etc.)

TYPISCHE EINSATZBEREICHE

EINZELHANDEL

FITNESSSTUDIOS

BÜROGEBÄUDE

iDTRONIC GmbH
Ludwigs-Reichling-Straße 4
67059 Ludwigshafen
Germany

+49 621 6690094-0

info@idtronic.de


idtronic-group.com

ID GATE 5200

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Rahmenmaterial	Stahlgrau pulverbeschichtete
Dimension	880 × 200 × 1100mm (L x W x H)
Stromversorgung	AC220V/110V, 50/60Hz
Betriebsspannung	24V DC
Stromverbrauch	40W
Betriebstemperatur	-20 °C ~ 75 °C
Operation Luftfeuchtigkeit	0 ~ 95% (Ohne Frost)
IP Level	IP54 (Standard)
Durchgangskapzität	35 Personen pro Minute
Infrarotsensor	6 Paare
Kommunikation	Trockenkontakt, Relailsignal, RS485
Zertifizierungen	Compliance CE, ROHS, FCC

ABMESSUNGEN

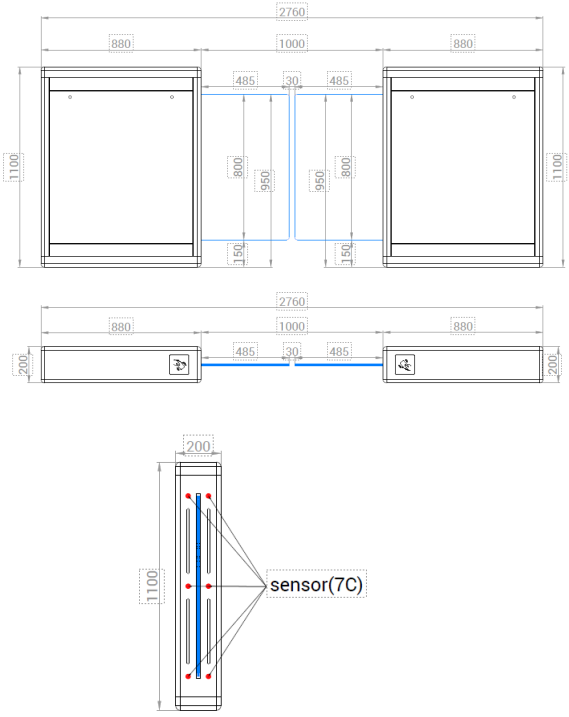

FLÜGELVARIANTEN



Acryl / Gehärtetes Glas

Armhöhe
Standard: 950 mm; empfohlen

Durchfahrtsbreite:
Standard: 1000 mm; empfohlen

BESTELLCODES

iDTRONIC GmbH
Ludwigs-Reichling-Straße 4
67059 Ludwigshafen
Germany

+49 621 6690094-0

info@idtronic.de

idtronic-group.com