TERMINALS

ID ACCESS 2800

RFID-Zutrittsleser mit PIN-Tastatur und WLAN

Der ID ACCESS 2800 RFID-Zutrittsleser kombiniert RFID-Technologie, PIN-Code-Eingabe und WLAN-basierte Smartphone-Authentifizierung in einem kompakten, ultraflachen Design. Mit einer Gehäusetiefe von nur 6,8 mm eignet sich der Leser ideal für moderne Zutrittskontrollsysteme in Bürogebäuden, Fitnessstudios und gewerblichen Einrichtungen.

Dank der integrierten Wiegand-Schnittstelle und des Relaisausgangs lässt sich der FCS525 einfach in bestehende Zutrittskontrollsysteme integrieren. Eine webbasierte Verwaltungsplattform ermöglicht zudem die zentrale Verwaltung von Benutzern und Zutrittsberechtigungen.



RFID + PIN

13,56 MHz und PIN-Eingabe

Flexible Einbindung

Wiegand 26/34 und Relaisausgang

WLAN

WLAN-Konnektivität ermöglicht eine flexible Integration in drahtlose Netzwerke

Zentrales Management

Benutzer-, Geräte- und Rechteverwaltung

TYPISCHE EINSATZBEREICHE

BÜROGEBÄUDE

HOTELS & GASTGEWERBE

UNTERNEHMENSZENTRALEN

iDTRONIC GmbH
Ludwigs-Reichling-Straße 4
67059 Ludwigshafen
Germany

+49 621 6690094-0

info@idtronic.de

idtronic-group.com

ID ACCESS 2800

ALLGEMEINE DATEN

Abmessungen (B × H × T)	90 × 90 × 6,8 mm
Gehäuse	IML-beschichtetes Frontpanel, Aluminiumrahmen, Metallhalterung
Tastenfeld	12 kapazitive Tasten (0–9, Klingel, #)
Stromversorgung	12 V DC

SCHNITTSTELLEN UND KONNEKTIVITÄT

Wiegand-Schnittstelle	Wiegand 26/34, Ausgang (WG-D0 / WG-D1)
Relaisausgang	30 V / 1 A
Drahtlose Kommunikation	WLAN
Konfiguration	WLAN

UNTERSTÜTZTE STANDARDS / TAGS

ISO 14443 A und kompatibel	Read UID Nur: MIFARE® Classic/1K/4K, MIFARE Ultralight®/C, MIFARE® DESFire®EV1/3, MIFARE® Smart MX, MIFARE® Plus S / X, MIFARE® Pro X, Fudan FM08, NFC, NTAG Family

RFID UND ZUTRITTSIDENTIFIKATION

RFID-Frequenzen	13,56 MHz
Lesereichweite 13,56 MHz	0–5 cm (Standardkarten / Smartphones)
Zutrittsmethoden	RFID-Karte, PIN, Relaisansteuerung und WLAN
PIN-Funktion	Individuelle digitale PIN-Codes; Standard-Benutzer-PIN: 6-stellig
Beispiel-passwort	Funktion für 8-stellige Beispiel Passwort

UMGEBUNG, SICHERHEIT UND MONTAGE

Schutzart / Einsatzbereich	IP55 / Innenbereich
Betriebstem-peratur	−40 bis +80 °C
Lagertemperatur	−40 bis +85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10–90 %
ESD-Schutz	8 kV Kontaktentladung / 10 kV Luftentladung
Montage	Wandmontage; 86er-Installationsdose oder ebene Wand

LIEFERUMFANG

- Adapter für RJ45
- 2-Pin-Kabel für Stromversorgung
- 3-Pin-Kabel für Relais
- USB-A Adapter

BESTELLCODES

R-EA-WR-ID-2800

iDTRONIC GmbH
Ludwigs-Reichling-Straße 4
67059 Ludwigshafen
Germany

+49 621 6690094-0


info@idtronic.de


idtronic-group.com

PRODUKTANSICHTEN / ABMESSUNGEN





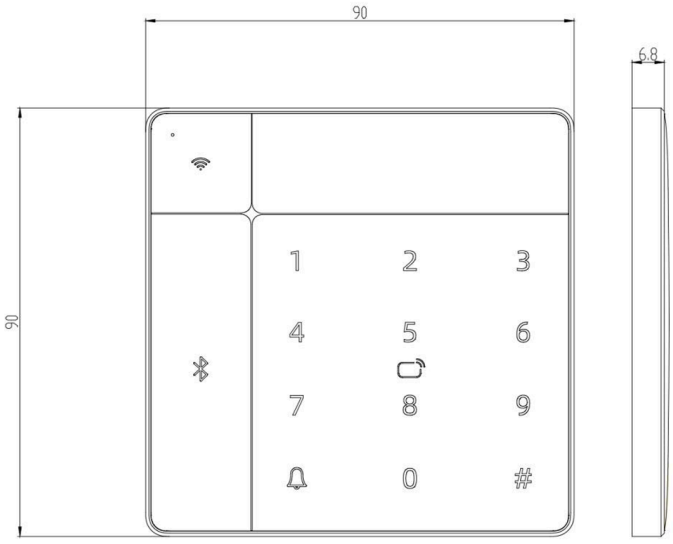

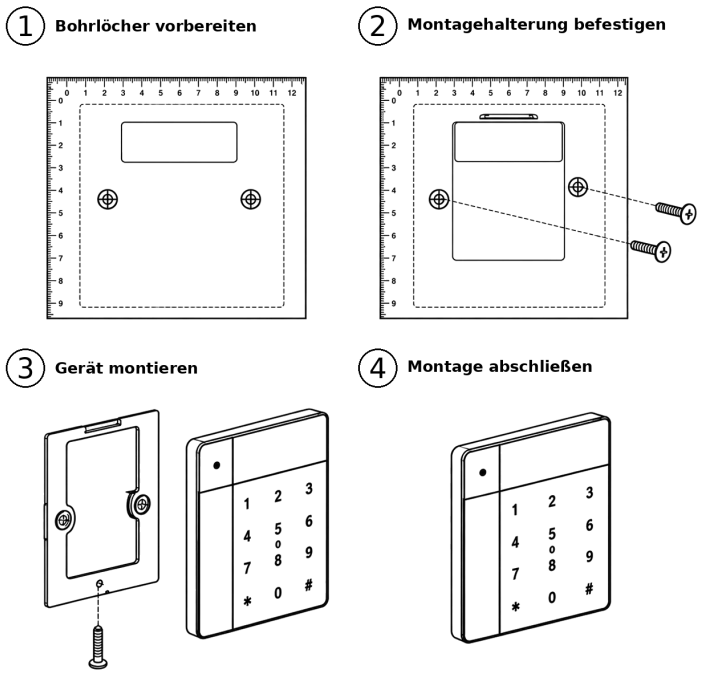

iDTRONIC GmbH
Ludwigs-Reichling-Straße 4
67059 Ludwigshafen
Germany

+49 621 6690094-0

info@idtronic.de

idtronic-group.com