Complément sous-couche Calzado

Reconstituer la sous-couche d'un trou profond avant le kit de réparation



0,5 m²
sur 20 mm d'épaisseur

1 m²
ou sur 10 mm d'épaisseur

100 %
chutes de production de semelles

8 h
avant de poser la finition

CONTENU


Composant	Qté
Granulat Calzado base multicolore 3–7 mm, livré dans le seau	**4 kg**
Liant PU aromatique pour sous-couche	**0,5 kg**
Seau 12 L à couvercle : contenant du grain et bac de mélange	**1**
Notice de pose	**fournie**

À associer à un kit TL-KIT-R05 ou R05A, qui apporte le primaire, la finition et les outils. Colis ≈ 5,3 kg.

CARACTÉRISTIQUES

Propriété	Valeur
Granulat	Calzado base, 100 % chutes de semelles
Granulométrie	3–7 mm
Consommation	4 kg/m² par cm d'épaisseur
Dosage du liant	12 % du granulat
Séchage	8 h en surface, 24 h à cœur
Conservation	6 mois, emballage fermé

COUPE D'UNE RÉPARATION PROFONDE

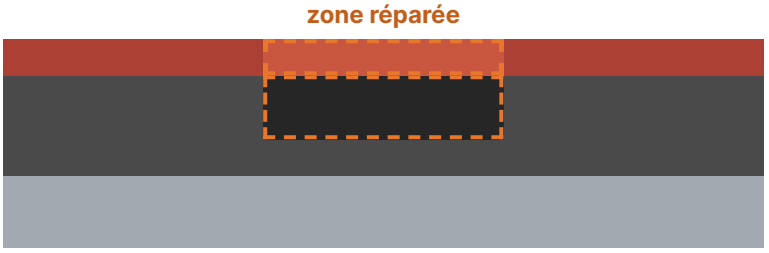

- **Finition 10 mm** — kit R05 / R05A
- **Sous-couche reconstituée** — ce complément
- Finition existante
- Sous-couche existante
- Support béton ou enrobé

Quand l'utiliser

Trou plus profond que les 10 mm de finition : arrachement, cuvette sous une balançoire. Régler à 10 mm sous le niveau fini, sans compacter, puis poser la finition du kit.

Sécurité

Réservé aux professionnels. Contient des diisocyanates : porter des gants, travailler à l'extérieur. FDS jointe.