
Kit de réparation Calzado

Réparer 0,5 m² de sol amortissant coulé — finition 10 mm · liant aromatique

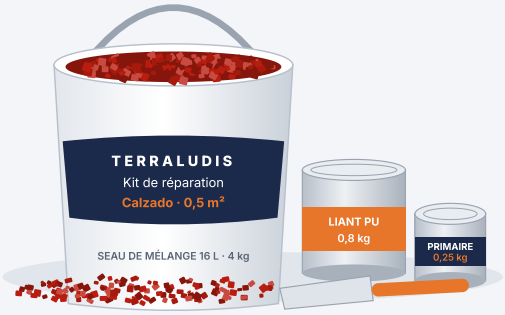

0,5 m²
surface réparée par kit

10 mm
épaisseur de finition

−40 %
de granulat qu'une finition EPDM

24 h
avant remise en service

CONTENU DU KIT

Composant	Qté
Granulat Calzado finition 1–3 mm, coloris au choix, livré dans le seau	**4 kg**
Liant PU aromatique (été ou hiver selon saison)	**0,8 kg**
Primaire d'accrochage aromatique	**0,25 kg**
Seau 16 L à couvercle : contenant du grain et bac de mélange	**1**
Spatule, pinceau, 2 paires de gants nitrile, notice	**fournis**

On verse le liant sur le grain et on mélange dans le seau. Colis ≈ 6 kg.

CARACTÉRISTIQUES

Propriété	Valeur
Granulat	Calzado circulaire : chutes de semelles encapsulées
Densité apparente	1,180 g/cm³
Consommation	6 kg/m² pour 10 mm
Dosage du liant	22 % ± 2 % du granulat
Séchage	8 h en surface, 24 h à cœur
Conservation	6 mois, emballage fermé

11 COLORIS

PCE03 Beige
PCE04 Ocre
PCE05 Jaune
PCE06 Orange
PCE07 Rouge std
PCE10 Bleu foncé
PCE12 Vert lumineux
PCE13 Vert mai
PCE14 Vert pin
PCE15 Marron
PCE17 Anthracite

Teintes RAL approchantes. Rouge vif, Rose, Bleu ciel et Gris moyen demandent une résine aliphatique : pas de kit pour ces coloris, nous consulter.

Usages

Trous, arrachements et joints ouverts sur sols coulés Calzado ou EPDM. Trou de plus de 10 mm : ajouter le complément TL-KIT-SC05.

Sécurité

Réservé aux professionnels. Contient des diisocyanates : porter les gants fournis, travailler à l'extérieur. FDS jointe.