
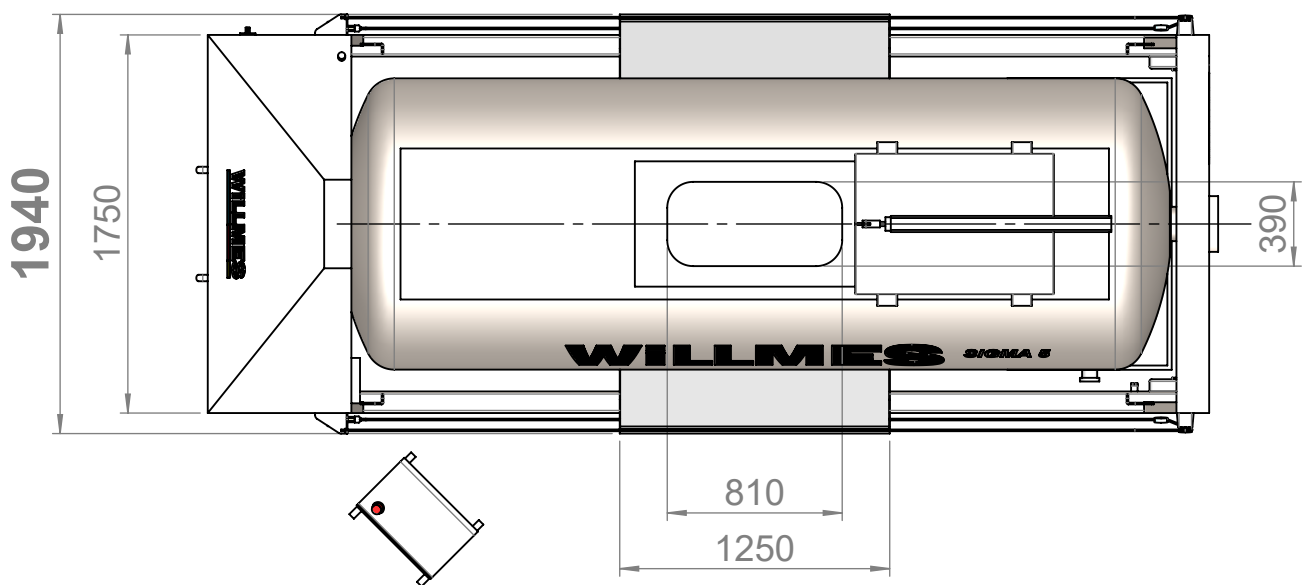
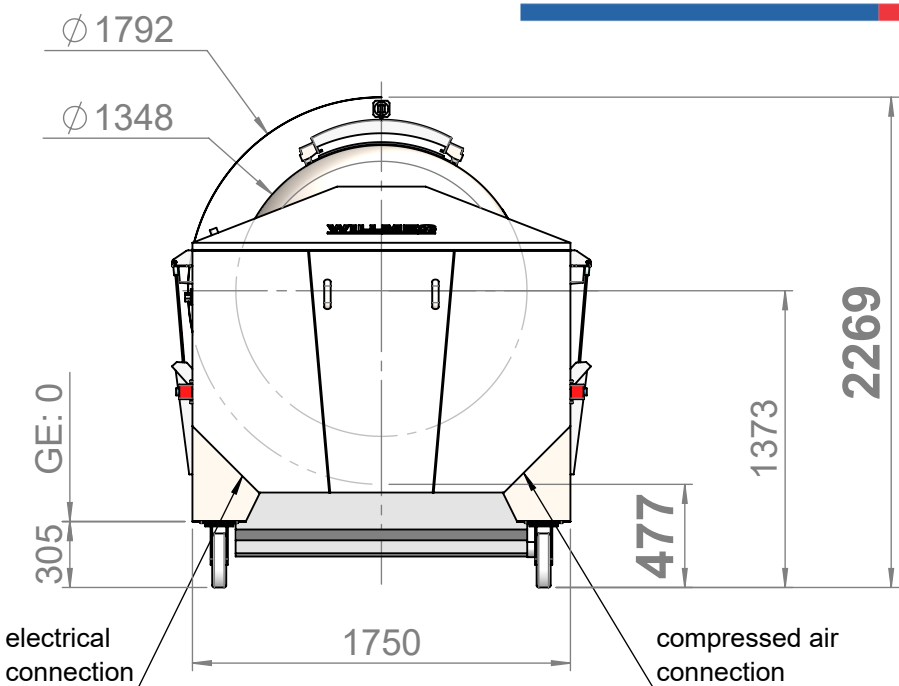


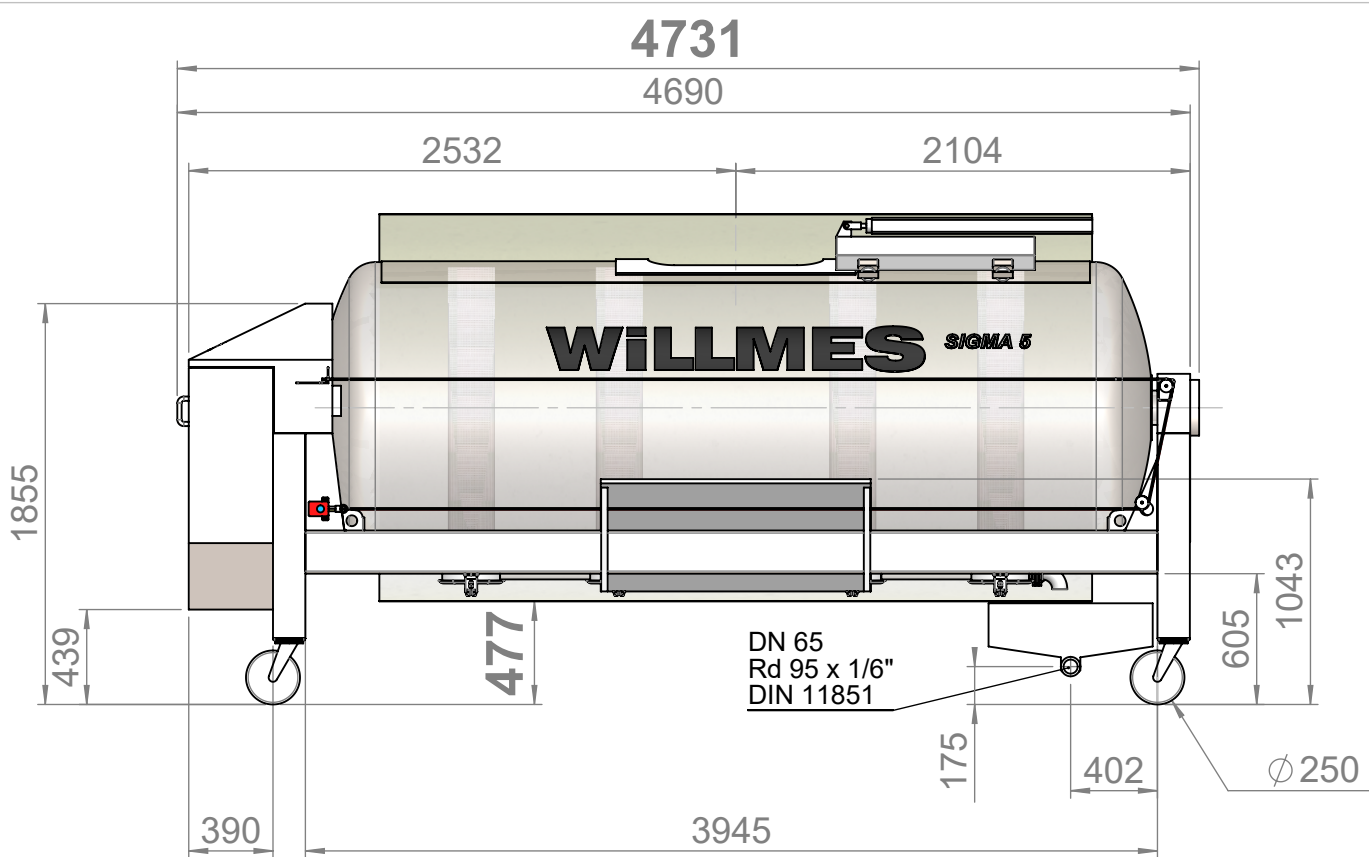

ACHTUNG: Sicherheits-Einrichtungen für die Verhinderung des Zugangs zum Gefahrenbereich der Maschine / der Anlage sind eventuell nicht dargestellt und müssen vom Betreiber separat geplant und realisiert werden! ATTENTION: Safety devices to prevent access to the danger area of the machine / system may not be shown and must be planned and implemented separately by the operator of the system!
ATTENTION : Les dispositifs de sécurité pour empêcher l'accès à la zone dangereuse de la machine/l'installation peuvent ne pas être affichés et doivent être planifiés et mis en œuvre séparément par l'exploitant de l'installation ! ATTENZIONE: I dispositivi di sicurezza per impedire l'accesso alla zona pericolosa della macchina/impianto possono non essere mostrati e devono essere progettati e realizzati separatamente dall'operatore dell'impianto!

Sigma 5

Zch.-Nr.: / drw. no.: 243250

30.11.2022 Bestvater

Maßstab / scale (DIN A3): 1:35

sw-dat.: 243250-Sigma05_1E-390x810_SA-GS_Standard_MB

Ausführung / 1E 390x810
execution:

page 1 of 2

Behältervolumen / Tank volume /
Volume de la cuve / Volume serbatoio:

5.000 Liter

Füllvolumen der Saftwanne / Juice tray volume /
Bac à jus Contenu / Vasca mosto Capacità:

245 Liter

Leergewicht / Empty weight / Poids vide / Peso a vuoto:

externer Kompressor / Integrierter Verdichter
external compressor / integrated compressor
compresseur externe / compresseur integre
compressore esterno / compressore integrato

2.000 / 2.080 kg



Willmes GmbH

Bensheimer Straße 101 - D-64653 Lorsch
Service-Nummer: +49 1805 / 58 54 24
www.willmes.de; e-mail: info@willmes.de

technische Änderungen vorbehalten / technical changes reserved /
Sous réserve de modifications techniques / modifiche tecniche riservate

Maßtoleranzen / dim. tolerances: L<4000mm: ±15mm; L>=4000mm: ±25mm

Zeichnung kann von definitiver Ausführung gem. Auftragsbestätigung abweichen
drawing may differ from final execution according to order confirmation
dessin peut différer de l'exécution définitif selon confirmation d'ordre
disegno può derogare del esecuzione definitivo secondo conferma d'ordine

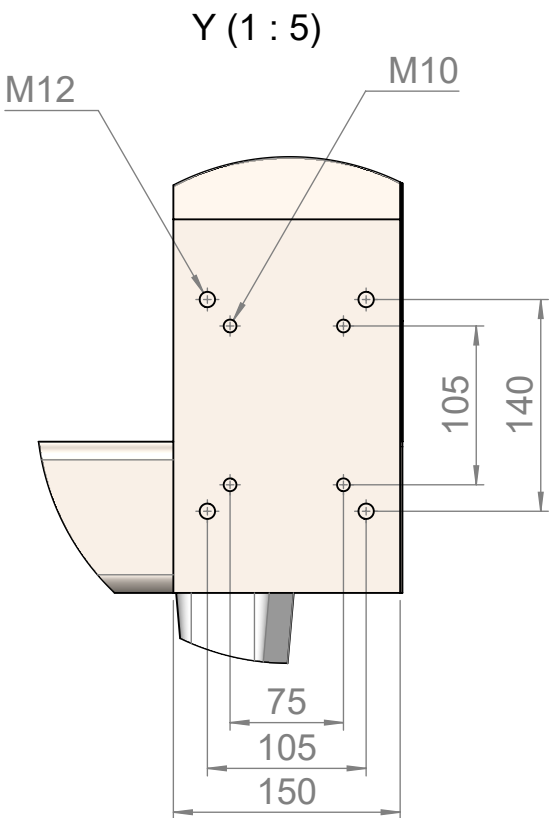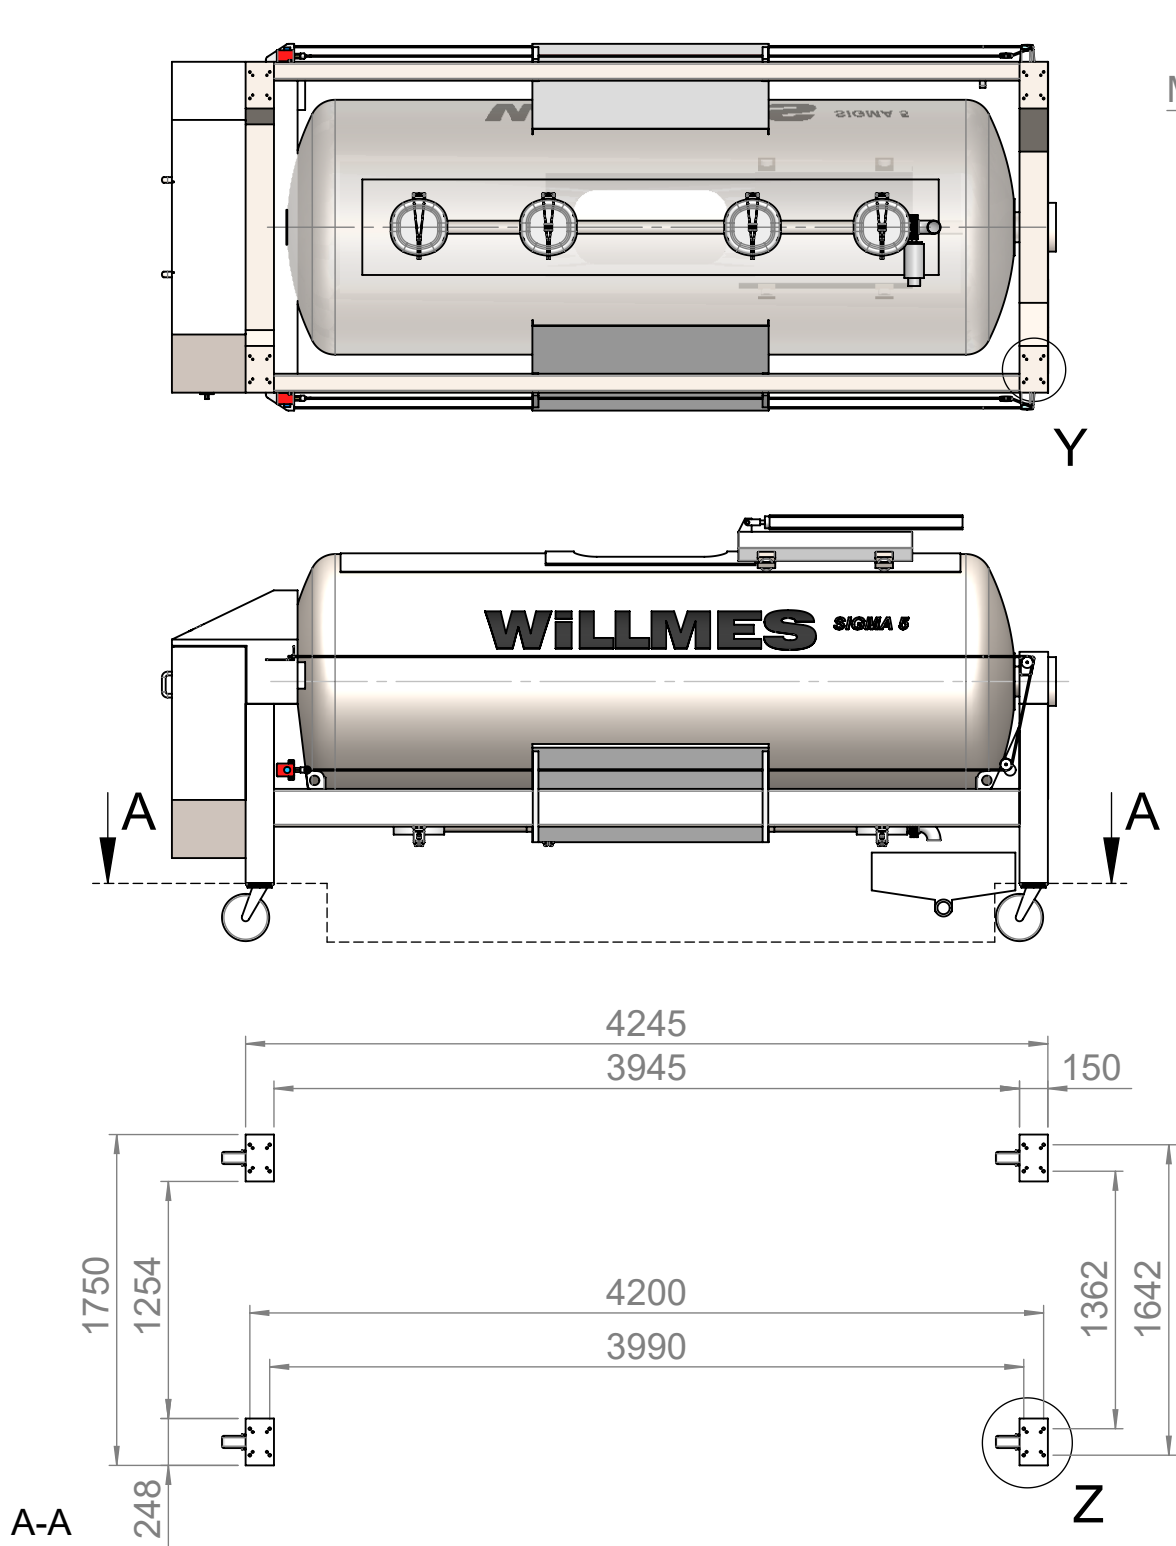

subject *forces upon installation*

part **Sigma 5** without additional options, completely filled (water)!

Datum / date: 30.11.2022

~ 500 kg (0,5sec.)

~ 200 kg

8.300 kg

2.200 kg

2.200 kg

2.000 kg

2.000 kg

horiz. fixation for leg extensions >1200mm

phi

F_{dyn.1}

F_{dyn.2}

F_{dyn.1}

F_{dyn.2}


type of press **Sigma 5**

Leergewicht Presse ca. / empty weight / Poids vide (net) / peso vuoto della macchina

2.080 kg

Necessary condition for the installation and diverting of the forces of above-mentioned components plus the payloads is a sufficiently rigid and horizontal ground. We assume that this condition is met by the customer. Unless otherwise stated, expenses for any required static or dynamic calculation for total installation is not included. Expenses for any necessary tests in accordance with the local regulations or local regulatory approvals are not included.

Parameter	Wert / value / valeur / valore	Beschreibung / description / descrizione / descrizione	Kraft / force / forza / forza
m1	8.300 kg	Gesamtgewicht Presse + max. Füllung / total weight press + completely charged	81 kN
m2	4.400 kg	Gesamtgewicht auf Antriebsseite / total weight drive end	43 kN
m3	4.000 kg	Gesamtgewicht auf Gegenseite / total weight axial feed end	39 kN
m4 (2x)	2.200 kg	Gesamtgewicht pro Gestellfuß auf Motorseite / total weight per leg on drive end	22 kN
m5 (2x)	2.000 kg	Gesamtgewicht pro Gestellfuß auf Gegenseite / total weight per leg on axial feed end	20 kN
F _{dyn.1}	~ 500 kg (0,5sec.)	approx. horizontal force on rotation (pomace cake; frequency: ~ 5 x / pressing x ~ 3 pressings / day x ~ 30 days / year = ~ 450x / year)	~ 4,5 kN (0,5sec.)
F _{dyn.2}	~ 200 kg	ATTENTION: in the case of central filling, dynamic vibration may be caused by mash pump	~ 2,0 kN

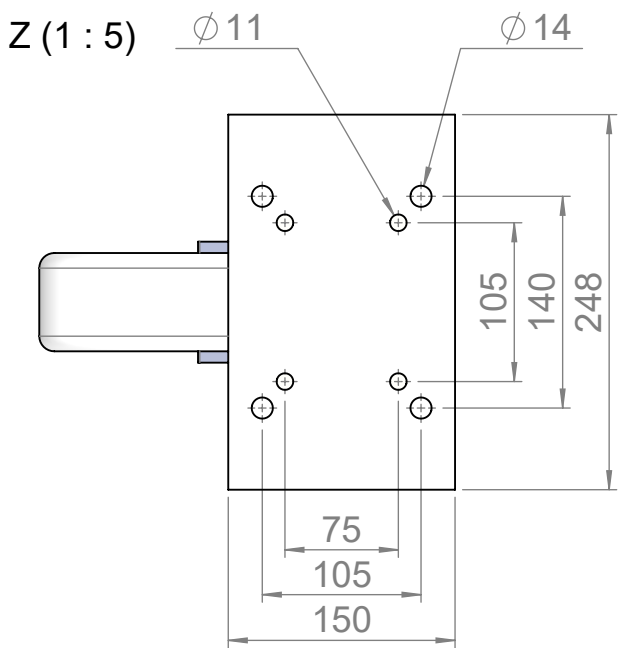

Sigma 5

Zch.-Nr.: / drw. no.: 243250

30.11.2022 Bestvater

Maßstab / scale (DIN A3): 1:40

sw-dat.: 243250-Sigma05_1E-390x810_SA-GS_Standard_MB

Ausführung / 1E 390x810
execution:

page 2 of 2

Behältervolumen / Tank volume /
Volume de la cuve / Volume serbatoio:

5.000 Liter

Füllvolumen der Saftwanne / Juice tray volume /
Bac à jus Contenu / Vasca mosto Capacità:

245 Liter

Leergewicht / Empty weight / Poids vide / Peso a vuoto:

externer Kompressor / Integrierter Verdichter
external compressor / integrated compressor
compresseur externe / compresseur integre
compressore esterno / compressore integrato

2.000 / 2.080 kg

Willmes GmbH

Bensheimer Straße 101 - D-64653 Lorsch
Service-Nummer: +49 1805 / 58 54 24
www.willmes.de; e-mail: info@willmes.de

technische Änderungen vorbehalten / technical changes reserved /
Sous réserve de modifications techniques / modifiche tecniche riservate

Maßtoleranzen / dim. tolerances: L<4000mm: ±15mm; L>=4000mm: ±25mm

Zeichnung kann von definitiver Ausführung gem. Auftragsbestätigung abweichen
drawing may differ from final execution according to order confirmation
dessin peut différer de l'exécution définitif selon confirmation d'ordre
disegno può derogare dell'esecuzione definitiva secondo conferma d'ordine