

Pivot hengsler og beslag

Pivot hengslede slagdør systemer.




↑ BESLAG-
↓ GROSSISTEN

Pivot hengsler og beslag

Perfect function and modern design which exceed demands of constructive glazing.



WSS locks and patch fittings provide a highest level of functionality and an attractive design.
This chart gives a quick overview for the application areas of each fitting.

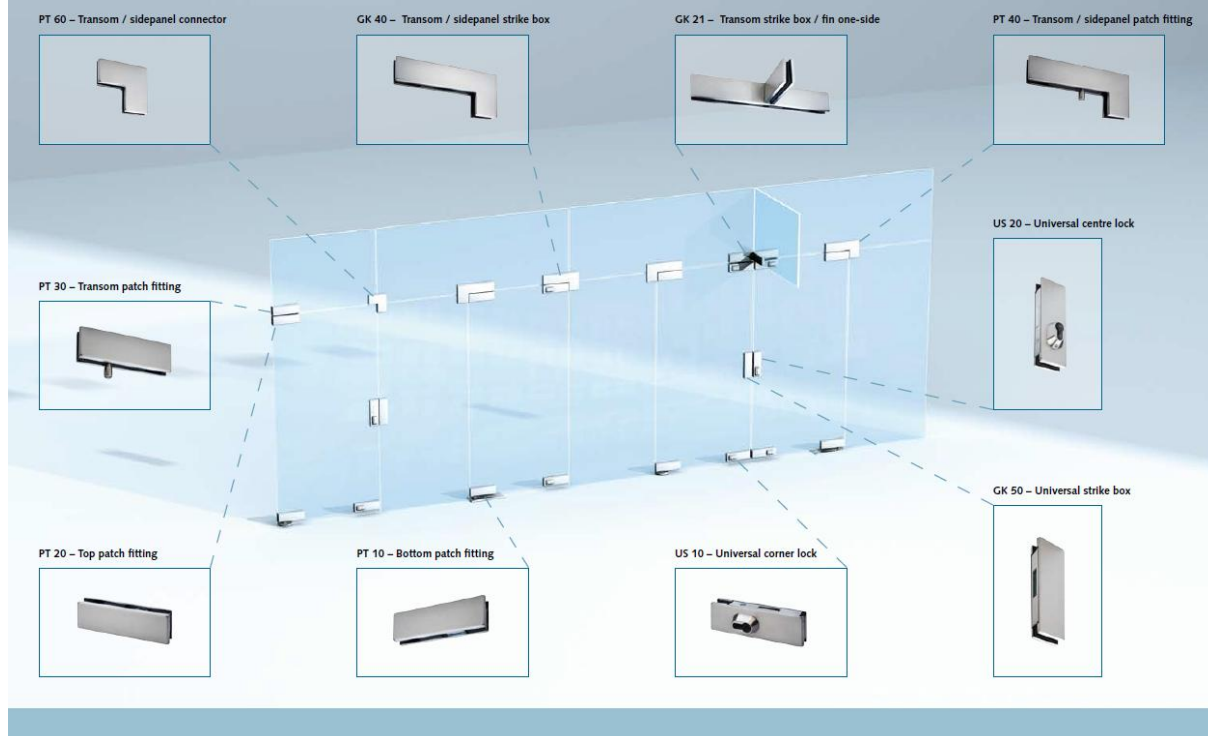


Teknisk Std PT Beslag

For 8-12mm glass som standard
15-19 mm Bestillingsvare
Natureloksert overflate lagerført
Andre overflater på bestilling
Testet over 1.000.000 Lukke sykluser
Maks str 1200x2800mm
Maks 120 kg


Door rail på forespørsel

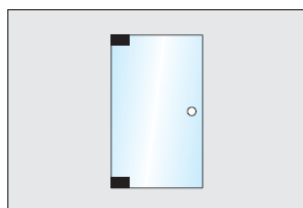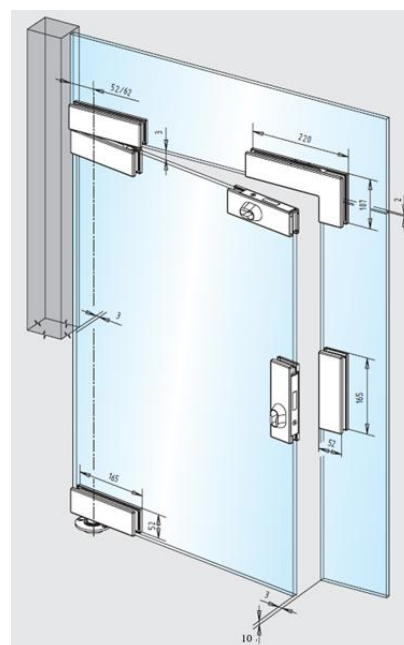

top patch fitting
bottom patch fitting
max. 1.200 x 2.800 mm max. 120 kg

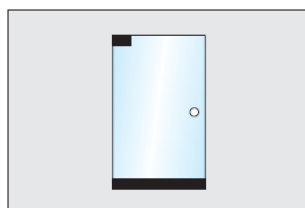

top patch fitting
bottom door rail
max. 1.400 x 2.800 mm max. 140 kg

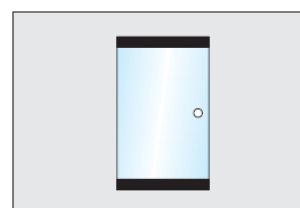


top door rail
bottom door rail
max. 1.400 x 2.800 mm max. 140 kg


↑ BESLAG-
↓ GROSSISTEN

Pivot hengsler og beslag


PT 10
Nedre klembeslag
Natureloksert
8-12mm glass

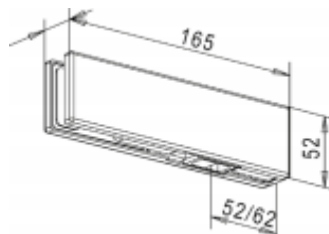


PT 20
Øvre klembeslag
Natureloksert
8-12mm glass

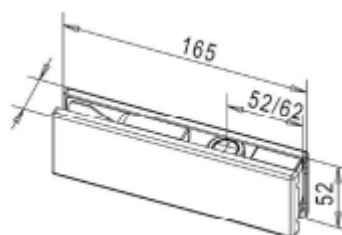


PT 30
Overlys pivot
Natureloksert
8-12mm glass

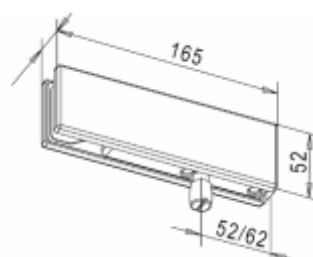

PT 30.3
Festeplate til vegg for PT 30

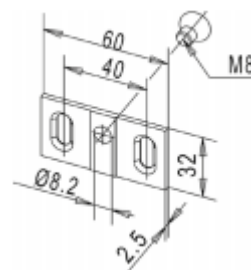

PT 30.5
Feste skrue til vegg for PT 30




Pivot hengsler og beslag

PT 40

Kobling overfelt/sidepanel


Natureloksert

For 8-12mm glass

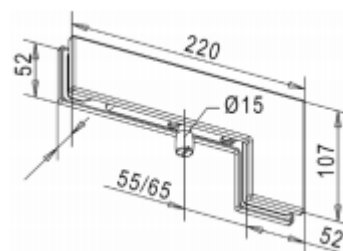

PT 24




Pivot overkant

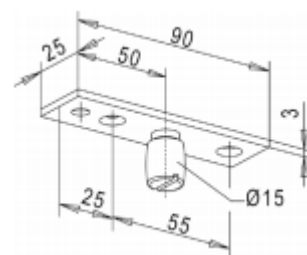

PT 11.1

Gulvlager over gulv

Klaring gulv til underkant dør 10mm

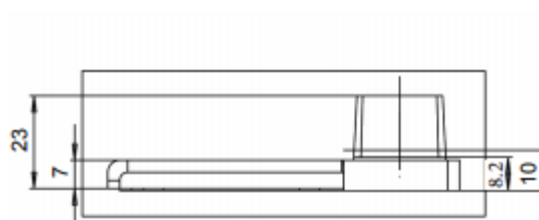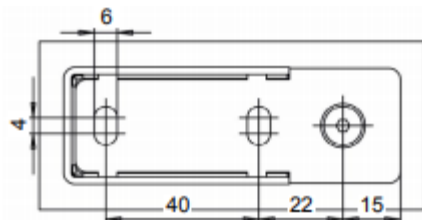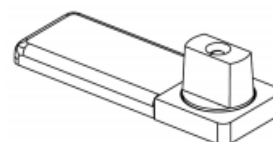

PT 11

Gulvlager nedfelt



↑ BESLAG-
↓ GROSSISTEN

Pivot hengsler og beslag


Låser og sluttstykker

US 10.1

Hjørnelås med rund bolt

Natureloksert

For 10-12 mm glass

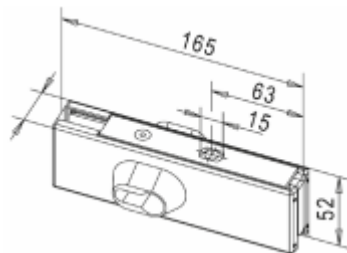


US 20.1

Kantlås med rund bolt

Natureloksert

For 8-12 mm glass




GK 50

Sluttstykke

Natureloksert


For 8-12 mm glass



SO 30


Slide on Kantlås

Natureloksert




Sluttstykke gulv nedfelt

Galvanisert

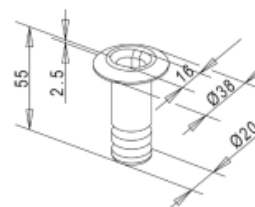


Sluttstykke vegg

Rustfritt

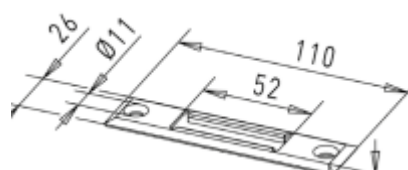

Pivot hengsler og beslag


Anbefalt klaring dør: 10 mm nede, 3 mm oppe

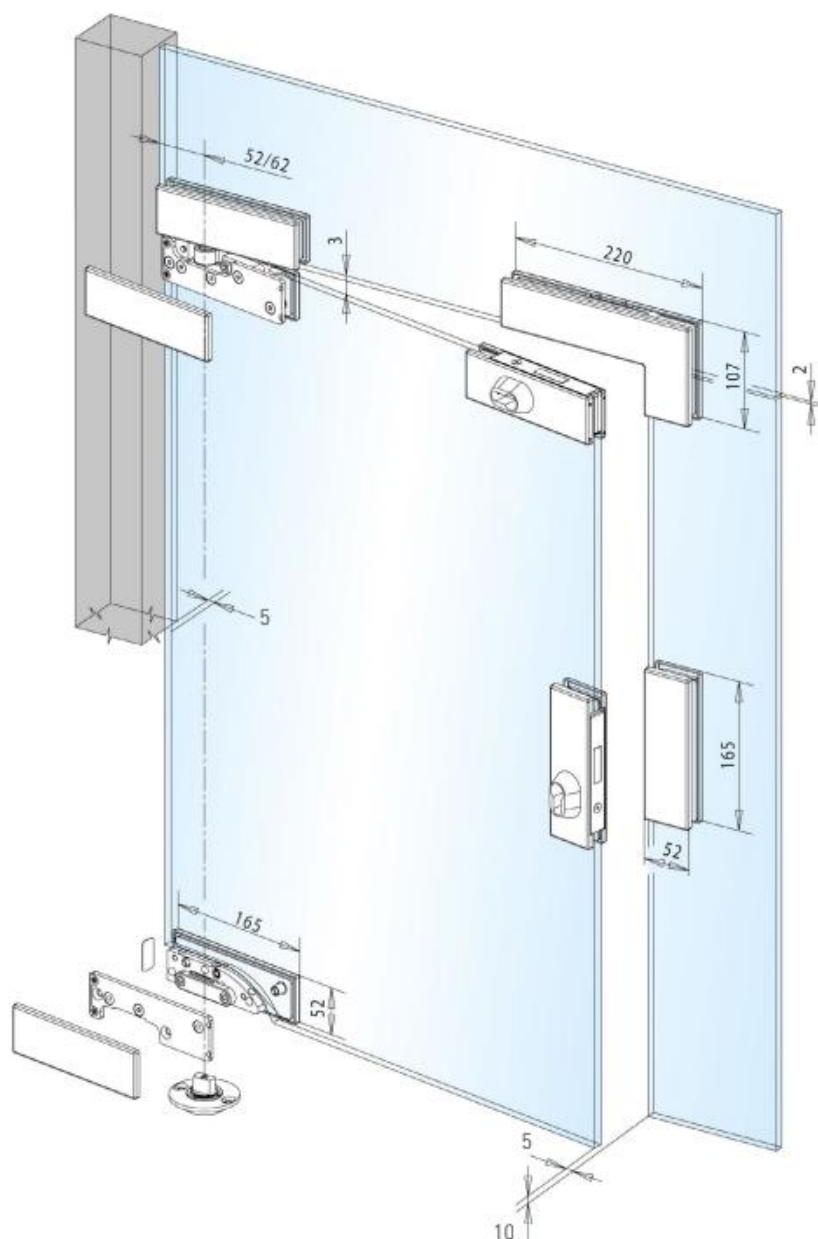

↑ BESLAG-
↓ GROSSISTEN

Pivot hinges and handles


Patch fittings 55/65 mm pivot point

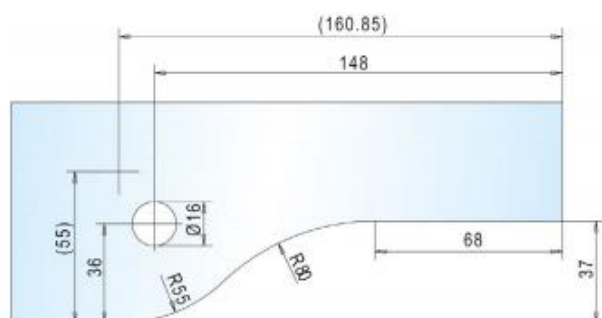

PT10/PT30
PT30.1/PT30.2



Bottom pivot patch fitting
Transom pivot patch fitting

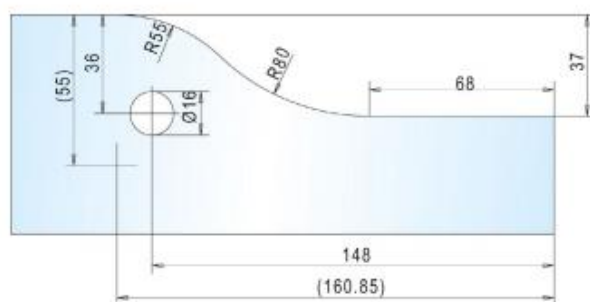


PT20/PT22



Top pivot patch fitting
Top pivot patch fitting (RTS)


Pivot hengsler og beslag

Patch fittings 55/65 mm pivot point

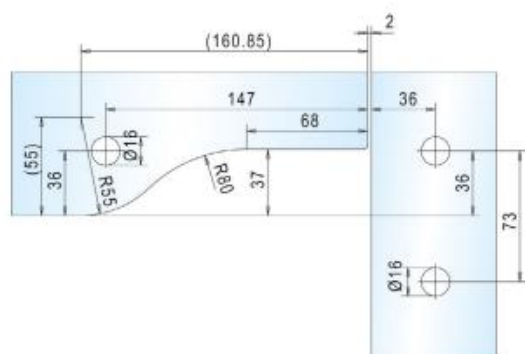


Transom/sidepanel pivot patch fitting
Transom/sidepanel connector

PT40/PT40.1/PT40.2




Full height sidepanel

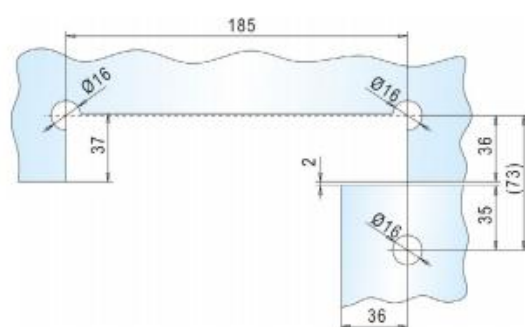


Transom/sidepanel pivot patch fitting
Transom/sidepanel connector

PT40/PT40.1/PT40.2



Full width transom panel


Pivot hinges and handles

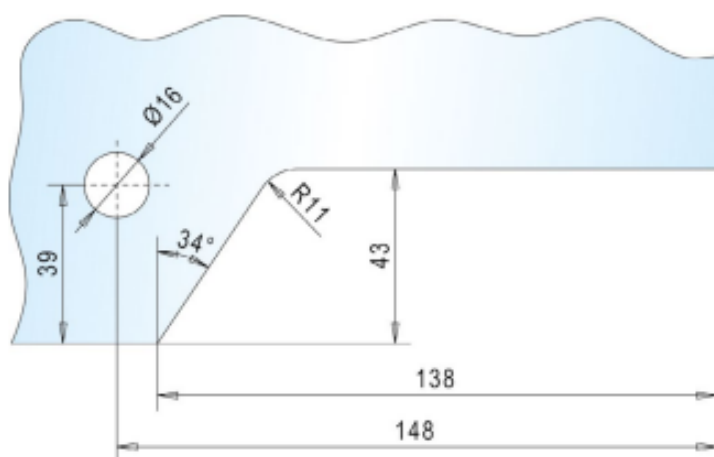


US 10/US 10.1
US 10.2/US 10.3



Universal corner lock

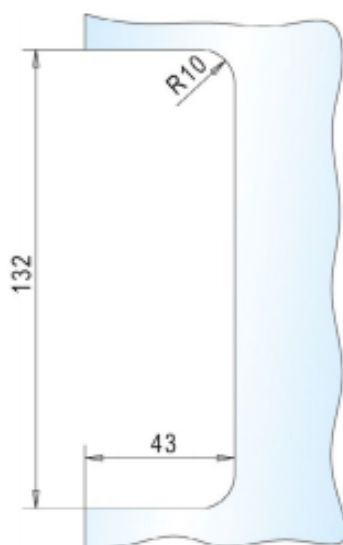

US 20/US 20.1
US 20.2/US 20.3
GK 50

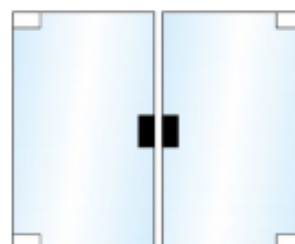

Universal centre locks and strike box

↑ BESLAG-
↓ GROSSISTEN

Pivot hengsler og beslag

h



Max. door weight	Door width	Max. door weight	Glass thickness	Temperature of use
100 kg	1,000 mm	2,400 mm	8, 10, 12 mm	10°C à 50°C



B-Twist Hydraulisk pivot hengsle. Leveres i sett med nedre og øvre hengsel samt dreipunkt for tak og gulv. Testet for 500 000 åpninger. Kan kombineres ved bruk av Pt system beslag

Bruksområde

- Interiør
- Herdet glass

Teknisk data

- Max åpningsvinkel 150°
- 2 lukkehastighet justeringer
- Styrke 3
- Justerbar 2 retninger (+/- 3mm)
- Max dørvekt 100kg
- Hold punkt 90°
- Natureloksert
- Rustfritt på bestilling

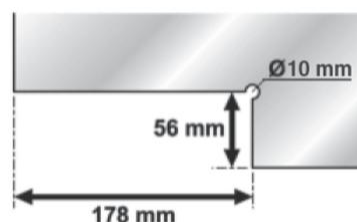

↑ BESLAG-
↓ GROSSISTEN

Pivot hengsler og beslag

Vi kan gjennom våre samarbeidspartnere på forespørsel levere flere løsninger utover det som er presentert. Spør oss så finner vi en løsning.

Door Rails



Off center pivot beslag



Foldedører



Paneldører med parkering sone

