


Copal Spray



Vet in aerosolvorm

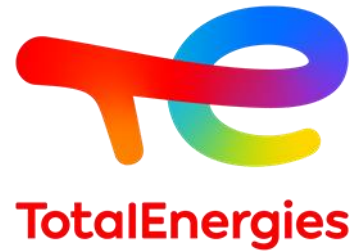

Vet met vaste smeermiddelen voor de smering van gewrichten en open tandwielen

TOEPASSINGEN

- Geformuleerd voor de smering van open tandwielen, kabels en gewrichten gebruikt in steengroeven, mijnen, staalfabrieken, openbare werken, cementfabrieken, marine toepassingen,...
- *Schud de spray voor gebruik – Spuit op 15 cm afstand van het te behandelen oppervlak.*

VOORDELEN

- **COPAL SPRAY** bevat een hoog gehalte aan vaste additieven die de weerstand tegen hoge belastingen en schokken verhogen.
- De aard van de indikker, de keuze van de basisolie en additieven, in combinatie met de granulometrie van de vaste stoffen garanderen:
 - Zeer goede EP-, anti-corrosie en anti-slijtage eigenschappen
 - Volledige onoplosbaarheid in water
 - Goede weerstand tegen lage temperaturen
 - Goede weerstand tegen veroudering
- Niet-ontvlambaar drijfgas : CO₂

TYPISCHE KENMERKEN	METHODE	EENHEID	Copal Spray
Kleur	-	-	Zwart
Textuur	-	-	Glad
Uitzicht	-	-	Draderig
Druppelpunt	ASTM D 566	°C	> 180
Penetratie bewerkt 60 slagen bij 25 °C	ASTM D 217	1/10mm	355 - 385
NLGI-graad	-	-	0
Indikker	-	-	Aluminiumcomplex
Vaste additieven	-	-	Grafiet
Anti-roesttest EMCOR	EMCOR	quotering	0
4-kogellastest	ASTM D 2266	daN	> 500
Temperatuurbereik	-	°C	-30 to 120
Ventiel	-	-	« Cosmos »

De waarden van de karakteristieken in deze tabel zijn gemiddelden, gegeven ter informatie.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

Daar het product in spuitbussen zit en solventen bevat:

- Niet gebruiken in nabijheid van een vlam of hete bron.
- Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.
- Niet doorboren of in het vuur gooien, zelfs niet als de spuitbus leeg is.



COPAL SPRAY
April 2021

Indien dit smeermiddel wordt gebruikt volgens onze aanbevelingen en voor de toepassing waarvoor het voorzien is, houdt het geen speciaal gevaar in. Een veiligheidsfiche conform de vigerende wetgeving binnen de EU is beschikbaar op <http://sdstotalms.total.com> en bij uw plaatselijke commerciële raadgever.

TOTAL BELGIUM

Handelsstraat 93
B-1040 Brussel

☎ 02/288.98.13

✉ techniclubricants.belgium@total.com