

Measuring and Site-Preparation Tools

PROFIL
BAUGERÄTE

KURT KÖNIG

Beste Voraussetzungen. Haken dran.



PROFIL Schnellbau-Container

- Sofort kranbar dank serienmäßiger Kranösen – 3 t zulässiges Gesamtgewicht
- „Easy-up“-Aufbau – das heißt: schnelle und einfache Montage, ohne jedes Werkzeug
- Integrierte Abstandhalter sorgen für einen bequemen Staplertransport und dienen gleichzeitig der permanenten Bodenbelüftung
- Für Ihre Sicherheit sind alle Container TÜV-geprüft und mit dem GS-Prüfzeichen versehen
- Minimale Fracht- und Lagerkosten: zerlegte Anlieferung, 7 Stück stapelbar
- Best-Point-Technologie: einzigartiges Verbindungssystem, das gegenüber konventioneller Fertigungsweise (Nieten, Schweißen und Schrauben) die schützende Zinkschicht nicht verletzt
- Das Dach ist begehbar und mit 210 kg/m² Schneelast extrem belastbar

- 1-flügelige oder 2-flügelige Tür wählbar:
LE = 1-flg. in der Längsseite, Breite 1.150 x Höhe 1.890 mm
SE = 1-flg. in der Stirnseite, Breite 1.150 x Höhe 1.890 mm
SZ = 2-flg. in der Stirnseite, Breite 1.950 x Höhe 1.890 mm



Typ SZ	Länge außen/innen	Breite außen/innen	Höhe außen/innen	Art.-Nr.:
SC3000-2 x 2-SZ	2.100/1.975 mm	2.100/1.975 mm	2.100/1.935 mm	44 42000080
SC3000-3 x 2-SZ	3.100/2.975 mm	2.100/1.975 mm	2.100/1.935 mm	44 42000090
SC3000-4 x 2-SZ	4.100/3.975 mm	2.100/1.975 mm	2.100/1.935 mm	44 42000100

Typ SZ/LE	Länge außen/innen	Breite außen/innen	Höhe außen/innen	Art.-Nr.:
SC3000-2 x 2-SE	2.100/1.975 mm	2.100/1.975 mm	2.100/1.935 mm	44 42000110
SC3000-3 x 2-LE	3.100/2.975 mm	2.100/1.975 mm	2.100/1.935 mm	44 39000090
SC3000-4 x 2-LE	4.100/2.975 mm	2.100/1.975 mm	2.100/1.935 mm	44 39000080

PROFIL CombiBox

Effizienter Zugriff von drei Seiten, unterer Teil der Box durch Türen auf beiden Seiten schnell zugänglich, inklusive Gasfeder für komfortables Öffnen des Deckels und Drehriegelverschlüssen mit Zylinderschlössern.



Abbildung zum Teil mit Zubehör.

Typ	Abmessungen	Art.-Nr.:
CB-160	1.600 x 798 x 666 mm	44 38013690
CB-170	1.700 x 798 x 666 mm	44 38000900
CB-190	1.900 x 798 x 666 mm	44 38013700
CB-190 XL	1.900 x 918 x 806 mm	44 38013710

Hinweis: Alle Abbildungen zeigen Produkte mit optionalem Zubehör. Weiteres umfangreiches Zubehör ist auf Anfrage erhältlich.

Optionales Zubehör CombiBox


Artikelbeschreibung	Art.-Nr.:
Standfüße 10 cm, montiert	44 38000920
Fachteiler, 1 Stück zusätzlich	44 38000950
Auszugslade 80 cm ausziehbar für CB-160, CB-170, CB-190	44 40000610
Auszugslade 80 cm ausziehbar für CB-190 XL	44 40000620
Einhängefach CB-160, CB-170, CB-190 frei positionierbar, verschiebbar, herausnehmbar, B x H x T = 358 x 88 x 545 mm	44 38013740
Einhängefach CB-190 XL, B x H x T = 358 x 88 x 685 mm	44 40006900



PROFIL TL-Absturzsicherung aus Kunststoff (ohne Fußplatten)

- Geprüft und zugelassen gemäß TL-Absperrschranken 97 sowie den ZTV-SA
- Aus HD-PE, UV-stabilisiert
- Standardfarbe weiß
- Ausführung mit fest angeblasenen Lampenstutzen
- Zu verwenden in TL-Fußplatten
- Überwurfbügel aus bruchsicherem Kunststoff
- Einsteckrohre Ø 42 mm aus feuerverzinktem Stahl
- Integrierte Sicherungsstopfen zum Schutz der Einsteckrohre
- Mittig angebrachter ergonomischer Tragegriff
- Ohne elektrische Spannungsüberleitung gemäß DIN VDE 0681
- Vorgeschrieben bei Aufgrabungen ab 1,25 m Tiefe
- Stabiler Kunststoffkörper mit Folienschutzrand
- Lager- und Transportgestell separat erhältlich

BAUSTELLENEINRICHTUNG

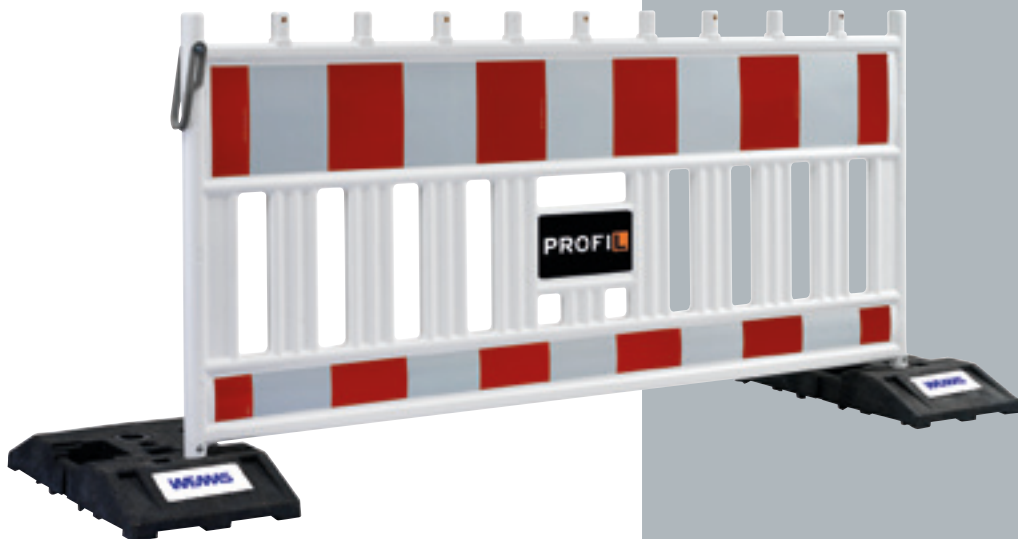

Abmessung	Art.-Nr.:
1.600 mm	44 37026230
2.000 mm	44 37026240


PROFIL
BAUGERÄTE

PROFIL TL-Absturzsicherung REFLEX aus Kunststoff (ohne Fußplatten)

Ausführung wie Seite 5, jedoch:

- Bessere Retroreflektion bei flachen Strahlungswinkeln mit Folie RA1
- Verbesserung der Nachsichtbarkeit in der Längsführung um 80 %
- Mehr Sicherheit für Verkehrsteilnehmer und auf Baustelle tätigen Personen
- Kompatibilität zu allen zugelassenen Systemen
- Höhere Festigkeit durch Wellenprofil => längere Lebensdauer
- Entspricht allen geforderten Normen
- Zu 100 % recycelbar
- Rückführung zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)

Abmessung	Art.-Nr.:
2.000 mm	44 40009010

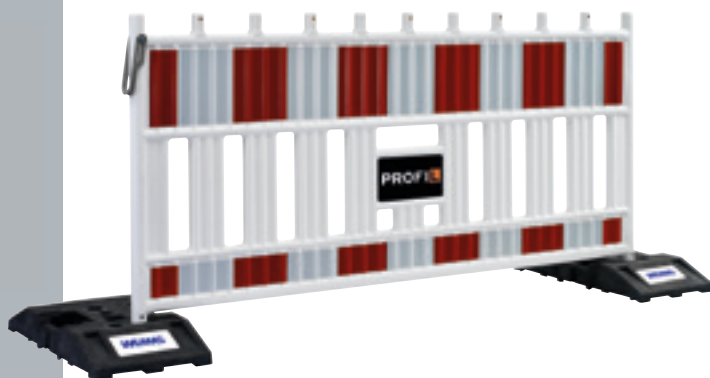

PROFIL TL-Absperrgitter aus Kunststoff mit drehbaren Füßen und Lampenstutzen

- Geprüft und zugelassen gemäß TL-Absperrschranken 97 sowie den ZTV-SA bei Aufstellung mit zwei Fußplatten K1
- Grundmaterial schlagzähes HDPE, UV-stabilisiert
- Standardfarbe weiß
- Ausführung mit fest angeblasenen Stützen
- Drehbare Standfüße zum schnellen und einfachen Aufstellen
- Standardmäßige Haken und Ösen-Verbindung

Abmessung	Art.-Nr.:
2.000 mm	44 35026250



PROFIL Anschlussverteilerschränke „Neue Norm“

Typ Anschlussverteilerschrank P-AVEV 63/221-6/V2/X		Art.-Nr.:
Leistung:	44 kVA	44 42007100
Anschlussicherung:	NH00/80A	
Zählerfeld:	1	
FI-Schutzschalter 0,3 Typ B:	63 A	
FI-Schutzschalter 0,03 Typ B:	63 A	
CEE-Steckdosen 5-polig 400 V/6 h 16 A:	2	
CEE-Steckdosen 5-polig 400 V/6 h 32 A:	2	
CEE-Steckdosen 5-polig 400 V/6 h 63 A:	1	
Schutzkontaktsteckdosen 230 V/16 A:	6	

Typ Verteiler-/Endverteilerschrank P-VEV 63/221-6/V2/X		Art.-Nr.:
Leistung:	44 kVA	44 42007110
Hauptsicherung:	DIII/63 A	
FI-Schutzschalter 0,3 A Typ B:	63 A	
FI-Schutzschalter 0,03 Typ B:	63 A	
CEE-Steckdosen 5-polig 400 V/16 A:	2	
CEE-Steckdosen 5-polig 400 V/32 A:	2	
CEE-Steckdosen 5-polig 400 V/63 A:	1	
Schutzkontaktsteckdosen 2-polig, 230 V/16 A:	6	



Verteiler-/Endverteilerschrank
P-VEV 63/221-6/V2/X



Anschlussverteilerschrank
P-AVEV 63/221-6/V2/X

Anschlussverteilerschrank
P-AVEV 63/221-6-V2



Anschlusssschrank P-A 80

PROFIL

Anschlusssschrank

Anwendung:

Als Anschlusspunkt an das Netz des Versorgungsbetreibers (VNB) auf Baustellen, wenn Anschlussverteilerschränke gemäß den technischen Anschlussbedingungen (TAB) im Versorgungsgebiet unzulässig sind oder die Gestaltung des Baustromnetzes eine gesonderte Unterbringung des VNB-Anschlusses und der Messeinrichtung erfordert oder wenn auf großen Baustellen die Verteilung der Elektroversorgung über weitere Gruppen- und Hauptverteilungen erfolgt. Die kundeneigene Anschlussleitung vor der Messeinrichtung darf maximal 30 m lang sein.

Typ P-A 80		Art.-Nr.:
Leistung:	55 kVA	44 38012010
Anschlussicherung:	NH00/100 A	
Zählerfeld:	1	
Hauptsicherung und Abgang:	NH00/80 A	



PROFIL Anschlussverteilerschrank für frequenzgesteuerte Betriebsmittel

Inklusive Sicherungszubehör und verzinktem Untergestell.

Anwendung:

Als besonderer Speisepunkt gemäß DIN VDE 0100, Teil 704 zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen. Für den Anschluss von Kränen oder anderen elektrischen Betriebsmitteln mit frequenzgesteuerten Antrieben sind die entsprechenden Typen mit allstromsensitiven Fehlerstromschutzeinrichtungen (Typenzusatz /FU) zu verwenden.



Anschlussverteilerschrank
P-AVEV 63/221-6/FU2

Typ P-AVEV 63/221-6/FU2		Art.-Nr.:
Leistung:	44 kVA	44 38020930
Anschlussicherung:	NH00/80 A	
Zählerfeld:	1	
FI-Schutzschalter 0,3 Typ B:	63 A	
FI-Schutzschalter 0,03 Typ A:	63 A	
CEE-Steckdosen 5-polig 400 V/6 h 16 A:	2	
CEE-Steckdosen 5-polig 400 V/6 h 32 A:	2	
CEE-Steckdosen 5-polig 400 V/6 h 63 A:	1	
Schutzkontaktsteckdosen 2-polig, 230 V/16 A:	6	

PROFIL Verteiler-/Endverteilerschrank für frequenzgesteuerte Betriebsmittel

Stabiles Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung RAL 2000 gelborange in Schutzart IP 44. Gehäuse mit schwenkbaren Kranösen und Griffe mit Wandbefestigung sowie verzinktem Untergestell mit Bodenbefestigung. Alle Einbauten bis einschließlich FI-Schutzschalter schutzisoliert.

Anwendung:

Als besonderer Speisepunkt gemäß DIN VDE 0100, Teil 704 zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen. Sie werden meist einem Anschlusschrank oder einem Gruppenverteiler- bzw. Hauptverteilerschrank nachgeschaltet.

Typ P-VEV 63/221-6/FU 2		Art.-Nr.:
Leistung:	44 kVA	44 38020940
Hauptsicherung:	NH00/80 A	
FI-Schutzschalter 0,3 A Typ B:	63 A	
FI-Schutzschalter 0,03 Typ A:	63 A	
CEE-Steckdosen 5-polig 400 V/16 A:	2	
CEE-Steckdosen 5-polig 400 V/32 A:	2	
CEE-Steckdosen 5-polig 400 V/63 A:	1	
Schutzkontaktsteckdosen 2-polig, 230 V/16 A:	6	



Anschlussverteilerschrank
P-VEV 63/221-6/FU2

PROFIL Steckdosenverteiler Gummi P-SVG

Ausstattung:

Schlagfestes und witterungsbeständiges Vollgummigehäuse in RAL 2000 gelborange, spritzwassergeschützt in Schutzart IP 44, Schutzklasse II – schutzisoliert, FI- und LS-Schalter sicher geschützt unter aufklappbarem Deckel eingebaut.

Anwendung:

Tragbare Steckdosenverteiler als besonderer Speisepunkt gemäß DIN VDE 0100 Teil, 704 zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen, wenn sie einem Anschlussverteilerschrank oder einem Verteiler-/Endverteilerschrank nachgeschaltet werden.

P-SVG 32/21-3		Art.-Nr.:
Leistung:	22 kVA	44 38001150
Einspeisung CEE-Gerätestecker 5-polig 400 V/32 A:	1	
FI-Schutzschalter 0,03 Typ A:	40 A	
CEE-Steckdosen 5-polig 400 V/16 A:	2	
CEE-Steckdosen 5-polig 400 V/32 A:	1	
Schutzkontaktsteckdosen 2-polig, 230 V/16 A:	3	



PROFIL Steckdosenverteiler Kunststoff

Gehäuse aus schlagzähem Kunststoff, gelborange, platzsparend stapelbar, leicht und handlich, Leitungsschutzschalter und RCD (FI-Schutzschalter) hinter Einbaufenstern geschützt in der Rückwand versenkt montiert, schutzisoliert und spritzwassergeschützt IP 44.



BAUSTROMVERSORGUNG

Anwendung:

Tragbare Steckdosenverteiler für den Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen. Zuleitung steckbar über geschützt angeordneten Gerätestecker. Sie werden einem Anschlussverteiler bzw. einem Verteiler-/Endverteiler nachgeschaltet.

P-SVPK 16/3-6		Art.-Nr.:
Leistung:	11 kVA	44 42008420
Einspeisung CEE-Gerätestecker 5-polig, 400 V:	1 x 16 A	
FI-Schutzschalter 0,03 Typ A:	25 A	
CEE-Steckdosen 5-polig, 400 V/16 A:	3	
CEE-Steckdosen 5-polig, 400 V/32 A:	—	
Schutzkontaktsteckdosen 2-polig, 230 V/16 A:	6	

P-SVPK 32/21-6		Art.-Nr.:
Leistung:	22 kVA	44 42008430
Einspeisung CEE-Gerätestecker 5-polig, 400 V:	1 x 32 A	
FI-Schutzschalter 0,03 Typ A:	40 A	
CEE-Steckdosen 5-polig, 400 V/16 A:	2	
CEE-Steckdosen 5-polig, 400 V/32 A:	1	
Schutzkontaktsteckdosen 2-polig, 230 V/16 A:	6	

PROFIL Verlängerungskabel, 230 Volt

Mit montiertem Schuko-Stecker und -Kupplung.

Länge	Ausführung	Art.-Nr.:
10 m	H07RN-F 3 G 1,5	44 37032760
25 m	H07RN-F 3 G 1,5	44 37032770
50 m	H07RN-F 3 G 1,5	44 37032780
25 m	H07RN-F 3 G 2,5	44 37032785



PROFIL Verlängerungskabel, 400 Volt

Mit montiertem CEE-Phasenwender und -Kupplung.

Länge	Ausführung	Stecker Phasenwender	Art.-Nr.:
10 m	H07RN-F 5 G 2,5	16 A	44 37032750
25 m	H07RN-F 5 G 2,5	16 A	44 37032800
50 m	H07RN-F 5 G 2,5	16 A	44 37032805
10 m	H07RN-F 5 G 4,0	32 A	44 37032810
25 m	H07RN-F 5 G 4,0	32 A	44 37032820
50 m	H07RN-F 5 G 4,0	32 A	44 37032830



PROFIL Kabeltrommel, 230 Volt


Robuste Ausführung, mit stabilem Stahlrohrrahmen und Trommelkörper aus verzinktem Stahlblech, Aufrollgriff und Ab-
laufbremse. Mit 3-fach-Schutz-
kontaktsteckdosen 230 Volt
spritzwassergeschützt und
Neopren-Gummileitung, ausge-
rüstet mit Wärmeschutzschalter
mit Wiederanlaufschutz.



Länge	Ausführung	Art.-Nr.:
50 m	H07RN-F 3 G 1,5	44 37032700
40 m	H07RN-F 3 G 2,5	44 37032710
50 m	H07BQ-F 3 G 1,5	44 37033130
40 m	H07BQ-F 3 G 2,5	44 37033150

PROFIL Kunststoff-Kabeltrommel, 230 V

Länge	Ausführung	Art.-Nr.:	€
40 m	HO7RN-F 3 G 1,5	44 42000170	92,00

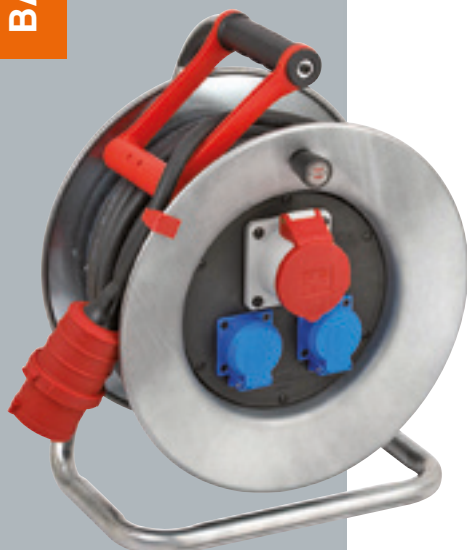

PROFIL Kabeltrommel, 400 Volt

Drehstromkabeltrommel in Industrieausführung mit besonders stabilem Stahlrohrrahmen und Stahlblechtrommel mit 1 Steckdose 400 Volt, 16 A und 2 Steckdosen 230 Volt. Belastbar bis max. 10.500 Watt, ausgerüstet mit Wärmeschutzschalter und Sicherungsschutz.

Länge	Ausführung	Art.-Nr.:
25 m	H07RN-F 5 G 2,5	44 37032740

PROFIL Kabeltrommel, 230 Volt

Für härteste Einsätze in Baugewerbe, Handwerk und Industrie. Trommelkörper und Tragegestell aus hochwertigem, unzerbrechlichem Kunststoff, 4 Schutzkontaktsteckdosen (IP 44) spritzwassergeschützt, mit Klappdeckeln, integrierter Thermoschutz mit Wiederanlaufschutz.

Länge	Ausführung	Art.-Nr.:
50 m	H07RN-F 3 G 1,5	44 37033170
40 m	H07RN-F 3 G 2,5	44 37033190



PROFIL Schalölspritze

Behälter aus beschichtetem Stahl, FPM (Viton)-Dichtungen, ölbeständig, Messingpumpe, Spiralschlauch 2,5 m Arbeitslänge, mit Trichterabdeckung, Düse: Messing-Flachstrahldüse mit Feinfilter, Messing-Spritzrohr 50 cm, 360° drehbar.

Besonderheiten des Produktes:

- Bestücktes Ersatzteilstück am Gerät
- Pumpenhalter
- Spritz- und Verlängerungsrohrhalter
- Schauglas zur Füllstandskontrolle
- Mit neuem Auslaufventil in Pistolenform

TÜV-GS-geprüft



SCHALUNGEN ZUBEHÖR

Inhalt	Art.-Nr.:
6 l seitentragbar	44 40010730
10 l rückentragbar	44 40010740



PROFIL Betontrennmittel, biologisch abbaubar

Inhalt	Art.-Nr.:
5 l	44 41052860
30 l	44 37052870
200 l	44 37052880



PROFIL
BAUGERÄTE

PROFIL Nivelliergerät Typ F24

Automatisches Nivelliergerät mit 24-facher Vergrößerung

- Robuste Bauweise
- Lichtstarke Optik
- Genauigkeit pro km Doppel-nivellement $\pm 2,5$ mm
- Zielkollimator
- Endloser Seitenfeintrieb
- Magnetgedämpfter Kompensator
- Spritzwassergeschützt
- Teilkreis mit 400 Gon
- Mit Prüfetikett und Kalibrierprotokoll

Lieferumfang: Nivelliergerät, stabiler Transportkoffer, Senklot, Innensechskantschlüssel, Einstellhorn und Bedienungsanleitung.



Typ	Art.-Nr.:
F24	44 38019640

PROFIL Nivellierset

Bestehend aus:

- Nivellierelement F24
- Teleskop-Nivellierlatte
- Baustativ aus Aluminium



Typ	Art.-Nr.:
Nivellierset	44 38019650



PROFIL Rotationslaser Rugby 610

Einfacher und zuverlässiger Ein-Tasten-Laser, der keine Bedienfehler zulässt.



Lieferumfang	Art.-Nr.:
Rugby 610 RE120 Rugby 610 im Transportkoffer inklusive Lithium-Ionen-Batterien, Ladegerät mit Kabel, Handempfänger Rod Eye 120 Basic mit Universalklammer	44 93193050

Lieferumfang	Art.-Nr.:
Rugby 610 RE160 Rugby 610 im Transportkoffer inklusive Lithium-Ionen-Batterien, Ladegerät mit Kabel, Handempfänger Rod Eye 160 Digital mit Universalklammer	44 93193040

PROFIL Kurbelstative aus Aluminium

Über die feinfühligke, höhenverstellbare Zahnsäule kann die gewünschte Arbeitshöhe genau eingestellt werden. Der indirekte Kurbelantrieb verhindert ein unbeabsichtigtes Herunterfahren des Lasers. Die robuste Bauweise mit Schnellklemmung aus Aluminium, Spreizstopp und Libelle zeichnen diese Kurbelstative aus.

Artikelbeschreibung	Nutzhöhe min./max.	Transportmaß	Gewicht	Art.-Nr.:
mit indirektem Kurbelantrieb	0,78 – 2,03 m	1,02 m	5,10 kg	44 38019860
mit indirektem Kurbelantrieb	1,01 – 2,94 m	1,32 m	7,44 kg	44 42000620

PROFIL Baustativ

Robustes Baustativ aus Aluminium. Das Stativ eignet sich hervorragend für Nivelliere. Die Schnellarretierung durch ergonomisch gestaltete Exzenterklemmen macht das Ein- und Ausfahren sowie das Einstellen der Stative ganz einfach.

Artikelbeschreibung	Nutzhöhe min./max.	Transportmaß	Gewicht	Art.-Nr.:
Aluleichtstativ	0,91 – 1,49 m	0,96 m	3,7 kg	44 38019870

PROFIL Teleskop-Nivellierlatte

Aus eloxierten Aluminiumprofilen, teleskopartig ausziehbar. Beidseitig bedruckt, Vorderseite: Nivellierteilung = cm-E-Teilung, Rückseite: mm-Teilung zum Messen von Höhen und Längen. Inklusive Clipslibelle und Tasche.



Artikelbeschreibung	Art.-Nr.:
Teleskopnivelliermeter ausziehbar 1,24 – 5,00 m	44 38019940



Kurbelstative aus Aluminium



Baustativ

VERMESSUNG

PROFIL
BAUGERÄTE

PROFIL Bandmaß

Stabiler, langlebiger Bandmaßrahmen. Rahmentteile aus eloxiertem Aluminium, Aufrolltrommel und Griffe aus hochschlagfestem Kunststoff. Der Aufrollmechanismus läuft auf einer Stahlachse mit hohem Gleitlager-Effekt. Der Kurbelknopf sichert durch seine besondere Formgebung die Fingerkuppen und schützt vor Verletzungen. Design und Material prägen den hohen Gebrauchswert der Bandmaßrahmen.

Maßeinteilung: cm-Teilung mit roten Metervorzahlen


Maßanfang: an vorderer Beschlagkante

Umlegbarer Anfangsbeschlag ermöglicht randnahes Messen.



PROFIL Bandmaß aus Stahl, weiß lackiert

Länge	Ausführung	Art.-Nr.:
25 m	Alu-SR-Rahmen	44 35130125
30 m	Alu-SR-Rahmen	44 37141300
50 m	Alu-SR-Rahmen	44 37141310

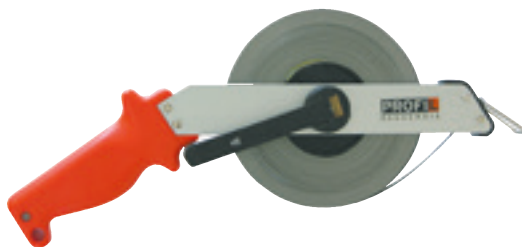

PROFIL Bandmaß aus Stahl, gelb lackiert

Länge	Ausführung	Art.-Nr.:
25 m	Alu-V-Rahmen	44 38002540
30 m	Alu-V-Rahmen	44 38002550
50 m	Alu-V-Rahmen	44 38002560



PROFIL Bandmaß aus V2A-Stahl, rost- und bruchfest

Länge	Ausführung	Art.-Nr.:
25 m	Alu-SR-Rahmen	44 35130325
30 m	Alu-SR-Rahmen	44 37141340
50 m	Alu-SR-Rahmen	44 37141350



PROFIL Bandmaß aus Stahl, Polyamid-Beschichtung



Maßanfang:
an vorderer Beschlagkante

Länge	Ausführung	Art.-Nr.:
25 m	Alu-V-Rahmen	44 35130425
30 m	Alu-V-Rahmen	44 37141320
50 m	Alu-V-Rahmen	44 37141330

PROFIL Bandmaß aus Glasfaser



Länge	Ausführung	Art.-Nr.:
25 m	Alu-V-Rahmen	44 35130225
30 m	Alu-V-Rahmen	44 37141360
50 m	Alu-V-Rahmen	44 37141370

PROFIL Gliedermaßstab



Material	Länge	Art.-Nr.:
Holz	2 m	44 35131000

PROFIL Messräder

Die Messräder zeichnen sich durch ein robustes und ergonomisches Design aus. Genaue Messergebnisse werden durch das Präzisionsrad und das Präzisionszählwerk garantiert. Der Pistolengriff und die abklappbare Führungsstange erlauben ein optimales Handling und einen bequemen Transport.



Artikelbeschreibung	Gewicht	Art.-Nr.:
Rolltacho mit Vollscheibenrad	3,6 kg	44 38019810
Rolltacho mit Speichenrad inklusive Transportrucksack	2,1 kg	44 38019820
Koffer mit Kunstlederbezug für Messrad	–	44 38019830
Transportrucksack	–	44 38019840



PROFIL Wasserwaage

Abmessung: 50 x 26 mm, Genauigkeit: mind. 0,5 mm/m = 0,029° in Normallänge

Libellen eingeschraubt und gesichert. Gezogenes Leichtmetallprofil, silberfarbig eloxiert, tonnenförmige Horizontal- und Vertikal-Libelle aus unzerbrechlichem Acrylglas, fest in den Wasserwaagenkörper eingeschraubt und gesichert.

Länge	Art.-Nr.:
20 cm	44 35141300
30 cm	44 35141310
40 cm	44 35141320
50 cm	44 35141330
60 cm	44 35141340
80 cm	44 35141350

Länge	Art.-Nr.:
100 cm	44 35141360
120 cm	44 35141370
150 cm	44 35141380
180 cm	44 35141390
200 cm	44 35141395

PROFIL Magnet-Wasserwaage

Ausstattung wie vor, jedoch Magnete mit starker Haftung.

Länge	Art.-Nr.:
40 cm	44 35141131
50 cm	44 35141136
60 cm	44 35141161
80 cm	44 35141166
100 cm	44 35141176
120 cm	44 35141196

Magnet-Wasserwaage



Wasserwaage

PROFIL Baustellen-Markierspray

NEU – farbverstärkt.

Inhalt 500 ml, toluolfrei, umweltneutral ohne FCKW, blei- und cadmiumfrei. Eignet sich zur Markierung von Oberflächen aller Art, wie Asphalt, Erde, Holz, Beton, Pflaster usw. Ist schnell trocknend.

Farbe	Art.-Nr.:
neonrot	44 37021900
gelb	44 37021910
grün	44 37021920
orange	44 37021930
weiß	44 37021940
blau	44 37021950
schwarz	44 37021960
rot	44 37021970



PROFIL Kunststoff-Schuttrohr

Zur Beseitigung von Bauschutt aller Art. Besonders für Altbausanierung und große Geschosshöhen geeignet durch einfaches Einhängen in verzinkte Ketten. Kettenende mit Karabinerhaken.

Wartung:

Täglich den Zustand der Befestigungsstelle am Gebäude oder Gerüst überprüfen. Täglich die Ketten und Aufhängungen überprüfen. Die Rutschen regelmäßig innen reinigen, um Stauungen zu vermeiden. Sollten Rutschen oder Zubehörteile Alterserscheinungen aufweisen, die Risiken für den Benutzer oder die Umwelt darstellen, so müssen diese gegen neue Teile ausgetauscht werden.

Vor jedem Einsatz den Zustand des Seils der Handwinde sowie der Haken der Traverse überprüfen. Das Seil muss in jedem Fall ersetzt werden, sollte es Quetschungen, Spleißstellen oder Risse aufweisen.



Material: hochverdichtetes Polyethylen

Gewicht: 7,15 kg

Gesamtlänge: 1.080 mm

Nutzlänge: 900 mm

Wandstärke: 5 – 7,5 mm

Max. Last: 250 kg/Element

Innendurchmesser: 500/410 mm

Außendurchmesser: 580 mm

Länge	Nutzlänge	Innen	Gewicht	Art.-Nr.:
1.100 mm	900 mm	530/400 mm	7,15 kg	44 37211040



PROFIL Kunststoff-Trichter

Einfülltrichter aus hochdichtem Polyethylen mit längsseitigen Verstärkungsrippen, gelb, stapelbar. Lieferung mit 2 Ketten. Auch als Stockwerkstrichter zu verwenden.

Material: hochverdichtetes Polyethylen

Gesamtlänge: 1.085 mm

Gewicht: 9,22 kg

Wandstärke: 5 – 7,5 mm

Gewicht	Art.-Nr.:
9,22 kg	44 37211115

PROFIL Schüttcontainer, ca. 1 m³ Inhalt

Hervorragend geeignet bei Sanierungs-, Neu- und Umbauarbeiten. Ideal zum Transport von Sand, Kies, Mörtel, Bauschutt usw. Gute Stapelfähigkeit beim Transport und bei der Lagerung. Für Kran- und Staplerbetrieb geeignet.



Technische Daten		Art.-Nr.:
Ausführung:	lackiert	44 37211760
Lichte Breite:	1,00 m	
Gesamtbreite:	1,18 m	
Lichte Länge:	1,60 m	
Gesamtlänge:	1,72 m	
Lichte Höhe:	0,59 m	
Gesamthöhe:	0,72 m	



PROFIL Containernetz

Zur Abdeckung von Containern, Kippmulden, Lkw und Anhängern. Einfaches Handling.

Aus hochwertigem Polypropylen.

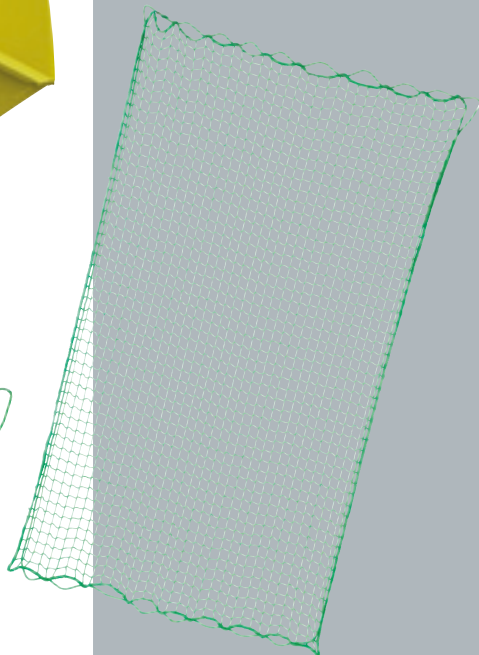

Abmessung	Maschenweite	Art.-Nr.:
2,0 x 3,0 m	45/3 mm	44 42000680
2,5 x 3,5 m	45/3 mm	44 42000690
3,0 x 4,0 m	45/3 mm	44 42000700
3,5 x 5,0 m	45/3 mm	44 42000710

KÜBEL & CONTAINER

PROFIL
BAUGERÄTE

PROFIL Mörtelmulde

GS-geprüft, aus frostbeständigem Spezialkunststoff, kranbar, geeicht, mit stabilem umlaufendem Stahlrahmen und abklappbaren Kranösen, Farbe: orange.



Inhalt	Abmessung	Art.-Nr.:
200 l	1.050 x 700 x 460 mm	44 37222005

PROFIL Baustellen-Sicherheitstür

Auf ungeschützten Baustellen haben Einbrecher vielfach ein leichtes Spiel. Je größer und komplexer die Objekte, umso leichter gelingt der „Bruch“. Auch Vandalismus in der Roh- und Ausbauphase führt nicht selten zu erheblichen Schäden und damit verbundenen Mehrkosten und Zeitverzögerungen. Gegen solche Schäden gibt es einen wirksamen Schutz, der zudem preiswert und in wenigen Minuten montiert ist:

Die Qualität für Typ PROFIL OVL:

Türelement

Einbaufertig für mehrfache Verwendung (ortsveränderlich).

Türblatt

Doppelwandig, 40 mm dick, 3-seitig gefälzt (Dickfalz) mit engmaschiger Wabeneinlage, die mit den Türschalen vollflächig verklebt ist.

Zarge

Stahlblech, 1,5 mm dick, mit stabilisierender Sicking. Untere Befestigung durch Verankerungsbohrungen, die einen leichten Ein- und Ausbau gewährleisten. Eine optionale Dichtung sorgt für ein leises Schließen.

Oberfläche

Optimaler Korrosionsschutz durch verzinktes Material für Türblatt, Zarge, Bänder und Spindel.

Sicherung

2 aushebelsichere Bänder und 1 massiver Sicherungsbolzen auf der Bandseite.

Drückergarnitur

Kunststoff-Rundgriffgarnitur schwarz mit Stahlkern.

Schloss

Sicherheitsschloss mit Profilhalbzylinder, 3 Schlüssel.

Zubehör auf Wunsch für PROFIL OVL:

- Einsteck-Wechselschloss PZ-gelocht
- Profilhalbzylinder 30,5 mm lang (OVL)

Anschlagart: DIN-rechts



Türgrößen (PROFIL OVL):

Bestellmaß (Baurichtmaß)	lichtes Durchgangsmaß
Breite: von 870 bis 1.160 mm	750 mm
Höhe: von 1.990 bis 2.210 mm	1.930 mm

Typ	Art.-Nr.:
PROFIL OVL	44 38002900

PROFIL Ladegabel

Mit automatischem Gewichtsausgleich gegen Federdruck, kugelgelagerte, wartungsfreie Stahlrollenführung im Oberteil.

Tragarmlänge: 1.000 mm

Zinkenabstand: 450 bis 950 mm (stufenlos verstellbar)

Nutzhöhe: 1.150 bis 1.750 mm (durch Absteckbolzen verstellbar), GS-geprüft

Tragkraft	Zinkenquerschnitt	Art.-Nr.:
1.500 kg	40 x 100 mm	44 37421700
2.000 kg	40 x 120 mm	44 38005370



PROFIL Hebebänder

2-lagig aus Polyester nach EN 1492-1.

Mit verstärkten Endschlaufen.



Tragfähigkeit einfach	Breite	Länge	Farbe	Art.-Nr.:
1.000 kg	30 mm	1 m	violett	44 38007240
1.000 kg	30 mm	2 m	violett	44 38007250
1.000 kg	30 mm	3 m	violett	44 38007260
1.000 kg	30 mm	4 m	violett	44 38007270
1.000 kg	30 mm	6 m	violett	44 38007280
2.000 kg	60 mm	1 m	grün	44 38007290
2.000 kg	60 mm	2 m	grün	44 38007300
2.000 kg	60 mm	3 m	grün	44 38007310
2.000 kg	60 mm	4 m	grün	44 38007320
2.000 kg	60 mm	6 m	grün	44 38007330
3.000 kg	90 mm	1 m	gelb	44 38007340
3.000 kg	90 mm	2 m	gelb	44 38007350
3.000 kg	90 mm	3 m	gelb	44 38007360
3.000 kg	90 mm	4 m	gelb	44 38007370
3.000 kg	90 mm	6 m	gelb	44 38007380
4.000 kg	120 mm	1 m	grau	44 38007390
4.000 kg	120 mm	2 m	grau	44 38007400
4.000 kg	120 mm	3 m	grau	44 38007410
4.000 kg	120 mm	4 m	grau	44 38007420
4.000 kg	120 mm	6 m	grau	44 38007430

PROFIL Handgabelhubwagen

Robuste Technik, hoher Bedienungskomfort, wartungsfreie Kugellager bei Rollen und Rädern, eine pulverbeschichtete Lackierung sowie das geringe Eigengewicht garantieren eine lange Lebensdauer und leichte Beweglichkeit. Ein- und Ausfahrrollen an den Gabelspitzen sorgen zusätzlich für optimales Ein- und Ausfahren bei Paletten.

Technische Daten		Art.-Nr.:
Ausführung:	Deichsel montiert	44 37462510
Tragkraft:	2.500 kg	
Gabellänge:	1.150 mm	
Gabelbreite:	525 mm	
Bereifung Lenkräder:	Gummi	
Bereifung Lasträder:	Polyurethan/Tandem	

HANDGABELHUBWAGEN



PROFIL
BAUGERÄTE

PROFIL Universal-Baukreissäge BTU 450

Robuste Baukreissägen mit 150 mm Schnitthöhe. Vollverzinkte Ausführung mit kraftvollem Elektro-Bremsmotor und serienmäßiger Staubabsaugungseinrichtung. Mit Motorschutzschalter und Nullspannungsauslöser, Schalter abschließbar, CEE-Anbau-Gerätestecker mit Phasenwender für Drehstrom.

Grundausstattung: Quer- und Gehrungsanschlag sowie Keilschneidlehre, abklappbar. Längsanschlag mit Schnellarretierung, abnehmbar. Sicherheitsspaltkeil, Sicherheitsschutthaube und Kranöse. EG-baumustergeprüft.



Technische Daten		Art.-Nr.:
Ausführung:	mit HM-Kreissägeblatt	44 37510050
Motor:	Drehstrombremsmotor: 400 V, P2 3500 Watt	
Sägeblatt-Ø:	450 x 30 mm	
Schnitthöhe:	150 mm	
Tischgröße:	1.000 x 660 mm	
Tischverlängerung:	720 x 660 mm	
Tischhöhe:	850 mm	
Gewicht:	90 kg	

Technische Daten		Art.-Nr.:
Ausführung:	mit HM-Kreissägeblatt	44 35510020
Motor:	Wechselstrommotor: 230 V, P2 2200 Watt	
Sägeblatt-Ø:	450 x 30 mm	
Schnitthöhe:	150 mm	
Tischgröße:	1.000 x 660 mm	
Tischverlängerung:	720 x 660 mm	
Tischhöhe:	850 mm	
Gewicht:	90 kg	

P2 = Abgabeleistung, Absicherung: 16 A (träge).

PROFIL Steintrennsäge P 600

Diamant-Tischtrennsäge für den universellen Baustelleneinsatz.
Inklusive PROFIL-Diamantscheibe Ø 350 mm.

Technische Daten		Art.-Nr.:
Schnitttiefe max.:	135 mm	44 38031120
Sägeblatt-Ø max.:	400 mm	
Motorleistung:	2,2 kW/230 V	
Sägeblattdrehzahl:	2800 min ⁻¹	
Sägeblattaufnahme:	25,4 mm	
Abmessungen (L x B x H):	1.400 x 700 x 1.300 mm	
Gehrungsschnitte:	45°	
Gewicht:	84,6 kg	




STEINTRENNSÄGEN

PROFIL Mauerstein-Bandsäge 510/2

Mauerstein-Bandsäge mit präziser Sägetechnik für die Bearbeitung von Porenbeton.
Inklusive 3 PROFIL-HM-Sägebänder.



Technische Daten		Art.-Nr.:
Schnitthöhe:	510 mm	44 39011640
Schnittlänge:	700 mm	
Motor:	1,5 kW/230 V	
Gewicht:	173 kg	

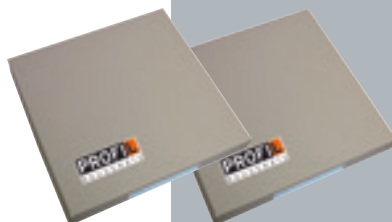

PROFIL
BAUGERÄTE

PROFIL

Luftentfeuchter P 60

Schnell und sparsam trocknen auf Knopfdruck. Der fahrbare Luftentfeuchter ist leicht zu bedienen und garantiert einen störungsfreien Dauereinsatz rund um die Uhr.

Merkmale/Eigenschaften:

- Kompressorschutz durch Anlaufverzögerung
- Besonders effizient durch den Einsatz eines Rollkolbenverdichters
- Stapelbar
- Sehr gutes Handling durch große kugelgelagerte Räder und ergonomisch geformte Griffe
- Elektronische, vollautomatische Steuerung
- Serienmäßig mit Hygrostat, Strom- und Betriebsstundenzähler



Tagesentfeuchtungsleistung max.	Luftleistung	Art.-Nr.:
62 l	465 m³/h	44 42003650

PROFIL Gasheizgerät PG 25

Mobiler Gasheizgerät für den flexiblen, universellen Einsatz. Schnelle Wärme zum vernünftigen Preis. Für Außenarbeiten, in gut belüfteten Werkstätten, auf Baustellen, in Gärtnereien oder in der Landwirtschaft. Er wird anschlussfertig mit Gasdruckregler, Gasschlauch und Schlauchbruchsicherung geliefert.



Nennwärmeleistung	Luftleistung	Art.-Nr.:
10 – 25 kW	800 m³/h	44 39005170

PROFIL Elektroheizer PX

Schnelle, saubere Wärme aus der Steckdose, universell in allen Räumen einsetzbar.

Ideal für alle Räume, die schnell und problemlos beheizt werden sollen. Robust, sicher und zuverlässig sind die modernen Elektroheizer. Keine Leistungsverluste, der gesamte Strom wird in Wärme umgesetzt. Die Elektroheizer sind in allen Räumen einsetzbar, da keine Verbrennungsluftzufuhr erforderlich ist und keine Abgase entstehen. Schnelle, saubere Wärme wird erzeugt. Durch das geringe Gewicht sind die Geräte flexibel einsetzbar und können leicht zu wechselnden Einsatzorten transportiert werden.

- Viele Einsatzmöglichkeiten
- Service- und wartungsfreundlich
- Sofort betriebsbereit
- Leicht zu transportieren
- Vollautomatischer Betrieb über eingebauten Raumthermostat



PX 2500



PX 9000

ELEKTROHEIZER

Typ	PX 2500	PX 9000
Nennwärmebelastung max.:	2,2 kW	9,0 kW
Schaltbare Heizleistung:	1 x 2,2 kW	2 x 4,5 kW
Luftleistung:	250 m³/h	600 m³/h
Spannungsversorgung:	230/1~/50 V/Hz	400/3~N/50 V/Hz
Nennstrom max.:	9,5 A	13,5 A
Länge:	300 mm	510 mm
Breite:	200 mm	300 mm
Höhe:	315 mm	455 mm
Gewicht:	6 kg	14,7 kg
Art.-Nr.:	44 40005950	44 40005960

PROFIL
BAUGERÄTE

PROFIL Druckluft-Leichtschlauch 3/4 "

Komplett eingebunden, mit Sicherheitskupplungen und Sicherheitsschellen. Betriebsdruck 30 bar, Berstdruck 90 bar, Gewicht 0,16 kg/m, Temperaturbereich -30 °C bis +70 °C.

Durchmesser	Länge	Art.-Nr.:
3/4 "	20 m	44 41753270



PROFIL Tauchmotorpumpe TS 40

TS-Tauchmotorpumpen als überflutbare Blockaggregate eignen sich zur Förderung von leicht verschmutztem Wasser mit Fremdstoffen von max. 10 mm Durchmesser bei:

- Haus- und Grundstücksentwässerung
- Umwelt- und Klärtechnik

Anschlussfertige Pumpe mit 10 m Kabel und Stecker

- Mit angebautem Schwimmer
- Mit integrierter Rückschlagkappe
- Mit thermischer Motorüberwachung eigenständig schaltend

Aufstellungsart: transportabel, mit Schwimmer

Einschaltart: direkt

Einsatztemperatur: bis 35 °C



Technische Daten		Art.-Nr.:
Spannung:	230 V	44 38012860
Fördermenge Qmax.:	18 m³/h	
Förderhöhe H-max.:	14 m	
Motornennleistung:	0,75 kW	
Druckstutzen:	G 1 1/2/Storz C	

PROFIL Schlammpumpe S 750 W

Die S 750 W fördert Schmutzwasser mit einem max. Feststoffanteil von bis zu 38 mm.

Technische Daten		Art.-Nr.:
Spannung:	230 V	44 42003820
Motorleistung:	0,75 kW	
Max. Förderhöhe:	11,6 m	
Max. Fördermenge:	25,8 m³/h	
Gewicht:	15 kg	



PROFIL Tauchmotorpumpe Schlickerpumpe 400 R/S + 1500 R/W

Robuste, verschleißfeste und leichte Entwässerungspumpe mit Rührkopf zum Pumpen von sandhaltigem Regen-, Grund- oder Schmutzwasser. Mit Rührwerk, Schwimmer und 20-m-Bauauslaufschlauch Größe C.

Technische Daten 400 R/S		Art.-Nr.:
Spannung:	230 V	44 39005870
Leistungsaufnahme:	0,40 kW	
Fördermenge max.:	200 l/min	
Förderhöhe max.:	12 m	
Druckstutzen:	Storz C	



Technische Daten 1500 R/W		Art.-Nr.:
Spannung:	230 V	44 40006450
Leistungsaufnahme:	1,50 kW	
Fördermenge max.:	600 l/min	
Förderhöhe max.:	21 m	
Druckstutzen:	Storz C	



PROFIL Flachsauger Weda 04 B

Der Flachsauger ist kompakt, leicht, leistungsstark und ermöglicht eine schnelle und effiziente Entwässerung in einer Vielzahl von Bereichen.

- Pumpt bis auf 1 mm
- Gummibeschichtete Bodenplatte zur Vorbeugung von Schäden und Kratzern beim Aufstellen und Bewegen der Pumpe
- Druckstutzen mit einem Kegelventil zum Anheben und Bewegen der Pumpe ohne Flüssigkeitsaustritt oder Verlust der Saugleistung
- Trockenlaufeigenschaften
- Thermoschutz am Motor
- Doppelte mechanische Wellendichtung aus Siliziumkarbid
- Max. Feststoffgröße 4,5 mm
- 10-m-Anschlusskabel

Technische Daten		Art.-Nr.:
Spannung:	230 V	44 41003010
Leistungsaufnahme:	0,40 kW	
Fördermenge max.	13,5 m³/h	
Förderhöhe max.	12 m	



SCHLÄUCHE & PUMPEN

PROFIL
BAUGERÄTE

PROFIL Mobile Tankanlage

MOBILE TANKANLAGE

- Die PROFIL-Tankanlage garantiert ein Optimum an Sicherheit und Komfort bei der Betankung von Fahrzeugen an beliebigen Standorten
- Die perfekte Lösung für das Betanken von Schwerlastfahrzeugen, wie z. B. Traktoren, Baggern und Erntemaschinen
- Zeitersparnis durch Betankung direkt vor Ort, Tankstellenanfahrt ist nicht mehr erforderlich
- Die leichte, mobile PROFIL-Tankanlage 200 wiegt nur 43 kg, ist sehr robust durch hochwertiges Polyethylen (keine Korrosion/keine Beulen) und ideal geeignet für den Transport auf Ladeflächen von Lkws und Pick-ups
- Eine Trennwand im Inneren des Tanks verringert zu starke Kraftstoffbewegungen während des Transportes. Hierdurch wird ein sicherer und ruhiger Transport gewährleistet
- Die mobilen PROFIL-Tankanlagen sind zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c).
- Die mobile PROFIL-Tankanlage 430 erfüllt die Bedingungen für internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße gemäß dem Europäischen Vertrag (ADR), 430 I – Zertifikat Nr. 413/05/575

Standardausstattung:

- 4 Metallschäkel
- Robuste Beleuchtung im Pumpenraum, somit auch bei Dunkelheit problemlos einsetzbar (430)
- Erhöhter Durchfluss durch 1 "-Ansaugschlauch mit Absperrventil und Feinfilter (430)
- 12-Volt-DC-Pumpe mit maximalem Durchfluss von 35 l/min
- 6 m Stromkabel mit Halter und Batterieklemmen
- Flexibler Abgabeschlauch, 4 m
- Automatische Zapfpistole mit Halter
- 2 "-Befüllstutzen
- Füllstandsanzeige
- Lüftung mit Tropfschutz
- Abschließbarer Deckel inklusive Schlüssel



Volumen	Länge	Breite	Höhe	Art.-Nr.:
200 l	1,17 m	0,85 m	0,50 m	44 39011900
430 l	1,18 m	0,86 m	0,91 m	44 39011910

Andere Pumpenausführungen und andere Volumina auf Anfrage.

PROFIL
BAUGERÄTE

PROFIL Streugutbehälter

Die dicken Wände sorgen für besondere Stabilität. Robuste Scharniere verbinden den strapazierfähigen Deckel mit dem Behälter. Zur Sicherung des Inhalts ist der Universalbehälter serienmäßig mit einer Schließvorrichtung ausgestattet, die mit einem Vorhängeschloss ergänzt werden kann. Bei Temperaturen zwischen -30 °C und +70 °C sind die Behälter voll einsatzfähig.

- Grau mit orangefarbigem Deckel
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Schließvorrichtung
- Material und Konstruktion garantieren Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit



STREUGUTBEHÄLTER

Inhalt	Abmessung (L x B x H)	Art.-Nr.:
210 l	810 x 675 x 775 mm	44 42005820
400 l	968 x 776 x 930 mm	44 42005830

PROFIL PSA-Set

Anwendungsbereiche (u.a.): auf Leitern, an Fassaden

Tätigkeiten (z.B.): Bauberufe, Stahlbauer, Monteure

Bestandteile:

- HT 22: Auffanggurt, Rücken- und Brustfangöse (geschmiedete D-Ringe), Bein- und Schultergurt verstellbar
- stopfor™ P 0.3-41-15-41: Mitlaufendes Auffangergerät (Seilkürzer), integrierte Falldämpfung, nicht vom Seil abnehmbar, mit 15 m RLX-Führungsseil (Polyamid, Ø 14 mm, Karabiner M41), Länge Verbindungsmittel 0,3 m, Karabiner M41
- LC 2-BB: Anschlagseil, Länge 2 m, zwei Schlaufen, 10 cm
- Tragekasten 1: Geräte-Tragekasten aus Kunststoff, Maße ca. 450 x 230 x 220 mm.



Ausführung	Art.-Nr.:
PSA-Set	44 39003130



PROFIL
BAUGERÄTE

PROFIL Rindlederhandschuhe

Mit Stulpe.

Größe	Art.-Nr.:
10,5	44 38030940



PROFIL Strickhandschuh

Größe	Art.-Nr.:
9	44 42008440
10	44 42008450
11	44 42008460



Zulassung/Norm: EN 388, nahtloser Strickhandschuh aus Polyamid mit Latexinnenhandbeschichtung.

Eigenschaften:

- Leichtes Material, robust durch Strick • Gute Tastsensibilität
- Griffsicherer Halt durch Innenhandbeschichtung • Für trockene und leicht ölige Einsatzbereiche

Anwendungsbereiche: Für leichte mechanische Einsatzgebiete in Industrie, Handwerk und Bauwesen geeignet.



Herne



Passau



Kiel

PROFIL Bügelbrille

- Nach EN 166 • Verstellbare Bügellänge

Anwendungsgebiete: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen etc.), Feinmechanik, Montage-/Schleifarbeiten

Modell	Fassung	Sichtscheiben	Ausführung	Art.-Nr.:
Herne	dunkelblau	klar, antiscratch- und antifogbeschichtet	verstellbare Bügellänge	44 40010450
Passau	blau	2-mm-PC, klar, kratzfest und beschlagfrei beschichtet	weiche Zweikomponentenbrille (außen hart – innen weich) in topmodischer Form, einstellbare Bügelneigung für beste Passform	44 40010460
Einbeck	blau/grau	2-mm-PC, grau getönt, kratzfest	weiche Zweikomponentenbrille (außen hart – innen weich) in topmodischer Form, einstellbare Bügelneigung für beste Passform	44 40010470
Kiel	schwarz	klar, antiscratchbeschichtet, mit Seitenschutz	verstellbare Bügellänge	44 40010480