

Qualität
schafft
Vertrauen



Prospekt 2023

WEPA Fassadengerüst



QUALITÄTSANSPRUCH



STAHL- & ALUMINIUM ROHSTOFFE
AUS DER EU - NACH EN 15088
WERKSERZEUGNIS



HÖCHSTE MATERIALQUALITÄT

- STAHL = HÖHERE STRECKGRENZE
- ALUMINIUM = HÖCHSTE LEGIERUNG
FÜR TRAGWERKE



GRUNDLAGE UNSERER PRODUKTION IST
DIE DIBT ZULASSUNG





Inhaltsverzeichnis

Seite

WEPA - Gerüstrahmen Stahl & Aluminium	3
Treppenrahmen & Geländerpfosten	4
WEPA - Doppelgeländer	5
Geländerstangen & Schutzgitter	5
WEPA - Beläge	6
Vollalubeläge	6-7
Vollalubeläge WBA / WBAS	8-9
Vollalu-Durchstiegsbelag & Stahlbeläge & Stahl-Eckkonsole	10
WEPA - Alutreppe & Treppengeländer	11
WEPA - Gitterträger & Giebelgeländer	12
WEPA Zubehörteile	13-19
Barellen, Gitterpalette, Diagonalversteifung	20-22
Flachdachabsturzsicherung, Gerüstschutzplane	23
Gerüstschutznetz, Spenglerlaufnetz, Dachschutznetz	24
Kederplane, Bautafel	25
Zusammenstellungen	26-29



Gerüstrahmen WEPA

Stahl - verzinkt

Stahlrohr 48,3 x 2,3 mm	Höhe (cm)	Breite (cm)	Art. Nr.:	Gewicht (kg)
	200	70,0	WR20070	15,4
	150	70,0	WR15070	13,0
	100	70,0	WR10070	10,0
	70	70,0	WR7070	8,0
	42	70,0	WR4270	6,8
	23	70,0	WR2370	5,5
	200	100,0	WR200100	17,5
	100	100,0	WR100100	12,0
	200	35,0	WR20035	17
	200	170	WR_DR2	31
	200	99-167	WR_DR1	62
Stahlrohr mit Modulteller				
	200	70		15,5
	100	70		10,7

Aluminium

Alurohr 48 x 4 mm	Höhe (cm)	Breite (cm)	Art. Nr.:	Gewicht (kg)
	200	70,0	WAR20070	9,5
	100	70,0	WAR10070	7,0

Alu - Treppenrahmen WEPA

Aluminium

Alurohr 48 x 4 mm		Höhe (cm)	Breite (cm)	Art. Nr.:	Gewicht (kg)
	ohne Abschluss	200	140,0	WATR200140_M	13,5
	mit Abschluss	200	140,0	WATR200140_O	14,0
		40	140,0	WATR40140	6,5
	mit Abschluss und Bordbrett	200	130	WATR200BD_M	12,8

Geländerpfosten WEPA

Stahl - verzinkt

Stahlrohr 48,3 x 2,3 mm	Höhe (cm)	Art. Nr.:	Gewicht (kg)
	300	WGP300	9,0
	200	WGP200	7,0
	100	WGP100	4,0

Aluminium

Alurohr 48,1 x 3,8 mm	Höhe (cm)	Art. Nr.:	Gewicht (kg)
	200	WGP_A200	5,5
	100	WGP_A100	3,5

Doppelgeländer WEPA

Stahl - verzinkt

Stahlrohr 27 x 2 mm	Länge (cm)	Höhe (cm)	Art. Nr.:	Gewicht (kg)
	400	57,5	WDG400	15,00
	300	57,5	WDG300	11,5
	250	57,5	WDG250	9,5
	230 *	57,5	WDG230	9,0
	225 *	57,5	WDG225	8,6
	200	57,5	WDG200	8,0
	180 *	57,7	WDG180	7,8
	150	57,7	WDG150	6,0
	130 *	57,7	WDG130	5,8
	125 *	57,5	WDG125	5,5
	100	57,7	WDG100	4,5
	70	57,5	WDG70	3,5
Verstellbar				
	125 - 210 *	57,7	G 0355	9,0
	170 - 300 *	57,7	G 0353	12,5

* keine Lagerware

Geländerstangen WEPA

Stahl - verzinkt

Stahlrohr 27 x 2 mm	Länge (cm)	Art. Nr.:	Gewicht (kg)
	300	WGS300	4,5
	250	WGS250	3,5
	200	WGS200	3,0
	150	WGS150	2,0
	100	WGS100	1,5
	70	WGS70	1,0

Schutzgitter WEPA

Stahl - verzinkt

	Länge (cm)	Höhe (cm)	Art. Nr.:	Gewicht (kg)
	300	75,0	WDS300	24,5
	250	75,0	WDS250	20,0
	200	75,0	WDS200	16,0
	150	75,0	WDS150	12,5

Vollalubelag WEPA

Vollalubelag 60cm

	Länge (cm)	Breite (cm)	Art. Nr.:	Gewicht (kg)
 • WIG-geschweißte Ganzalu-Konstruktion • geringe Bauhöhe von nur 45 mm • Stapelbar über Kopfstück • langlebig & witterungsbeständig • Windsicherung • nach EN 12810	300	60,0	WAB30060	21,5
	250	60,0	WAB25060	18,0
	230 *	60,0	WAB23060	17,5
	225 *	60,0	WAB22560	17,5
	200	60,0	WAB20060	15,0
	180 *	60,0	WAB18060	13,5
	150	60,0	WAB15060	11,5
	130 *	60,0	WAB13060	10,0
	125 *	60,0	WAB12560	9,5
	100	60,0	WAB10060	8,0
	80 *	60,0	WAB8060	6,5
	70	60,0	WAB7060	6,0

* keine Lagerware

Vollalubelag 30cm

	Länge (cm)	Breite (cm)	Art. Nr.:	Gewicht (kg)
	400	30,0	WAB40030	14,5
	300	30,0	WAB30030	11,0
	250	30,0	WAB25030	9,3
	230 *	30,0	WAB23030	8,6
	225 *	30,0	WAB22530	8,5
	200	30,0	WAB20030	7,5
	180 *	30,0	WAB18030	7,0
	150	30,0	WAB15030	6,0
	130 *	30,0	WAB13030	5,2
	125 *	30,0	WAB12530	5,0
	100	30,0	WAB10030	4,2
	80 *	30,0	WAB8030	3,5
	70	30,0	WAB7030	3,0

* keine Lagerware

Unsere Vollaluminumbeläge sind geprüft nach EN 1090-2 und entsprechen so den Normen EN 12810/12811 und der neuen Norm EN 17293!!

Vollalubelag WBA

Vollalubelag 20cm

	Länge (cm)	Breite (cm)	Art. Nr.:	Gewicht (kg)
	300	20,0	WBA30020	7,7
	250	20,0	WBA25020	6,5
	230 *	20,0	WBA23020	6,0
	225 *	20,0	WBA22520	6,0
	200	20,0	WBA20020	5,5
	180 *	20,0	WBA18020	5,0
	150	20,0	WBA15020	4,2
	130 *	20,0	WBA13020	3,8
	125 *	20,0	WBA12520	3,5
	100	20,0	WBA10020	3,0
	80 *	20,0	WBA8020	2,5
	70	20,0	WBA7020	2,3

* keine Lagerware

Vollalubelag 15cm

	Länge (cm)	Breite (cm)	Art. Nr.:	Gewicht (kg)
	300	15,0	WBA30015	5,8
	250	15,0	WBA25015	5,0
	230 *	15,0	WBA23015	4,6
	225 *	15,0	WBA22515	4,5
	200	15,0	WBA20015	4,2
	180 *	15,0	WBA18015	3,8
	150	15,0	WBA15015	3,2
	130 *	15,0	WBA13015	2,8
	125 *	15,0	WBA12515	2,8
	100	15,0	WBA10015	2,4
	80 *	15,0	WBA8015	2,0
	70	15,0	WBA7015	1,8

* keine Lagerware

Unsere Vollaluminumbeläge sind geprüft nach EN 1090-2 und entsprechen so den Normen EN 12810/12811 und der neuen Norm EN 17293!!

Vollalubelag WBA

Vollalubelag 60cm

- WIG-geschweißte Ganzalu-Konstruktion
- geringe Bauhöhe von nur 45 mm
- Stapelbar über Kopfstück
- langlebig & witterungsbeständig
- Windsicherung
- nach EN 12810

Länge (cm)	Breite (cm)	Art. Nr.:	Gewicht (kg)
300	60,0	WBA30060	21,0
250	60,0	WBA25060	17,5
230 *	60,0	WBA23060	16,0
225 *	60,0	WBA22560	15,8
200	60,0	WBA20060	14,2
180 *	60,0	WBA18060	12,8
150	60,0	WBA15060	11,0
130 *	60,0	WBA13060	9,5
125 *	60,0	WBA12560	9,3
100	60,0	WBA10060	7,5
80 *	60,0	WBA8060	6,3
70	60,0	WBA7060	5,6

- WIG-geschweißte Ganzalu-Konstruktion
- geringe Bauhöhe von nur 45 mm
- Stapelbar über Kopfstück
- langlebig & witterungsbeständig
- Windsicherung
- nach EN 12810

* keine Lagerware

Vollalubelag 30cm

A close-up photograph of an aluminum cladding profile. The profile is dark-colored with a visible WIG-welded joint. It features a curved hook at the end, designed for interlocking with other profiles. The background shows a stack of similar profiles.

	Länge (cm)	Breite (cm)	Art. Nr.:	Gewicht (kg)
	400	30,0	WBA40030	14,5
	300	30,0	WBA30030	11,2
	250	30,0	WBA25060	9,5
	230	* 30,0	WBA23030	9,0
	225	* 30,0	WBA22530	8,8
	200	30,0	WBA20030	7,7
	180	* 30,0	WBA18030	7,3
	150	30,0	WBA15030	6,0
	130	* 30,0	WBA13030	5,5
	125	* 30,0	WBA12530	5,3
	100	30,0	WBA10030	4,5
	80	* 30,0	WBA8030	3,8
	70	30,0	WBA7030	3,4

* keine Lagerware

Unsere Vollaluminumbeläge sind geprüft nach EN 1090-2 und entsprechen so den Normen EN 12810/12811 und der neuen Norm EN 17293!!

Vollalubelag WBAS

Vollalubelag 64cm



- WIG-geschweißte Ganzalu-Konstruktion
- geringe Bauhöhe von nur 45 mm
- Stapelbar über Kopfstück
- langlebig & witterungsbeständig
- Windsicherung
- nach EN 12810

Länge (cm)	Breite (cm)	Art. Nr.:	Gewicht (kg)
300	64,0	WBAS30064	22,5
250	64,0	WBAS25064	18,8
230	*	WBAS23064	17,5
225	*	WBA2S2564	17,0
200	64,0	WBAS20064	15,3
180	*	WBAS18064	13,8
150	64,0	WBAS15064	11,8
130	*	WBAS13064	10,5
125	*	WBA1S2564	10,0
100	64,0	WBAS10064	8,2
80	*	WBAS8064	6,8
70	64,0	WBAS7064	6,0

* keine Lagerware

Vollalubelag 32cm



Länge (cm)	Breite (cm)	Art. Nr.:	Gewicht (kg)
400	32,0	WBAS40032	16,5
300	32,0	WBAS30032	12,0
250	32,0	WBAS25032	10,5
230	*	WBAS23032	10,0
225	*	WBAS22532	9,8
200	32,0	WBAS20032	8,8
180	*	WBAS18032	8,0
150	32,0	WBAS15032	6,7
130	*	WBAS13032	6,0
125	*	WBAS12532	5,8
100	32,0	WBAS10032	4,7
80	*	WBAS8032	4,0
70	32,0	WBAS7032	3,5

* keine Lagerware

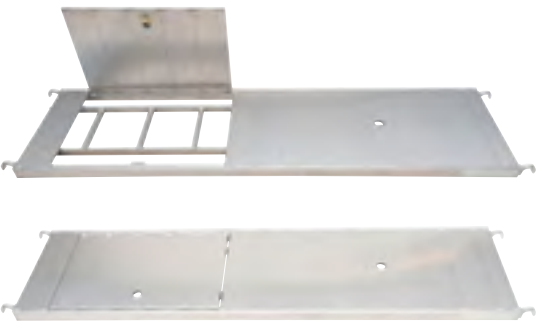
Belagsmaße metrisch	Gerüstgr.	kg/m ²
1,00 x 0,30 / 0,32 / 0,60 / 0,64	6	600
1,50 x 0,30 / 0,32 / 0,60 / 0,64	6	600
2,00 x 0,30 / 0,32 / 0,60 / 0,64	6	600
2,50 x 0,30 / 0,32 / 0,60 / 0,64	5	450
3,00 x 0,30 / 0,32 / 0,60 / 0,64	3	200

nach EN 12811-1

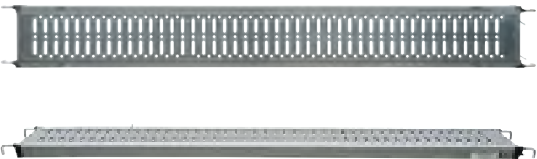
Belagsmaße metrisch	Gerüstgr.	kg/m ²
0,70 x 0,20 / 0,15	6	600
1,00 x 0,20 / 0,15	6	600
1,50 x 0,20 / 0,15	6	600
2,00 x 0,20 / 0,15	6	600
2,50 x 0,20 / 0,15	5	450
3,00 x 0,20 / 0,15	4	300

nach EN 12811-1

Durchstiegsbelag - Vollalu WEPA

	Länge (cm)	Breite (cm)	Art. Nr.:	Gewicht (kg)
	300	60,0	WAB30060_DS	29,0
	250	64,0	WAB25064_DS	26,0
	250	60,0	WAB25060_DS	25,0
	200	60,0	WAB20060_DS	22,0
• mit integrierter Etagenleiter • mit Teleskopleiter bei 200 cm + 150 cm • Magnetverriegelung				

Stahlbelag

	Länge (cm)	Breite (cm)	Art. Nr.:	Gewicht (kg)
	300	30,0	WSTB300	20,0
	250	30,0	WSTB250	17,0
	200	30,0	WSTB200	13,0
	150	30,0	WSTB150	10,5
	125	30,0	WSTB125	9,0
	100	30,0	WSTB100	8,0
geschlossenes Rahmenprofil verhindert das Ansammeln von Schmutz und sorgt für eine absolute Steifigkeit mit 2 Handgriffen ab 200 cm Länge zusätzlicher Handgriff möglich: € 2,95/Stk. Nutzlasten: 250, 200, 150, 125, 100 cm = 600 kg/m² 300 cm = 450 kg/m²				


Stahl-Eckkonsole

	Länge (cm)	Breite (cm)	Art. Nr.:	Gewicht (kg)
	32	32,0	WB_Eck32	5,3
	30	30,0	WB_Eck3	5,0
	20	20,0	WB_Eck2	4,0
	15	15,0	WB_Eck1	3,0
* für die Eckverbindung an der Fassade				

Alutreppe WEPA

	Länge (cm)	Breite (cm)	Art. Nr.:	Gewicht (kg)
	300x200	50,0	WT300	29,5
	250x200	50,0	WT250	25,0
	150	50,0	WT150	15,0
	120	50,0	WT120	13,5
	100	50,0	WT100	12,0
	50	50,5	WT50	8,0
• mit 18 cm Auftritt • mit 8 Stufen • Statische Untersuchung nach EN 12810 • Erhältlich mit Rohr und ohne Rohr für Spindeln				

Alutreppengeländer WEPA

Alurohr 40 x 2 mm	Länge (cm)	Breite (cm)	Art. Nr.:	Gewicht (kg)
	300x200	50,0	WTG300	10,0
	250x200	50,0	WTG250	7,0

Alutreppe gerade ohne Podest

	Länge (cm)	Breite (cm)	Art. Nr.:	Gewicht (kg)
	250x200	50,0	WT250G	23,0
	150	50,0	WT150G	15,0
	120	50,0	WT120G	13,5

Treppenstange WEPA

	Länge (cm)	Art. Nr.:	Gewicht (kg)
	250x200	WT-ST01	4,5

Alu - Gitterträger

	Länge (cm)	Breite (cm)	Art. Nr.:	Gewicht (kg)
	320	45,0	WAT320	12,5
	420	45,0	WAT420	16,0
	520	45,0	WAT520	19,5
	620	45,0	WAT620	23,5
	810	45,0	WAT810	31,0
• zum Herstellen von Arbeitsbühnen mit Spannweiten von 3,25 m bis 8,25 m • andere Längen auf Anfrage • Modulträger & Stahlträger auf Anfrage				

Alu - Giebelgeländer

	Länge (cm)	Breite (cm)	Art. Nr.:	Gewicht (kg)
	300	50,0	WB-GT300	5,5
	400	50,0	WB-GT400	7,0
	500	50,0	WB-GT500	9,0
	600	50,0	WB-GT600	11,0
	800	50,0	WB-GT800	14,0
	mit eingepressten Rohrverbindern beliebig verlängerbar Achsmaß = 500 mm aus Gerüstrohr Ø 48,3 x 3,0 mm			

Spindeln

		Länge (cm)	d	Art. Nr.:	Gewicht (kg)
 WZ 02 WZ 03 WZ 03spez	Spindel	80	38 x 4	WZ 02	4,5
	Spindel schwenkbar	80	38 x 4	WZ 03	5,5
	Spindelkupplung	50	38 x 4	WZ 03spez	2,7
	• feuerverzinkt • mit Auflage für Rahmen bei Gewinde				

Lenkrolle mit Spindel

200 mm ; 11,9 kN Last	Art. Nr.:	Gewicht (kg)
	WL 01	8,5

Stirnabschluss WEPA

		Länge (cm)	Breite (cm)	Art. Nr.:	Gewicht (kg)
	mit Schraube	70	57,5	WZ 04	4,5
	mit Keil	70	57,5	WZ 04	4,5
	mit Bordbrett	70	57,5	WZ 04	4,5
	• feuerverzinkt • zum Abschluss beim Endrahmen				

Anwendungsbeispiel:



Traverse WEPA

		Länge (cm)	Art. Nr.:	Gewicht (kg)
	mit Schraube	70	WZ 05	2,5
	mit Keil	70	WZ 05.1	2,8
	mit Keil / mit Schraube	39	WZ 05.39	1,8
	mit Keil / mit Schraube	30	WZ 05.30	1,6
	mit Keil / mit Schraube	25	WZ 05.25	1,4
	mit Keil / mit Schraube	20	WZ 05.20	1,2
	mit Keil / mit Schraube	15	WZ 05.15	1,0
	mit Keil / mit Schraube	10	WZ 05.10	0,8
	mit Keil / mit Schraube	5	WZ 05.5	0,5
• feuerverzinkt • zum Abschluss beim Endrahmen • auch mit Halbschraubkupplung erhältlich				

Sicherungsstorn

	d	Art. Nr.:	Gewicht (kg)
	9,0	WZ 23	0,1
	12,0	WZ 24	0,2

Belagsklemme

	Breite (cm)	Art. Nr.:	Gewicht (kg)
	70	WZ 30	4,5
	• feuerverzinkt • Rahmen und Pfosten sind aufsteckbar		

Sturmhalter Stahl

	Art. Nr.:	Gewicht (kg)	Preis (€)
	WZ-SH	0,3	6,50

Verankerung mit Haken

	Länge (cm)	Art. Nr.:	Gewicht (kg)
	20	WZ 07.20	1
	25	WZ 07.25	1,2
	30	WZ 07.30	1,5
	• feuerverzinkt • Kombination - Stahlrohr mit Schraube mit Haken		

Ankerschraube / Ringschraube

feuerverzinkt	Länge (cm)	d	Art. Nr.:	Gewicht (kg)
 Nutzlänge + Länge laut Liste	30	12,0	Schr3	0,1
	35	12,0	Schr3,5	0,2
	40	12,0	Schr4	0,2
	45	12,0	Schr4,5	0,3
	50	12,0	Schr5	0,3
	55	12,0	Schr5,5	0,4

Dachträger / Wetterschutzdach

		Art. Nr.:	Gewicht (kg)
	verstärkt zwischen den Zapfen auf Rohr	WDT1	15,0
	verstärkt zwischen den Zapfen auf Rohr und passend zu 70cm Rahmenbreite (keine Lagerware)	WDT2	16,0

Gerüstrohr

			Art. Nr.:	Gewicht (kg)
	Stahl - feuerverzinkt	48,3 x 2,0	RO 1	2,4/lfm
	Aluminium	48 x 4	RO 2	1,5/lfm

Laufgangüberdachung Alu

		Art. Nr.:	Gewicht (kg)
	Übergangsvariante	WN-LG	8,0

Planen auch erhältlich in verschiedenen Längen

Kupplungen

DIN EN 74 d 48,3 mm SW 22		Art. Nr.:	Gewicht (kg)
 WZ 08	Kreuzkupplung mit Schraube	WZ 08	1,3
	Drehkupplung mit Schraube	WZ 09	1,4
	Zugkupplung mit Schraube	WZ 10	1,5
	Geländerkupplung mit Schraube	WZ 14	1,5
	Ankerkupplung	WZ 14.1	1,5
	Innenrohrkupplung		1,7
	Rohrverbinder	RV 01	0,5



WZ 09



WZ 14



Innenrohrkupplung



Rohrverbinder

Weitere Kupplungen auf Anfrage! Kupplungen sind auch in Keil erhältlich, jedoch keine Lagerware!

Konsolen

Aussenkonsole

	Breite (cm)	Art. Nr.	Gewicht (kg)
	105,0 *	WAK105	9,6
	70,0	WAK70	5,0
	90,0	WAK90	9,0
	32,0	WAK32	3,7
	30,0	WAK30	3,5
• zur Verbreiterung nach Außen - Spenglerläufe • mit Kupplungen variabel verstellbar • * inkl. Abstützung			

Innenkonsole

	Breite (cm)	Art. Nr.	Gewicht (kg)
	70,0	WIK70	5,0
	32,0	WIK32	3,7
	30,0	WIK30	3,5
	20,5	WIK20	2,0
	15,5	WIK15	1,5
• zur Verbreiterung nach Innen mit Schraubkupplung			

Ringkonsole

zum Einhängen

	Breite (cm)	Art. Nr.	Gewicht (kg)
	70,0	WRK70	6,0
	30,0	WRK30	3,5

Innensteckkonsole WEPA

	Breite (cm)	Art. Nr.	Gewicht (kg)
	15,5	WISK15	1,5
	20,5	WISK20	1,8
	30,5	WISK30	2,5
	32,5	WISK32	2,7
inklusive Fallstecker passend • zur Verbreiterung nach Innen • zum Einhängen mit dem Fallstecker beim Rahmen			

Geländerverkürzung

feuerverzinkt	Länge (cm)	Breite (cm)	Art. Nr.	Gewicht (kg)
	250		WGV250	8,5
	300		WGV300	11,5

Stahl-Abdeckblech

	Länge (cm)	Breite (cm)	Art. Nr.	Gewicht (kg)
	50	70	WZBstahl*	4,0
	50	60	WZB 01	3,8
	50	30	WZB 02	2,5
• Abdeckblech für Spalte zwischen den Gerüsten • aus 3 mm Blech mit Windsicherung * leicht gerundet				

Tür zum Absperren

zum Absperren bei Gerüsteingängen	Länge (cm)	Breite (cm)	Art. Nr.	Gewicht (kg)
	170	60	WZ 32	20,0

Türaufhängung

Kupplung Türaufhängung	Art. Nr.

Schrägstütze

zum Abstützen des Gerüsts	Länge (cm)	Art. Nr.	Gewicht (kg)
	330-600		17,0

Bordbrett

	Länge (cm)	
 	300	
	250	
	200	
	150	
	100	
	• Erhältlich sind Bordbretter aus Aluminium + Holz • mit oder ohne Schrift • in allen Längen möglich	

Bordbretthalter

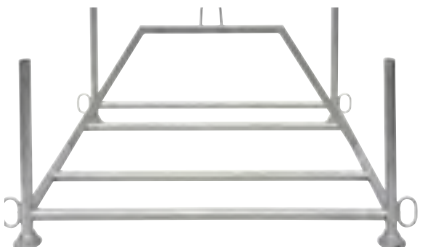
	Art. Nr.	Gewicht (kg)
	WR halt	0,5

Barellen

Rahmenbarellen

		Länge (cm)	Breite (cm)	Art. Nr.:	Gewicht (kg)
	für 45 Stk. Rahmen stehend	260	80,0	WRB_45	45,0
	für 20 Stk. Rahmen liegend	200	80,0	WRB_20	35,0
	für 45 Stk. Rahmen stehend mit Form- rohr für Staplerga- beln			WRB_45_E	60,0
					

Barelle für Beläge und Geländer

	Länge (cm)	Breite (cm)	Art. Nr.:	Gewicht (kg)
	200	130,0	WBB1	55,0

Barelle mit Aufsteckrohr

zum Lagern von Rohren, etc.	Länge (cm)	Breite (cm)	Art. Nr.:	Gewicht (kg)
	120	80,0	WBA1	17,0

Barelle für Doppelgeländer

	Länge (cm)	Breite (cm)	Art. Nr.:	Gewicht (kg)
	135	45,0	WBDG1	34,5

Gitterpalette

sehr stabil	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Art. Nr.	Gewicht (kg)
	160 *	80	80	WZ Kiste	68,0
	120 ***	80	75	WZ Kiste 1	64,0
	* mit Stahlboden *** mit Klappe				

Diagonalversteifung WEPA

	Länge (cm)	Art. Nr.	Gewicht (kg)
	300	WDia300	10,5
	250	WDia250	9,5


Flachdachabsturzsicherung

		Art. Nr.	Gewicht (kg)
Geländerpfosten mit Kippstiften		68010-U	5,7
Beschwerungsklotz		68010-B	25,0
Transportpalette		68011-50	55,0
Doppelgeländer WEPA Stahl 250 cm		WDG 250	9,5
Gerüstrohr Stahl 48,3 x 2	lfm-Preis	RO 1	2,4
Gerüstrohr Alu 48 x 4	lfm-Preis	RO 2	1,5

Muster können bei uns am Lager vor Ort besichtigt werden.

- Zertifizierte Flachdachabsturzsicherung
- Für Arbeiten am Flachdach - die Pfosten können nach oben weggeklappt werden, sodass in diesem Bereich auch Verlegearbeiten ohne Behinderung möglich sind.
- Es können Zapfen angeschweißt werden, sodass ein Arbeiten mit dem Doppelgeländer WEPA gewährleistet ist.
- Rohre können auch in Verbindung mit Kupplungen verwendet werden.



Gerüstschutzplane

		Reißfestigkeit	Länge x Breite (m)
  	Gerüstschutzplane (200g/m²)	ca. 65kg = 650 N/5cm	20 x 3,20
	Gerüstschutzplane (200g/m²)	ca. 65kg = 650 N/5cm	20 x 2,70
	Gerüstschutzplane (200g/m²)	ca. 65kg = 650 N/5cm	10 x 3,20
	Gerüstschutzplane (200g/m²)	ca. 65kg = 650 N/5cm	10 x 2,70
	Gerüstschutzplane (150g/m²)	ca. 50kg = 500 N/5cm	20 x 3,20
	Gerüstschutzplane (150g/m²)	ca. 50kg = 500 N/5cm	20 x 2,70
	Gerüstschutzplane (150g/m²)	ca. 50kg = 500 N/5cm	10 x 3,20
	Gerüstschutzplane (150g/m²)	ca. 50kg = 500 N/5cm	10 x 2,70
• Bändchengewebe, transparent • Mit Ösenumrandung • Planenverbinder			


Gerüstschutznetz

	Länge x Breite (m)
Gerüstschutznetz	50/100 x 2,57
Gerüstschutznetz	50/100 x 3,10
- Gerüstschutznetze in Rot & Weiß erhältlich (andere Farben auf Anfrage) - Aufdruck mit Logo auf weißem Netz möglich	

Spenglerlaufnetz

	Länge x Breite (m)	Gewicht (g/m ²)
 	1,20 x 50	130g/m ²
	1,80 x 50	130g/m ²
- In Orange und Grün erhältlich - Einfache Montage mit Kabelbinder - Material aus UV-beständigem Kunststoff		

Dachschutznetz

	Länge x Breite (m)
 	2,5 x 5
	- In Rot & Grün erhältlich. Grün ist keine Lagerware - In Rot inklusive Gurtverschluss

Jederzeit können auch Baustellengerechte Planen angefertigt werden, sowie Planen mit höherer Festigkeit

Kederplane

	à Systemlänge	Preis (€)
Kederplane	2,5 m	auf Anfrage
Kederplane	2 m	auf Anfrage
Kederplane	1,5 m	auf Anfrage
Produkt: Materialgewebe: Materialbeschichtung: Flächengewicht: Reißfestigkeit in Kette & Schuss: Brandverhalten: Herstellerregion:	PVC Plane PES gemäß DIN 60001 PVC ca. 600 g/m ² gemäß DIN EN ISO 2286-2 4000 N/5cm gemäß DIN EN ISO 1421 B1 - schwerentflammbar nach DIN 4102 Mitteleuropa	

Jederzeit können auch Baustellengerechte Planen angefertigt werden, sowie Planen mit höherer Festigkeit

Bautafel (Alu oder PVC Plane)

Bautafel Aluminium

Bautafel PVC Plane



Die Abbildung dient lediglich als Symbolbild. Die Tafel wird nach Kundenwunsch gefertigt und kann mit dessen Logo versehen werden.

WEPA - Gerüstzusammenstellung

95 m²

Gerüslänge: 10 m, Gerüsthöhe 9,5 m

Artikelbezeichnung	Maße	Menge	Art. Nr.	Gewicht (kg)
Schnellbaurahmen WEPA	200 x 70 cm	20	WR 01	15,0
Basisrahmen WEPA	42 x 70 cm	5	WR 05	6,8
Spindeln	80 cm	10	WZ 02	4,5
Geländerpfosten WEPA	100 cm	7	WG 01	4,0
Doppelgeländer WEPA	250 cm	20	WDG 250	9,5
Alubeläge WEPA	250 x 60 cm	16	WB 08	19,5
Stirnabschlüsse WEPA	70 cm	10	WZ 04	4,5
Bordbretter	250 cm	16	DIVERSE	
Stirnbordbretter	70 cm	10	DIVERSE	
Alu-Durchstiege WEPA	250 x 60 cm	3	WB 19.1	25
Verankerung mit Schraube	30 cm	4	WZ 07	2,5
Kreuzkupplungen Schraube		4	WZ 08	1,3

Die Gerüste können bis zu einer gewissen Höhe auch mit Rohren oder Gitterträgern abgestützt werden.
Die Angabe der Mengen sind alle theoretisch - Mengen abhängig von jeder Baustelle!

WEPA - Gerüstzusammenstellung

237,50 m²

Gerüslänge: 25 m, Gerüsthöhe 9,5 m

Artikelbezeichnung	Maße	Menge	Art. Nr.	Gewicht (kg)
Schnellbaurahmen WEPA	200 x 70 cm	44	WR 01	15,0
Basisrahmen WEPA	42 x 70 cm	11	WR 05	6,8
Spindeln	80 cm	22	WZ 02	4,5
Geländerpfosten WEPA	100 cm	13	WG 01	4,0
Doppelgeländer WEPA	250 cm	50	WDG 250	9,5
Alubeläge WEPA	250 x 60 cm	40	WB 08	19,5
Stirnabschlüsse WEPA	70 cm	10	WZ 04	4,5
Bordbretter	250 cm	40	DIVERSE	
Stirnbordbretter	70 cm	10	DIVERSE	
Alu-Durchstiege WEPA	250 x 60 cm	3	WB 19.1	25
Verankerung mit Schraube	30 cm	10	WZ 07	2,5
Kreuzkupplungen Schraube		10	WZ 08	1,3

Die Gerüste können bis zu einer gewissen Höhe auch mit Rohren oder Gitterträgern abgestützt werden.
Die Angabe der Mengen sind alle theoretisch - Mengen abhängig von jeder Baustelle!

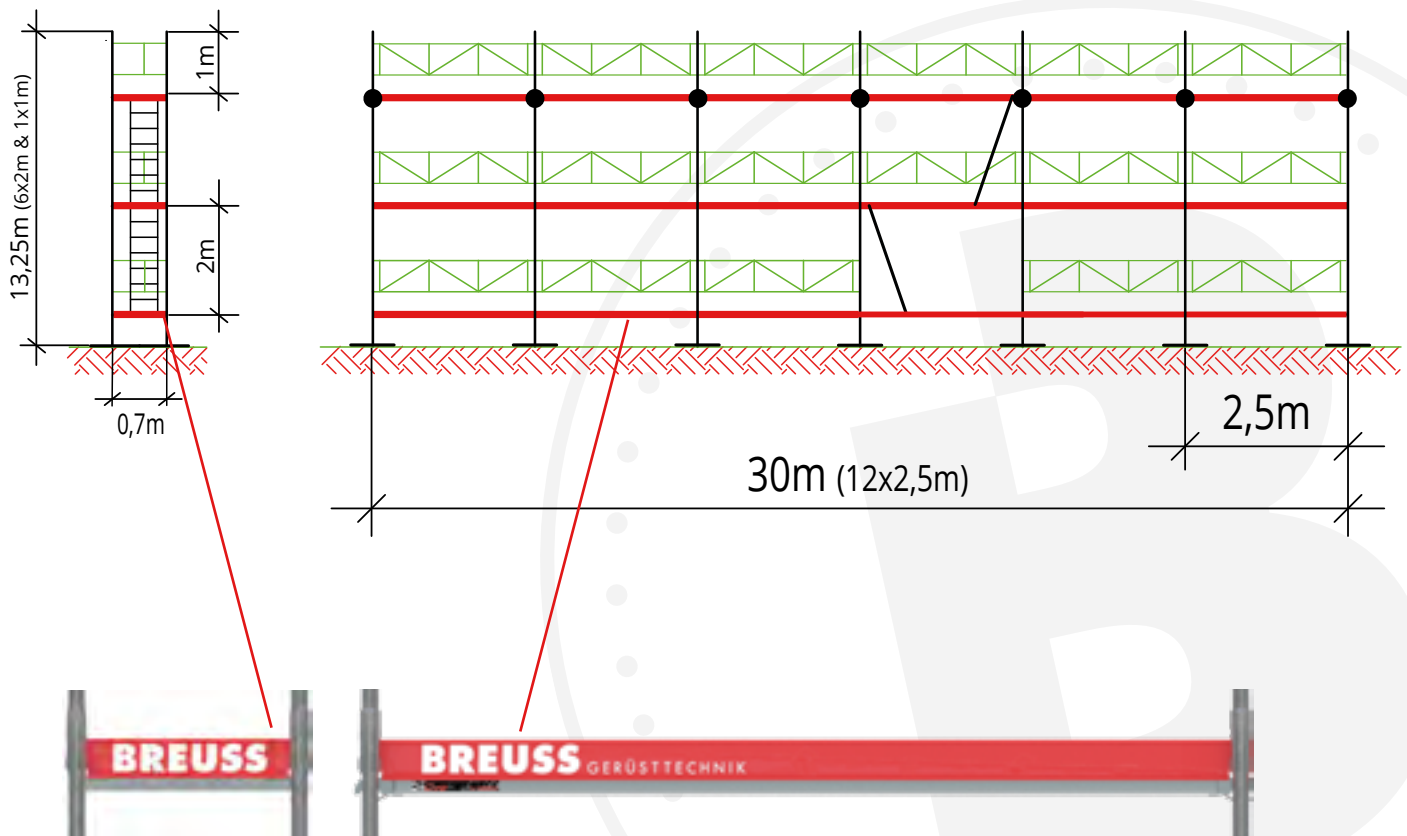
WEPA - Gerüstzusammenstellung

405 m²

Gerüsthöhe: 13,5 m, Gerüsthöhe 13,5 m

Artikelbezeichnung	Maße	Menge	Art. Nr.	Gewicht (kg)
Schnellbaurahmen WEPA	200 x 70 cm	78	WR 01	15,0
Basisrahmen WEPA	42 x 70 cm	13	WR 05	6,8
Spindeln	80 cm	26	WZ 02	4,5
Geländerpfosten WEPA	100 cm	26	WG 01	4,0
Doppelgeländer WEPA	250 cm	84	WDG 250	9,5
Alubeläge WEPA	250 x 60 cm	72	WB 08	19,5
Stirnabschlüsse WEPA	70 cm	14	WZ 04	4,5
Bordbretter	250 cm	72	DIVERSE	
Stirnbordbretter	70 cm	14	DIVERSE	
Alu-Durchstiege WEPA	250 x 60 cm	5	WB 19.1	25
Verankerung mit Schraube	30 cm	16	WZ 07	2,5
Kreuzkupplungen Schraube		16	WZ 08	1,3

Die Gerüste können bis zu einer gewissen Höhe auch mit Rohren oder Gitterträgern abgestützt werden.
Die Angabe der Mengen sind alle theoretisch - Mengen abhängig von jeder Baustelle!



WEPA - Gerüstzusammenstellung

810 m²

Gerüsthöhe: 60 m, Gerüsthöhe 13,5 m

Artikelbezeichnung	Maße	Menge	Art. Nr.	Gewicht (kg)
Schnellbaurahmen WEPA	200 x 70 cm	150	WR 01	15,0
Basisrahmen WEPA	42 x 70 cm	25	WR 05	6,8
Spindeln	80 cm	50	WZ 02	4,5
Geländerpfosten WEPA	100 cm	27	WG 01	4,0
Doppelgeländer WEPA	250 cm	168	WDG 250	9,5
Alubeläge WEPA	250 x 60 cm	144	WB 08	19,5
Stirnabschlüsse WEPA	70 cm	14	WZ 04	4,5
Bordbretter	250 cm	144	DIVERSE	
Stirnbordbretter	70 cm	14	DIVERSE	
Alu-Durchstiege WEPA	250 x 60 cm	5	WB 19.1	25
Verankerung mit Schraube	30 cm	48	WZ 07	2,5
Kreuzkupplungen Schraube		48	WZ 08	1,3
Die Gerüste können bis zu einer gewissen Höhe auch mit Rohren oder Gitterträgern abgestützt werden. Die Angabe der Mengen sind alle theoretisch - Mengen abhängig von jeder Baustelle! Zusätzlich haben wir noch Folgendes im Programm: • Rollgerüste nach DIN EN 1004 • Gerüstschutznetze				

WEPA - Gerüstzusammenstellung

1000 m²

Gerüstringe: 75 m, Gerüsthöhe 19,5 m

Artikelbezeichnung	Maße	Menge	Art. Nr.	Gewicht (kg)
Schnellbaurahmen WEPA	200 x 70 cm	192	WR 01	15,0
Basisrahmen WEPA	42 x 70 cm	32	WR 05	6,8
Spindeln	80 cm	64	WZ 02	4,5
Geländerpfosten WEPA	100 cm	34	WG 01	4,0
Doppelgeländer WEPA	250 cm	210	WDG 250	9,5
Alubeläge WEPA	250 x 60 cm	168	WB 08	19,5
Stirnabschlüsse WEPA	70 cm	14	WZ 04	4,5
Bordbretter	250 cm	180	DIVERSE	
Stirnbordbretter	70 cm	14	DIVERSE	
Alu-Durchstiege WEPA	250 x 60 cm	12	WB 19.1	25
Verankerung mit Schraube	30 cm	28	WZ 07	2,5
Kreuzkupplungen Schraube		28	WZ 08	1,3
Die Gerüste können bis zu einer gewissen Höhe auch mit Rohren oder Gitterträgern abgestützt werden. Die Angabe der Mengen sind alle theoretisch - Mengen abhängig von jeder Baustelle!				

Allgemeine Geschäftsbedingungen

I Geltung und Rechtsverbindlichkeit

Nachstehende Bedingungen beziehen sich auf alle von uns angenommenen und ausgeführten Aufträge und gelten mit Aufgabe der Bestellung als vom Käufer anerkannt und rechtsverbindlich. Abweichungen sind nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung gültig. Allfälligen Bedingungen des Bestellers wird hiermit ausdrücklich widersprochen.

II. Angebote und Abschlüsse

Sämtliche Angebote sind - wenn nicht ausdrücklich in schriftlicher Form anders vereinbart - freibleibend und verpflichten uns nicht zur Lieferung. Sie werden erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung bzw. Auftragsannahme für uns verbindlich. Dasselbe gilt für Reiseaufträge (auch Absprachen mit unseren Vertretern) und mündliche bzw. fernmündliche Bestellungen. Die Ausführung eines mündlichen bzw. fernmündlich erteilten Auftrages gilt als Auftragsannahme.

III. Preise

1. Die Preise verstehen sich netto ohne jeden Abzug (ohne Mwst.)
2. Für Aufträge ohne ausdrückliche Preisvereinbarungen gelten die Werks- bzw. Lagerpreise des Lieferbetrages.
3. Sämtliche Nebengebühren, öffentlichen Abgaben, etwaige neu hinzukommende Steuern, Frachten und deren Erhöhungen, durch welche die Lieferung mittelbar oder unmittelbar betroffen und verteuert wird, sind vom Käufer zu tragen.
4. Falls der Käufer ein ausdrücklich vereinbartes Rücktrittsrecht für bereits ausgelieferte Ware ausübt, hat er zur Deckung unserer Unkosten 10 % vom Rechnungsnettobetrag der zurückgegebenen Ware zur Abgeltung unserer Unkosten zu zahlen. Geschnittenes oder auf andere Art bearbeitetes Material, wie auch Material, das separat für den Kunden bestellt wurde, wird nicht mehr zurückgenommen.

IV. Lieferung

1. Es steht uns die Wahl des Herstellers, des Werkes oder Lagers, das mit der Lieferung der bestellten Ware betraut werden soll, frei.
2. Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens aber mit dem Verlassen des Werkes oder des Lagers, geht die Gefahr auf den Käufer über. Dieser Zeitpunkt gilt auch im Falle der Lieferung durch uns frei Bestimmungsort mit eigenem oder fremdem Fahrzeug.
3. Frachtfrei gestellte Preise bedingen offenen unbehinderten und sicheren Verkehr auf den Zufahrtswegen. Lieferfahrzeuge müssen ohne Verzögerung entladen werden. Fehlfrachten oder Schäden aus einem dieser Titel gehen zu Lasten des Käufers.
4. Das Material wird unverpackt und nicht gegen Rost geschützt geliefert. Falls handelsüblich, liefern wir verpackt. Für Verpackung, Schutz und/oder Transportmittel sorgen wir nach unserer Erfahrung auf Kosten des Käufers.
5. Für die Lieferung gelten die technischen Normen des Herstellungslandes. Auch für Auslandsgeschäfte sind die österreichischen Handelsbräuche maßgebend.
6. Versandwege und Beförderungsmittel sind unserer freien Wahl - unter Ausschluss jeder Haftung - überlassen.
7. Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns die Abschlüsse für die Zeit der Behinderung hinauszuschieben oder ihre Erfüllung ganz oder teilweise aufzuheben, ohne dass dem Käufer ein Anspruch auf Lieferung oder auf Schadenersatz wegen Verspätung zusteht.

V. Lieferzeit

1. Die Lieferzeiten sind für uns stets unverbindlich. Sie sind bedingt durch die Liefermöglichkeiten aller Lieferanten. Feste Lieferterminzusagen können nur in Ausnahmefällen gegeben werden und bedürfen einer separaten Vereinbarung.
2. In jedem Falle beginnt die Lieferzeit mit dem Tag, an welchem wir die Bestellung annehmen, frühestens jedoch mit Klärung aller Einzelheiten der Ausführung und nach Eingang aller erforderlichen Unterlagen.
3. Die Lieferung gilt mit der rechtzeitigen Meldung der Versandbereitschaft als erfolgt. Versandbereit gemeldete, aber nicht sofort abgerufene Ware kann der Verkäufer auf Kosten und Gefahr des Käufers nach eigenem Ermessen lagern und als geliefert berechnen.

VI. Zahlung

1. Der Kaufpreis ist
 - a) bei Werkslieferungen bis zum 15. des der Lieferung ab Werk folgenden Monats in bar ohne Abzug
 - b) bei Lieferungen ab Lager bis 30 Tagen nach Rechnungsdatum netto bzw. bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen mit 2 % Skonto
 - c) bei Bearbeitungspesen (Lohnkosten) innert 14 Tagen netto ohne jeden Abzug zu zahlen.
2. Wechsel und Schecks nehmen wir nur nach ausdrücklicher vorheriger Vereinbarung und nur zahlungshalber an Sie müssen diskontfähig - und ordnungsgemäß vergebührt sein. Gutschriften aus Wechsel und Schecks erfolgen abzüglich der Auslagen, vorbehaltlich des Einganges mit Wertstellung des Tages, an welchem wir über den Gegenwert verfügen können.
3. Staatliche Abgaben, Diskont- und Einzugsspesen sowie Zinsen sind stets sofort fällig.
4. Bei Zielüberschreitung tritt Verzug ohne vorhergehende Mahnung ein. Verzugszinsen in Höhe von 1% über dem jeweils von den österreichischen Großbanken für Betriebsmittelkredite geforderten Zinssatz verrechnet, zumindest aber 3.5% über dem jeweiligen Diskontsatz der Österreichischen Nationalbank.
5. Die Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen oder andere Umstände, welche die Kreditwürdigkeit des Käufers zu mindern geeignet sind, haben die Fälligkeit all unserer Forderungen zur Folge. Dies betrifft auch Forderungen, für die wir Wechsel entgegengenommen haben. Sie berechtigen uns außerdem, Außenstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung auszuführen oder vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Bei Zahlungsverzug ist der Käufer verpflichtet, sämtliche offenen Forderungen durch Zessionen oder durch Einräumung von Pfandrechten an anderen Vermögensgegenständen zugunsten des Verkäufers zu sichern.
6. Einwände gegen unsere Rechnungen sind nur innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum in schriftlicher Form wirksam.
7. Der Käufer ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen Gewährleistungsansprüchen oder sonstigen vom Verkäufer nicht anerkannten Gegenansprüchen zurückzuhalten.
8. Eine Gegenverrechnung mit Forderungen des Käufers gegen uns ist nicht zulässig.

VII. Eigentum

1. Die von uns gelieferten Waren bleiben bis zur Zahlung sämtlicher auch künftig entstehender Forderungen insbesondere auch der Saldoforderungen aus laufender Rechnung, die von uns der BGB Breuss Gerüsttechnik GmbH und seinen Gesellschaftern aus welchem Rechtsgrund immer zustehen, unser Eigentum.

Das gilt auch dann, wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden. Zahlungsverzug des Käufers berechtigt uns, vom Eigentumsvorbehalt Gebrauch zu machen und die Ware abzuholen.

2. Bei Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit anderen, uns nicht gehörenden Waren durch den Käufer, überträgt uns der Käufer das ihm zustehende Eigentumsrecht an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der im Eigentumsvorbehalt stehenden Waren. Der Käufer verpflichtet sich, bis zur Bezahlung unserer Rechnungsbeträge sämtliche gelieferte Ware ob roh, bearbeitet oder zu einer anderen Sache umgebildet, als unser Eigentum zu betrachten, ausreichend zu versichern und für uns sorgfältig zu verwahren.

3. Der Käufer ist zum Weiterverkauf der Vorbehaltsware nur mit der Maßnahme berechtigt, dass die Forderungen des Käufers aus dem Weiterverkauf in der Höhe des Wertes der Vorbehaltsware zuzüglich sämtlicher Nebenkosten an uns bereits jetzt abgetreten wird, gleichgültig, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung zu einem oder an mehrere Abnehmer weiterverkauft wird, sodass bei Entsprechung der Forderung es keines besonderen Übertragsaktes mehr bedarf.

4. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware. Insbesondere zur Sicherungsübereignung oder Verpfändung. Ist der Käufer nicht berechtigt.

5. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung bis zu unserem jederzeitigen Widerruf einzuziehen.

6. Bei Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes ist der Käufer verpflichtet, uns jede Pfändung oder sonstige Beeinträchtigung durch Dritte sofort mitzuteilen und uns jederzeit Auskünfte über deren Verbleib, die allfällige Weiterveräußerung der von uns gelieferten Waren, über Namen und Anschrift der Erwerber sowie über die Höhe und Fälligkeit des Verkaufspreises zu erteilen und zu beweisen.

VIII. Mängelrüge und Haftung

1. Da wir nicht selbst Hersteller sondern nur Wiederverkäufer sind, kann unsere Gewährleistung höchstens jener des Lieferwerkes entsprechen. Wir verpflichten uns, die Interessen unserer Kunden gegenüber dem Hersteller gewissenhaft zu vertreten, müssen aber unsere Kunden in Erfüllung ihrer Ansprüche grundsätzlich an die Hersteller verweisen und die Übernahme zusätzlicher Garantien ablehnen.

2. In jedem Falle müssen Mängelrügen spätestens innerhalb von 8 Tagen nach Empfang der Ware schriftlich erhoben werden. Beanstandungen sind unzulässig, wenn sich die Ware nicht mehr am Befindungsort oder im Zustand der Ablieferung befindet. Auf Verlangen müssen Proben der beanstandenden Ware vom Kunden beigestellt werden. Versteckte Mängel sind unverzüglich nach Entdeckung unter sofortiger Einstellung etwaiger Be- und Verarbeitung, spätestens aber 8 Tage nach Empfang der Ware zu rügen. Als mangelhaft anerkannte Ware nehmen wir nach unserem Ermessen entweder gegen Ersatz der Ware oder gegen Rückerstattung des hierfür berechneten Preises frei Werk zurück. Darüber hinausgehende, wie immer geartete Ansprüche aus welchem Titel immer, insbesondere solche auf Ersatz eines direkten oder indirekten Schadens oder Gewinnentganges sind ausdrücklich ausgeschlossen.

3. In Mengen, Maßen, Form und Ausführung behalten wir uns die handelsüblichen Spielräume vor. Kleine, an sich unschädliche Fehler, wie Risschen, Flugrost, Weißrost und der gleichen, sind oft unvermeidlich und berechtigen daher nicht zu Beanstandungen. Deklassiertes Material - so genannte Lia-Ware - gilt als „nach Besichtigung“ verkauft und sind Mängelrügen deshalb ausgeschlossen.

IX. Produkthaftung

Der Kaufgegenstand bietet nur jene Sicherheit, die auf Grund von ÖNORMEN, Betriebsanleitung, Vorschriften des Verkäufers über die Behandlung des Kaufgegenstandes - insbesondere im Hinblick auf allenfalls vorgeschriebene Überprüfungen - und sonstigen gegebenen Hinweisen erwartet werden kann.

Die Ersatzpflicht für aus dem Produkthaftungsgesetz resultierende Sachschäden gewerblicher Nutzer ist ausgeschlossen. Produkthaftungsansprüche, die aus anderen Bestimmungen als dem Produkthaftungsgesetz abgeleitet werden könnten, sind gegenüber jedermann ausgeschlossen.

X. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Bei allen Vertragsabschlüssen gilt als Erfüllungsort, auch wenn frachtfrei Empfangsstationen oder Werk vereinbart, für die Erfüllung der Ort des Lieferwerkes oder Lagers und für die Zahlung Feldkirch. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist ausschließlich Feldkirch.

XI. Teilunwirksamkeit

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so bleiben alle übrigen Bestimmungen wirksam.

Copyright © BGB Breuss Gerüsttechnik GmbH. Alle Rechte vorbehalten.







Breuß Wolfgang
(Geschäftsführer)



Köll Cornelia
(Prokuristin)



Breuß Alexander
(Produktionsleitung; Einkauf / Verkauf
Österreich & Schweiz)

„Sicher sein durch



Köll Robert
(Verkauf Österreich & Schweiz)



Breuß Markus
(Leitung Gerüstmontagen / Disposition)



geprüfte Qualität“





BGB BREUSS GERÜSTTECHNIK
Buxera 14, 6837 Weiler
ÖSTERREICH

Tel. +43 (0)5523 64770
Fax +43 (0)5523 64770-24
Email office@bgb-geruest.at

UID ATU 365 68 200

Unsere Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen MwSt.
Alle Maße sind Richtwerte. Technische Änderungen sind vorbehalten. Die Preise sind unter Vorbehalt von Änderungen am Rohstoffmarkt.