

INSTRUCTIONS POUR JOINT BOL JS7

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT:

Lire et suivre **tous les** consignes de sécurité dans ce manuel et les étiquettes / d'avertissement de l'unité (autocollants, des étiquettes ou des cartes plastifiées).

Le non-respect peut entraîner des blessures graves, la mort ou des dommages à l'équipement.

PERSONNEL QUALIFIÉ



AVERTISSEMENT:

Seulement les personnes formés et certifiés de plomberie et de techniciens en réfrigération électriques doivent réparer cette unité

Tout le câblage plomberie doit être conformes aux normes nationales et locales. Le non-respect peut entraîner des blessures graves, la mort ou dommages matériels

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Cet appareil a été spécialement conçu pour offrir une protection contre les blessures. Pour assurer la protection continue d'observer ce qui suit



AVERTISSEMENT:

Coupez l'alimentation électrique de l'appareil avant l'entretien suivant tout lock-out / tag des procédures établies par l'utilisateur. Vérifier que tout le courant est coupé à l'unité avant que le travail est effectué.

Faute de débrancher l'alimentation pourrait entraîner des dommages graves à l'équipement, des blessures ou la mort.



PRUDENCE:

Toujours être sûr de garder la zone autour de l'unité propre et libre de tout encombrement.

Défaut de garder cette zone propre peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

PROCEDURE

Effectuez la procédure suivante pour installer le joint.

1. Retirer le joint du fond de la cuvette.
2. Mouiller le joint neuf avec de l'eau.
3. Appuyer sur le nouveau joint fermement sur le fond de la cuvette, en utilisant les points indiqués par les chiffres présentés dans la figure 1. Suivre la séquence de nombres dans la figure 1 lors de l'installation du joint.

NOTE: Assurez-vous que le joint est pressé complètement dans la rainure de bol.

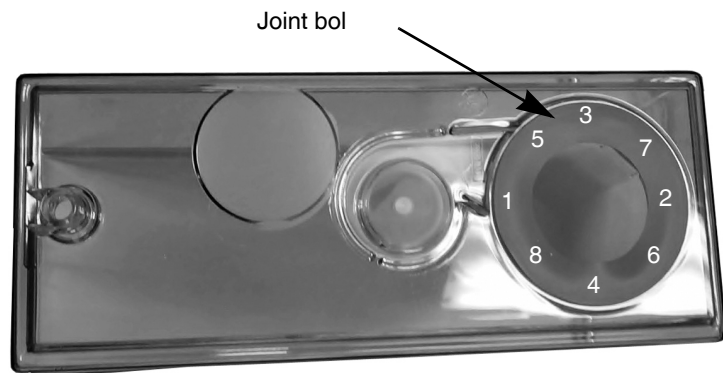


Figure 1.

4. Faites glisser le bol sur le Bobine de refroidissement

NOTE: Assurez-vous que le joint d'étanchéité est à plat contre le côté de la lèvre à la base de la bobine de refroidissement et qu'il n'y a pas de bords pliés sous.

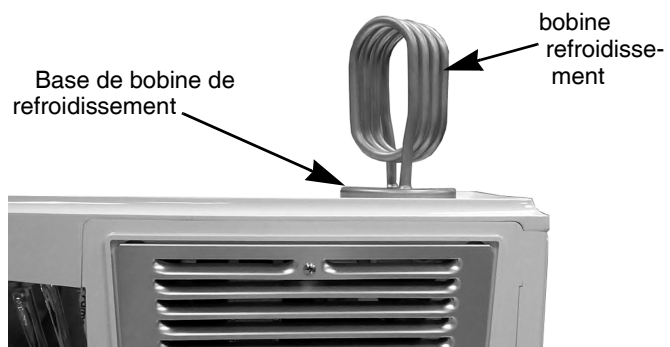


Figure 2.

5. Insérer le tube de pincement selon les instructions dans le manuel du propriétaire ou Feuille d'instruction de Tube Pincée (P / N 724391).

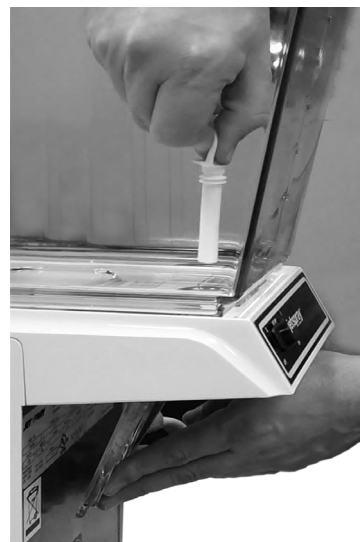


Figure 3.