

ÚJ TERMÉKEINK

Csavarok, rögzítési és szerelési termékek (15-16) fejezetünk új alfejezettel,
termékekkel bővül:


Oszloptalpak (160)

Fa oszlopok stabil, korrózióálló rögzítéséhez talajba vagy beton aljzathoz

Betonozható horganyzott U oszloptalp

- „U” alakú oszloptalp, amely fa oszlopok stabil rögzítésére használható
- szárát közvetlenül földnedves betonba szükséges ágyazni
- az állítható változat 60-200 mm keresztmetszetű faoszlopok befogását teszi lehetővé
- anyaga horganyzott S235 acél

TERMÉKKÓD	MEGNEVEZÉS, MÉRET	Kiszerezés
160-PS070U	Betonozható horganyzott U oszloptalp - 200 mm szár - 71x60x120x4 mm	6 db / köteg
160-PS090U	Betonozható horganyzott U oszloptalp - 200 mm szár - 91x60x120x4 mm	6 db / köteg
160-PS100U	Betonozható horganyzott U oszloptalp - 200 mm szár - 101x60x120x4 mm	6 db / köteg
160-PS120U	Betonozható horganyzott U oszloptalp - 200 mm szár - 121x60x120x4 mm	6 db / köteg
160-PS140U	Betonozható horganyzott U oszloptalp - 200 mm szár - 141x60x120x4 mm	6 db / köteg
160-PSRU	Állítható betonozható U oszloptalp - 60-200 mm	4 db / köteg

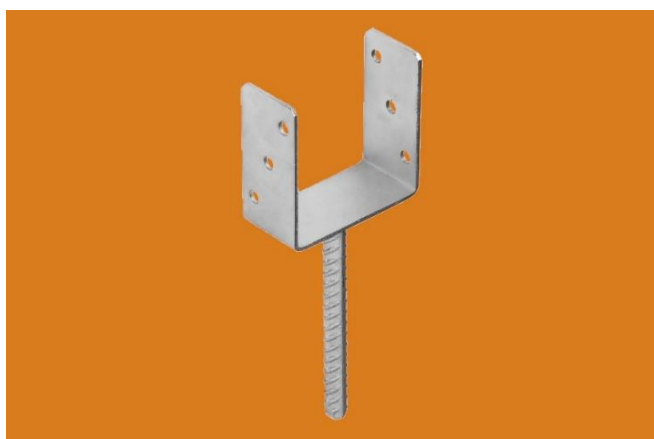

Talajba beüthető oszlophüvely

- a talajba beüthető oszlophüvelyek ideális megoldást nyújtanak faoszlopok gyors, betonozás nélküli rögzítésére
- használata laza, homokos talaj esetén kevésbé javasolt
- anyaga S235 acél

TERMÉKKÓD	MEGNEVEZÉS, MÉRET	Kiszereelés
160-PSG045x550	Talajba beüthető oszlophüvely - 550 mm - 47x47 mm	1 darab; 20 db / doboz
160-PSG070x750	Talajba beüthető oszlophüvely - 750 mm - 72x72 mm	1 darab; 20 db / doboz
160-PSG090x750	Talajba beüthető oszlophüvely - 750 mm - 92x92 mm	1 darab; 16 db / doboz
160-PSG100x900	Talajba beüthető oszlophüvely - 900 mm - 102x102 mm	1 darab; 12 db / doboz



Lecsavarozható horganyzott oszlophüvely

- a lecsavarozható oszlophüvelyek ideálisak faoszlopok utólagos, gyors és stabil rögzítésére
- betoncsavarral szükséges rögzíteni az oszlophüvelyt a kész betonlaphoz
- anyaga horganyzott S235 acél

TERMÉKKÓD	MEGNEVEZÉS, MÉRET	Kiszerezés
160-PSP070	Lecsavarozható horganyzott oszlophüvely - 150 mm - 71x71 mm	12 db / doboz
160-PSP090	Lecsavarozható horganyzott oszlophüvely - 150 mm - 91x91 mm	10 db / doboz
160-PSP100	Lecsavarozható horganyzott oszlophüvely - 150 mm - 101x101 mm	10 db / doboz
160-PSP120	Lecsavarozható horganyzott oszlophüvely - 180 mm - 121x121 mm	1 darab



Állítható lecsavarozható talpas U oszloptalp

- a lecsavarozható oszloptalpak ideálisak faoszlopok utólagos, gyors és stabil rögzítésére
- állítható kivitele 60-200 mm keresztmetszetű faoszlopok befogását teszi lehetővé
- betoncsavarral szükséges rögzíteni az oszloptalpat a kész betonlaphoz
- anyaga S235 acél


TERMÉKKÓD	MEGNEVEZÉS, MÉRET	Kiszerelés
160-PSRT	Állítható lecsavarozható talpas U oszloptalp - 60-200 mm	4 db / köteg



Talajba csavarható oszloptartó

- talajba csavarható oszloptartók gyors és betonozást nem igénylő megoldást nyújtanak faoszlopok rögzítésére
- az univerzális kerek oszloptartó kör alakú faoszlopok rögzítésére szolgál, a mellékelt 26, 36, 42, 50, 55 és 60 mm méretű távtartók (anyaguk polipropilén) különféle átmérőjű oszlopok befogását teszik lehetővé
- szilárd talaj esetén a becsavarás előtt egy vezetőlyuk fúrása javasolt
- anyaga S235 acél

TERMÉKKÓD	MEGNEVEZÉS, MÉRET	Kiszerezés
160-PWU070x685	Talajba csavarható oszloptartó - 685 mm - 70 mm	1 darab; 6 db / doboz
160-PWU080x685	Talajba csavarható oszloptartó - 685 mm - 80 mm	1 darab; 6 db / doboz
160-PWU090x685	Talajba csavarható oszloptartó - 685 mm - 90 mm	1 darab; 6 db / doboz
160-PWU100x865	Talajba csavarható oszloptartó - 865 mm - 100 mm	1 darab; 6 db / doboz
160-PWO068x550	Talajba csavarható univerzális kerek oszloptartó - 550 mm - 26-60 mm	1 darab; 6 db / doboz

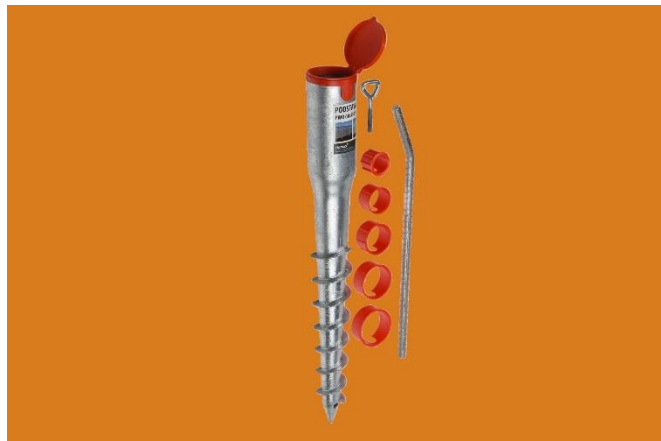

Lecsavarozható rogyasztott U horganyzott oszloptalp

- a lecsavarozható oszloptalpak ideálisak faoszlopok utólagos, gyors és stabil rögzítésére
- rogyasztott kialakítás, amely elemeli a faoszlopot a betonlaptól - biztosítja a folyamatos szellőzést és megakadályozza a talajnedvesség felszívódását
- betoncsavarral szükséges rögzíteni az oszloptalpat a kész betonalaphoz
- anyaga horganyzott S235 acél - a horganyzott felület kiváló korrózióvédelmet biztosít a kültéri használathoz

TERMÉKKÓD	MEGNEVEZÉS, MÉRET	Kiszerezés
160-PSOZ070	Lecsavarozható rogyasztott U horganyzott oszloptalp - 150 mm - 60x71 mm	6 db / köteg
160-PSOZ090	Lecsavarozható rogyasztott U horganyzott oszloptalp - 150 mm - 60x91 mm	6 db / köteg
160-PSOZ100	Lecsavarozható rogyasztott U horganyzott oszloptalp - 150 mm - 60x101 mm	6 db / köteg
160-PSOZ120	Lecsavarozható rogyasztott U horganyzott oszloptalp - 150 mm - 60x121 mm	6 db / köteg
160-PSOZ140	Lecsavarozható rogyasztott U horganyzott oszloptalp - 150 mm - 60x141 mm	6 db / köteg



Talpas lecsavarozható U horganyzott oszloptalp

- a lecsavarozható oszloptalpak ideálisak faoszlopok utólagos, gyors és stabil rögzítésére
- elemeli a faoszlop alját a talajtól, így a fa nem szívja fel a nedvességet
- betoncsavarral szükséges rögzíteni az oszloptalpat a kész betonlaphoz
- anyaga horganyzott S235 acél - a horganyzott felület kiváló korrózióvédelmet biztosít a kültéri használathoz

TERMÉKKÓD	MEGNEVEZÉS, MÉRET	Kiszerezés
160-PMFU100	Talpas lecsavarozható U horganyzott oszloptalp - 100x100 mm - 163 mm - 60x101 mm	4 db / köteg
160-PMFU120	Talpas lecsavarozható U horganyzott oszloptalp - 100x100 mm - 163 mm - 60x121 mm	4 db / köteg
160-PMFU140	Talpas lecsavarozható U horganyzott oszloptalp - 100x100 mm - 163 mm - 60x141 mm	4 db / köteg
160-PMFU160	Talpas lecsavarozható U horganyzott oszloptalp - 100x100 mm - 163 mm - 60x161 mm	4 db / köteg

